

Introducción a la programación con Python



Andrés Marzal Isabel Gracia

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, dark blue font. The text is set against a light blue, irregular shape that resembles a splash or a stylized 'C'. Below the text is a horizontal orange bar with a slight gradient and a drop shadow effect.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Computadores	5
1.2. Codificación de la información	6
1.3. Programas y lenguajes de programación	9
1.3.1. Código de máquina	10
1.3.2. Lenguaje ensamblador	12
1.3.3. ¿Un programa diferente para cada ordenador?	12
1.3.4. Lenguajes de programación de alto nivel	14
1.3.5. Compiladores e intérpretes	14
1.3.6. Python	15
1.3.7. C	16
1.4. Más allá de los programas: algoritmos	17
2. Una calculadora avanzada	23
2.1. Sesiones interactivas	23
2.1.1. Los operadores aritméticos	24
2.1.2. Errores de tecleo y excepciones	30
2.2. Tipos de datos	32
2.2.1. Enteros y flotantes	32
2.2.2. Valores lógicos	34
2.3. Operadores lógicos y de comparación	34
2.4. Variables y asignaciones	38
2.4.1. Asignaciones con operador	41
2.4.2. Variables no inicializadas	42
2.5. El tipo de datos cadena	43
2.6. Funciones predefinidas	46
2.7. Funciones definidas en módulos	48
2.7.1. El módulo <i>math</i>	49
2.7.2. Otros módulos de interés	50
2.8. Métodos	51
3. Programas	53
3.1. El entorno PythonG	53
3.2. Ejecución de programas desde la línea de órdenes Unix	57

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

4. Estructuras de control	75
4.1. Sentencias condicionales	75
4.1.1. Un programa de ejemplo: resolución de ecuaciones de primer grado	75
4.1.2. La sentencia condicional if	77
4.1.3. Trazas con PythonG: el depurador	79
4.1.4. Sentencias condicionales anidadas	81
4.1.5. Otro ejemplo: resolución de ecuaciones de segundo grado	83
4.1.6. En caso contrario (else)	84
4.1.7. Una estrategia de diseño: refinamientos sucesivos	87
4.1.8. Un nuevo refinamiento del programa de ejemplo	88
4.1.9. Otro ejemplo: máximo de una serie de números	90
4.1.10. Evaluación con cortocircuitos	94
4.1.11. Un último problema: menús de usuario	96
4.1.12. Una forma compacta para estructuras condicionales múltiples (elif)	98
4.2. Sentencias iterativas	99
4.2.1. La sentencia while	99
4.2.2. Un problema de ejemplo: cálculo de sumatorios	103
4.2.3. Otro programa de ejemplo: requisitos en la entrada	104
4.2.4. Mejorando el programa de los menús	106
4.2.5. El bucle for-in	109
4.2.6. for-in como forma compacta de ciertos while	112
4.2.7. Números primos	113
4.2.8. Rotura de bucles: break	118
4.2.9. Anidamiento de estructuras	120
4.3. Captura y tratamiento de excepciones	121
4.4. Algunos ejemplos gráficos	124
4.4.1. Un graficador de funciones	124
4.4.2. Una animación: simulación gravitacional	128
4.4.3. Un programa interactivo: un videojuego	134
4.5. Una reflexión final	143
5. Tipos estructurados: secuencias	145
5.1. Cadenas	145
5.1.1. Lo que ya sabemos	145
5.1.2. Escapes	146
5.1.3. Longitud de una cadena	148
5.1.4. Indexación	149
5.1.5. Recorrido de cadenas	151
5.1.6. Un ejemplo: un contador de palabras	152
5.1.7. Otro ejemplo: un programa de conversión de binario a decimal	157
5.1.8. A vueltas con las cadenas: inversión de una cadena	158
5.1.9. Subcadenas: el operador de corte	160
5.1.10. Una aplicación: correo electrónico personalizado	162
5.1.11. Referencias a cadenas	164
5.2. Listas	168
5.2.1. Cosas que, sin darnos cuenta, ya sabemos sobre las listas	170
5.2.2. Comparación de listas	173
5.2.3. El operador is	173
5.2.4. Modificación de elementos de listas	175
5.2.5. Mutabilidad, inmutabilidad y representación de la información en memoria	176

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

5.4.3.	¿Qué dimensión tiene una matriz?	197
5.4.4.	Operaciones con matrices	197
5.4.5.	El juego de la vida	200
5.5.	Una reflexión final	209
6.	Funciones	211
6.1.	Uso de funciones	211
6.2.	Definición de funciones	212
6.2.1.	Definición y uso de funciones con un solo parámetro	212
6.2.2.	Definición y uso de funciones con varios parámetros	221
6.2.3.	Definición y uso de funciones sin parámetros	223
6.2.4.	Procedimientos: funciones sin devolución de valor	226
6.2.5.	Funciones que devuelven varios valores mediante una lista	231
6.3.	Un ejemplo: Memori3n	232
6.4.	Variables locales y variables globales	241
6.5.	El mecanismo de las llamadas a funci3n	250
6.5.1.	La pila de llamadas a funci3n y el paso de parámetros	250
6.5.2.	Paso del resultado de expresiones como argumentos	254
6.5.3.	Más sobre el paso de parámetros	255
6.5.4.	Acceso a variables globales desde funciones	262
6.6.	Ejemplos	267
6.6.1.	Integraci3n numérica	267
6.6.2.	Aproximaci3n de la exponencial de un número real	270
6.6.3.	Cálculo de números combinatorios	274
6.6.4.	El método de la bisecci3n	274
6.7.	Diseño de programas con funciones	276
6.7.1.	Ahorro de tecleo	278
6.7.2.	Mejora de la legibilidad	278
6.7.3.	Algunos consejos para decidir qué debería definirse como funci3n: análisis descendente y ascendente	278
6.8.	Recursi3n	279
6.8.1.	Cálculo recursivo del factorial	280
6.8.2.	Cálculo recursivo del número de bits necesarios para representar un número	284
6.8.3.	Los números de Fibonacci	284
6.8.4.	El algoritmo de Euclides	287
6.8.5.	Las torres de Hanoi	289
6.8.6.	Recursi3n indirecta	292
6.8.7.	Gráficos fractales: copos de nieve de von Koch	292
6.9.	Módulos	298
6.9.1.	Un módulo muy sencillo: mínimo y máximo	298
6.9.2.	Un módulo más interesante: gravedad	299
6.9.3.	Otro módulo: cálculo vectorial	303
6.9.4.	Un módulo para trabajar con polinomios	306
6.9.5.	Un módulo con utilidades estadísticas	308
6.9.6.	Un módulo para cálculo matricial	310
7.	Tipos estructurados: registros	313
7.1.	Asociando datos relacionados	313
7.1.1.	Lo que sabemos hacer	313
7.1.2.	... pero sabemos hacerlo mejor	314



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

7.3.5. Algunas reflexiones sobre cómo desarrollamos la aplicación de gestión del videoclub	346
8. Ficheros	349
8.1. Generalidades sobre ficheros	349
8.1.1. Sistemas de ficheros: directorios y ficheros	349
8.1.2. Rutas	350
8.1.3. Montaje de unidades	351
8.2. Ficheros de texto	352
8.2.1. El protocolo de trabajo con ficheros: abrir, leer/escribir, cerrar	352
8.2.2. Lectura de ficheros de texto línea a línea	352
8.2.3. Lectura carácter a carácter	357
8.2.4. Otra forma de leer línea a línea	359
8.2.5. Escritura de ficheros de texto	360
8.2.6. Añadir texto a un fichero	363
8.2.7. Cosas que no se pueden hacer con ficheros de texto	364
8.2.8. Un par de ficheros especiales: el teclado y la pantalla	364
8.3. Una aplicación	365
8.4. Texto con formato	369
A. Tablas ASCII e IsoLatin1 (ISO-8859-1)	375
B. Funciones predefinidas en PythonG y accesibles con <i>modulepythong</i>	377
B.1. Control de la ventana gráfica	377
B.2. Creación de objetos gráficos	377
B.3. Borrado de elementos	379
B.4. Desplazamiento de elementos	379
B.5. Interacción con teclado y ratón	379
B.6. Etiquetas	380
C. El módulo <i>record</i>	381



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Prefacio

Estos libros de texto desarrollan el temario de la asignatura «Metodología y tecnología de la programación» de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de la Universitat Jaume I. En ella se pretende enseñar a programar y, a diferencia de lo que es usual en cursos introductorios a la programación, se propone el aprendizaje con dos lenguajes de programación: Python y C.

¿Por qué dos lenguajes de programación? Python y C son bien diferentes. El primero es un lenguaje de muy alto nivel que permite expresar algoritmos de forma casi directa (ha llegado a considerarse «pseudocódigo ejecutable») y hemos comprobado que se trata de un lenguaje particularmente adecuado para la enseñanza de la programación. El lenguaje C exige una gran atención a multitud de detalles que dificultan la implementación de algoritmos a un estudiante que se enfrenta por primera vez al desarrollo de programas. No obstante, C sigue siendo un lenguaje de programación de referencia y debe formar parte del currículum de todo informático; y no sólo por su extendido uso en el mundo profesional: su proximidad al computador nos permite controlar con gran precisión el consumo de recursos computacionales. Aprender Python antes que C permite estudiar las estructuras de control y de datos básicas con un alto nivel de abstracción y, así, entender mejor qué supone, exactamente, la mayor complejidad de la programación en C y hasta qué punto es mayor el grado de control que nos otorga. Por ejemplo, una vez se han estudiado listas en Python, su implementación en C permite al estudiante no perder de vista el objetivo último: construir una entidad con cierto nivel de abstracción usando unas herramientas concretas (los punteros). De ese modo se evita una desafortunada confusión entre estructuras dinámicas y punteros que es frecuente cuando éstas se estudian únicamente a la luz de un lenguaje como C. En cierto modo, pues, Python y C se complementan en el aprendizaje y ofrecen una visión más rica y completa de la programación. Las similitudes y diferencias entre ambos permiten al estudiante inferir más fácilmente qué es fundamental y qué accesorio o accidental al diseñar programas en un lenguaje de programación cualquiera.

¿Y por qué otro libro de texto introductorio a la programación? Ciertamente hay muchos libros que enseñan a programar desde cero. Este texto se diferencia de ellos tanto en el hecho de estudiar dos lenguajes como en la forma en que se exponen y desarrollan los conocimientos. Hemos procurado adoptar siempre el punto de vista del estudiante y presentar los conceptos y estrategias para diseñar programas básicos paso a paso, incrementalmente. La experiencia docente nos ha ido mostrando toda una serie líneas de razonamiento inapropiadas, errores y vicios en los que caen muchos estudiantes. El texto trata de exponer, con mayor o menor fortuna, esos razonamientos, errores y vicios para que el estudiante los tenga presentes y procure evitarlos. Así, en el desarrollo de algunos programas llegamos a ofrecer versiones erróneas para, acto seguido, estudiar sus defectos y mostrar una versión corregida. Los apuntes están repletos de cuadros que pretenden profundizar en aspectos marginales, llamar la atención sobre algún extremo, ofrecer algunas pinceladas de historia o, sencillamente, desviarse de lo central al tema con alguna digresión que podría resultar motivadora para el estudiante.

Hemos de recalcar que este libro pretende enseñar a programar y no es un manual exhaustivo

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

oportunidad para ir asentando los conocimientos y las estrategias de diseño de programas (y así, superar el curso). Esa oportunidad requiere tiempo para madurar... y trabajo, mucho trabajo; por eso el texto ofrece más de cuatrocientos ochenta ejercicios. Sólo tras haberse enfrentado a buena parte de ellos se estará preparado para demostrar que se ha aprendido lo necesario.

Hay centenares de diferencias entre la primera edición y esta segunda. No sólo hemos corregido erratas (y errores), hemos añadido también nuevos ejemplos, modificado otros, preparado nuevos ejercicios, reubicado ejercicios a lugares donde parecían más oportunos, etc. Los programas se presentan con una tipografía que, creemos, facilita notablemente la lectura. El documento PDF ofrece, además, la posibilidad de descargar cómodamente el texto de los programas (que se pueden descargar de <http://marmota.act.uji.es/MTP>). Esperamos que esta posibilidad se traduzca en un mayor ánimo del estudiante para experimentar con los programas.

Convenios tipográficos

Hemos tratado de seguir una serie de convenios tipográficos a lo largo del texto. Los programas, por ejemplo, se muestran con fondo gris, así:

```
1 print '¡Hola, mundo!'
```

Por regla general, las líneas del programa aparecen numeradas a mano izquierda. Esta numeración tiene por objeto facilitar la referencia a puntos concretos del programa y no debe reproducirse en el fichero de texto si se copia el texto del programa.

Cuando se quiere destacar el nombre del fichero en el que reside un programa, se dispone este en una barra encima del código:

```
hola_mundo.py
1 print '¡Hola, mundo!'
```

Si se trabaja con la versión electrónica del libro en formato PDF (disponible en la página web <http://marmota.act.uji.es/MTP>) es posible acceder cómodamente al texto de los programas. Para ello, basta con desempaquetar el fichero `programas.tgz` (o `programas.zip`) en el mismo directorio en el que esté ubicado el documento PDF. Los programas accesibles tienen un icono que representa un documento escrito en la esquina superior izquierda. Junto al icono aparece el nombre real del fichero: como ofrecemos varias versiones de un mismo programa, nos hemos visto obligados a seguir un esquema de numeración que modifica el propio nombre del fichero. La primera versión de un fichero llamado `hola_mundo.py` es `hola_mundo_1.py`, la segunda `hola_mundo_2.py`, y así sucesivamente.

```
hola_mundo_1.py hola_mundo.py
1 print '¡Hola, ', ' mundo!'
```

Si, aunque haya varias versiones, no aparece un número al final del nombre del fichero descargable, se entiende que esa es la versión definitiva.

```
hola_mundo.py hola_mundo.py
1 print '¡Hola, mundo!'
```

Al pinchar en el icono, se abre un fichero de texto con el navegador web o editor de textos que se indique en las preferencias del visualizador de documentos PDF.

Cuando el programa contiene algún error grave, aparecen un par de rayos flanqueando al nombre del programa:

```
⚡ hola_mundo.py ⚡
1 rint '¡Hola, mundo!'
```

Algunos programas...



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```
$ python hola_mundo.py ↵
¡Hola, mundo!
```

La parte que debe teclear el usuario o el programador se muestra siempre con un fondo gris. El retorno de carro se representa explícitamente con el símbolo ↵.

Las sesiones interactivas del intérprete de Python también se muestran recuadradas. El *prompt* primario del intérprete Python se muestra con los caracteres «>>>» y el secundario con «...». Las expresiones y sentencias que teclea el programador se destacan con fondo gris.

```
>>> 'Hola,' + ' ' + 'mundo!' ↵
'¡Hola, mundo!'
>>> if 'Hola' == 'mundo': ↵
...     print 'si' ↵
... else: ↵
...     print 'no' ↵
... ↵
no
```

Agradecimientos

Este texto es fruto de la experiencia docente de todo el profesorado de las asignaturas de «Metodología y tecnología de la programación» y se ha enriquecido con las aportaciones, comentarios y correcciones de muchos profesores del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universitat Jaume I de Castelló: Juan Pablo Aibar Ausina, Rafael Berlanga Llavorí, Antonio Castellanos López, Pedro García Sevilla, María Dolores Llidó Escrivá, David Llorens Piñana, José Luis Llopis Borrás, Juan Miguel Vilar Torres y Víctor Manuel Jiménez Pelayo. Para todos ellos, nuestro agradecimiento. El agradecimiento a David Llorens Piñana es doble por desarrollar, además, el entorno de programación PythonG.

Nos gustaría adelantarnos y agradecer de antemano al colaboración de cuantos nos hagan llegar sugerencias o detecten erratas que nos permitan mejorar el texto en futuras ediciones.

*Castelló de la Plana, a 18 de septiembre de 2003.
Andrés Marzal Varó e Isabel Gracia Luengo.*

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Capítulo 1

Introducción

—¿Qué sabes de este asunto?— preguntó el Rey a Alicia.
—Nada— dijo Alicia.
—¿Absolutamente nada?— insistió el Rey.
—Absolutamente nada— dijo Alicia.
—Esto es importante— dijo el Rey, volviéndose hacia los jurados.

LEWIS CARROLL, *Alicia en el país de la maravillas*.

El objetivo de este curso es enseñarte a *programar*, esto es, a diseñar *algoritmos* y expresarlos como *programas* escritos en un *lenguaje de programación* para poder *ejecutarlos* en un *computador*.

Seis términos técnicos en el primer párrafo. No está mal. Vayamos paso a paso: empezaremos por presentar en qué consiste, básicamente, un computador.

1.1. Computadores

El diccionario de la Real Academia define computador electrónico como «Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.»


La propia definición nos da indicaciones acerca de algunos elementos básicos del computador:

- la memoria,
- y algún dispositivo capaz de efectuar cálculos matemáticos y lógicos.

La memoria es un gran almacén de información. En la memoria almacenamos todo tipo de datos: valores numéricos, textos, imágenes, etc. El dispositivo encargado de efectuar operaciones matemáticas y lógicas, que recibe el nombre de *Unidad Aritmético-Lógica* (UAL), es como una

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

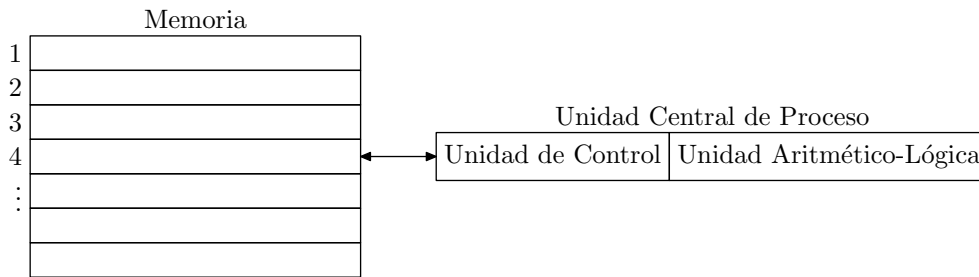

Utilizaremos un lenguaje más técnico: cada uno de los «cajones» que conforman la memoria recibe el nombre de *celda* (de memoria) y el número que lo identifica es su *posición* o *dirección*, aunque a veces usaremos estos dos términos para referirnos también a la correspondiente celda.

Cada posición de memoria permite almacenar una secuencia de unos y ceros de tamaño fijo. ¿Por qué unos y ceros? Porque la tecnología actual de los computadores se basa en la sencillez con que es posible construir dispositivos binarios, es decir, que pueden adoptar dos posibles estados: encendido/apagado, hay corriente/no hay corriente, cierto/falso, uno/cero... ¿Es posible representar datos tan variados como números, textos, imágenes, etc. con sólo unos y ceros? La respuesta es sí (aunque con ciertas limitaciones). Para entenderla mejor, es preciso que nos detengamos brevemente a considerar cómo se representa la información con valores binarios.

1.2. Codificación de la información

Una codificación asocia signos con los elementos de un conjunto a los que denominamos *significados*. En occidente, por ejemplo, codificamos los números de 0 a 9 con el conjunto de signos $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Al hacerlo, ponemos en correspondencia estos símbolos con cantidades, es decir, con su significado: el símbolo «6» representa a la cantidad seis. El conjunto de signos no tiene por qué ser finito. Podemos combinar los dígitos en secuencias que ponemos en correspondencia con, por ejemplo, los números naturales. La sucesión de dígitos «99» forma un nuevo signo que asociamos a la cantidad noventa y nueve. Los ordenadores sólo tienen dos signos básicos, $\{0, 1\}$, pero se pueden combinar en secuencias, así que no estamos limitados a sólo dos posibles significados.

Una variable que sólo puede tomar uno de los dos valores binarios recibe el nombre de *bit* (acrónimo del inglés «binary digit»). Es habitual trabajar con secuencias de bits de tamaño fijo. Una secuencia de 8 bits recibe el nombre de *byte* (aunque en español el término correcto es *octeto*, éste no acaba de imponerse y se usa la voz inglesa). Con una secuencia de 8 bits podemos representar 256 (2^8) significados diferentes. El rango $[0, 255]$ de valores naturales comprende 256 valores, así que podemos representar cualquiera de ellos con un patrón de 8 bits. Podríamos decidir, en principio, que la correspondencia entre bytes y valores naturales es completamente arbitraria. Así, podríamos decidir que la secuencia 00010011 representa, por ejemplo, el número natural 0 y que la secuencia 01010111 representa el valor 3. Aunque sea posible esta asociación arbitraria, no es deseable, pues complica enormemente efectuar operaciones con los valores. Sumar, por ejemplo, obligaría a tener memorizada una tabla que dijera cuál es el resultado de efectuar la operación con cada par de valores, ¡y hay 65536 pares diferentes!

Los sistemas de representación posicional de los números permiten establecer esa asociación entre secuencias de bits y valores numéricos naturales de forma sistemática. Centramos el discurso en secuencias de 8 bits, aunque todo lo que exponemos a continuación es válido para secuencias de otros tamaños¹. El valor de una cadena de bits $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ es, en un sistema posicional convencional, $\sum_{i=0}^7 b_i \cdot 2^i$. Así, la secuencia de bits 00001011 codifica el valor

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

► 2 ¿Cuántos bits se necesitan para representar los números del 0 al 18, ambos inclusive?

El sistema posicional es especialmente adecuado para efectuar ciertas operaciones aritméticas. Tomemos por caso la suma. Hay una «tabla de sumar» en binario que te mostramos a continuación:

sumandos	suma	acarreo
0 0	0	0
0 1	1	0
1 0	1	0
1 1	0	1

El acarreo no nulo indica que un dígito no es suficiente para expresar la suma de dos bits y que debe añadirse el valor uno al bit que ocupa una posición más a la izquierda. Para ilustrar la sencillez de la adición en el sistema posicional, hagamos una suma de dos números de 8 bits usando esta tabla. En este ejemplo sumamos los valores 11 y 3 en su representación binaria:

$$\begin{array}{r} 00001011 \\ + 00000011 \\ \hline \end{array}$$

Empezamos por los bits menos significativos. Según la tabla, la suma 1 y 1 da 0 con acarreo 1:

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo} \quad 1 \\ 00001011 \\ + 00000011 \\ \hline 0 \end{array}$$

El segundo dígito empezando por derecha toma el valor que resulta de sumar a 1 y 1 el acarreo que arrastramos. O sea, 1 y 1 es 0 con acarreo 1, pero al sumar el acarreo que arrastramos de la anterior suma de bits, el resultado final es 1 con acarreo 1:

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo} \quad 1 \ 1 \\ 00001011 \\ + 00000011 \\ \hline 10 \end{array}$$

Ya te habrás hecho una idea de la sencillez del método. De hecho, ya lo conoces bien, pues el sistema de numeración que aprendiste en la escuela es también posicional, sólo que usando diez dígitos diferentes en lugar de dos, así que el procedimiento de suma es esencialmente idéntico. He aquí el resultado final, que es la secuencia de bits 00001110, o sea, el valor 14:

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo} \quad 1 \ 1 \\ 00001011 \\ + 00000011 \\ \hline 00001110 \end{array}$$

La circuitería electrónica necesaria para implementar un sumador que actúe como el descrito es extremadamente sencilla.

..... EJERCICIOS

► 3 Calcula las siguientes sumas de números codificados con 8 bits en el sistema posicional:

- a) 01111111 + 00000001 b) 01010101 + 10101010 c) 00000011 + 00000001



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

El resultado es la cantidad 256, que en binario se expresa con 9 bits, no con 8. Decimos en este caso que la suma ha producido un *desbordamiento*. Esta anomalía debe ser tenida en cuenta cuando se usa o programa un ordenador.

Hasta el momento hemos visto cómo codificar valores positivos. ¿Podemos representar también cantidades negativas? La respuesta es sí. Consideremos brevemente tres formas de hacerlo. La primera es muy intuitiva: consiste en utilizar el bit más significativo para codificar el signo; si vale 0, por ejemplo, el número expresado con los restantes bits es positivo (con la representación posicional que ya conoces), y si vale 1, es negativo. Por ejemplo, el valor de 00000010 es 2 y el de 10000010 es -2 . Efectuar sumas con valores positivos y negativos resulta relativamente complicado si codificamos así el signo de un número. Esta mayor complicación se traslada también a la circuitería necesaria. Mala cosa.

Una forma alternativa de codificar cantidades positivas y negativas es el denominado «complemento a uno». Consiste en lo siguiente: se toma la representación posicional de un número (que debe poder expresarse con 7 bits) y se invierten todos sus bits si es negativo. La suma de números codificados así es relativamente sencilla: se efectúa la suma convencional y, si no se ha producido un desbordamiento, el resultado es el valor que se deseaba calcular; pero si se produce un desbordamiento, la solución se obtiene sumando el valor 1 al resultado de la suma (sin tener en cuenta ya el bit desbordado). Veámoslo con un ejemplo. Sumemos el valor 3 al valor -2 en complemento a uno:

$$\begin{array}{r}
 \text{Acarreo} \quad 111111 \\
 \quad 0000011 \\
 + \quad 1111101 \\
 \hline
 (1)0000000 \\
 \downarrow \\
 \quad 0000000 \\
 + \quad 0000001 \\
 \hline
 \quad 0000001
 \end{array}$$

La primera suma ha producido un desbordamiento. El resultado correcto resulta de sumar una unidad a los 8 primeros bits.

La codificación en complemento a uno tiene algunas desventajas. Una de ellas es que hay dos formas de codificar el valor 0 (con 8 bits, por ejemplo, tanto 00000000 como 11111111 representan el valor 0) y, por tanto, sólo podemos representar 255 valores ($[-127, 127]$), en lugar de 256. Pero el principal inconveniente es la lentitud con que se realizan operaciones como la suma: cuando se produce un desbordamiento se han de efectuar dos adiciones, es decir, se ha de invertir el doble de tiempo.

Una codificación alternativa (y que es la utilizada en los ordenadores) es la denominada «complemento a dos». Para cambiar el signo a un número hemos de invertir todos sus bits *y sumar 1 al resultado*. Esta codificación, que parece poco natural, tiene las ventajas de que sólo hay una forma de representar el valor nulo (el rango de valores representados es $[-128, 127]$) y, principalmente, de que una sola operación de suma basta para obtener el resultado correcto de una adición. Repitamos el ejemplo anterior. Sumemos 3 y -2 , pero en complemento a dos:

$$\begin{array}{r}
 \text{Acarreo} \quad 11111 \\
 \quad 0000011 \\
 + \quad 1111110 \\
 \hline
 (1)0000001
 \end{array}$$

Si ignoramos el bit desbordado, el resultado es correcto.

..... EJERCICIOS

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Bueno, ya hemos hablado bastante acerca de cómo codificar números (aunque más adelante ofreceremos alguna reflexión acerca de cómo representar valores con parte fraccional). Preocupémonos por un instante acerca de cómo representar texto. Hay una tabla que pone en correspondencia 127 símbolos con secuencias de bits y que se ha asumido como estándar. Es la denominada tabla ASCII, cuyo nombre son las siglas de «American Standard Code for Information Interchange». La correspondencia entre secuencias de bits y caracteres determinada por la tabla es arbitraria, pero aceptada como estándar. La letra «a», por ejemplo, se codifica con la secuencia de bits 01100001 y la letra «A» se codifica con 01000001. En el apéndice A se muestra esta tabla. El texto se puede codificar, pues, como una secuencia de bits. Aquí tienes el texto «Hola» codificado con la tabla ASCII:

```
01001000 01101111 01101100 01100001
```

Pero, cuando vemos ese texto en pantalla, no vemos una secuencia de bits, sino la letra «H», seguida de la letra «O»,... Lo que realmente vemos es un gráfico, un patrón de píxeles almacenado en la memoria del ordenador y que se muestra en la pantalla. Un bit de valor 0 puede mostrarse como color blanco y un bit de valor 1 como color negro. La letra «H» que ves en pantalla, por ejemplo, es la visualización de este patrón de bits:

```
01000010
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
01000010
```

En la memoria del ordenador se dispone de un patrón de bits para cada carácter². Cuando se detecta el código ASCII 01001000, se muestra en pantalla el patrón de bits correspondiente a la representación gráfica de la «H». Truculento, pero eficaz.

No sólo podemos representar caracteres con patrones de píxeles: todos los gráficos de ordenador son simples patrones de píxeles dispuestos como una matriz.

Como puedes ver, basta con ceros y unos para codificar la información que manejamos en un ordenador: números, texto, imágenes, etc.

1.3. Programas y lenguajes de programación

Antes de detenernos a hablar de la codificación de la información estábamos comentando que la memoria es un gran almacén con cajones numerados, es decir, identificables con valores numéricos: sus respectivas direcciones. En cada cajón se almacena una secuencia de bits de tamaño fijo. La CPU, el «cerebro» del ordenador, es capaz de ejecutar acciones especificadas mediante secuencias de *instrucciones*. Una instrucción describe una acción muy simple, del estilo de «suma esto con aquello», «multiplica las cantidades que hay en tal y cual posición de memoria», «deja el resultado en tal dirección de memoria», «haz una copia del dato de esta dirección en esta otra dirección», «averigua si la cantidad almacenada en determinada dirección es negativa», etc. Las instrucciones se representan mediante combinaciones particulares de unos y ceros (valores binarios) y, por tanto, se pueden almacenar en la memoria.

Combinando inteligentemente las instrucciones en una secuencia podemos hacer que la CPU ejecute cálculos más complejos. Una secuencia de instrucciones es un *programa*. Si hay una instrucción para multiplicar pero ninguna para elevar un número al cubo, podemos construir un programa que efectúe este último cálculo a partir de las instrucciones disponibles. He aquí, grosso modo, una secuencia de instrucciones que calcula el cubo a partir de productos:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


1.3.1. Código de máquina

El código de máquina codifica las secuencias de instrucciones como sucesiones de unos y ceros que siguen ciertas reglas. Cada familia de ordenadores dispone de su propio repertorio de instrucciones, es decir, de su propio código de máquina.

Un programa que, por ejemplo, calcula la media de tres números almacenados en las posiciones de memoria 10, 11 y 12, respectivamente, y deja el resultado en la posición de memoria 13, podría tener el siguiente aspecto expresado de forma comprensible para nosotros:

Memoria	
1	Sumar contenido de direcciones 10 y 11 y dejar resultado en dirección 13
2	Sumar contenido de direcciones 13 y 12 y dejar resultado en dirección 13
3	Dividir contenido de dirección 13 por 3 y dejar resultado en dirección 13
4	Detener

En realidad, el contenido de cada dirección estaría codificado como una serie de unos y ceros, así que el aspecto real de un programa como el descrito arriba podría ser éste:

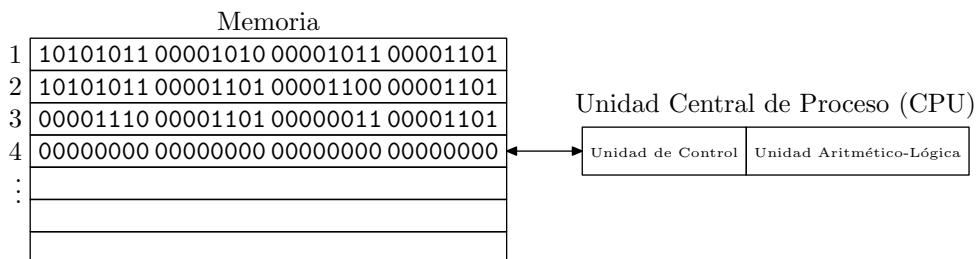

La CPU es un ingenioso sistema de circuitos electrónicos capaz de interpretar el significado de cada una de esas secuencias de bits y llevar a cabo las acciones que codifican. Cuando la CPU ejecuta el programa empieza por la instrucción contenida en la primera de sus posiciones de memoria. Una vez ha ejecutado una instrucción, pasa a la siguiente, y sigue así hasta encontrar una instrucción que detenga la ejecución del programa.

Supongamos que en las direcciones de memoria 10, 11 y 12 se han almacenado los valores 5, 10 y 6, respectivamente. Representamos así la memoria:

Memoria	
1	Sumar contenido de direcciones 10 y 11 y dejar resultado en dirección 13
2	Sumar contenido de direcciones 13 y 12 y dejar resultado en dirección 13
3	Dividir contenido de dirección 13 por 3 y dejar resultado en dirección 13
4	Detener
⋮	⋮
10	5
11	10
12	6
⋮	⋮

Naturalmente, los valores de las posiciones 10, 11 y 12 estarán codificados en binario, aunque hemos optado por representarlos en base 10 en aras de una mayor claridad.

La ejecución del programa procede del siguiente modo. En primer lugar, se ejecuta la instrucción de la dirección 1, que dice que tomemos el contenido de la dirección 10 (el valor 5), lo sumemos al de la dirección 11 (el valor 10) y dejemos el resultado (el valor 15) en la dirección de memoria 13. Tras ejecutar esta primera instrucción, la memoria queda así:

Memoria

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

A continuación, se ejecuta la instrucción de la dirección 2, que ordena que se tome el contenido de la dirección 13 (el valor 15), se sume al contenido de la dirección 12 (el valor 6) y se deposite el resultado (el valor 21) en la dirección 13. La memoria pasa a quedar en este estado.

Memoria

1	Sumar contenido de direcciones 10 y 11 y dejar resultado en dirección 13
2	Sumar contenido de direcciones 13 y 12 y dejar resultado en dirección 13
3	Dividir contenido de dirección 13 por 3 y dejar resultado en dirección 13
4	Detener
:	:
:	:
10	5
11	10
12	6
13	21
:	:
:	:

Ahora, la tercera instrucción dice que hemos de tomar el valor de la dirección 13 (el valor 21), dividirlo por 3 y depositar el resultado (el valor 7) en la dirección 13. Este es el estado en que queda la memoria tras ejecutar la tercera instrucción:

Memoria

1	Sumar contenido de direcciones 10 y 11 y dejar resultado en dirección 13
2	Sumar contenido de direcciones 13 y 12 y dejar resultado en dirección 13
3	Dividir contenido de dirección 13 por 3 y dejar resultado en dirección 13
4	Detener
:	:
:	:
10	5
11	10
12	6
13	7
:	:
:	:

Y finalmente, la CPU detiene la ejecución del programa, pues se encuentra con la instrucción **Detener** en la dirección 4.

..... EJERCICIOS.....

► **6** Ejecuta paso a paso el mismo programa con los valores 2, -2 y 0 en las posiciones de memoria 10, 11 y 12, respectivamente.

► **7** Diseña un programa que calcule la media de cinco números depositados en las posiciones de memoria que van de la 10 a la 14 y que deje el resultado en la dirección de memoria 15. Recuerda que la media \bar{x} de cinco números x_1, x_2, x_3, x_4 y x_5 es

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{5} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5}.$$

► **8** Diseña un programa que calcule la varianza de cinco números depositados en las posiciones de memoria que van de la 10 a la 14 y que deje el resultado en la dirección de memoria 15. La varianza, que se denota con σ^2 , es

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{5},$$

donde \bar{x} es la media de los cinco valores. Supón que existe una instrucción «Multiplicar el contenido de dirección a por el contenido de dirección b y dejar el resultado en dirección c ».

.....



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

- y una instrucción que indica que se ha llegado al final del programa: **Detener**.

¡Pocos programas interesantes podemos hacer con tan sólo estas tres instrucciones! Naturalmente, en un código de máquina hay instrucciones que permiten efectuar sumas, restas, divisiones y otras muchas operaciones. Y hay, además, instrucciones que permiten escoger qué instrucción se ejecutará a continuación, bien directamente, bien en función de si se cumple o no determinada condición (por ejemplo, «Si el último resultado es negativo, pasar a ejecutar la instrucción de la posición p »).

1.3.2. Lenguaje ensamblador

En los primeros tiempos de la informática los programas se introducían en el ordenador directamente en código de máquina, indicando uno por uno el valor de los bits de cada una de las posiciones de memoria. Para ello se insertaban manualmente cables en un panel de conectores: cada cable insertado en un conector representaba un uno y cada conector sin cable representaba un cero. Como puedes imaginar, programar así un computador resultaba una tarea ardua, extremadamente tediosa y propensa a la comisión de errores. El más mínimo fallo conducía a un programa incorrecto. Pronto se diseñaron notaciones que simplificaban la programación: cada instrucción de código de máquina se representaba mediante un *código mnemotécnico*, es decir, una abreviatura fácilmente identificable con el propósito de la instrucción.

Por ejemplo, el programa desarrollado antes se podría representar como el siguiente texto:

```
SUM #10, #11, #13
SUM #13, #12, #13
DIV #13, 3, #13
FIN
```

En este lenguaje la palabra **SUM** representa la instrucción de sumar, **DIV** la de dividir y **FIN** representa la instrucción que indica que debe finalizar la ejecución del programa. La almohadilla (**#**) delante de un número indica que deseamos acceder al contenido de la posición de memoria cuya dirección es dicho número. Los caracteres que representan el programa se introducen en la memoria del ordenador con la ayuda de un teclado y cada letra se almacena en una posición de memoria como una combinación particular de unos y ceros (su código ASCII, por ejemplo).

Pero, ¿cómo se puede ejecutar ese tipo de programa si la secuencia de unos y ceros que la describe como texto no constituye un programa válido en código de máquina? Con la ayuda de otro programa: el *ensamblador*. El ensamblador es un programa traductor que lee el contenido de las direcciones de memoria en las que hemos almacenado códigos mnemotécnicos y escribe en otras posiciones de memoria sus instrucciones asociadas en código de máquina.

El repertorio de códigos mnemotécnicos traducible a código de máquina y las reglas que permiten combinarlos, expresar direcciones, codificar valores numéricos, etc., recibe el nombre de *lenguaje ensamblador*, y es otro lenguaje de programación.

1.3.3. ¿Un programa diferente para cada ordenador?

Cada CPU tiene su propio juego de instrucciones y, en consecuencia, un código de máquina y uno o más lenguajes ensambladores propios. Un programa escrito para una CPU de la marca Intel no funcionará en una CPU diseñada por otro fabricante, como Motorola³. ¡Incluso diferentes versiones de una misma CPU tienen juegos de instrucciones que no son totalmente compatibles entre sí!: los modelos más evolucionados de una familia de CPU pueden incorporar instrucciones que no se encuentran en los más antiguos⁴.

Si queremos que un programa sea ejecutable en más de un tipo de ordenador, ¡habrá que crear...

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

¡Hola, mundo!

Nos gustaría mostrarte el aspecto de los programas escritos en lenguajes ensambladores reales con un par de ejemplos. Es una tradición ilustrar los diferentes lenguajes de programación con un programa sencillo que se limita a mostrar por pantalla el mensaje «Hello, World!» («¡Hola, mundo!»), así que la seguiremos. He aquí ese programa escrito en los lenguajes ensambladores de dos CPU distintas: a mano izquierda, el de los procesadores 80x86 de Intel (cuyo último representante por el momento es el Pentium 4) y a mano derecha, el de los procesadores de la familia Motorola 68000 (que es el procesador de los primeros ordenadores Apple Macintosh).

<pre> .data msg: .string "Hello, World!\n" len: .long . - msg .text .globl _start _start: push \$len push \$msg push \$1 movl \$0x4, %eax call _syscall addl \$12, %esp push \$0 movl \$0x1, %eax call _syscall _syscall: int \$0x80 ret </pre>	<pre> start: move.l #msg, -(a7) move.w #9, -(a7) trap #1 addq.l #6, a7 move.w #1, -(a7) trap #1 addq.l #2, a7 clr -(a7) trap #1 msg: dc.b "Hello, World!",10,13,0 </pre>
---	--

Como puedes ver, ambos programas presentan un aspecto muy diferente. Por otra parte, los dos son bastante largos (entre 10 y 20 líneas) y de difícil comprensión.

traducibles al código de máquina de cualquier ordenador. Disponer de dicho lenguaje permitiría escribir los programas una sola vez y ejecutarlos en diferentes ordenadores tras efectuar las correspondientes traducciones a cada código de máquina con diferentes programas ensambladores.

Si bien la idea es en principio interesante, presenta serios inconvenientes:

- Un lenguaje ensamblador universal no puede tener en cuenta cómo se diseñarán ordenadores en un futuro y qué tipo de instrucciones soportarán, así que posiblemente quede obsoleto en poco tiempo.
- Programar en lenguaje ensamblador (incluso en ese supuesto lenguaje ensamblador universal) es complicadísimo por los numerosos detalles que deben tenerse en cuenta.

Además, puestos a diseñar un lenguaje de programación general, ¿por qué no utilizar un lenguaje natural, es decir un lenguaje como el castellano o el inglés? Programar un computador consistiría, simplemente, en escribir (¡o pronunciar frente a un micrófono!) un texto en el que indicásemos qué deseamos que haga el ordenador usando el mismo lenguaje con que nos comunicamos con otras personas. Un programa informático podría encargarse de traducir nuestras frases al código de máquina, del mismo modo que un programa ensamblador traduce lenguaje ensamblador a código de máquina. Es una idea atractiva, pero que queda lejos de lo que sabemos hacer por varias razones:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

1.3.4. Lenguajes de programación de alto nivel

Hay una solución intermedia: podemos diseñar lenguajes de programación que, sin ser tan potentes y expresivos como los lenguajes naturales, eliminen buena parte de la complejidad propia de los lenguajes ensambladores y estén bien adaptados al tipo de problemas que podemos resolver con los computadores: los denominados *lenguajes de programación de alto nivel*. El calificativo «de alto nivel» señala su independencia de un ordenador concreto. Por contraposición, los códigos de máquina y los lenguajes ensambladores se denominan *lenguajes de programación de bajo nivel*.

He aquí el programa que calcula la media de tres números en un lenguaje de alto nivel típico (Python):

```
a = 5
b = 10
c = 6
media = (a + b + c) / 3
```

Las tres primeras líneas definen los tres valores y la cuarta calcula la media. Como puedes ver, resulta mucho más legible que un programa en código de máquina o en un lenguaje ensamblador.

Para cada lenguaje de alto nivel y para cada CPU se puede escribir un programa que se encargue de traducir las instrucciones del lenguaje de alto nivel a instrucciones de código de máquina, con lo que se consigue la deseada independencia de los programas con respecto a los diferentes sistemas computadores. Sólo habrá que escribir una versión del programa en un lenguaje de programación de alto nivel y la traducción de ese programa al código de máquina de cada CPU se realizará automáticamente.

1.3.5. Compiladores e intérpretes

Hemos dicho que los lenguajes de alto nivel se traducen automáticamente a código de máquina, sí, pero has de saber que hay dos tipos diferentes de traductores dependiendo de su modo de funcionamiento: *compiladores* e *intérpretes*.

Un *compilador* lee completamente un programa en un lenguaje de alto nivel y lo traduce en su integridad a un programa de código de máquina equivalente. El programa de código de máquina resultante se puede ejecutar cuantas veces se desee, sin necesidad de volver a traducir el programa original.

Un *intérprete* actúa de un modo distinto: lee un programa escrito en un lenguaje de alto nivel instrucción a instrucción y, para cada una de ellas, efectúa una traducción a las instrucciones de código de máquina equivalentes y las ejecuta inmediatamente. No hay un proceso de traducción separado por completo del de ejecución. Cada vez que ejecutamos el programa con un intérprete, se repite el proceso de traducción y ejecución, ya que ambos son simultáneos.

Compiladores e intérpretes... de idiomas

Puede resultarte de ayuda establecer una analogía entre compiladores e intérpretes de lenguajes de programación y traductores e intérpretes de idiomas.

Un compilador actúa como un traductor que recibe un libro escrito en un idioma determinado (lenguaje de alto nivel) y escribe un nuevo libro que, con la mayor fidelidad posible, contiene una traducción del texto original a otro idioma (código de máquina). El proceso de traducción (compilación) tiene lugar una sola vez y podemos leer el libro (ejecutar el programa) en el idioma destino (código de máquina) cuantas veces queramos.

Un intérprete de programas actúa como su homónimo en el caso de los idiomas. Supón que se imparte una conferencia en inglés en diferentes ciudades y un intérprete ofrece su traducción simultánea al castellano. Cada vez que la conferencia es pronunciada, el intérprete

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

cada vez, por lo que es capaz de producir mejores traducciones. Un programa interpretado suele ser mucho más lento que otro equivalente que haya sido compilado (¡típicamente entre 2 y 100 veces más lento!).

Si tan lento resulta interpretar un programa, ¿por qué no se usan únicamente compiladores? Es pronto para que entiendas las razones, pero, por regla general, los intérpretes permiten una mayor flexibilidad que los compiladores y ciertos lenguajes de programación de alto nivel han sido diseñados para explotar esa mayor flexibilidad. Otros lenguajes de programación, por contra, sacrifican la flexibilidad en aras de una mayor velocidad de ejecución. Aunque nada impide que compilemos o interpretemos cualquier lenguaje de programación, ciertos lenguajes se consideran apropiados para que la traducción se lleve a cabo con un compilador y otros no. Es más apropiado hablar, pues, de lenguajes de programación *típicamente* interpretados y lenguajes de programación *típicamente* compilados. Entre los primeros podemos citar Python, BASIC, Perl, Tcl, Ruby, Bash, Java o Lisp. Entre los segundos, C, Pascal, C++ o Fortran.

En este curso aprenderemos a programar usando dos lenguajes de programación distintos: uno interpretado, Python, y otro compilado, C. Este volumen se dedica al lenguaje de programación con Python. Otro volumen de la misma colección se dedica al estudio de C, pero partiendo de la base de que ya se sabe programar con Python.

1.3.6. Python

Existen muchos otros lenguajes de programación, ¿por qué aprender Python? Python presenta una serie de ventajas que lo hacen muy atractivo, tanto para su uso profesional como para el aprendizaje de la programación. Entre las más interesantes desde el punto de vista didáctico tenemos:

- Python es un lenguaje muy *expresivo*, es decir, los programas Python son muy compactos: un programa Python suele ser bastante más corto que su equivalente en lenguajes como C. (Python llega a ser considerado por muchos un *lenguaje de programación de muy alto nivel*.)
- Python es muy *legible*. La sintaxis de Python es muy elegante y permite la escritura de programas cuya lectura resulta más fácil que si utilizáramos otros lenguajes de programación.
- Python ofrece un *entorno interactivo* que facilita la realización de pruebas y ayuda a despejar dudas acerca de ciertas características del lenguaje.
- El *entorno de ejecución* de Python *detecta muchos de los errores* de programación que escapan al control de los compiladores y proporciona información muy rica para detectarlos y corregirlos.
- Python puede usarse como lenguaje *imperativo procedimental* o como lenguaje *orientado a objetos*.
- Posee un *rico juego de estructuras de datos* que se pueden manipular de modo sencillo.

Estas características hacen que sea relativamente fácil traducir métodos de cálculo a programas Python.

Python ha sido diseñado por Guido van Rossum y está en un proceso de continuo desarrollo por una gran comunidad de desarrolladores. Aproximadamente cada seis meses se hace pública una nueva versión de Python. ¡Tranquilo! No es que cada medio año se cambie radicalmente el lenguaje de programación, sino que éste se enriquece manteniendo en lo posible la compatibili-

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
a = float(raw_input('Dame un número:'))
b = float(raw_input('Dame otro número:'))
c = float(raw_input('Y ahora, uno más:'))
media = (a + b + c) / 3
print 'La media es', media
```

En los últimos años Python ha experimentado un importantísimo aumento del número de programadores y empresas que lo utilizan. Aquí tienes unas citas que han encabezado durante algún tiempo la web oficial de Python (<http://www.python.org>):

Python ha sido parte importante de Google desde el principio, y lo sigue siendo a medida que el sistema crece y evoluciona. Hoy día, docenas de ingenieros de Google usan Python y seguimos buscando gente diestra en este lenguaje.

PETER NORVIG, *director de calidad de búsquedas de Google Inc.*

Python juega un papel clave en nuestra cadena de producción. Sin él, un proyecto de la envergadura de «Star Wars: Episodio II» hubiera sido muy difícil de sacar adelante. Visualización de multitudes, proceso de lotes, composición de escenas... Python es lo que lo une todo.

TOMMY BRUNETTE, *director técnico senior de Industrial Light & Magic .*

Python está en todas partes de Industrial Light & Magic. Se usa para extender la capacidad de nuestras aplicaciones y para proporcionar la cola que las une. Cada imagen generada por computador que creamos incluye a Python en algún punto del proceso.

PHILIP PETERSON, *ingeniero principal de I+D de Industrial Light & Magic.*

1.3.7. C

El lenguaje de programación C es uno de los más utilizados en el mundo profesional. La mayoría de las aplicaciones comerciales y libres se han desarrollado con el lenguaje de programación C. El sistema operativo Linux, por ejemplo, se ha desarrollado en C en su práctica totalidad.

¿Por qué es tan utilizado el lenguaje C? C es un lenguaje de propósito general que permite controlar con gran precisión los factores que influyen en la eficiencia de los programas. Pero esta capacidad de control «fino» que ofrece C tiene un precio: la escritura de programas puede ser mucho más costosa, pues hemos de estar pendientes de numerosos detalles. Tan es así que muchos programadores afirman que C no es un lenguaje de alto nivel, sino de *nivel intermedio*.

¡Hola de nuevo, mundo!

Te presentamos los programas «¡Hola, mundo!» en Python (izquierda) y C (derecha).

```
print 'Hello, world!'
```

```
#include <stdio.h>
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double a, b, c, media;

    printf("Dame un número: ");
    scanf("%lf", &a);
    printf("Dame otro número: ");
    scanf("%lf", &b);
    printf("Y ahora, uno más: ");
    scanf("%lf", &c);
    media = (a + b + c) / 3;
    printf("La media es %f\n", media);
    return 0;
}

```

C ha sufrido una evolución desde su diseño en los años 70. El C, tal cual fue concebido por sus autores, Brian Kernighan y Dennis Ritchie, de la compañía norteamericana de telecomunicaciones AT&T, se conoce popularmente por K&R C y está prácticamente en desuso. En los años 80, C fue modificado y estandarizado por el American National Standards Institute (ANSI), que dio lugar al denominado ANSI C y que ahora se conoce como C89 por el año en que se publicó. El estándar se revisó en los años 90 y se incorporaron nuevas características que mejoran sensiblemente el lenguaje. El resultado es la segunda edición del ANSI C, más conocida como C99. Esta es la versión que estudiaremos en este curso.

En la asignatura utilizaremos un compilador de C gratuito: el `gcc` en su versión 3.2 o superior. Inicialmente se denominó a `gcc` así tomando las siglas de GNU C Compiler. GNU es el nombre de un proyecto que tiene por objeto ofrecer un sistema operativo «libre» y todas las herramientas que es corriente encontrar en una plataforma Unix. Hoy día se ha popularizado enormemente gracias a la plataforma GNU/Linux, que se compone de un núcleo de sistema operativo de la familia del Unix (Linux) y numerosas herramientas desarrolladas como parte del proyecto GNU, entre ellas `gcc`. La versión de `gcc` que usaremos no soporta aún todas las características de C99, pero sí las que aprenderemos en el curso.

Cualquier distribución reciente de Linux⁵ incorpora la versión de `gcc` que utilizaremos o una superior. Puedes descargar una versión de `gcc` y las utilidades asociadas para Microsoft Windows en <http://www.delorie.com/djgpp>. En la página <http://www.bloodshed.net/devcpp.html> encontrarás un entorno integrado (editor de texto, depurador de código, compilador, etc.) que también usa el compilador `gcc`.

¡Ojo!, no todos los compiladores soportan algunas características de la última versión de C, así que es posible que experimentes algún problema de compatibilidad si utilizas un compilador diferente del que te recomendamos.

1.4. Más allá de los programas: algoritmos

Dos programas que resuelven el mismo problema expresados en el mismo o en diferentes lenguajes de programación pero que siguen, en lo fundamental, el mismo procedimiento, son dos *implementaciones* del mismo *algoritmo*. Un algoritmo es, sencillamente, una secuencia de pasos orientada a la consecución de un objetivo.

Cuando diseñamos un algoritmo podemos expresarlo en uno cualquiera de los numerosos lenguajes de programación de propósito general existentes. Sin embargo, ello resulta poco adecuado:

- no todos los programadores conocen todos los lenguajes y no hay consenso acerca de cuál

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

La torre de Babel

Hemos dicho que los lenguajes de programación de alto nivel pretendían, entre otros objetivos, paliar el problema de que cada ordenador utilice su propio código de máquina. Puede que, en consecuencia, estés sorprendido por el número de lenguajes de programación citados. Pues los que hemos citado son unos pocos de los más utilizados: ¡hay centenares! ¿Por qué tantos?

El primer lenguaje de programación de alto nivel fue Fortran, que se diseñó en los primeros años 50 (y aún se utiliza hoy día, aunque en versiones evolucionadas). Fortran se diseñó con el propósito de traducir fórmulas matemáticas a código de máquina (de hecho, su nombre proviene de «FORmula TRANslator», es decir, «traductor de fórmulas»). Pronto se diseñaron otros lenguajes de programación con propósitos específicos: Cobol (Common Business Oriented Language), Lisp (List Processing language), etc. Cada uno de estos lenguajes hacía fácil la escritura de programas para solucionar problemas de ámbitos particulares: Cobol para problemas de gestión empresarial, Lisp para ciertos problemas de Inteligencia Artificial, etc. Hubo también esfuerzos para diseñar lenguajes de «propósito general», es decir, aplicables a cualquier dominio, como Algol 60 (Algorithmic Language). En la década de los 60 hicieron su aparición nuevos lenguajes de programación (Algol 68, Pascal, Simula 67, Snobol 4, etc.), pero quizá lo más notable de esta década fue que se sentaron las bases teóricas del diseño de compiladores e intérpretes. Cuando la tecnología para el diseño de estas herramientas se hizo accesible a más y más programadores hubo un auténtico estallido en el número de lenguajes de programación. Ya en 1969 se habían diseñado unos 120 lenguajes de programación y se habían implementado compiladores o intérpretes para cada uno de ellos.

La existencia de tantísimos lenguajes de programación creó una situación similar a la de la torre de Babel: cada laboratorio o departamento informático usaba un lenguaje de programación y no había forma de intercambiar programas.

Con los años se ha ido produciendo una selección de aquellos lenguajes de programación más adecuados para cada tipo de tarea y se han diseñado muchos otros que sintetizan lo aprendido de lenguajes anteriores. Los más utilizados hoy día son C, C++ , Java, Python, Perl y PHP.

Si tienes curiosidad, puedes ver ejemplos del programa «Hello, world!» en más de un centenar de lenguajes de programación diferentes (y más de cuatrocientos dialectos) visitando la página <http://www.uni-karlsruhe.de/~uu9r/lang/html/lang-all.en.html>

programación. Si, por ejemplo, deseamos calcular la media de tres números leídos de teclado podemos seguir este algoritmo:

1. solicitar el valor del primer número,
2. solicitar el valor del segundo número,
3. solicitar el valor del tercer número,
4. sumar los tres números y dividir el resultado por 3,
5. mostrar el resultado.

Como puedes ver, esta secuencia de operaciones define exactamente el proceso que nos permite efectuar el cálculo propuesto y que ya hemos implementado como programas en Python y en C.

Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación. Describen un procedimiento que puedes implementar en cualquier lenguaje de programación de propósito general o, incluso, que puedes ejecutar a mano con lápiz, papel y, quizá, la ayuda de una calculadora.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

4. coger un huevo,
5. romper la cáscara,
6. verter el contenido del huevo en la sartén,
7. aderezar con sal,
8. esperar a que tenga buen aspecto.

En principio ya está: con la receta, sus ingredientes y los útiles necesarios somos capaces de cocinar un plato. Bueno, no del todo cierto, pues hay unas cuantas cuestiones que no quedan del todo claras en nuestra receta:

- ¿Qué tipo de huevo utilizamos?: ¿un huevo de gallina?, ¿un huevo de rana?
- ¿Cuánta sal utilizamos?: ¿una pizca?, ¿un kilo?
- ¿Cuánto aceite hemos de verter en la sartén?: ¿un centímetro cúbico?, ¿un litro?
- ¿Cuál es el resultado del proceso?, ¿la sartén con el huevo cocinado y el aceite?

En una receta de cocina hemos de dejar bien claro con qué ingredientes contamos y cuál es el resultado final. En un algoritmo hemos de precisar cuáles son los datos del problema (datos de entrada) y qué resultado vamos a producir (datos de salida).

Esta nueva receta corrige esos fallos:

- Ingredientes: 10 cc. de aceite de oliva, una gallina y una pizca de sal.

- Método:

1. *esperar a que la gallina ponga un huevo,*
2. poner aceite en una sartén,
3. encender el fuego,
4. calentar el aceite,
5. coger el huevo,
6. romper la cáscara,
7. verter el contenido del huevo en la sartén,
8. aderezar con sal,
9. esperar a que tenga buen aspecto.

- Presentación: depositar el huevo frito, sin aceite, en un plato.

Pero la receta aún no está bien del todo. Hay ciertas indefiniciones en la receta:

1. ¿Cuán caliente ha de estar el aceite en el momento de verter el huevo?, ¿humeando?, ¿ardiendo?
2. ¿Cuánto hay que esperar?, ¿un segundo?, ¿hasta que el huevo esté ennegrecido?
3. Y aún peor, *¿estamos seguros de que la gallina pondrá un huevo?* Podría ocurrir que la gallina no pusiera huevo alguno.

Para que la receta esté completa, deberíamos especificar con *absoluta precisión* cada uno de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

1. poner aceite en una sartén,
2. encender el fuego a medio gas,
3. calentar el aceite hasta que humee ligeramente,
4. coger un huevo,
5. romper la cáscara *con el poder de la mente, sin tocar el huevo*,
6. verter el contenido del huevo en la sartén,
7. aderezar con sal,
8. esperar a que tenga buen aspecto.

- Presentación: depositar el huevo frito, sin aceite, en un plato.

El quinto paso no es *factible*. Para romper un huevo has de utilizar algo más que «el poder de la mente». En todo algoritmo debes utilizar únicamente instrucciones que pueden llevarse a cabo. He aquí una receta en la que todos los pasos son realizables:

- Ingredientes: 10 cc. de aceite de oliva, un huevo de gallina y una pizca de sal.
- Método:

1. poner aceite en una sartén,
2. *sintonizar una emisora musical en la radio*,
3. encender el fuego a medio gas,
4. *echar una partida al solitario*,
5. calentar el aceite hasta que humee ligeramente,
6. coger un huevo,
7. romper la cáscara,
8. verter el contenido del huevo en la sartén,
9. aderezar con sal,
10. esperar a que tenga buen aspecto.

- Presentación: depositar el huevo frito, sin aceite, en un plato.

En esta nueva receta hay acciones que, aunque expresadas con suficiente precisión y siendo realizables, no hacen nada *útil* para alcanzar nuestro objetivo (sintonizar la radio y jugar a cartas). En un algoritmo, *cada paso dado debe conducir y acercarnos más a la consecución del objetivo*.

Hay una consideración adicional que hemos de hacer, aunque en principio parezca una obviedad: todo algoritmo bien construido debe finalizar tras la ejecución de un *número finito de pasos*.

Aunque todos los pasos sean de duración finita, una secuencia de instrucciones puede requerir tiempo infinito. Piensa en este método para hacerse millonario:

1. comprar un número de lotería válido para el próximo sorteo,
2. esperar al día de sorteo,
3. cotejar el número ganador con el nuestro,
4. ~~si son diferentes, volver al paso 1; en caso contrario, somos millonarios~~

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ Al-Khowârizm y Euclides

La palabra algoritmo tiene origen en el nombre de un matemático persa del siglo IX: Abu Ja'far Mohammed ibn Mûsâ Al-Khowârizm (que significa «Mohammed, padre de Ja'far, hijo de Moises, nacido en Khowârizm»). Al-Khowârizm escribió tratados de aritmética y álgebra. Gracias a los textos de Al-Khowârizm se introdujo el sistema de numeración hindú en el mundo árabe y, más tarde, en occidente.

En el siglo XIII se publicaron los libros *Carmen de Algorismo* (un tratado de aritmética ¡en verso!) y *Algorismus Vulgaris*, basados en parte en la *Aritmética* de Al-Khowârizm. Al-Khowârizm escribió también el libro «Kitab al jabr w'al-muqabala» («Reglas de restauración y reducción»), que dio origen a una palabra que ya conoces: «álgebra».

Abelardo de Bath, uno de los primeros traductores al latín de Al-Khowârizm, empezó un texto con «Dixit Algorismi. . . » («Dijo Algorismo. . . »), popularizando así el término *algorismo*, que pasó a significar «realización de cálculos con numerales hindu-arábigos». En la edad media los abaquistas calculaban con ábaco y los algorismistas con «algorismos».

En cualquier caso, el concepto de algoritmo es muy anterior a Al-Khowârizm. En el siglo III a.C., Euclides propuso en su tratado «Elementos» un método sistemático para el cálculo del Máximo Común Divisor (MCD) de dos números. El método, tal cual fue propuesto por Euclides, dice así: «Dados dos números naturales, a y b , comprobar si ambos son iguales. Si es así, a es el MCD. Si no, si a es mayor que b , restar a a el valor de b ; pero si a es menor que b , restar a b el valor de a . Repetir el proceso con los nuevos valores de a y b ». Este método se conoce como «algoritmo de Euclides», aunque es frecuente encontrar, bajo ese mismo nombre, un procedimiento alternativo y más eficiente: «Dados dos números naturales, a y b , comprobar si b es cero. Si es así, a es el MCD. Si no, calcular c , el resto de dividir a entre b . Sustituir a por b y b por c y repetir el proceso».

1. Ha de tener cero o más *datos de entrada*.
2. Debe proporcionar uno o más *datos de salida* como resultado.
3. Cada paso del algoritmo ha de *estar definido con exactitud*, sin la menor ambigüedad.
4. Ha de ser *finito*, es decir, debe finalizar tras la ejecución de un número finito de pasos, cada uno de los cuales ha de ser ejecutable en tiempo finito.
5. Debe ser *efectivo*, es decir, cada uno de sus pasos ha de poder ejecutarse en tiempo finito con unos recursos determinados (en nuestro caso, con los que proporciona un sistema computador).

Además, nos interesa que los algoritmos sean *eficientes*, esto es, que alcancen su objetivo lo más rápidamente posible y con el menor consumo de recursos.

EJERCICIOS

- **9** Diseña un algoritmo para calcular el área de un círculo dado su radio. (Recuerda que el área de un círculo es π veces el cuadrado del radio.)
- **10** Diseña un algoritmo que calcule el IVA (16%) de un producto dado su precio de venta sin IVA.
- **11** ¿Podemos llamar algoritmo a un procedimiento que escriba en una cinta de papel *todos* los números decimales de π ?

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

La orden Unix python

Hemos invocado el entorno interactivo escribiendo `python` en la línea de órdenes Unix y pulsando el retorno de carro. Al hacer esto, el entorno de ejecución de órdenes Unix (al que se suele denominar *shell*) busca en el ordenador una aplicación llamada `python` y la ejecuta. Esa aplicación es un programa que lee una línea introducida por teclado, la interpreta como si fuera un fragmento de programa Python y muestra por pantalla el resultado obtenido. (En realidad hace más cosas. Ya las iremos viendo.)

Por regla general, la aplicación `python` reside en `/usr/local/bin/` o en `/usr/bin/`. Son directorios donde normalmente el *shell* busca programas. Si al escribir `python` y dar al retorno de carro no arranca el intérprete, asegúrate de que está instalado el entorno Python. Si es así, puedes intentar ejecutar el entorno dando la ruta completa hasta el programa: por ejemplo `/usr/local/bin/python`.

Escribamos una expresión aritmética, por ejemplo «2+2», y pulsemos la tecla de retorno de carro. Cuando mostremos sesiones interactivas destacaremos el texto que teclea el usuario con texto sobre fondo gris representaremos con el símbolo «↓» la pulsación de la tecla de retorno de carro. Python *evalúa* la expresión (es decir, obtiene su resultado) y responde mostrando el resultado por pantalla.

```
$ python ↓
Python 2.3 (#1, Aug 2 2003, 12:14:49)
[GCC 3.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2+2 ↓
4
>>>
```

La última línea es, nuevamente, el *prompt*: Python acabó de ejecutar la última orden (evaluar una expresión y mostrar el resultado) y nos pide que introduzcamos una nueva orden.

Si deseamos acabar la sesión interactiva y salir del intérprete Python, debemos introducir una marca de final de fichero, que en Unix se indica pulsando la tecla de control y, sin soltarla, también la tecla d. (De ahora en adelante representaremos una combinación de teclas como la descrita así: C-d.)

Final de fichero

La «marca de final de fichero» indica que un fichero ha terminado. ¡Pero nosotros no trabajamos con un fichero, sino con el teclado! En realidad, el ordenador considera al teclado como un fichero. Cuando deseamos «cerrar el teclado» para una aplicación, enviamos una marca de final de fichero desde el teclado. En Unix, la marca de final de fichero se envía pulsando C-d; en MS-DOS o Microsoft Windows, pulsando C-z.

Existe otro modo de finalizar la sesión; escribe

```
>>> from sys import exit ↓
>>> exit() ↓
```

En inglés, «exit» significa «salir». Sí pero, ¿qué significa «`from sys import exit`» y por qué hay un par de paréntesis detrás de la palabra «`exit`» en la segunda línea? Más adelante lo averiguaremos.




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
6
>>> 1 - 2 + 3 ↵
2
```


Observa que puedes introducir varias operaciones en una misma línea o expresión. El orden en que se efectúan las operaciones es (en principio) de izquierda a derecha. La expresión $1 - 2 + 3$, por ejemplo, equivale matemáticamente a $((1 - 2) + 3)$; por ello decimos que la suma y la resta son operadores *asociativos por la izquierda*.

Podemos representar gráficamente el orden de aplicación de las operaciones utilizando *árboles sintácticos*. Un árbol sintáctico es una representación gráfica en la que disponemos los operadores y los operandos como nodos y en los que cada operador está conectado a sus operandos. El árbol sintáctico de la expresión « $1 - 2 + 3$ » es éste:




El nodo superior de un árbol recibe el nombre de *nodo raíz*. Los nodos etiquetados con operadores (representados con círculos) se denominan *nodos interiores*. Los nodos interiores tienen uno o más *nodos hijo* o *descendientes* (de los que ellos son sus respectivos *nodos padre* o *ascendientes*). Dichos nodos son nodos raíz de otros (sub)árboles sintácticos (¡la definición de árbol sintáctico es auto-referencial!). Los valores resultantes de evaluar las expresiones asociadas a dichos (sub)árboles constituyen los operandos de la operación que representa el nodo interior. Los nodos sin descendientes se denominan *nodos terminales* u *hojas* (representados con cuadrados) y corresponden a valores numéricos.

La evaluación de cada operación individual en el árbol sintáctico «fluye» de las hojas hacia la raíz (el nodo superior); es decir, en primer lugar se evalúa la subexpresión « $1 - 2$ », que corresponde al subárbol más profundo. El resultado de la evaluación es -1 :



A continuación se evalúa la subexpresión que suma el resultado de evaluar « $1 - 2$ » al valor 3:



Así se obtiene el resultado final: el valor 2.

Si deseamos calcular $(1 - (2 + 3))$ podemos hacerlo añadiendo paréntesis a la expresión aritmética:

```
>>> 1 - (2 + 3) ↵
-1
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

En este nuevo árbol, la primera subexpresión evaluada es la que corresponde al subárbol derecho.

Observa que en el árbol sintáctico no aparecen los paréntesis de la expresión. El árbol sintáctico ya indica el orden en que se procesan las diferentes operaciones y no necesita paréntesis. La expresión Python, sin embargo, *necesita* los paréntesis para indicar ese mismo orden de evaluación.

EJERCICIOS

► **12** ¿Qué expresiones Python permiten, utilizando el menor número posible de paréntesis, efectuar *en el mismo orden* los cálculos representados con estos árboles sintácticos?

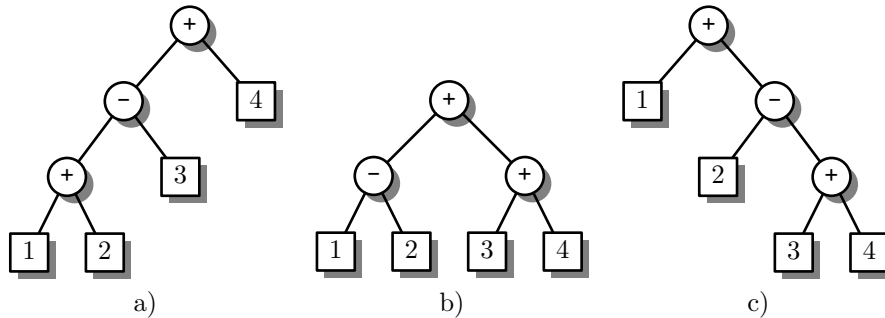

► **13** Dibuja los árboles sintácticos correspondientes a las siguientes expresiones aritméticas:

a) $1 + 2 + 3 + 4$

b) $1 - 2 - 3 - 4$

c) $1 - (2 - (3 - 4) + 1)$

Espacios en blanco

Parece que se puede hacer un uso bastante liberal de los espacios en blanco en una expresión.

```
>>> 10 + 20 + 30 ↵
60
>>> 10+20+30 ↵
60
>>> 10 +20 + 30 ↵
60
>>> 10+ 20+30 ↵
60
```

Es así. Has de respetar, no obstante, unas reglas sencillas:

- No puedes poner espacios en medio de un número.

```
>>> 10 + 2 0 + 30 ↵
```

Los espacios en blanco entre el 2 y el 0 hacen que Python no lea el número 20, sino el número 2 seguido del número 0 (lo cual es un error, pues no hay operación alguna entre ambos números).

- No puedes poner espacios al principio de la expresión.

```
>>> 10 + 20 + 30 ↵
```


Los espacios en blanco entre el *prompt* y el 10 provocan un error. Aún es pronto para que conozcas la razón.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> -(1 + 2) ↵
-3
>>> --3 ↵
3
```

He aquí los árboles sintácticos correspondientes a las tres expresiones del ejemplo:



Existe otro operador unario que se representa con el símbolo +: el operador *identidad*. El operador identidad no hace nada «útil»: proporciona como resultado el mismo número que se le pasa.


```
>>> +3 ↵
3
>>> +-3 ↵
-3
```

El operador identidad sólo sirve para, en ocasiones, poner énfasis en que un número es positivo. (El ordenador considera tan positivo el número 3 como el resultado de evaluar +3.)


Los operadores de multiplicación y división son, respectivamente, * y /:

```
>>> 2 * 3 ↵
6
>>> 4 / 2 ↵
2
>>> 3 * 4 / 2 ↵
6
>>> 12 / 3 * 2 ↵
8
```

Observa que estos operadores también son asociativos por la izquierda: la expresión «3 * 4 / 2» equivale a $((3 \cdot 4)/2) = \frac{3 \cdot 4}{2}$, es decir, tiene el siguiente árbol sintáctico:



y la expresión 12 / 3 * 2 equivale a $((12/3) \cdot 2) = \frac{12}{3} \cdot 2$, o sea, su árbol sintáctico es:




**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

En la segunda expresión, primero se ha efectuado el producto $4 * 5$ y el resultado se ha sumado al valor 2. Ocurre que los operadores de multiplicación y división son *prioritarios* frente a los de suma y resta. Decimos que la multiplicación y la división tienen *mayor nivel de precedencia o prioridad* que la suma y la resta.

El árbol sintáctico de $2 * 4 + 5$ es:



y el de $2 + 4 * 5$ es:




Pero, ¡atención!, el cambio de signo tiene mayor prioridad que la multiplicación y la división:

```


>>> -2 * 2 ↵
-4
>>> --2 * 2 ↵
4
  
```

Los árboles sintácticos correspondientes a estas dos expresiones son, respectivamente:

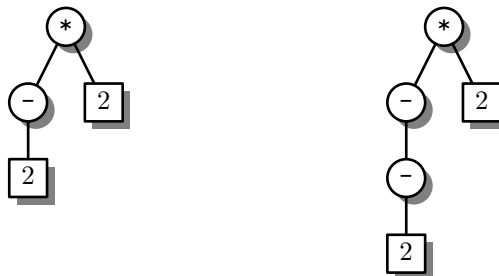

Si los operadores siguen unas *reglas de precedencia* que determinan su orden de aplicación, ¿qué hacer cuando deseamos un orden de aplicación distinto? Usar paréntesis, como hacemos con la notación matemática convencional.

La expresión $2 * (4 + 5)$, por ejemplo, presenta este árbol sintáctico:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> 27 % 5 ↵
2
>>> 25 % 5 ↵
0
```


El operador % también es asociativo por la izquierda y su prioridad es la misma que la de la multiplicación o la división.

El último operador que vamos a estudiar es la exponenciación, que se denota con dos asteriscos juntos, no separados por ningún espacio en blanco: **.

Lo que en notación matemática convencional expresamos como 2^3 se expresa en Python con `2 ** 3`.

```
>>> 2 ** 3 ↵
8
```


Pero, ¡joj!, la exponenciación es *asociativa por la derecha*. La expresión `2 ** 3 ** 2` equivale a $2^{(3^2)} = 2^9 = 512$, y no a $(2^3)^2 = 8^2 = 64$, o sea, su árbol sintáctico es:




Por otra parte, la exponenciación tiene mayor precedencia que cualquiera de los otros operadores presentados.

He aquí varias expresiones evaluadas con Python y sus correspondientes árboles sintácticos. Estúdialos con atención:

```
>>> 2 + 3 ** 2 * 5 ↵
47
```



```
>>> 2 + ((3 ** 2) * 5) ↵
47
```




**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> -1 ↵
-1
```



```
>>> -3 ** 2 ↵
-9
```



La tabla 2.1 resume las características de los operadores Python: su aridad (número de operandos), asociatividad y precedencia.

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Exponenciación	**	Binario	Por la derecha	1
Identidad	+	Unario	—	2
Cambio de signo	-	Unario	—	2
Multiplicación	*	Binario	Por la izquierda	3
División	/	Binario	Por la izquierda	3
Módulo (o resto)	%	Binario	Por la izquierda	3
Suma	+	Binario	Por la izquierda	4
Resta	-	Binario	Por la izquierda	4

Tabla 2.1: Operadores para expresiones aritméticas. El nivel de precedencia 1 es el de mayor prioridad y el 4 el de menor.

EJERCICIOS

► **14** ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones Python? Dibuja el árbol sintáctico de cada una de ellas, calcula a mano el valor resultante de cada expresión y comprueba, con la ayuda del ordenador, si tu resultado es correcto.

- a) $2 + 3 + 1 + 2$ c) $(2 + 3) * 1 + 2$ e) $+-+6$
 b) $2 + 3 * 1 + 2$ d) $(2 + 3) * (1 + 2)$ f) $-+++6$

► **15** Traduce las siguientes expresiones matemáticas a Python y evalúalas. Trata de utilizar el menor número de paréntesis posible.

- a) $2 + (3 \cdot (6/2))$ c) $(4/2)^5$ e) $(-3)^2$
 b) $\frac{4+6}{2+3}$ d) $(4/2)^{5+1}$ f) $-(3^2)$

(Nota: El resultado de evaluar cada expresión es: a) 11; b) 2; c) 32; d) 64; e) 9; f) -9.)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> 1 + 2) ↵
File "<stdin>", line 1
  1 + 2)
      ^
SyntaxError: invalid syntax
```

En este ejemplo hemos cerrado un paréntesis cuando no había otro abierto previamente, lo cual es incorrecto. Python nos indica que ha detectado un *error de sintaxis* (*SyntaxError*) y «apunta» con una flecha (el carácter `^`) al lugar en el que se encuentra. (El texto «File "<stdin>", line 1» indica que el error se ha producido al leer de teclado, esto es, de la *entrada estándar* —`stdin` es una abreviatura del inglés «standard input», que se traduce por «entrada estándar»—.)

En Python los errores se denominan *excepciones*. Cuando Python es incapaz de analizar una expresión, produce una excepción. Cuando el intérprete interactivo detecta la excepción, nos muestra por pantalla un mensaje de error.

Veamos algunos otros errores y los mensajes que produce Python.

```
>>> 1 + * 3 ↵
File "<stdin>", line 1
  1 + * 3
      ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> 2 + 3 % ↵
File "<stdin>", line 1
  2 + 3 %
      ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> 1 / 0 ↵
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo
```

En el ejemplo, el último error es de naturaleza distinta a los anteriores (no hay un carácter `^` apuntando a lugar alguno): se trata de un *error de división por cero* (*ZeroDivisionError*), cuando los otros eran *errores sintácticos* (*SyntaxError*). La cantidad que resulta de dividir por cero no está definida y Python es incapaz de calcular un valor como resultado de la expresión `1 / 0`. No es un error sintáctico porque la expresión está sintácticamente bien formada: el operador de división tiene dos operandos, como toca.

Edición avanzada en el entorno interactivo

Cuando estemos escribiendo una expresión puede que cometamos errores y los detectemos antes de solicitar su evaluación. Aún estaremos a tiempo de corregirlos. La tecla de borrado, por ejemplo, elimina el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor. Puedes desplazar el cursor a cualquier punto de la línea que estás editando utilizando las teclas de desplazamiento del cursor a izquierda y a derecha. El texto que teclees se insertará siempre justo a la izquierda del cursor.

Hasta el momento hemos tenido que teclear desde cero cada expresión evaluada, aun cuando muchas se parecían bastante entre sí. Podemos teclear menos si aprendemos a utilizar algunas funciones de edición avanzadas.

Lo primero que hemos de saber es que el intérprete interactivo de Python memoriza

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

2.2. Tipos de datos

Vamos a efectuar un experimento de resultado curioso:

```
>>> 3 / 2 ↵
1
```

¡El resultado de dividir 3 entre 2 no debería ser 1, sino 1.5!³ ¿Qué ha pasado? ¿Se ha equivocado Python? No. Python ha actuado siguiendo unas reglas precisas en las que participa un nuevo concepto: el de *tipo de dato*.

2.2.1. Enteros y flotantes

Cada valor utilizado por Python es de un tipo determinado. Hasta el momento sólo hemos utilizado datos de *tipo entero*, es decir, sin decimales. Cuando se efectúa una operación, Python tiene en cuenta el tipo de los operandos a la hora de producir el resultado. *Si los dos operandos son de tipo entero, el resultado también es de tipo entero*, así que la división entera entre los enteros 3 y 2 produce el valor entero 1.

Si deseamos obtener resultados de *tipo real*, deberemos usar operandos reales. Los operandos reales deben llevar, en principio, una parte decimal, *aunque ésta sea nula*.

```
>>> 3.0 / 2.0 ↵
1.5
```

Hay diferencias entre enteros y reales en Python más allá de que los primeros no tengan decimales y los segundos sí. El número 3 y el número 3.0, por ejemplo, son indistinguibles en matemáticas, pero sí son diferentes en Python. ¿Qué diferencias hay?

- Los enteros suelen ocupar menos memoria.
- Las operaciones entre enteros son, generalmente, más rápidas.

Así pues, utilizaremos enteros a menos que de verdad necesitemos números con decimales.

Hemos de precisar algo respecto a la denominación de los números con decimales: el término «reales» no es adecuado, ya que induce a pensar en los números reales de las matemáticas. En matemáticas, los números reales pueden presentar infinitos decimales, y eso es imposible en un computador. Al trabajar con computadores tendremos que conformarnos con meras *aproximaciones* a los números reales.

Recuerda que todo en el computador son secuencias de ceros y unos. Deberemos, pues, representar internamente con ellos las aproximaciones a los números reales. Para facilitar el intercambio de datos, todos los computadores convencionales utilizan una misma codificación, es decir, representan del mismo modo las aproximaciones a los números reales. Esta codificación se conoce como «IEEE Standard 754 floating point» (que se puede traducir por «Estándar IEEE 754 para coma flotante»), así que llamaremos *números en formato de coma flotante* o simplemente *flotantes* a los números con decimales que podemos representar con el ordenador.

Un número flotante debe especificarse siguiendo ciertas reglas. En principio, consta de dos partes: *mantisa* y *exponente*. El exponente se separa de la *mantisa* con la letra «e» (o «E»). Por ejemplo, el número flotante 2e3 (o 2E3) tiene mantisa 2 y exponente 3, y representa al número $2 \cdot 10^3$, es decir, 2000.

El exponente puede ser negativo: 3.2e-3 es $3.2 \cdot 10^{-3}$, o sea, 0.0032. Ten en cuenta que si un número flotante no lleva exponente *debe* llevar parte fraccionaria. ¡Ah! Un par de reglas más: si la parte entera del número es nula, el flotante puede empezar directamente con un punto, y si la parte fraccionaria es nula, puede acabar con un punto. Veamos un par de ejemplos:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

IEEE Standard 754

Un número en coma flotante presenta tres componentes: el signo, la mantisa y el exponente. He aquí un número en coma flotante: -14.1×10^{-3} . El signo es negativo, la mantisa es 14.1 y el exponente es -3 . Los números en coma flotante *normalizada* presentan una mantisa menor o igual que 10. El mismo número de antes, en coma flotante normalizada, es -1.41×10^{-2} . Una notación habitual para los números en coma flotante sustituye el producto (\times) y la base del exponente por la letra «e» o «E». Notaríamos con $-1.41e-2$ el número del ejemplo.

Los flotantes de Python siguen la norma IEEE Standard 754. Es una codificación binaria y normalizada de los números en coma flotante y, por tanto, con base 2 para el exponente y mantisa de valor menor que 2. Usa 32 bits (precisión simple) o 64 bits (precisión doble) para codificar cada número. Python utiliza el formato de doble precisión. En el formato de precisión doble se reserva 1 bit para el signo del número, 11 para el exponente y 52 para la mantisa. Con este formato pueden representarse números tan próximos a cero como 10^{-323} (322 ceros tras el punto decimal y un uno) o de valor absoluto tan grande como 10^{308} .

No todos los números tienen una representación exacta en el formato de coma flotante. Observa qué ocurre en este caso:

```
>>> 0.1 ↵
0.10000000000000001
```

La mantisa, que vale $1/10$, no puede representarse exactamente. En binario obtenemos la secuencia periódica de bits

```
0.00011001100110011001100110011001100110011001100110011...
```

No hay, pues, forma de representar $1/10$ con los 52 bits del formato de doble precisión. En base 10, los 52 primeros bits de la secuencia nos proporcionan el valor

```
0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625.
```

Es lo más cerca de $1/10$ que podemos estar. En pantalla, Python sólo nos muestra sus primeros 17 decimales (con el redondeo correspondiente).

Una peculiaridad adicional de los números codificados con la norma IEEE 754 es que su precisión es diferente según el número representado: cuanto más próximo a cero, mayor es la precisión. Para números muy grandes se pierde tanta precisión que no hay decimales (¡ni unidades, ni decenas...!). Por ejemplo, el resultado de la suma $100000000.0 + 0.000000001$ es 100000000.0 , y no 100000000.000000001 , como cabría esperar.

A modo de conclusión, has de saber que al trabajar con números flotantes es posible que se produzcan pequeños errores en la representación de los valores y durante los cálculos. Probablemente esto te sorprenda, pues es *vox populi* que «los ordenadores nunca se equivocan».


```
>>> 3.0 / 2 ↵
1.5
```

Python sigue una regla sencilla: si hay datos de tipos distintos, el resultado es del tipo «más general». Los flotantes son de tipo «más general» que los enteros.

```
>>> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 0.5 ↵
21.5
>>> 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 0.0 ↵
21.0
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

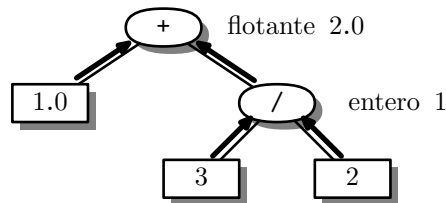

La división es prioritaria frente a la suma, por lo que ésta se lleva a cabo en primer lugar. La división tiene dos operandos, ambos *de tipo entero*, así que produce un resultado de tipo entero: el valor 1. La suma recibe, pues, un operando flotante (el de su izquierda) de valor 1.0, y otro entero (el que resulta de la división), de valor 1. El resultado es un flotante y su valor es 2.0. ¿Qué pasaría si ejecutáramos $1 + 3 / 2.0$?

```
>>> 1 + 3 / 2.0
2.5
```

El árbol sintáctico es, en este caso,

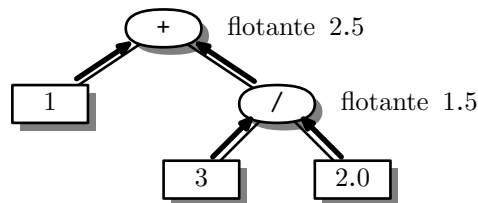

Así pues, la división proporciona un resultado flotante, 1.5, que al ser sumado al entero 1 de la izquierda proporciona un nuevo flotante: 2.5.

EJERCICIOS

► **16** ¿Qué resultará de evaluar las siguientes expresiones? Presta especial atención al tipo de datos que resulta de cada operación individual. Haz los cálculos a mano ayudándote con árboles sintácticos y comprueba el resultado con el ordenador.

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| a) $1 / 2 / 4.0$ | g) $4.0 ** (1 / 2) + 1 / 2$ |
| b) $1 / 2.0 / 4.0$ | h) $4.0 ** (1.0 / 2) + 1 / 2.0$ |
| c) $1 / 2.0 / 4$ | i) $3e3 / 10$ |
| d) $1.0 / 2 / 4$ | j) $10 / 5e-3$ |
| e) $4 ** .5$ | k) $10 / 5e-3 + 1$ |
| f) $4.0 ** (1 / 2)$ | l) $3 / 2 + 1$ |

2.2.2. Valores lógicos

Desde la versión 2.3, Python ofrece un tipo de datos especial que permite expresar sólo dos valores: cierto y falso. El valor cierto se expresa con *True* y el valor falso con *False*. Son los *valores lógicos* o *booleanos*. Este último nombre deriva del nombre de un matemático, Boole, que desarrolló un sistema algebraico basado en estos dos valores y tres operaciones: la conjunción, la disyunción y la negación. Python ofrece soporte para estas operaciones con los operadores

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

and		
operandos		resultado
izquierdo	derecho	
<i>True</i>	<i>True</i>	<i>True</i>
<i>True</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
<i>False</i>	<i>True</i>	<i>False</i>
<i>False</i>	<i>False</i>	<i>False</i>

El operador **or** proporciona *True* si cualquiera de sus operandos es *True*, y *False* sólo cuando ambos operandos son *Falses*. Esta es su tabla de verdad:

or		
operandos		resultado
izquierdo	derecho	
<i>True</i>	<i>True</i>	<i>True</i>
<i>True</i>	<i>False</i>	<i>True</i>
<i>False</i>	<i>True</i>	<i>True</i>
<i>False</i>	<i>False</i>	<i>False</i>

El operador **not** es unario, y proporciona el valor *True* si su operando es *False* y viceversa. He aquí su tabla de verdad:

not	
operando	resultado
<i>True</i>	<i>False</i>
<i>False</i>	<i>True</i>

Podemos combinar valores lógicos y operadores lógicos para formar *expresiones lógicas*. He aquí algunos ejemplos:


```
>>> True and False ↵
False
>>> not True ↵
False
>>> (True and False) or True ↵
True
>>> True and True or False ↵
True
>>> False and True or True ↵
True
>>> False and True or False ↵
False
```

Has de tener en cuenta la precedencia de los operadores lógicos:

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Negación	not	Unario	—	alta
Conjunción	and	Binario	Por la izquierda	media

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

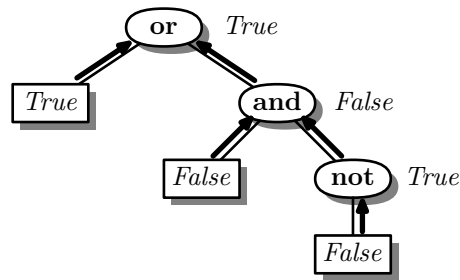

Hay una familia de operadores que devuelven valores booleanos. Entre ellos tenemos a los operadores de comparación, que estudiamos en este apartado. Uno de ellos es el operador de igualdad, que devuelve *True* si los valores comparados son iguales. El operador de igualdad se denota con dos iguales seguidos: `==`. Veámoslo en funcionamiento:

```


>>> 2 == 3 ↵
False
>>> 2 == 2 ↵
True
>>> 2.1 == 2.1 ↵
True
>>> True == True ↵
True
>>> True == False ↵
False
>>> 2 == 1+1 ↵
True
  
```

Observa la última expresión evaluada: es posible combinar operadores de comparación y operadores aritméticos. No sólo eso, también podemos combinar en una misma expresión operadores lógicos, aritméticos y de comparación:

```

>>> (True or (2 == 1 + 2)) == True ↵
True
  
```

Este es el árbol sintáctico correspondiente a esa expresión:

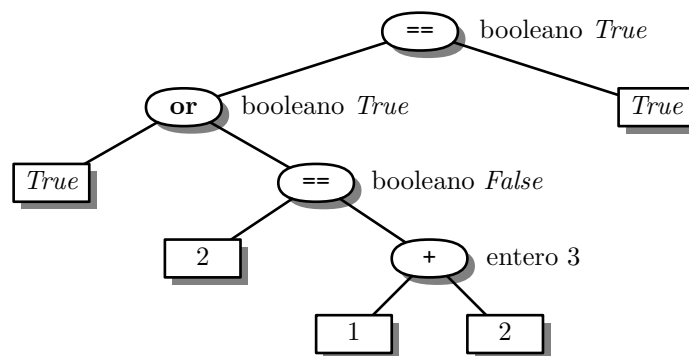

Hemos indicado junto a cada nodo interior el tipo del resultado que corresponde a su subárbol. Como ves, en todo momento operamos con tipos compatibles entre sí.

Antes de presentar las reglas de asociatividad y precedencia que son de aplicación al com-

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

operador	comparación
==	es igual que
!=	es distinto de
<	es menor que
<=	es menor o igual que
>	es mayor que
>=	es mayor o igual que

Tabla 2.3: Operadores de comparación.

```
True
>>> 5 > 1 ↵
True
>>> 5 >= 1 ↵
True
>>> 5 > 5 ↵
False
>>> 5 >= 5 ↵
True
>>> 1 != 0 ↵
True
>>> 1 != 1 ↵
False
>>> -2 <= 2 ↵
True
```

Es hora de que presentemos una tabla completa (tabla 2.4) con todos los operadores que conocemos para comparar entre sí la precedencia de cada uno de ellos cuando aparece combinado con otros.

Operación	Operador	Aridad	Asociatividad	Precedencia
Exponenciación	**	Binario	Por la derecha	1
Identidad	+	Unario	—	2
Cambio de signo	-	Unario	—	2
Multiplicación	*	Binario	Por la izquierda	3
División	/	Binario	Por la izquierda	3
Módulo (o resto)	%	Binario	Por la izquierda	3
Suma	+	Binario	Por la izquierda	4
Resta	-	Binario	Por la izquierda	4
Igual que	==	Binario	—	5
Distinto de	!=	Binario	—	5
Menor que	<	Binario	—	5
Menor o igual que	<=	Binario	—	5
Mayor que	>	Binario	—	5
Mayor o Igual que	>=	Binario	—	5
Negación	not	Unario	—	6

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

fueran asociativos por la izquierda. ¿Qué significaría esto? El operador suma, por ejemplo, es asociativo por la izquierda. Al evaluar la expresión aritmética $2 + 3 + 4$ se procede así: primero se suma el 2 al 3; a continuación, el 5 resultante se suma al 4, resultando un total de 9. Si el operador $<$ fuese asociativo por la izquierda, la expresión lógica $2 < 3 < 4$ se evaluaría así: primero, se compara el 2 con el 3, resultando el valor *True*; a continuación, se compara el resultado obtenido con el 4, pero ¿qué significa la expresión $True < 4$? No tiene sentido.

Cuando aparece una sucesión de comparadores como, por ejemplo, $2 < 3 < 4$, Python la evalúa igual que $(2 < 3)$ **and** $(3 < 4)$. Esta solución permite expresar condiciones complejas de modo sencillo y, en casos como el de este ejemplo, se lee del mismo modo que se leería con la notación matemática habitual, lo cual parece deseable. Pero ¡jojo! Python permite expresiones que son más extrañas; por ejemplo, $2 < 3 > 1$, o $2 < 3 == 5$.

Una rareza de Python: la asociatividad de los comparadores

Algunos lenguajes de programación de uso común, como C y C++, hacen que sus operadores de comparación sean asociativos, por lo que presentan el problema de que expresiones como $2 < 1 < 4$ producen un resultado que parece ilógico. Al ser asociativo por la izquierda el operador de comparación $<$, se evalúa primero la subexpresión $2 < 1$. El resultado es *false*, que en C y C++ se representa con el valor 0. A continuación se evalúa la comparación $0 < 4$, cuyo resultado es... ¡cierto! Así pues, para C y C++ es cierto que $2 < 1 < 4$.

Pascal es más rígido aún y llega a prohibir expresiones como $2 < 1 < 4$. En Pascal hay un tipo de datos denominado *boolean* cuyos valores válidos son *true* y *false*. Pascal no permite operar entre valores de tipos diferentes, así que la expresión $2 < 1$ se evalúa al valor booleano *false*, que no se puede comparar con un entero al tratar de calcular el valor de *false* $<$ 4. En consecuencia, se produce un error de tipos si intentamos encadenar comparaciones.

La mayor parte de los lenguajes de programación convencionales opta por la solución del C o por la solución del Pascal. Cuando aprendas otro lenguaje de programación, te costará «deshabituarte» de la elegancia con que Python resuelve los encadenamientos de comparaciones.

EJERCICIOS

► 17 ¿Qué resultados se muestran al evaluar estas expresiones?

```
>>> True == True != False ↓
>>> 1 < 2 < 3 < 4 < 5 ↓
>>> (1 < 2 < 3) and (4 < 5) ↓
>>> 1 < 2 < 4 < 3 < 5 ↓
>>> (1 < 2 < 4) and (3 < 5) ↓
```

2.4. Variables y asignaciones

En ocasiones deseamos que el ordenador recuerde ciertos valores para usarlos más adelante. Por ejemplo, supongamos que deseamos efectuar el cálculo del perímetro y el área de un círculo de radio 1.298373 m. La fórmula del perímetro es $2\pi r$, donde r es el radio, y la fórmula del área es πr^2 . (Aproximaremos el valor de π con 3.14159265359.) Podemos realizar ambos cálculos del siguiente modo:

```
>>> 2 * 3.14159265359 * 1.298373 ↓
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> 2 * pi * r ↵
8.1579181568392176
>>> pi * r ** 2 ↵
5.2960103355249037
```


En la primera línea hemos creado una variable de nombre *pi* y valor 3.14159265359. A continuación, hemos creado otra variable, *r*, y le hemos dado el valor 1.298373. El acto de dar valor a una variable se denomina *asignación*. Al asignar un valor a una variable que no existía, Python reserva un espacio en la memoria, almacena el valor en él y crea una asociación entre el nombre de la variable y la dirección de memoria de dicho espacio. Podemos representar gráficamente el resultado de estas acciones así:



A partir de ese instante, escribir *pi* es equivalente a escribir 3.14159265359, y escribir *r* es equivalente a escribir 1.298373.

Podemos almacenar el resultado de calcular el perímetro y el área en sendas variables:

```
>>> pi = 3.14159265359 ↵
>>> r = 1.298373 ↵
>>> perimetro = 2 * pi * r ↵
>>> area = pi * r**2 ↵
```

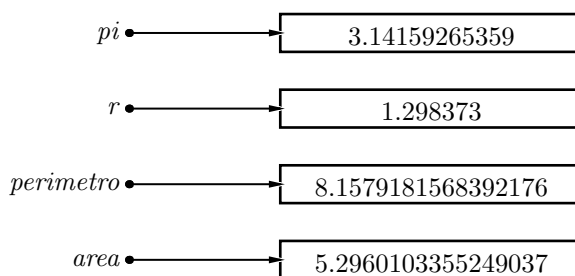

La memoria se ha reservado correctamente, en ella se ha almacenado el valor correspondiente y la asociación entre la memoria y el nombre de la variable se ha establecido, pero no obtenemos respuesta alguna por pantalla. Debes tener en cuenta que las asignaciones son «mudas», es decir, no provocan salida por pantalla. Si deseamos ver cuánto vale una variable, podemos evaluar una expresión que sólo contiene a dicha variable:

```
>>> area ↵
5.2960103355249037
```

Así pues, para asignar valor a una variable basta ejecutar una sentencia como ésta:

$$\text{variable} = \text{expresión}$$

Ten cuidado: el orden es importante. Hacer «*expresión = variable*» no es equivalente. Una *asignación no es una ecuación matemática*, sino una acción consistente en (por este orden):

1. evaluar la expresión *a la derecha* del símbolo igual (=) y

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

== no es = (comparar no es asignar)

Al aprender a programar, muchas personas confunden el operador de asignación, =, con el operador de comparación, ==. El primero se usa exclusivamente para asignar un valor a una variable. El segundo, para comparar valores.

Observa la diferente respuesta que obtienes al usar = y == en el entorno interactivo:

```
>>> a = 10 ↵
>>> a ↵
10
>>> a == 1 ↵
False
>>> a ↵
10
```

```
>>> a + 2 ↵
3
>>> a = 2 ↵
>>> a * a ↵
4
```

Una asignación no es una ecuación

Hemos de insistir en que las asignaciones no son ecuaciones matemáticas, por mucho que su aspecto nos recuerde a éstas. Fíjate en este ejemplo, que suele sorprender a aquellos que empiezan a programar:

```
>>> x = 3 ↵
>>> x = x + 1 ↵
>>> x ↵
4
```

La primera línea asigna a la variable x el valor 3. La segunda línea parece más complicada. Si la interpretas como una ecuación, no tiene sentido, pues de ella se concluye absurdamente que $3 = 4$ o, sustrayendo la x a ambos lados del igual, que $0 = 1$. Pero si seguimos paso a paso las acciones que ejecuta Python al hacer una asignación, la cosa cambia:

1. Se evalúa la parte derecha del igual (sin tener en cuenta para nada la parte izquierda). El valor de x es 3, que sumado a 1 da 4.
2. El resultado (el 4), se almacena en la variable que aparece en la parte izquierda del igual, es decir, en x .

Así pues, el resultado de ejecutar las dos primeras líneas es que x vale 4.

El nombre de una variable es su *identificador*. Hay unas reglas precisas para construir identificadores. Si no se siguen, diremos que el identificador no es válido. Un identificador debe estar formado por letras⁵ minúsculas, mayúsculas, dígitos y/o el carácter de subrayado (`_`), con una restricción: que el primer carácter no sea un dígito.

Hay una norma más: un identificador no puede coincidir con una *palabra reservada* o *palabra clave*. Una palabra reservada es una palabra que tiene un significado predefinido y es necesaria

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que *area*, *Area* y *AREA* son tres identificadores válidos y diferentes.

Cualquier carácter diferente de una letra, un dígito o el subrayado es inválido en un identificador, incluyendo el espacio en blanco. Por ejemplo, *edad media* (con un espacio en medio) son *dos* identificadores (*edad* y *media*), no uno. Cuando un identificador se forma con dos palabras, es costumbre de muchos programadores usar el subrayado para separarlas: *edad_media*; otros programadores utilizan una letra mayúscula para la inicial de la segunda: *edadMedia*. Escoge el estilo que más te guste para nombrar variables, pero permanece fiel al que escojas.

Dado que eres libre de llamar a una variable con el identificador que quieras, hazlo con clase: *escoge siempre nombres que guarden relación con los datos del problema*. Si, por ejemplo, vas a utilizar una variable para almacenar una distancia, llama a la variable *distancia* y evita nombres que no signifiquen nada; de este modo, los programas serán más legibles.

EJERCICIOS

► **18** ¿Son válidos los siguientes identificadores?

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| a) <i>Identificador</i> | g) <i>desviación</i> | m) <i>UnaVariable</i> | r) <i>área</i> |
| b) <i>Indice\dos</i> | h) <i>año</i> | n) <i>a(b)</i> | s) <i>area-rect</i> |
| c) <i>Dos palabras</i> | i) <i>from</i> | ñ) <i>12</i> | t) <i>x_____ 1</i> |
| d) <i>--</i> | j) <i>var!</i> | o) <i>uno.dos</i> | u) <i>_____ 1</i> |
| e) <i>12horas</i> | k) <i>'var'</i> | p) <i>x</i> | v) <i>_x_</i> |
| f) <i>hora12</i> | l) <i>import_from</i> | q) π | w) <i>x_x</i> |

► **19** ¿Qué resulta de ejecutar estas tres líneas?

```
>>> x = 10 ↵
>>> x = x * 10 ↵
>>> x ↵
```

► **20** Evalúa el polinomio $x^4 + x^3 + 2x^2 - x$ en $x = 1.1$. Utiliza variables para evitar teclear varias veces el valor de x . (El resultado es 4.1151.)

► **21** Evalúa el polinomio $x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x$ en $x = 10$. Asegúrate de que el resultado sea un número flotante. (El resultado es 11040.0.)

2.4.1. Asignaciones con operador

Fíjate en la sentencia $i = i + 1$: aplica un incremento unitario al contenido de la variable i . Incrementar el valor de una variable en una cantidad cualquiera es tan frecuente que existe una forma compacta en Python. El incremento de i puede denotarse así:

```
>>> i += 1 ↵
```

(No puede haber espacio alguno entre el + y el =.) Puedes incrementar una variable con cualquier cantidad, incluso con una que resulte de evaluar una expresión:

```
>>> a = 3 ↵
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```
z -= 2
z %= 2
z **= 2
```

Hemos de decirte que estas formas compactas no aportan nada nuevo... salvo comodidad, así que no te preocupes por tener que aprender tantas cosas. Si te vas a sentir incómodo por tener que tomar decisiones y siempre estás pensando «¿uso ahora la forma normal o la compacta?», es mejor que ignores de momento las formas compactas.

EJERCICIOS

► 22 ¿Qué resultará de ejecutar las siguientes sentencias?

```
>>> z = 2 ↵
>>> z += 2 ↵
>>> z += 2 - 2 ↵
>>> z *= 2 ↵
>>> z *= 1 + 1 ↵
>>> z /= 2 ↵
>>> z %= 3 ↵
>>> z /= 3 - 1 ↵
>>> z -= 2 + 1 ↵
>>> z -= 2 ↵
>>> z **= 3 ↵
>>> z ↵
```

¡Más operadores!

Sólo te hemos presentado los operadores que utilizaremos en el texto y que ya estás preparado para manejar. Pero has de saber que hay más operadores. Hay operadores, por ejemplo, que están dirigidos a manejar las secuencias de bits que codifican los valores enteros. El operador binario & calcula la operación «y» bit a bit, el operador binario | calcula la operación «o» bit a bit, el operador binario ^ calcula la «o exclusiva» (que devuelve cierto si y sólo si los dos operandos son distintos), también bit a bit, y el operador unario ~ invierte los bits de su operando. Tienes, además, los operadores binarios << y >>, que desplazan los bits a izquierda o derecha tantas posiciones como le indiques. Estos ejemplos te ayudarán a entender estos operadores:

En decimal		En binario	
Expresión	Resultado	Expresión	Resultado
5 & 12	4	0000101 & 00001100	0000100
5 12	13	0000101 00001100	00001101
5 ^ 12	9	0000101 ^ 00001100	00001001
~5	-6	~0000101	11111010
5 << 1	10	00000101 << 00000001	00001010
5 << 2	20	00000101 << 00000010	00010100
5 << 3	40	00000101 << 00000011	00101000
5 >> 1	2	00000101 >> 00000010	00000010

¡Y estos operadores presentan, además, una forma compacta con asignación: <<=, |=, etc.!

Más adelante estudiaremos, además, los operadores **is** (e **is not**) e **in** (y **not in**), los operadores de indexación, de llamada a función, de corte...

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: name 'a' is not defined
```

Como puedes ver, se genera una excepción `NameError`, es decir, de «error de nombre». El texto explicativo precisa aún más lo sucedido: «`name 'a' is not defined`», es decir, «el nombre *a* no está definido».

La asignación de un valor inicial a una variable se denomina *inicialización* de la variable. Decimos, pues, que en Python no es posible usar variables no inicializadas.

2.5. El tipo de datos cadena

Hasta el momento hemos visto que Python puede manipular datos numéricos de dos tipos: enteros y flotantes. Pero Python también puede manipular otros tipos de datos. Vamos a estudiar ahora el tipo de datos que se denomina *cadena*. Una cadena es una secuencia de caracteres (letras, números, espacios, marcas de puntuación, etc.) y en Python se distingue porque va *encerrada entre comillas simples o dobles*. Por ejemplo, `'cadena'`, `'otro_ejemplo'`, `"1_2_1o_3"`, `'¡Si!'`, `"...Python"` son cadenas. Observa que los espacios en blanco se muestran así en este texto: «`␣`». Lo hacemos para que resulte fácil contar los espacios en blanco cuando hay más de uno seguido. Esta cadena, por ejemplo, está formada por tres espacios en blanco: `'␣␣␣'`.

Las cadenas pueden usarse para representar información textual: nombres de personas, nombres de colores, matrículas de coche... Las cadenas también pueden almacenarse en variables.

```
>>> nombre = 'Pepe' ␣
>>> nombre ␣
'Pepe'
```

`nombre` → `'Pepe'`

Es posible realizar operaciones con cadenas. Por ejemplo, podemos «sumar» cadenas añadiendo una a otra.

```
>>> 'a' + 'b' ␣
'ab'
>>> nombre = 'Pepe' ␣
>>> nombre + 'Cano' ␣
'PepeCano'
>>> nombre + '␣' + 'Cano' ␣
'Pepe Cano'
>>> apellido = 'Cano' ␣
>>> nombre + '␣' + apellido ␣
'Pepe Cano'
```

Hablando con propiedad, esta operación no se llama suma, sino *concatenación*. El símbolo utilizado es `+`, el mismo que usamos cuando sumamos enteros y/o flotantes; pero aunque el símbolo sea el mismo, ten en cuenta que no es igual sumar números que concatenar cadenas:

```
>>> '12' + '12' ␣
'1212'
>>> 12 + 12 ␣
24
```

Sumar o concatenar una cadena y un valor numérico (entero o flotante) produce un error:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Una cadena no es un identificador

Con las cadenas tenemos un problema: muchas personas que están aprendiendo a programar confunden una cadena con un identificador de variable y viceversa. No son la misma cosa. Fíjate bien en lo que ocurre:

```
>>> a = 1 ↵
>>> 'a' ↵
'a'
>>> a ↵
1
```

La primera línea asigna a la variable *a* el valor 1. Como *a* es el nombre de una variable, es decir, un identificador, *no va encerrado entre comillas*. A continuación hemos escrito *'a'* y Python ha respondido también con *'a'*: la *a* entre comillas es una cadena formada por un único carácter, la letra «a», y no tiene *nada* que ver con la variable *a*. A continuación hemos escrito la letra «a» sin comillas y Python ha respondido con el valor 1, que es lo que contiene la variable *a*.

Muchos estudiantes de programación cometen errores como estos:

- Quieren utilizar una cadena, pero olvidan las comillas, con lo que Python cree que se quiere usar un identificador; si ese identificador no existe, da un error:

```
>>> Pepe ↵
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: name 'Pepe' is not defined
```

- Quieren usar un identificador pero, ante la duda, lo encierran entre comillas:

```
>>> 'x' = 2 ↵
SyntaxError: can't assign to literal
```

Recuerda: sólo se puede asignar valores a variables, nunca a cadenas, y las cadenas no son identificadores.

```
>>> 'Hola' * 5 ↵
'HolaHolaHolaHolaHola'
>>> '-' * 60 ↵
'-----'
>>> 60 * '-' ↵
'-----'
```

EJERCICIOS

► **23** Evalúa estas expresiones y sentencias en el orden indicado:

- $a = 'b'$
- $a + 'b'$
- $a + 'a'$
- $a * 2 + 'b' * 3$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

c) `subcadena = '=' + '-' * 3 + '='`

`'10' * 5 + 4 * subcadena`

d) `2 * '12' + '.' + '3' * 3 + 'e-' + 4 * '76'`

► **25** Identifica regularidades en las siguientes cadenas, y escribe expresiones que, partiendo de subcadenas más cortas y utilizando los operadores de concatenación y repetición, produzcan las cadenas que se muestran. Introduce variables para formar las expresiones cuando lo consideres oportuno.

a) `'%%%%%%%%./././<-><->'`

b) `'(@) (@) (@) ===== (@) (@) (@) ====='`

c) `'asdfasdfasdf-----?????asdfasdf'`

d) `'.....*****---*****---.....*****---*****---'`

Otros tipos de datos

Python posee un rico conjunto de tipos de datos. Algunos, como los tipos de datos estructurados, se estudiarán con detalle más adelante. Sin embargo, y dado el carácter introductorio de este texto, no estudiaremos con detalle otros dos tipos básicos: los números enteros «largos» y los números complejos. Nos limitaremos a presentarlos sucintamente.

El rango de los números flotantes puede resultar insuficiente para ciertas aplicaciones. Python ofrece la posibilidad de trabajar con números con un número de cifras arbitrariamente largo: los enteros «largos». Un entero largo siempre acaba con la letra L. He aquí algunos ejemplos de enteros largos: 1L, -52L, 1237645272817635341571828374645L. Los números enteros promocionan automáticamente a enteros largos cuando es necesario.

```
>>> 2**30 ↵
1073741824
>>> 2**31 ↵
2147483648L
```

Observa la «L» que aparece al final del segundo resultado: aunque 2 y 31 son números enteros «normales», el resultado de evaluar `2**31` es un entero largo. Esto es así porque los enteros normales se codifican en complemento a 2 de 32 bits, y `2**31` no puede representarse en complemento a 2 de 32 bits.

Si bien los enteros largos resultan cómodos por no producir nunca errores de desbordamiento, debes tener presente que son muy ineficientes: ocupan (mucho) más memoria que los enteros normales y operar con ellos resulta (mucho) más lento.

Finalmente, Python también ofrece la posibilidad de trabajar con números complejos. Un número complejo puro finaliza siempre con la letra *j*, que representa el valor $\sqrt{-1}$. Un número complejo con parte real se expresa sumando la parte real a un complejo puro. He aquí ejemplos de números complejos: `4j`, `1 + 2j`, `2.0 + 3j`, `1 - 0.354j`.

El concepto de comparación entre números te resulta familiar porque lo has estudiado antes en matemáticas. Python extiende el concepto de comparación a otros tipos de datos, como las cadenas. En el caso de los operadores `==` y `!=` el significado está claro: dos cadenas son iguales si son iguales carácter a carácter, y distintas en caso contrario. Pero, ¿qué significa que una cadena sea menor que otra? Python utiliza un criterio de comparación de cadenas muy natural: el orden alfabético. En principio, una cadena es menor que otra si la precede al disponerlas en

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

La función inversa (la que pasa un número a su carácter equivalente) es *chr*.

```
>>> chr(97)
'a'
```

La tabla ASCII presenta un problema cuando queremos ordenar palabras: las letras mayúsculas tienen un valor numérico inferior a las letras minúsculas (por lo que 'Zapata' precede a 'ajo') y las letras acentuadas son siempre «mayores» que sus equivalentes sin acentuar ('abánico' es menor que 'ábaco'). Hay formas de configurar el sistema operativo para que tenga en cuenta los criterios de ordenación propios de cada lengua al efectuar comparaciones, pero esa es otra historia. Si quieres saber más, lee el cuadro titulado «Código ASCII y código IsoLatin-1» y consulta el apéndice A.

Código ASCII y código IsoLatin-1

En los primeros días de los computadores, los caracteres se codificaban usando 6 o 7 bits. Cada ordenador usaba una codificación de los caracteres diferente, por lo que había problemas de *compatibilidad*: no era fácil transportar datos de un ordenador a otro. Los estadounidenses definieron una codificación estándar de 7 bits que asignaba un carácter a cada número entre 0 y 127: la tabla ASCII (de American Standard Code for Information Interchange). Esta tabla (que puedes consultar en un apéndice) sólo contenía los caracteres de uso común en la lengua inglesa. La tabla ASCII fue enriquecida posteriormente definiendo un código de 8 bits para las lenguas de Europa occidental: la tabla IsoLatin-1, también conocida como ISO-8859-1 (hay otras tablas para otras lenguas). Esta tabla coincide con la tabla ASCII en sus primeros 128 caracteres y añade todos los símbolos de uso común en las lenguas de Europa occidental. Una variante estandarizada es la tabla ISO-8859-15, que es la ISO-8859-1 enriquecida con el símbolo del euro.

EJERCICIOS

► 26 ¿Qué resultados se muestran al evaluar estas expresiones?

```
>>> 'abalorio' < 'abecedario'
>>> 'abecedario' < 'abecedario'
>>> 'abecedario' <= 'abecedario'
>>> 'Abecedario' < 'abecedario'
>>> 'Abecedario' == 'abecedario'
>>> 124 < 13
>>> '124' < '13'
>>> 'a' < 'a'
```

..... (Nota: el código ASCII del carácter '␣' es 32, y el del carácter 'a' es 97.)

2.6. Funciones predefinidas

Hemos estudiado los operadores aritméticos básicos. Python también proporciona funciones que podemos utilizar en las expresiones. Estas funciones se dice que están *predefinidas*.⁶

La función *abs*, por ejemplo, calcula el valor absoluto de un número. Podemos usarla como en estas expresiones:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> abs(0) ↓
0
>>> abs 0 ↓
File "<stdin>", line 1
  abs 0
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Existen muchas funciones predefinidas, pero es pronto para aprenderlas todas. Te resumimos algunas que ya puedes utilizar:

- *float*: conversión a flotante. Si recibe un número entero como argumento, devuelve el mismo número convertido en un flotante equivalente.

```
>>> float(3) ↓
3.0
```

La función *float* también acepta argumentos de tipo cadena. Cuando se le pasa una cadena, *float* la convierte en el número flotante que ésta representa:

```
>>> float('3.2') ↓
3.2
>>> float('3.2e10') ↓
32000000000.0
```

Pero si la cadena no representa un flotante, se produce un error de tipo *ValueError*, es decir, «error de valor»:

```
>>> float('un_texto') ↓
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: invalid literal for float(): un texto
```

Si *float* recibe un argumento flotante, devuelve el mismo valor que se suministra como argumento.

- *int*: conversión a entero. Si recibe un número flotante como argumento, devuelve el entero que se obtiene eliminando la parte fraccionaria.⁷

```
>>> int(2.1) ↓
2
>>> int(-2.9) ↓
-2
```

También la función *int* acepta como argumento una cadena:

```
>>> int('2') ↓
2
```

Si *int* recibe un argumento entero, devuelve el argumento tal cual.

- *str*: conversión a cadena. Recibe un número y devuelve una representación de éste como

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

La función `str` también puede recibir como argumento una cadena, pero en ese caso devuelve como resultado la misma cadena.

- `round`: redondeo. Puede usarse con uno o dos argumentos. Si se usa con un sólo argumento, redondea el número al flotante más próximo cuya parte decimal sea nula.

```
>>> round(2.1) ↓
2.0
>>> round(2.9) ↓
3.0
>>> round(-2.9) ↓
-3.0
>>> round(2) ↓
2.0
```

(¡Observa que el resultado siempre es de tipo flotante!) Si `round` recibe dos argumentos, éstos deben ir separados por una coma y el segundo indica el número de decimales que deseamos conservar tras el redondeo.

```
>>> round(2.1451, 2) ↓
2.15
>>> round(2.1451, 3) ↓
2.145
>>> round(2.1451, 0) ↓
2.0
```

Estas funciones (y las que estudiaremos más adelante) pueden formar parte de expresiones y sus argumentos pueden, a su vez, ser expresiones. Observa los siguientes ejemplos:

```
>>> abs(-23) % int(7.3) ↓
2
>>> abs(round(-34.2765, 1)) ↓
34.3
>>> str(float(str(2) * 3 + '.123')) + '321' ↓
222.123321
```

..... EJERCICIOS
.....

► **27** Calcula con una única expresión el valor absoluto del redondeo de -3.2 . (El resultado es 3.0 .)

► **28** Convierte (en una única expresión) a una cadena el resultado de la división $5011/10000$ redondeado con 3 decimales.

► **29** ¿Qué resulta de evaluar estas expresiones?

```
>>> str(2.1) + str(1.2) ↓
>>> int(str(2) + str(3)) ↓
>>> str(int(12.3)) + '0' ↓
>>> int('2'+ '3') ↓
>>> str(2 + 3) ↓
>>> str(int(2.1) + float(3)) ↓
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

2.7.1. El módulo *math*

Empezaremos por importar la función seno (*sin*, del inglés «sinus») del módulo matemático (*math*):

```
>>> from math import sin ↵
```

Ahora podemos utilizar la función en nuestros cálculos:

```
>>> sin(0) ↵
0.0
>>> sin(1) ↵
0.841470984808
```

Observa que el argumento de la función seno debe expresarse en radianes.

Inicialmente Python no «sabe» calcular la función seno. Cuando importamos una función, Python «aprende» su definición y nos permite utilizarla. Las definiciones de funciones residen en *módulos*. Las funciones trigonométricas residen en el módulo matemático. Por ejemplo, la función coseno, en este momento, es desconocida para Python.

```
>>> cos(0) ↵
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: cos
```

Antes de usarla, es necesario importarla del módulo matemático:

```
>>> from math import cos ↵
>>> cos(0) ↵
1.0
```

En una misma sentencia podemos importar más de una función. Basta con separar sus nombres con comas:

```
>>> from math import sin, cos ↵
```

Puede resultar tedioso importar un gran número de funciones y variables de un módulo. Python ofrece un atajo: si utilizamos un asterisco, se importan *todos* los elementos de un módulo. Para importar todas las funciones del módulo *math* escribimos:

```
>>> from math import * ↵
```

Así de fácil. De todos modos, no resulta muy aconsejable por dos razones:

- Al importar elemento a elemento, el programa gana en legibilidad, pues sabemos de dónde proviene cada identificador.
- Si hemos definido una variable con un nombre determinado y dicho nombre coincide con el de una función definida en un módulo, nuestra variable será sustituida por la función. Si no sabes todos los elementos que define un módulo, es posible que esta coincidencia de nombre tenga lugar, te pase inadvertida inicialmente y te lleses una sorpresa cuando intentes usar la variable.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Evitando las coincidencias

Python ofrece un modo de evitar el problema de las coincidencias: importar sólo el módulo.

```
>>> import math ↵
```

De esta forma, todas las funciones del módulo *math* están disponibles, pero usando el nombre del módulo y un punto como prefijo:

```
>>> import math ↵
>>> print math.sin(0) ↵
0.0
```

Python se queja de que intentamos sumar un entero y una función. Efectivamente, hay una función *pow* en el módulo *math*. Al importar todo el contenido de *math*, nuestra variable ha sido «machacada» por la función.

Te presentamos algunas de las funciones que encontrarás en el módulo matemático:

<i>sin(x)</i>	Seno de <i>x</i> , que debe estar expresado en radianes.
<i>cos(x)</i>	Coseno de <i>x</i> , que debe estar expresado en radianes.
<i>tan(x)</i>	Tangente de <i>x</i> , que debe estar expresado en radianes.
<i>exp(x)</i>	El número <i>e</i> elevado a <i>x</i> .
<i>ceil(x)</i>	Redondeo hacia arriba de <i>x</i> (en inglés, «ceiling» significa techo).
<i>floor(x)</i>	Redondeo hacia abajo de <i>x</i> (en inglés, «floor» significa suelo).
<i>log(x)</i>	Logaritmo natural (en base <i>e</i>) de <i>x</i> .
<i>log10(x)</i>	Logaritmo decimal (en base 10) de <i>x</i> .
<i>sqrt(x)</i>	Raíz cuadrada de <i>x</i> (del inglés «square root»).

En el módulo matemático se definen, además, algunas constantes de interés:

```
>>> from math import pi, e ↵
>>> pi ↵
3.1415926535897931
>>> e ↵
2.7182818284590451
```

EJERCICIOS

► **30** ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las siguientes expresiones Python? Calcula primero a mano el valor resultante de cada expresión y comprueba, con la ayuda del ordenador, si tu resultado es correcto.

- `int(exp(2 * log(3)))`
- `round(4*sin(3 * pi / 2))`
- `abs(log10(.01) * sqrt(25))`
- `round(3.21123 * log10(1000), 3)`

2.7.2. Otros módulos de interés

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Precisión de los flotantes

Hemos dicho que los argumentos de las funciones trigonométricas deben expresarse en radianes. Como sabrás, $\text{sen}(\pi) = 0$. Veamos qué opina Python:

```
>>> from math import sin, pi ↵
>>> sin(pi) ↵
1.2246063538223773e-16
```

El resultado que proporciona Python no es cero, sino un número muy próximo a cero: 0.00000000000000012246063538223773. ¿Se ha equivocado Python? No exactamente. Ya dijimos antes que los números flotantes tienen una precisión limitada. El número π está definido en el módulo matemático como 3.1415926535897931, cuando en realidad posee un número infinito de decimales. Así pues, no hemos pedido exactamente el cálculo del seno de π , sino el de un número próximo, pero no exactamente igual. Por otra parte, el módulo matemático hace cálculos mediante algoritmos que pueden introducir errores en el resultado.

Vamos con otro módulo importante: *sys* (sistema), el módulo de «sistema» (*sys* es una abreviatura del inglés «system»). Este módulo contiene funciones que acceden al sistema operativo y constantes dependientes del computador. Una función importante es *exit*, que aborta inmediatamente la ejecución del intérprete (en inglés significa «salir»). La variable *maxint*, también definida en *sys*, contiene el número entero más grande con el que se puede trabajar, y la variable *version*, indica con qué versión de Python estamos trabajando:

```
>>> from sys import maxint, version ↵
>>> maxint ↵
2147483647
>>> version ↵
'2.3 (#1, Aug 2 2003, 09:00:57) \n[GCC 3.3]'
```

¡Ojo! Con esto no queremos decirte que la función *version* o el valor predefinido *maxint* sean importantes y que debas aprender de memoria su nombre y cometido, sino que los módulos de Python contienen centenares de funciones útiles para diferentes cometidos. Un buen programador Python sabe manejarse con los módulos. Existe un manual de referencia que describe todos los módulos estándar de Python. Lo encontrarás con la documentación Python bajo el nombre «Library reference» (en inglés significa «referencia de biblioteca») y podrás consultarla con un navegador web.⁸

2.8. Métodos

Los datos de ciertos tipos permiten invocar unas funciones especiales: los denominados «métodos». De los que ya conocemos, sólo las cadenas permiten invocar métodos sobre ellas.

Un método permite, por ejemplo, obtener una versión en minúsculas de la cadena sobre la que se invoca:

```
>>> cadena = 'Un_EJEMPLO_de_Cadena' ↵
>>> cadena.lower() ↵
'un ejemplo de cadena'
>>> 'OTRO_EJEMPLO'.lower() ↵
'otro ejemplo'
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> 'Otro_ejemplo'.upper() ↵
'OTRO EJEMPLO'
```

Y otro, *title* que pasa la inicial de cada palabra a mayúsculas. Te preguntará para qué puede valer esta última función. Imagina que has hecho un programa de recogida de datos que confecciona un censo de personas y que cada individuo introduce personalmente su nombre en el ordenador. Es muy probable que algunos utilicen sólo mayúsculas y otros mayúsculas y minúsculas. Si aplicamos *title* a cada uno de los nombres, todos acabarán en un formato único:

```
>>> 'PEDRO_F._MAS'.title() ↵
'Pedro F. Mas'
>>> 'Juan_CANO'.title() ↵
'Juan Cano'
```

Algunos métodos aceptan parámetros. El método *replace*, por ejemplo, recibe como argumento dos cadenas: un patrón y un reemplazo. El método busca el patrón en la cadena sobre la que se invoca el método y sustituye todas sus apariciones por la cadena de reemplazo.

```
>>> 'un_pequeño_ejemplo'.replace('pequeño', 'gran') ↵
'un gran ejemplo'
>>> una_cadena = 'abc'.replace('b', '-') ↵
>>> una_cadena ↵
'a-c'
```

Conforme vayamos presentando nuevos tipos de datos y profundizando en nuestro conocimiento de las cadenas, irás conociendo nuevos métodos.

Cadenas, métodos y el módulo *string*

Los métodos de las cadenas fueron funciones de módulos en versiones antiguas de Python. Para pasar una cadena a mayúsculas, por ejemplo, había que hacer lo siguiente:

```
>>> from string import upper ↵
>>> upper('Otro_ejemplo') ↵
'OTRO EJEMPLO'
```

Y aún puedes hacerlo así, aunque resulta más cómodo usar métodos. El módulo *string* sigue ofreciendo esas funciones para garantizar la compatibilidad de los programas escritos hace tiempo con las nuevas versiones de Python.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Capítulo 3

Programas

—¡Querida, realmente tengo que conseguir un lápiz más fino! No puedo en absoluto manejar éste: escribe todo tipo de cosas, sin que yo se las dicte.

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

Hasta el momento hemos utilizado Python en un entorno interactivo: hemos introducido expresiones (y asignaciones a variables) y Python las ha evaluado y ha proporcionado inmediatamente sus respectivos resultados.

Pero utilizar el sistema únicamente de este modo limita bastante nuestra capacidad de trabajo. En este tema aprenderemos a introducir secuencias de expresiones y asignaciones en un fichero de texto y pedir a Python que las ejecute todas, una tras otra. Denominaremos *programa* al contenido del fichero de texto¹.

Puedes generar los ficheros con cualquier editor de texto. Nosotros utilizaremos un *entorno de programación*: el entorno PythonG. Un entorno de programación es un conjunto de herramientas que facilitan el trabajo del programador.

3.1. El entorno PythonG

El entorno de programación PythonG es un programa escrito en Python útil para escribir tus programas Python. Encontrarás el programa PythonG en <http://marmota.act.uji.es/MTP>. Una vez lo hayas instalado, ejecuta el programa `pythong.py`. En pantalla aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura 3.1. Puedes introducir expresiones en el entorno interactivo de PythonG, del mismo modo que hemos hecho al ejecutar el intérprete `python` desde un terminal.

No nos demoremos más y escribamos nuestro primer programa. En el menú Fichero hay una opción llamada Nuevo. Al seleccionarla, se crea una ventana de edición que sustituye al entorno interactivo. Entre la ventana y el menú aparecerá una pestaña con el texto `<anónimo>` (figura 3.2). Puedes volver al intérprete interactivo en cualquier momento haciendo clic en la pestaña `<python>`. Escribe el siguiente texto en la ventana `<anónimo>`²:

```
<anónimo>
1 from math import pi
2
3 radio = 1
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

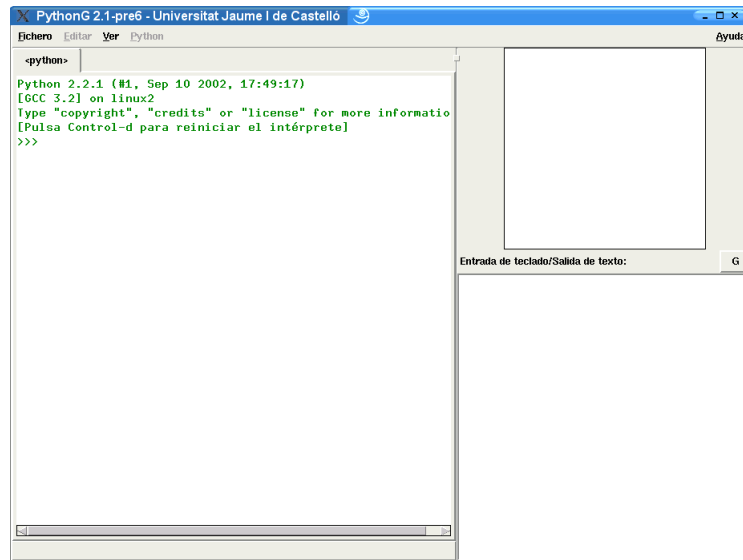


Figura 3.1: El entorno de programación PythonG. En la zona superior aparece una barra de menús. Bajo ella, a mano izquierda, un área de trabajo en la que se muestra un entorno interactivo Python. En la zona derecha hay dos cuadros: el superior es una zona de dibujo y el inferior una consola de entrada/salida para los programas Python. El botón con la letra «G» permite ocultar/mostrar el área de salida gráfica.




Figura 3.2: Al escoger la opción Nuevo del menú Fichero aparece una pestaña con el texto <anónimo> y una ventana de edición que oculta al intérprete de PythonG.

```

miprograma.4.py
miprograma.py
1 from math import pi
2
3 radio = 1
4 perimetro = 2 * pi * radio
5
6 perimetro

```

La opción Ejecutar/Abortar del menú Python te permite ejecutar el programa: selecciónala. ¿Qué ocurre? Nada. Aunque el programa se ha ejecutado, no vemos el resultado por ninguna parte.

Punto py

Hay un convenio por el que los ficheros que contienen programas Python tienen extensión py en su nombre. La extensión de un nombre de fichero son los caracteres del mismo que suceden al (último) punto. Un fichero llamado ejemplo.py tiene extensión py.

La idea de las extensiones viene de antiguo y es un mero convenio. Puedes prescindir de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

no producen un resultado visible por pantalla. La cuarta línea también es una asignación. La quinta línea está en blanco y la última es una expresión (aunque muy sencilla). Cuando aparecía una expresión en una línea, el entorno interactivo mostraba el resultado de su evaluación. Sin embargo, no ocurre lo mismo ahora que trabajamos con un programa. Esta es una diferencia importante entre el uso interactivo de Python y la ejecución de programas: *la evaluación de expresiones no produce salida por pantalla en un programa*. Entonces ¿cómo veremos los resultados que producen nuestros programas? Hemos de aprender a utilizar una nueva sentencia: **print** (en inglés, «imprimir»). En principio, se usa de este modo:

print *expresión*

y escribe en pantalla el resultado de evaluar la expresión.

Modificamos el programa para que se lea así:

```
miprograma.py
1 from math import pi
2
3 radio = 1
4 perimetro = 2 * pi * radio
5
6 print perimetro
```

Teclas

El editor de textos que integra el entorno PythonG puede manejarse de forma muy sencilla con el ratón y los menús. Muchas de las órdenes que puedes dar seleccionando la opción de menú correspondiente tienen un atajo de teclado, es decir, una combinación de teclas que te permite ejecutar la orden sin tener que coger el ratón, desplazarte a la barra de menús, mantener el ratón pulsado (o hacer clic) en uno de ellos y soltar el ratón (o hacer un nuevo clic) en la opción asociada a la orden. Si te acostumbras a usar los atajos de teclado, serás mucho más productivo. Memorizarlos cuesta bastante esfuerzo al principio, pero recompensa a medio y largo plazo.

Te resumimos aquí los atajos de teclado para las diferentes órdenes. Algunos atajos requieren la pulsación de cuatro teclas, bueno, de dos grupos de dos teclas que se pulsan simultáneamente. Por ejemplo, para abrir un fichero has de pulsar C-x y, después, C-f. Una secuencia doble como esa se indicará así: C-x C-f.

Nuevo fichero	C-x C-n	Abrir fichero	C-x C-f
Guardar	C-x C-s	Guardar como	C-x C-w
Cerrar	C-x k	Salir	C-x C-c
Deshacer	C-z	Rehacer	C-M-z
Cortar	C-x	Copiar	C-c
Pegar	C-v	Buscar	C-s
Reemplazar	Esc %	Ir a línea número	Esc g
Aumentar tamaño letra	C-+	Reducir tamaño letra	C--
Ejecutar programa	C-c C-c	Abortar ejecución	C-c C-c

(Esc representa a la tecla de «escape» (la tecla de la esquina superior izquierda en el teclado) y M (en C-M-z) a la tecla Alt, aunque es la inicial del término «meta».)

Hay otras combinaciones de teclas que resultan muy útiles y cuyas órdenes no son accesibles a través de un menú. Aquí las tienes:

Ir a principio de línea	C-a	Ir a final de línea	C-e
Adelantar palabra	C-→	Volver una palabra atrás	C-←
Seleccionar	S-<tecla de cursor>		

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

PythonG 2.1-pre6 - Universitat Jaume I de Castelló
-----
Fichero  Editar  Ver  Python  Ayuda
-----
<python>  <anónimo>
-----
from math import pi

radio = 1
perimetro = 2 * pi * radio

print perimetro


-----
Entrada de teclado/Salida de texto:
-----
6.28318530718
-----
Ruta:                               Línea: 6
Ejecución completada

```

Figura 3.3: Programa de cálculo del perímetro. El resultado de la ejecución se muestra en la consola (cuadro de la esquina inferior derecha).

- **32** Diseña un programa que, a partir del valor de la base y de la altura de un triángulo (3 y 5 metros, respectivamente), muestre el valor de su área (en metros cuadrados).

Recuerda que el área A de un triángulo se puede calcular a partir de la base b y la altura h como $A = \frac{1}{2}bh$.



(El resultado es 7.5 metros cuadrados.)

- **33** Diseña un programa que, a partir del valor de los dos lados de un rectángulo (4 y 6 metros, respectivamente), muestre el valor de su perímetro (en metros) y el de su área (en metros cuadrados).

(El perímetro debe darte 20 metros y el área 24 metros cuadrados.)

Edición de ficheros en el entorno Unix

Puedes utilizar cualquier *editor* de texto para escribir programas Python. ¡Ojo!, no debes usar un *procesador* de texto, es decir, el texto no debe tener formato (cambios de tipografía, de tamaños de letra, etc.). Aplicaciones como el Microsoft Word sí dan formato al texto. El bloc de notas de Microsoft Windows, por ejemplo, es un editor de texto apropiado para la programación (aunque muy pobre).

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

3.2. Ejecución de programas desde la línea de órdenes Unix

Una vez has escrito un programa es posible ejecutarlo directamente, sin entrar en el entorno PythonG. Si invocas al intérprete `python` seguido del nombre de un fichero desde la línea de órdenes Unix, no se iniciará una sesión con el intérprete interactivo, sino que se ejecutará el programa contenido en el fichero en cuestión.

Por ejemplo, si ejecutamos la orden `python miprograma.py` en la línea de órdenes tenemos el siguiente resultado:

```
$ python miprograma.py ↵
6.28318530718
```

A continuación volverá a aparecer el *prompt* del intérprete de órdenes Unix pidiéndonos nuevas órdenes.

3.3. Entrada/salida

Los programas que hemos visto en la sección anterior adolecen de un serio inconveniente: cada vez que quieras obtener resultados para unos datos diferentes deberás editar el fichero de texto que contiene el programa.

Por ejemplo, el siguiente programa calcula el volumen de una esfera a partir de su radio, que es de un metro:

```
volumen_esfera.8.py | volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 radio = 1
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen
```

Aquí tienes el resultado de ejecutar el programa:

```
$ python volumen_esfera.py ↵
4.18879020479
```

Si deseas calcular ahora el volumen de una esfera de 3 metros de radio, debes editar el fichero que contiene el programa, yendo a la tercera línea y cambiándola para que el programa pase a ser éste:

```
volumen_esfera.9.py | volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 radio = 3
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen
```

Ahora podemos ejecutar el programa:

```
$ python volumen_esfera.py ↵
113.097335529
```

Y si ahora quieres calcular el volumen para otro radio, vuelta a empezar: abre el fichero con

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Ejecución implícita del intérprete

No es necesario llamar explícitamente al intérprete de Python para ejecutar los programas. En Unix existe un convenio que permite llamar al intérprete automáticamente: si la primera línea del fichero de texto empieza con los caracteres `#!`, se asume que, a continuación, aparece la ruta en la que encontrar el intérprete que deseamos utilizar para ejecutar el fichero.

Si, por ejemplo, nuestro intérprete Python está en `/usr/local/bin/python`, el siguiente fichero:

```
miprograma.5.py      miprograma.py
1  #! /usr/local/bin/python
2
3  from math import pi
4
5  radio = 1
6  perimetro = 2 * pi * radio
7
8  print perimetro
```

además de contener el programa, permitiría invocar automáticamente al intérprete de Python. O casi. Nos faltaría un último paso: dar *permiso de ejecución* al fichero. Si deseas dar permiso de ejecución has de utilizar la orden Unix `chmod`. Por ejemplo,

```
$ chmod u+x miprograma.py ↓
```

da permiso de ejecución al usuario propietario del fichero. A partir de ahora, para ejecutar el programa sólo tendremos que escribir el nombre del fichero:

```
$ miprograma.py ↓
6.28318530718
```

Si quieres practicar, genera ficheros ejecutables para los programas de los últimos tres ejercicios.

Ten en cuenta que, a veces, este procedimiento falla. En diferentes sistemas puede que Python esté instalado en directorios diferentes. Puede resultar más práctico sustituir la primera línea por esta otra:

```
miprograma.6.py      miprograma.py
1  #! /usr/bin/env python
2
3  from math import pi
4
5  radio = 1
6  perimetro = 2 * pi * radio
7
8  print perimetro
```

El programa `env` (que *debería* estar en `/usr/bin` en cualquier sistema) se encarga de «buscar» al programa `python`.

valor del radio, por ejemplo) y pulse la tecla de retorno de carro; en ese momento prosigue la ejecución y la función devuelve *una cadena* con el texto que tecleó el usuario.

Si deseas que el radio sea un valor flotante, debes transformar la cadena devuelta por `raw_input` en un dato de tipo flotante llamando a la función `float`. La función `float` recibirá

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

3 texto_leido = raw_input()
4 radio = float(texto_leido)
5 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
6
7 print volumen

```

Esta otra versión es más breve:

```

volumen_esfera.11.py          volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input())
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen

```

Al ejecutar el programa desde la línea de órdenes Unix, el ordenador parece quedar bloqueado. No lo está: en realidad Python está solicitando una entrada de teclado y espera que se la proporcione el usuario. Si tecleas, por ejemplo, el número 3 y pulsas la tecla de retorno de carro, Python responde imprimiendo en pantalla el valor 113.097335529. Puedes volver a ejecutar el programa y, en lugar de teclear el número 3, teclear cualquier otro valor; Python nos responderá con el valor del volumen de la esfera para un radio igual al valor que hayas tecleado.

Pero el programa no es muy elegante, pues deja al ordenador bloqueado hasta que el usuario teclee una cantidad y no informa de qué es exactamente esa cantidad. Vamos a hacer que el programa indique, mediante un mensaje, qué dato desea que se teclee. La función `raw_input` acepta un argumento: una *cadena* con el mensaje que debe mostrar.

Modifica el programa para que quede así:

```

volumen_esfera.12.py          volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio: '))
4 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
5
6 print volumen

```

Ahora, cada vez que lo ejecutes, mostrará por pantalla el mensaje «Dame el radio:» y detendrá su ejecución hasta que introduzcas un número y pulses el retorno de carro.

```

$ python volumen_esfera.py ↵
Dame el radio: 3
113.097335529

```

La forma de uso del programa desde PythonG es muy similar. Cuando ejecutas el programa, aparece el mensaje «Dame el radio:» en la consola de entrada/salida y se detiene la ejecución (figura 3.4 (a)). El usuario debe teclear el valor del radio, que va apareciendo en la propia consola (figura 3.4 (b)), y pulsar al final la tecla de retorno de carro. El resultado aparece a continuación en la consola (figura 3.4 (c)).

..... EJERCICIOS
 ▶ **34** Diseña un programa que pida el valor del lado de un cuadrado y muestre el valor de su perímetro y el de su área.

(Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si el lado vale 1.1, el perímetro será 4.4, y el área 1.21.)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

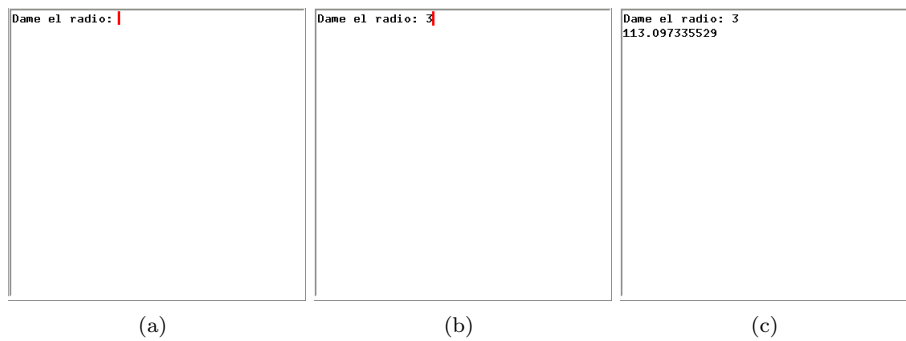


Figura 3.4: Entrada/salida en la consola al ejecutar el programa `volumen_esfera.py`.

► **37** Diseña un programa que pida el valor de los tres lados de un triángulo y calcule el valor de su área y perímetro.

Recuerda que el área A de un triángulo puede calcularse a partir de sus tres lados, a , b y c , así: $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, donde $s = (a + b + c)/2$.

(Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si los lados miden 3, 5 y 7, el perímetro será 15.0 y el área 6.49519052838.)

3.3.2. Más sobre la sentencia `print`

Las cadenas pueden usarse también para mostrar textos por pantalla en cualquier momento a través de sentencias `print`.

```
volumen_esfera.13.py | volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 print 'Programa para el cálculo del volumen de una esfera.'
4
5 radio = float(raw_input('Dame el radio: '))
6 volumen = 4.0 / 3.0 * pi * radio ** 3
7
8 print volumen
9 print 'Gracias por utilizar este programa.'
```

Cuando ejecutes este programa, fíjate en que las cadenas que se muestran con `print` no aparecen entrecomilladas. El usuario del programa no está interesado en saber que le estamos mostrando datos del tipo cadena: sólo le interesa el texto de dichas cadenas. Mucho mejor, pues, no mostrarle las comillas.

Una sentencia `print` puede mostrar más de un resultado en una misma línea: basta con separar con comas todos los valores que deseamos mostrar. Cada una de las comas *se traduce en un espacio de separación*. El siguiente programa:

```
volumen_esfera.14.py | volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
```


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
Programa para el cálculo del volumen de una esfera.
Dame el radio (en metros): 2
El volumen de la esfera es de 33.5103216383 metros cúbicos
```

..... EJERCICIOS

► **38** El área A de un triángulo se puede calcular a partir del valor de dos de sus lados, a y b , y del ángulo θ que éstos forman entre sí con la fórmula $A = \frac{1}{2}ab \sin(\theta)$. Diseña un programa que pida al usuario el valor de los dos lados (en metros), el ángulo que estos forman (en grados), y muestre el valor del área.



(Ten en cuenta que la función *sin* de Python trabaja en radianes, así que el ángulo que leas en grados deberás pasarlo a radianes sabiendo que π radianes son 180 grados. Prueba que has hecho bien el programa introduciendo los siguientes datos: $a = 1$, $b = 2$, $\theta = 30$; el resultado es 0.5.)

► **39** Haz un programa que pida al usuario una cantidad de euros, una tasa de interés y un número de años. Muestra por pantalla en cuánto se habrá convertido el capital inicial transcurridos esos años si cada año se aplica la tasa de interés introducida.

Recuerda que un capital de C euros a un interés del x por cien durante n años se convierten en $C \cdot (1 + x/100)^n$ euros.

(Prueba tu programa sabiendo que una cantidad de 10000 € al 4.5% de interés anual se convierte en 24117.14 € al cabo de 20 años.)

► **40** Haz un programa que pida el nombre de una persona y lo muestre en pantalla repetido 1000 veces, pero dejando un espacio de separación entre aparición y aparición del nombre. (Utiliza los operadores de concatenación y repetición.)

Por lo visto hasta el momento, cada **print** empieza a imprimir en una nueva línea. Podemos evitarlo si el *anterior* **print** finaliza en una coma. Fíjate en este programa:

```
volumen_esfera.py
1 from math import pi
2
3 print 'Programa para el cálculo del volumen de una esfera.'
4
5 radio = float(raw_input('Dame el radio (en metros): '))
6 volumen = 4.0/3.0 * pi * radio ** 3
7
8 print 'Volumen de la esfera:',
9 print volumen, 'metros cúbicos'
```

La penúltima línea es una sentencia **print** que finaliza en una coma. Si ejecutamos el programa obtendremos un resultado absolutamente equivalente al de la versión anterior:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3.3.3. Salida con formato

Con la sentencia **print** podemos controlar hasta cierto punto la apariencia de la salida. Pero no tenemos un control total:

- Cada coma en la sentencia **print** hace que aparezca un espacio en blanco en la pantalla. ¿Y si no deseamos que aparezca ese espacio en blanco?
- Cada número ocupa tantas «casillas» de la pantalla como caracteres tiene. Por ejemplo, el número 2 ocupa una casilla, y el número 2000, cuatro. ¿Y si queremos que todos los números ocupen el mismo número de casillas?

Python nos permite controlar con absoluta precisión la salida por pantalla. Para ello hemos de aprender un nuevo uso del operador **%**. Estudia detenidamente este programa:

```

potencias.1.py      potencias.py
1 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 2, numero ** 2)
4 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 3, numero ** 3)
5 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 4, numero ** 4)
6 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 5, numero ** 5)

```

Cada una de las cuatro últimas líneas presenta este aspecto:

```
print cadena % (valor, valor, valor)
```

La *cadena* es especial, pues tiene unas marcas de la forma **%d**. ¿Tienen algún significado? Después de la cadena aparece el operador **%**, que hemos visto en el tema anterior como operador de enteros o flotantes, pero que aquí combina una cadena (a su izquierda) con una serie de valores (a su derecha). ¿Qué hace en este caso?

Para entender qué hacen las cuatro últimas líneas, ejecutemos el programa:

```

Dame un número: 3
3 elevado a 2 es 9
3 elevado a 3 es 27
3 elevado a 4 es 81
3 elevado a 5 es 243

```

Cada *marca de formato* **%d** en la cadena `'%d elevado a %d es %d'` ha sido sustituida por un número entero. El fragmento **%d** significa «aquí va un número entero». ¿Qué número? El que resulta de evaluar cada una de las tres expresiones que aparecen separadas por comas y entre paréntesis a la derecha del operador **%**.

```
'%d elevado a %d es %d' % (numero, 2, numero ** 2)
```

No sólo podemos usar el operador **%** en cadenas que vamos a imprimir con **print**: el resultado es una cadena y se puede manipular como cualquier otra:

```

>>> x = 2
>>> print 'número %d y número %d' % (1, x)

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 print '%d' % 1
2 print '%d_d' % (1, 2)
3 print '%d%d' % (1, 2)
4 print '%d,_d' % (1, 2)
5 print 1, 2
6 print '%d_2' % 1

```

► 42 Un alumno inquieto ha experimentado con las marcas de formato y el método *upper* y ha obtenido un resultado sorprendente:

```

>>> print ('número_d_y_número_d' % (1, 2)).upper() ↵
NÚMERO 1 Y NÚMERO 2
>>> print 'número_d_y_número_d'.upper() % (1, 2) ↵
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: unsupported format character 'D' (0x44) at index 8

```

¿Qué crees que ha pasado?

(Nota: Aunque experimentar conlleva el riesgo de equivocarse, no podemos enfatizar suficientemente cuán importante es para que asimiles las explicaciones. Probarlo todo, cometer errores, reflexionar sobre ellos y corregirlos es uno de los mejores ejercicios imaginables.)

Vamos a modificar ligeramente el programa:

```

potencias.py
1 numero = int(raw_input('Dame un número:'))
2
3 print '%delevado_a_d_es_%4d' % (numero, 2, numero ** 2)
4 print '%delevado_a_d_es_%4d' % (numero, 3, numero ** 3)
5 print '%delevado_a_d_es_%4d' % (numero, 4, numero ** 4)
6 print '%delevado_a_d_es_%4d' % (numero, 5, numero ** 5)

```

El tercer `%d` de cada línea ha sido sustituido por un `%4d`. Veamos qué ocurre al ejecutar el nuevo programa:

```

Dame un número: 3
3_elevado_a_2_es_9
3_elevado_a_3_es_27
3_elevado_a_4_es_81
3_elevado_a_5_es_243

```

Los números enteros que ocupan la tercera posición aparecen alineados a la derecha. El fragmento `%4d` significa «aquí va un entero que representaré ocupando 4 casillas». Si el número entero tiene 4 o menos dígitos, Python lo representa dejando delante de él los espacios en blanco que sea menester para que ocupe exactamente 4 espacios. Si tiene más de 4 dígitos, no podrá cumplir con la exigencia impuesta, pero seguirá representando el número entero correctamente.

Hagamos la prueba. Ejecutemos de nuevo el mismo programa, pero introduciendo otro número:

```

Dame un número: 7
7_elevado_a_2_es_49

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

area_con_formato.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio:'))
4 area = pi*radio**2
5
6 print 'El área de un círculo de radio%f es%f' % (radio, area)
7 print 'El área de un círculo de radio%6.3f es%6.3f' % (radio, area)

```

Ejecutemos el programa:

```

Dame el radio: 2
El área de un círculo de radio 2.000000 es 12.566371
El área de un círculo de radio 2.000 es 12.566

```

Observa: la marca %f indica que ahí aparecerá un flotante. Podemos meter un número con decimales entre el % y la f. ¿Qué significa? Indica cuántas casillas deseamos que ocupe el flotante (parte entera del número entre la % y la f) y, de ellas, cuántas queremos que ocupen los números decimales (parte decimal del mismo número).

Hemos visto que hay marcas de formato para enteros y flotantes. También hay una marca para cadenas: %s. El siguiente programa lee el nombre de una persona y la saluda:

```

saluda.3.py
1 nombre = raw_input('Tu nombre:')
2 print 'Hola,%s.' % (nombre)

```

Probemos el programa:

```

Tu nombre: Juan
Hola, Juan.

```

¡Ah! Los paréntesis en el argumento de la derecha del operador de formato son opcionales si sólo se le pasa un valor. Esta nueva versión del programa es equivalente:

```

saluda.4.py
1 nombre = raw_input('Tu nombre:')
2 print 'Hola,%s.' % nombre

```

EJERCICIOS

► **43** ¿Qué pequeña diferencia hay entre el programa `saluda.py` y este otro cuando los ejecutamos?

```

saluda2.py
1 nombre = raw_input('Tu nombre:')
2 print 'Hola,', nombre, '.'

```

► **44** La marca %s puede representar cadenas con un número fijo de casillas. A la vista de cómo se podía expresar esta característica en la marca de enteros %d, ¿sabrías como indicar que deseamos representar una cadena que ocupa 10 casillas?

3.4. Legibilidad de los programas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

ilegible.py
1 h = float(raw_input('Dame h:'))
2 v = float(raw_input('y v:'))
3 z = h * v
4 print 'Resultado 1 %6.2f' % z
5 v = 2 * h + v + v
6 print 'Resultado 2 %6.2f' % v

```

Mmmm... no está muy claro, ¿verdad? Podemos entender qué hace el programa línea a línea, pero es difícil captar su propósito.

Ahora trata de leer este otro.

```

legible.py
1 print 'Programa para el cálculo del perímetro y el área de un rectángulo.'
2
3 altura = float(raw_input('Dame la altura (en metros):'))
4 anchura = float(raw_input('Dame la anchura (en metros):'))
5
6 area = altura * anchura
7 perimetro = 2 * altura + 2 * anchura
8
9 print 'El perímetro es de %6.2f metros.' % perimetro
10 print 'El área es de %6.2f metros cuadrados.' % area

```

Sencillo, ¿verdad? Hemos separado visualmente cuatro zonas con la ayuda de líneas en blanco. En la primera línea se anuncia el cometido del programa. En las dos siguientes líneas no blancas se pide el valor de dos datos y el nombre de las variables en los que los almacenamos ya sugiere qué son esos datos. A continuación, se efectúan unos cálculos. También en este caso el nombre de las variables ayuda a entender qué significan los resultados obtenidos. Finalmente, en las dos últimas líneas del programa se muestran los resultados por pantalla. *Evidentemente*, el programa pide la altura y la anchura de un rectángulo y calcula su perímetro y área, valores que muestra a continuación.

EJERCICIOS

► 45 Diseña un programa que solicite el radio de una circunferencia y muestre su área y perímetro con sólo 2 decimales.

3.4.1. Algunas claves para aumentar la legibilidad

¿Por qué uno de los programas ha resultado más sencillo de leer que el otro?

- `ilegible.py` usa nombres arbitrarios y breves para las variables, mientras que `legible.py` utiliza identificadores representativos y tan largos como sea necesario. El programador de `ilegible.py` pensaba más en teclear poco que en hacer comprensible el programa.
- `ilegible.py` no tiene una estructura clara: mezcla cálculos con impresión de resultados. En su lugar, `legible.py` diferencia claramente zonas distintas del programa (lectura de datos, realización de cálculos y visualización de resultados) y llega a usar marcas visuales como las líneas en blanco para separarlas. Probablemente el programador de `ilegible.py` escribía el programa conforme se le iban ocurriendo cosas. El programador de `legible.py` tenía claro qué iba a hacer desde el principio: planificó la estructura del programa.
- `ilegible.py` utiliza fórmulas poco frecuentes para realizar algunos de los cálculos: la for-

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

La legibilidad de los programas es clave para hacerlos prácticos. ¿Y por qué querría un programador leer programas ya escritos? Por varias razones. He aquí algunas:

- Es posible que el programa se escribiera hace unas semanas o meses (o incluso años) y ahora se desee modificar para extender su funcionalidad. Un programa legible nos permitirá ponernos mano a la obra rápidamente.
- Puede que el programa contenga errores de programación y deseemos detectarlos y corregirlos. Cuanto más legible sea el programa, más fácil y rápido será depurarlo.
- O puede que el programa lo haya escrito un programador de la empresa que ya no está trabajando en nuestro equipo. Si nos encargan trabajar sobre ese programa, nos gustaría que el mismo estuviera bien organizado y fuera fácilmente legible.³

Atenerse a las reglas usadas en `legible.py` será fundamental para hacer legibles tus programas.

3.4.2. Comentarios

Dentro de poco empezaremos a realizar programas de mayor envergadura y con mucha mayor complicación. Incluso observando las reglas indicadas, va a resultar una tarea ardua leer un programa completo.

Un modo de aumentar la legibilidad de un programa consiste en intercalar *comentarios* que expliquen su finalidad o que aclaren sus pasajes más oscuros.

Como esos comentarios sólo tienen por objeto facilitar la legibilidad de los programas para los programadores, pueden escribirse en el idioma que desees. Cuando el intérprete Python ve un comentario no hace nada con él: lo omite. ¿Cómo le indicamos al intérprete que cierto texto es un comentario? Necesitamos alguna marca especial. Los comentarios Python se inician con el símbolo `#` (que se lee «almohadilla»): todo texto desde la almohadilla hasta el final de la línea se considera comentario y, en consecuencia, es omitido por Python.

He aquí un programa con comentarios:

```

rectangulo.py                                rectangulo.py
1 # Programa: rectangulo.py
2 # Propósito: Calcula el perímetro y el área de un rectángulo a partir
3 #           de su altura y anchura.
4 # Autor:    John Cleese
5 # Fecha:    1/1/2001
6
7 # Petición de los datos (en metros)
8 altura = float(raw_input('Dame la altura (en metros): '))
9 anchura = float(raw_input('Dame la anchura (en metros): '))
10
11 # Cálculo del área y del perímetro
12 area = altura * anchura
13 perimetro = 2 * altura + 2 * anchura
14
15 # Impresión de resultados por pantalla
16 print 'El perímetro es de %6.2f metros' % perimetro # sólo dos decimales.
17 print 'El área es de %6.2f metros cuadrados' % area

```

Observa que hemos puesto comentarios:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Es buena práctica que «comentes» tus programas. Pero ten presente que no hay reglas fijas que indiquen cuándo, dónde y cómo comentar los programas: las que acabes adoptando formarán parte de tu estilo de programación.

3.5. Gráficos

Todos los programas que te hemos presentado utilizan el teclado y la pantalla en «modo texto» para interactuar con el usuario. Sin embargo, estás acostumbrado a interactuar con el ordenador mediante un terminal gráfico y usando, además del teclado, el ratón. En este apartado vamos a introducir brevemente las capacidades gráficas del entorno PythonG. En el apéndice B se resumen las funciones que presentamos en este y otros apartados.

Inicia el entorno PythonG y verás que hay un cuadrado en blanco en la zona superior derecha. Es la ventana gráfica o lienzo. Todos los elementos gráficos que produzcan tus programas se mostrarán en ella. La esquina inferior izquierda de la ventana gráfica tiene coordenadas (0,0), y la esquina superior derecha, coordenadas (1000,1000).

Nuestro primer programa gráfico es muy sencillo: dibuja una línea en el lienzo que va del punto (100,100) al punto (900,900). La función `create_line` dibuja una línea en pantalla. Debes suministrarle cuatro valores numéricos: las coordenadas del punto inicial y las del punto final de la recta:

```
una_recta.py
1 create_line(100,100, 900,900)
```

Ejecuta el programa. Obtendrás la salida que se muestra en la figura 3.5.

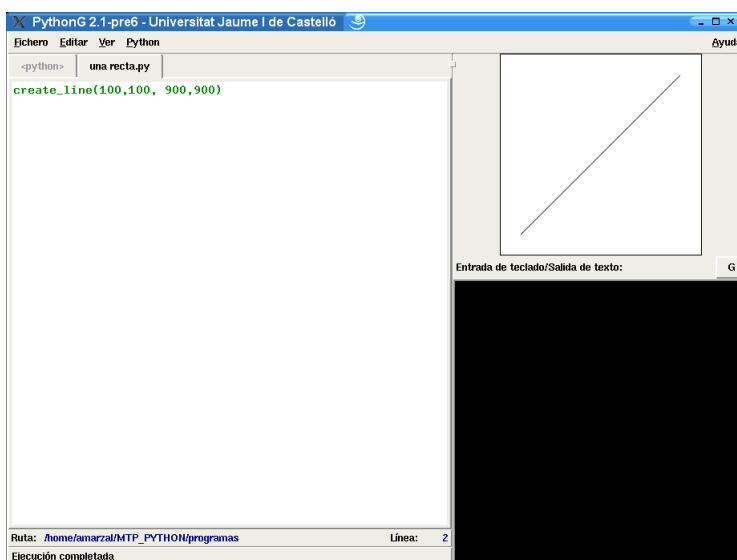


Figura 3.5: Programa que dibuja una recta en la ventana gráfica del entorno PythonG.

EJERCICIOS

► 46 Dibuja esta figura. (Te indicamos las coordenadas de las esquinas inferior izquierda y superior derecha.)

(900, 900)


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


- `create_point(x, y)`: dibuja un punto en (x, y) .

•
 (x, y)


- `create_line(x1, y1, x2, y2)`: dibuja una línea de $(x1, y1)$ a $(x2, y2)$.

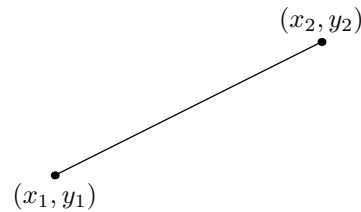


- `create_circle(x, y, radio)`: dibuja una circunferencia con centro en (x, y) y radio *radio*.




- `create_rectangle(x1, y1, x2, y2)`: dibuja un rectángulo con esquinas opuestas en $(x1, y1)$ y $(x2, y2)$.

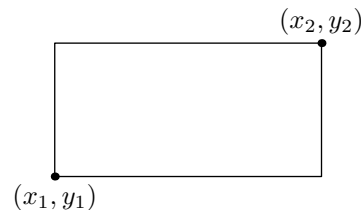

- `create_text(x, y, cadena, tamaño, anclaje)`: dibuja el texto *cadena* en el punto (x, y) . El parámetro *tamaño* expresa el tamaño del tipo de letra en puntos. Un valor razonable para las fuentes es 10 o 12 puntos. El último parámetro, *anclaje*, indica si el texto se «ancla» al punto (x, y) por el centro ('CENTER'), por la esquina superior izquierda ('NW'), inferior izquierda ('SW'), etc. Esta figura muestra los puntos de anclaje y la cadena que hemos de suministrar como parámetro:




Por ejemplo, `create_text(100, 100, 'Hola', 10, 'NE')` dibuja en pantalla el texto «Hola» anclando la esquina superior derecha en las coordenadas $(100, 100)$.




**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



Los tres círculos concéntricos tienen radios 100, 200 y 300, respectivamente.

► 48 Dibuja esta figura.




Los tres círculos concéntricos tienen radios 100, 200 y 300, respectivamente.

Has de saber que todas las funciones de creación de elementos gráficos aceptan un parámetro opcional: una cadena que puede tomar el valor 'white' (blanco), 'black' (negro), 'red' (rojo), 'blue' (azul), 'green' (verde), 'yellow' (amarillo), 'cyan' (cián) o 'magenta' (magenta). Con ese parámetro se indica el color del elemento. Si se omite, toma el valor por defecto 'black'.


..... EJERCICIOS

► 49 Dibuja esta figura.



(Hemos usado los colores amarillo y magenta para las líneas rectas, verde y azul para los círculos y negro para las letras.)

Vamos a hacer un primer programa con salida gráfica y que presente cierta utilidad: un programa que muestra el porcentaje de suspensos, aprobados, notables y sobresalientes de una asignatura mediante un «gráfico de pastel». He aquí un ejemplo de gráfico como el que deseamos para una tasa de suspensos del 10%, un 20% de aprobados, un 40% de notables y un 30% de sobresalientes:



Empecemos. El círculo resulta fácil: tendrá centro en (500,500) y su radio será de 500 unidades. Así conseguimos que ocupe la mayor proporción posible de pantalla.

pastel.8.py


pastel.py

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



De este modo, cambiar la ubicación o el tamaño del gráfico de pastel resultará sencillo. Sigamos. Vamos a dibujar el corte de las personas que han suspendido, o sea, nuestro objetivo ahora es conseguir este dibujo:




Hemos de dibujar dos líneas. La línea horizontal es muy sencilla: parte de (x, y) y llega a $(x + \text{radio}, y)$:

```

pastel.10.py                                pastel.py
1 x = 500
2 y = 500
3 radio = 500
4 create_circle(x, y, radio)
5 create_line(x, y, x+radio, y)

```

La segunda línea es más complicada. ¿Qué coordenadas tiene el punto (x_1, y_1) de esta figura:



Un poco de trigonometría nos vendrá bien. Si conociésemos el ángulo α , el cálculo resultaría sencillo:

$$x_1 = x + \text{radio} \cos(\alpha)$$

$$y_1 = y + \text{radio} \sin(\alpha)$$

El ángulo α representa la porción del círculo que corresponde a los suspensos. Como una circunferencia completa recorre un ángulo de 2π radianes, y los suspensos constituyen el 10% del total, el ángulo α es $2\pi \cdot 10/100$ o, para que quede más claro, $2\pi \cdot \text{suspensos}/100$.


```

pastel.11.py                                pastel.py
1 from math import sin, cos, pi
2
3 x = 500
4 y = 500
5 radio = 500
6 suspensos = 10
7 aprobados = 20
8 notables = 40
9 sobresalientes = 30
10

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



Podrías pensar que si α se calculó como $2\pi \cdot \text{suspensos}/100$, β será $2\pi \cdot \text{aprobados}/100$. Pero te equivocas. El ángulo β no representa el 20% de la circunferencia, sino el 30%, que es el resultado de sumar aprobados y suspensos:


$$\beta = 2\pi \cdot (\text{suspensos} + \text{aprobados})/100$$

```

pastel.12.py
pastel.py
1 from math import sin, cos, pi
2
3 x = 500
4 y = 500
5 radio = 500
6 suspensos = 10
7 aprobados = 20
8 notables = 40
9 sobresalientes = 30
10
11 create_circle(x, y, radio)
12 create_line(x, y, x+radio, y)
13
14 alfa = 2*pi*suspensos/100
15 create_line(x, y, x+radio*cos(alfa), y+radio*sin(alfa))
16
17 beta = 2*pi*(suspensos+aprobados)/100
18 create_line(x, y, x+radio*cos(beta), y+radio*sin(beta))

```

Te vamos a dejar que completes tú mismo el programa incluyendo a los notables y sobresalientes. Acabaremos presentando, eso sí, el modo en que ponemos las leyendas que indican a qué corresponde cada parte del pastel. Queremos etiquetar así el primer fragmento:



Usaremos la función `create_text`. Necesitamos determinar las coordenadas del centro del texto, que cae en el centro justo de la porción de pastel que corresponde a los suspensos.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

2
3 x = 500
4 y = 500
5 radio = 500
6 suspensos = 10
7 aprobados = 20
8 notables = 40
9 sobresalientes = 30
10
11 create_circle(x, y, radio)
12 create_line(x, y, x+radio, y)
13
14 alfa = 2*pi*suspensos/100
15 create_line(x, y, x+radio*cos(alfa), y+radio*sin(alfa))
16 create_text(x+.5*radio*cos(alfa/2), y+.5*radio*sin(alfa/2), 'sus_(%d%%)' % suspensos)
17
18 beta = 2*pi*(suspensos+aprobados)/100
19 create_line(x, y, x+radio*cos(beta), y+radio*sin(beta))

```

¿Y la leyenda de los aprobados? ¿Qué coordenadas tiene su centro? Fíjate bien en cuánto vale el ángulo que determina su posición:



Ya está:

```

pastel.14.py pastel.py
1 from math import sin, cos, pi
2
3 x = 500
4 y = 500
5 radio = 500
6 suspensos = 10
7 aprobados = 20
8 notables = 40
9 sobresalientes = 30
10
11 create_circle(x, y, radio)
12 create_line(x, y, x+radio, y)
13
14 alfa = 2*pi*suspensos/100
15 create_line(x, y, x+radio*cos(alfa), y+radio*sin(alfa))
16 create_text(x+.5*radio*cos(alfa/2), y+.5*radio*sin(alfa/2), 'sus_(%d%%)' % suspensos)
17
18 beta = 2*pi*(suspensos+aprobados)/100
19 create_line(x, y, x+radio*cos(beta), y+radio*sin(beta))
20 create_text(x+.5*radio*cos(alfa+(beta-alfa)/2), \
21             u+.5*radio*sin(alfa+(beta-alfa)/2), 'apr_(%d%%)' % aprobados


```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

EJERCICIOS

- **50** Modifica el programa para que sea el usuario quien proporcione, mediante el teclado, el valor del porcentaje de suspensos, aprobados, notables y sobresalientes.
- **51** Modifica el programa para que sea el usuario quien proporcione, mediante el teclado, el *número* de suspensos, aprobados, notables y sobresalientes. (Antes de dibujar el gráfico de pastel debes convertir esas cantidades en porcentajes.)
- **52** Queremos representar la información de forma diferente: mediante un gráfico de barras. He aquí cómo:



Diseña un programa que solicite por teclado el número de personas con cada una de las cuatro calificaciones y muestre el resultado con un gráfico de barras.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Capítulo 4

Estructuras de control

—De ahí que estén dando vueltas continuamente, supongo —dijo Alicia.
—Sí, así es —dijo el Sombrero—, conforme se van ensuciando las cosas.
—Pero ¿qué ocurre cuando vuelven al principio de nuevo? —se atrevió a preguntar Alicia.

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

Los programas que hemos aprendido a construir hasta el momento presentan siempre una misma secuencia de acciones:

1. Se piden datos al usuario (asignando a variables valores obtenidos con `raw_input`).
2. Se efectúan cálculos con los datos introducidos por el usuario, guardando el resultado en variables (mediante asignaciones).
3. Se muestran por pantalla los resultados almacenados en variables (mediante la sentencia `print`).

Estos programas se forman como una serie de líneas que se ejecutan una tras otra, desde la primera hasta la última y siguiendo el mismo orden con el que aparecen en el fichero: el *flujo de ejecución* del programa es estrictamente secuencial.

No obstante, es posible alterar el flujo de ejecución de los programas para hacer que:

- tomen decisiones a partir de los datos y/o resultados intermedios y, en función de éstas, ejecuten ciertas sentencias y otras no;
- tomen decisiones a partir de los datos y/o resultados intermedios y, en función de éstas, ejecuten ciertas sentencias más de una vez.

El primer tipo de alteración del flujo de control se efectúa con *sentencias condicionales* o *de selección* y el segundo tipo con *sentencias iterativas* o *de repetición*. Las sentencias que permiten alterar el flujo de ejecución se engloban en las denominadas *estructuras de control de flujo* (que abreviamos con el término «estructuras de control»).

Estudiaremos una forma adicional de alterar el flujo de control que permite señalar, detectar y tratar los errores que se producen al ejecutar un programa: las sentencias de emisión y captura de excepciones.

4.1. Sentencias condicionales y de selección

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

1. ¿Cuáles son los datos del problema? (Generalmente, los datos del problema se pedirán al usuario con `raw_input`.)

En nuestro problema, los coeficientes a y b son los datos del problema.

2. ¿Qué deseamos calcular? (Típicamente, lo que calculemos se mostrará al usuario mediante una sentencia `print`.)

Obviamente, el valor de x .

Ahora que conocemos los *datos de entrada* y el resultado que hemos de calcular, es decir, los *datos de salida*, nos preguntamos: ¿cómo calculamos la salida a partir de la entrada? En nuestro ejemplo, despejando x de la ecuación llegamos a la conclusión de que x se obtiene calculando $-b/a$.

Siguiendo el esquema de los programas que sabemos hacer, procederemos así:

1. Pediremos el valor de a y el valor de b (que supondremos de tipo flotante).
2. Calcularemos el valor de x como $-b/a$.
3. Mostraremos por pantalla el valor de x .

Escribamos el siguiente programa en un fichero de texto llamado `primer_grado.py`:

```

primer_grado.8.py primer_grado.py
1 a = float(raw_input('Valor de a: \n'))
2 b = float(raw_input('Valor de b: \n'))
3
4 x = -b / a
5
6 print 'Solución: \n', x

```

Las líneas se ejecutan en el mismo orden con el que aparecen en el programa. Veámoslo funcionar:

```

Valor de a: 10
Valor de b: 2
Solución: -0.2

```

EJERCICIOS

- **53** Un programador propone el siguiente programa para resolver la ecuación de primer grado:

```

1 a = float(raw_input('Valor de a: \n'))
2 b = float(raw_input('Valor de b: \n'))
3
4 a * x + b = 0
5
6 print 'Solución: \n', x

```

¿Es correcto este programa? Si no, explica qué está mal.

- **54** Otro programador propone este programa:

```

1 x = -b / a
2

```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

Valor de a: 0
Valor de b: 3
Traceback (innermost last):
  File 'primer_grado.py', line 3, in ?
    x = -b / a
ZeroDivisionError: float division

```

En la medida de lo posible hemos de tratar de evitar los errores en tiempo de ejecución: detienen la ejecución del programa y muestran mensajes de error poco comprensibles para el usuario del programa. Si al escribir el programa hemos previsto una solución para todo posible error de ejecución, podemos (y debemos) tomar el control de la situación en todo momento.

Errores de ejecución

Hemos dicho que conviene evitar los errores de programa que se producen en tiempo de ejecución y, ciertamente, la industria de desarrollo de software realiza un gran esfuerzo para que sus productos estén libres de errores de ejecución. No obstante, el gran tamaño de los programas y su complejidad (unidos a las prisas por sacar los productos al mercado) hacen que muchos de estos errores acaben haciendo acto de presencia. Todos hemos sufrido la experiencia de, ejecutando una aplicación, obtener un mensaje de error indicando que se ha abortado la ejecución del programa o, peor aún, el computador se ha quedado «colgado». Si la aplicación contenía datos de trabajo importantes y no los habíamos guardado en disco, éstos se habrán perdido irremisiblemente. Nada hay más irritante para el usuario que una aplicación poco estable, es decir, propensa a la comisión de errores en tiempo de ejecución.

El sistema operativo es, también, software, y está sujeto a los mismos problemas de desarrollo de software que las aplicaciones convencionales. Sin embargo, los errores en el sistema operativo son, por regla general, más graves, pues suelen ser éstos los que dejan «colgado» al ordenador.

El famoso «sal y vuelve a entrar en la aplicación» o «reinicia el computador» que suele proponerse como solución práctica a muchos problemas de estos es consecuencia de los bajos niveles de calidad de buena parte del software que se comercializa.

4.1.2. La sentencia condicional if

En nuestro programa de ejemplo nos gustaría *detectar* si *a* vale cero para, *en ese caso*, no ejecutar el cálculo de la cuarta línea de `primer_grado.py`, que es la que provoca el error. ¿Cómo hacer que cierta parte del programa se ejecute o deje de hacerlo en función de una condición determinada?

Los lenguajes de programación convencionales presentan una sentencia especial cuyo significado es:

«Al llegar a este punto, ejecuta esta(s) acción(es) *sólo si* esta condición *es cierta*.»

Este tipo de sentencia se denomina *condicional* o *de selección* y en Python es de la siguiente forma:

```

if condición:
    acción
    acción
    ...

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución:␣', x

```

Analícemos detenidamente las líneas 4, 5 y 6. En la línea 4 aparece la sentencia condicional **if** seguida de lo que, según hemos dicho, debe ser una condición. La condición se lee fácilmente si sabemos que **!=** significa «es distinto de». Así pues, la línea 4 se lee «si *a* es distinto de 0». La línea que empieza con **if** debe finalizar obligatoriamente con dos puntos (:). Fíjate en que las dos siguientes líneas se escriben más a la derecha. Para destacar esta característica, hemos dibujados dos líneas verticales que marcan el nivel al que apareció el **if**. Decimos que esta línea presenta mayor *indentación* o *sangrado* que la línea que empieza con **if**. Esta mayor indentación indica que la ejecución de estas dos líneas depende de que se satisfaga la condición $a \neq 0$: sólo cuando ésta es cierta se ejecutan las líneas de mayor sangrado. Así pues, cuando *a* valga 0, esas líneas *no se ejecutarán*, evitando de este modo el error de división por cero.

Veamos qué ocurre ahora si volvemos a introducir los datos que antes provocaron el error:

```

Valor de a: 0
Valor de b: 3

```

Mmmm... no ocurre nada. No se produce un error, es cierto, pero el programa acaba sin proporcionar ninguna información. Analicemos la causa. Las dos primeras líneas del programa se han ejecutado (nos piden los valores de *a* y *b*); la tercera está en blanco; la cuarta línea también se ha ejecutado, pero dado que la condición no se ha cumplido (*a* vale 0), las líneas 5 y 6 se han ignorado y como no hay más líneas en el programa, la ejecución ha finalizado sin más. No se ha producido un error, ciertamente, pero acabar así la ejecución del programa puede resultar un tanto confuso para el usuario.

Veamos qué hace este otro programa:

```

primer_grado.10.py primer_grado.py
1 a = float(raw_input('Valor de a:␣'))
2 b = float(raw_input('Valor de b:␣'))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución:␣', x
7 if a == 0:
8     print 'La ecuación no tiene solución.'

```

Las líneas 7 y 8 empiezan, nuevamente, con una sentencia condicional. En lugar de **!=**, el operador de comparación utilizado es **==**. La sentencia se lee «si *a* es igual a 0».

.....EJERCICIOS.....

► **55** Un estudiante ha tecleado el último programa y, al ejecutarlo, obtiene este mensaje de error.

```

File "primer_grado4.py", line 7
    if a = 0:
        ~
SyntaxError: invalid syntax

```

Aquí tienes el contenido del fichero que él ha escrito:

```

primer_grado.11.py primer_grado.py
1 a = float(raw_input('Valor de a:␣'))
2 b = float(raw_input('Valor de b:␣'))

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Ejecutando el programa con los mismos datos, tenemos ahora:

```
Valor de a: 0
Valor de b: 3
La ecuación no tiene solución.
```

Pero, ante datos tales que a es distinto de 0, el programa resuelve la ecuación:

```
Valor de a: 1
Valor de b: -1
Solución: 1
```

Estudiemos con detenimiento qué ha pasado en cada uno de los casos:

$a = 0$ y $b = 3$	$a = 1$ y $b = -1$
Las líneas 1 y 2 se ejecutan, con lo que se leen los valores de a y b .	Las líneas 1 y 2 se ejecutan, con lo que se leen los valores de a y b .
.....
La línea 4 se ejecuta y el resultado de la comparación es <i>falso</i> .	La línea 4 se ejecuta y el resultado de la comparación es <i>cierto</i> .
.....
Las líneas 5 y 6 se ignoran.	Se ejecutan las líneas 5 y 6, con lo que se muestra por pantalla el valor de la solución de la ecuación: Solución: 1 .
.....
La línea 7 se ejecuta y el resultado de la comparación es <i>cierto</i> .	La línea 7 se ejecuta y el resultado de la comparación es <i>falso</i> .
.....
La línea 8 se ejecuta y se muestra por pantalla el mensaje «La ecuación no tiene solución.»	La línea 8 se ignora.

Este tipo de análisis, en el que seguimos el curso del programa línea a línea para una configuración dada de los datos de entrada, recibe el nombre de *traza* de ejecución. Las *trazas* de ejecución son de gran ayuda para comprender qué hace un programa y localizar así posibles errores.

EJERCICIOS

► **56** Un programador primerizo cree que la línea 7 de la última versión de `primer_grado.py` es innecesaria, así que propone esta otra versión como solución válida:

```
primer-grado.12.py ✘ primer_grado.py ✘
1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución:', x
7
8 print 'La ecuación no tiene solución.'
```

Haz una traza del programa para $a = 2$ y $b = 2$. ¿Son correctos todos los mensajes que muestra por pantalla el programa?



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

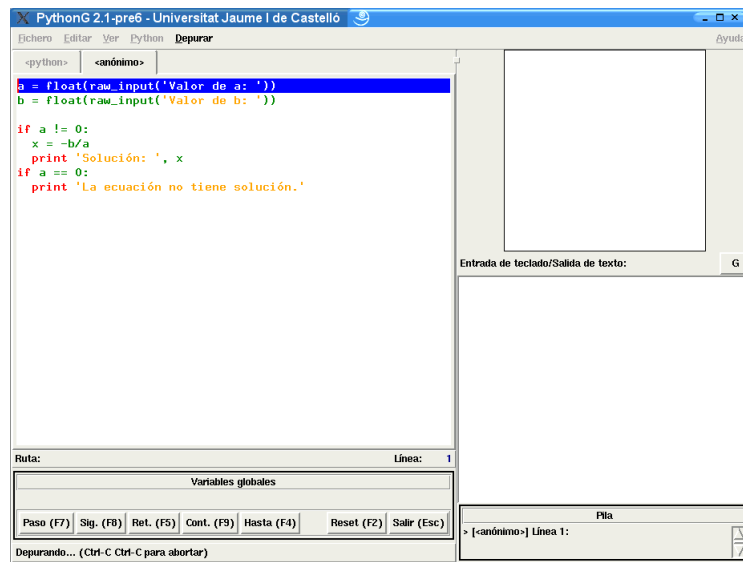


Figura 4.1: Modo de depuración activado. Aparecen dos nuevos marcos: uno bajo la ventana de edición y otro bajo la consola de entrada/salida. El primero incluye una botonera para controlar la ejecución del programa. En la ventana de edición aparece una línea destacada (la primera): es la siguiente línea a ejecutar.

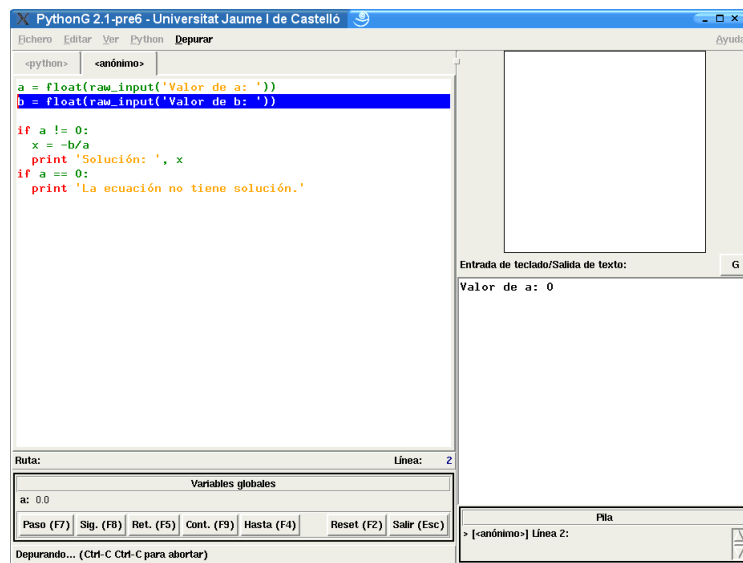


Figura 4.2: Modo de depuración. Se va a ejecutar la segunda línea.

línea. En la consola se solicita el valor de a . Introduce el valor 0 y pulsa el retorno de carro. Se

Introducción a la Programación con Python

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


```

PythonG 2.1-pre6 - Universitat Jaume I de Castelló
Eichero  Editar  Ver  Python  Depurar
<python>  <anónimo>
a = float(raw_input('Valor de a: '))
b = float(raw_input('Valor de b: '))

if a != 0:
x = -b/a
print 'Solución: ', x
if a == 0:
print 'La ecuación no tiene solución.'

```

(a)

```

PythonG 2.1-pre6 - Universitat Jaume I de Castelló
Eichero  Editar  Ver  Python  Depurar
<python>  <anónimo>
a = float(raw_input('Valor de a: '))
b = float(raw_input('Valor de b: '))

if a != 0:
x = -b/a
print 'Solución: ', x
if a == 0:
print 'La ecuación no tiene solución.'

```

(b)

```

PythonG 2.1-pre6 - Universitat Jaume I de Castelló
Eichero  Editar  Ver  Python  Depurar
<python>  <anónimo>
a = float(raw_input('Valor de a: '))
b = float(raw_input('Valor de b: '))

if a != 0:
x = -b/a
print 'Solución: ', x
if a == 0:
print 'La ecuación no tiene solución.'

```

(c)

Figura 4.3: Modo de depuración. Tras leer el valor de a y b , se ejecuta la cuarta línea (a). Como la condición no se satisface, se pasa entonces a la línea 7 (b). La condición de esa línea sí cumple, así que la siguiente línea a ejecutar es la última (c).

4.1.4. Sentencias condicionales anidadas

Vamos a realizar un último refinamiento del programa. De momento, cuando a es 0 el programa muestra un mensaje que indica que la ecuación no tiene solución. Bueno, nosotros sabemos que esto no es cierto: si, además, b vale 0, entonces la ecuación tiene infinitas soluciones. Para que el programa dé una información correcta vamos a modificarlo de modo que, cuando a sea 0, muestre un mensaje u otro en función del valor de b :

```

primer_grado.13.py  primer_grado.py
1 a = float(raw_input('Valor de a: '))
2 b = float(raw_input('Valor de b: '))
3
4 if a != 0:
5     x = -b/a
6     print 'Solución: ', x
7 if a == 0:
8     if b != 0:
9         print 'La ecuación no tiene solución.'
10    if b == 0:
11    print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

EJERCICIOS.

► **57** Indica qué líneas del último programa (y en qué orden) se ejecutarán para cada uno de los siguientes casos:

a) $a = 2$ y $b = 6$. b) $a = 0$ y $b = 3$. c) $a = 0$ y $b = -3$. d) $a = 0$ y $b = 0$.

► **58** Diseña un programa que lea un número flotante por teclado y muestre por pantalla el mensaje «El número es negativo.» sólo si el número es menor que cero.

► **59** Diseña un programa que lea un número flotante por teclado y muestre por pantalla el mensaje «El número es positivo.» sólo si el número es mayor o *igual* que cero.

► **60** Diseña un programa que lea la edad de dos personas y diga quién es más joven, la primera o la segunda. Ten en cuenta que ambas pueden tener la misma edad. En tal caso, hazlo saber con un mensaje adecuado.

► **61** Diseña un programa que lea un carácter de teclado y muestre por pantalla el mensaje «Es paréntesis» sólo si el carácter leído es un paréntesis abierto o cerrado.

► **62** Indica en cada uno de los siguientes programas qué valores en las respectivas entradas provocan la aparición de los distintos mensajes. Piensa primero la solución y comprueba luego que es correcta ayudándote con el ordenador.

a) `misterio.3.py` `misterio.py`

```

1 letra = raw_input('Dame una letra minúscula:')
2
3 if letra <= 'k':
4     print 'Es de las primeras del alfabeto'
5 if letra >= 'l':
6     print 'Es de las últimas del alfabeto'
```

b) `misterio.4.py` `misterio.py`

```

1 from math import ceil # ceil redondea al alza.
2
3 grados = float(raw_input('Dame un ángulo (en grados):'))
4
5 cuadrante = int(ceil(grados) % 360) / 90
6 if cuadrante == 0:
7     print 'primer cuadrante'
8 if cuadrante == 1:
9     print 'segundo cuadrante'
10 if cuadrante == 2:
11     print 'tercer cuadrante'
12 if cuadrante == 3:
13     print 'cuarto cuadrante'
```

► **63** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa?

`comparaciones.py` `comparaciones.py`

```

1 if 14 < 120:
2     print 'Primer saludo'
3 if '14' < '120':
4     print 'Segundo saludo'
```

Por lo visto hasta el momento podemos comparar valores numéricos con valores numéricos

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

5 print 'El producto de %d * %d es igual a 100' % (n, m)
6 if n * m != 100:
7     print 'El producto de %d * %d es distinto de 100' % (n, m)

```

EJERCICIOS

► **64** Diseña un programa que, dado un número entero, muestre por pantalla el mensaje «El número es par.» cuando el número sea par y el mensaje «El número es impar.» cuando sea impar.

(Una pista: un número es par si el resto de dividirlo por 2 es 0, e impar en caso contrario.)

► **65** Diseña un programa que, dado un número entero, determine si éste es el doble de un número impar. (Ejemplo: 14 es el doble de 7, que es impar.)

► **66** Diseña un programa que, dados dos números enteros, muestre por pantalla uno de estos mensajes: «El segundo es el cuadrado exacto del primero.», «El segundo es menor que el cuadrado del primero.» o «El segundo es mayor que el cuadrado del primero.», dependiendo de la verificación de la condición correspondiente al significado de cada mensaje.

► **67** Un capital de C euros a un interés del x por cien anual durante n años se convierte en $C \cdot (1 + x/100)^n$ euros. Diseña un programa Python que solicite la cantidad C y el interés x y calcule el capital final sólo si x es una cantidad positiva.

► **68** Realiza un programa que calcule el desglose en billetes y monedas de una cantidad exacta de euros. Hay billetes de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 € y monedas de 2 y 1 €.

Por ejemplo, si deseamos conocer el desglose de 434 €, el programa mostrará por pantalla el siguiente resultado:

```

2 billetes de 200 euros.
1 billete de 20 euros.
1 billete de 10 euros.
2 monedas de 2 euros.

```

(¿Que cómo se efectúa el desglose? Muy fácil. Empieza por calcular la división entera entre la cantidad y 500 (el valor de la mayor moneda): 434 entre 500 da 0, así que no hay billetes de 500 € en el desglose; divide a continuación la cantidad 434 entre 200, cabe a 2 y sobran 34, así que en el desglose hay 2 billetes de 200 €; dividimos a continuación 34 entre 100 y vemos que no hay ningún billete de 100 € en el desglose (cabe a 0); como el resto de la última división es 34, pasamos a dividir 34 entre 20 y vemos que el desglose incluye un billete de 20 € y aún nos faltan 14 € por desglosar...)

4.1.5. Otro ejemplo: resolución de ecuaciones de segundo grado

Para afianzar los conceptos presentados (y aprender alguno nuevo), vamos a presentar otro ejemplo. En esta ocasión vamos a resolver ecuaciones de segundo grado, que son de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

¿Cuáles son los datos del problema? Los coeficientes a , b y c . ¿Qué deseamos calcular? Los valores de x que hacen cierta la ecuación. Dichos valores son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

7 x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
8 x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9
10 print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)

```

Ejecutemos el programa:

```

Valor de a: 2
Valor de b: 7
Valor de c: 2
Soluciones de la ecuación: x1=-0.314 y x2=-3.186

```

Un problema evidente de nuestro programa es la división por cero que tiene lugar cuando a vale 0 (pues entonces el denominador, $2a$, es nulo). Tratemos de evitar el problema de la división por cero del mismo modo que antes, pero mostrando un mensaje distinto, pues cuando a vale 0 la ecuación no es de segundo grado, sino de primer grado.

```

segundo_grado.14.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 if a == 0:
12    print 'No es una ecuación de segundo grado.'

```

4.1.6. En caso contrario (else)

Fíjate en que tanto en el ejemplo que estamos desarrollando ahora como en el anterior hemos recurrido a sentencias condicionales que conducen a ejecutar una acción si se cumple una condición y a ejecutar otra si esa misma condición no se cumple:

```

if condición:
| acciones
if condición contraria:
| otras acciones

```

Este tipo de combinación es muy frecuente, hasta el punto de que se ha incorporado al lenguaje de programación una forma abreviada que significa lo mismo:

```

if condición:
| acciones
else:
| otras acciones

```

La palabra «else» significa, en inglés, «si no» o «en caso contrario». Es muy importante que respetes la indentación: las acciones siempre un poco a la derecha, y el **if** y el **else**, alineados en la misma columna.

```

segundo_grado.py

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

10 | print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 | else:
12 | print 'No es una ecuación de segundo grado.'
```

El programa no acaba de estar bien. Es verdad que cuando a vale 0, la ecuación es de primer grado, pero, aunque sabemos resolverla, no lo estamos haciendo. Sería mucho mejor si, en ese caso, el programa nos ofreciera la solución:

```

segundo_grado.16.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 else:
12    x = -c / b
13    print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
```

Mmmm... aún hay un problema: ¿Qué pasa si a vale 0 y b también vale 0? La secuencia de líneas que se ejecutarán será: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12. De la línea 12 no pasará porque se producirá una división por cero.

```

Valor de a: 0
Valor de b: 0
Valor de c: 2
Traceback (innermost last):
  File 'segundo_grado.py', line 12, in ?
    x = -c / b
ZeroDivisionError: float division
```

¿Cómo evitar este nuevo error? Muy sencillo, añadiendo nuevos controles con la sentencia `if`, tal y como hicimos para resolver correctamente una ecuación de primer grado:

```

segundo_grado.17.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a != 0:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
11 else:
12    if b != 0:
13        x = -c / b
14        print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

¿Complicado? No tanto. Los principios que aplicamos son siempre los mismos. Si analizas el programa y lo estudias por partes, verás que no es *tan* difícil de entender. Pero quizá lo verdaderamente difícil no sea entender programas con bastantes niveles de anidamiento, sino diseñarlos.

.....EJERCICIOS.....

► **69** ¿Hay alguna diferencia entre el programa anterior y este otro cuando los ejecutamos?

```
segundo_grado.18.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a == 0:
8     if b == 0:
9         if c == 0:
10            print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
11        else:
12            print 'La ecuación no tiene solución.'
13    else:
14        x = -c / b
15        print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
16 else:
17     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
18     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
19     print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
```

► **70** ¿Hay alguna diferencia entre el programa anterior y este otro cuando los ejecutamos?

```
segundo_grado.19.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 if a == 0 and b == 0 and c == 0:
8     print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
9 else:
10    if a == 0 and b == 0:
11        print 'La ecuación no tiene solución.'
12    else:
13        if a == 0:
14            x = -c / b
15            print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
16        else:
17            x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
18            x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
19            print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
```

► **71** Ejecuta paso a paso, con ayuda del entorno de depuración de PythonG, el programa del ejercicio anterior.

► **72** Diseña un programa que calcule el área de un triángulo a partir de los datos de sus lados.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- **74** Amplía el programa del ejercicio anterior para que pueda identificar las letras ñe minúscula y mayúscula.
- **75** Modifica el programa que propusiste como solución al ejercicio **66** sustituyendo todas las condiciones que sea posible por cláusulas **else** de condiciones anteriores.

4.1.7. Una estrategia de diseño: refinamientos sucesivos

Es lógico que cuando estés aprendiendo a programar te cueste gran esfuerzo construir mentalmente un programa tan complicado, pero posiblemente sea porque sigues una aproximación equivocada: no debes intentar construir mentalmente *todo* el programa de una vez. Es recomendable que sigas una estrategia similar a la que hemos usado al desarrollar los programas de ejemplo:

1. Primero haz una versión sobre papel que resuelva el problema de forma directa y, posiblemente, un tanto tosca. Una buena estrategia es plantearse uno mismo el problema con unos datos concretos, resolverlo a mano con lápiz y papel y hacer un esquema con el orden de las operaciones realizadas y las decisiones tomadas. Tu primer programa puede pedir los datos de entrada (con *raw_input*), hacer los cálculos del mismo modo que tú los hiciste sobre el papel (utilizando variables para los resultados intermedios, si fuera menester) y mostrar finalmente el resultado del cálculo (con **print**).
2. Analiza tu programa y considera si realmente resuelve el problema planteado: ¿es posible que se cometan errores en tiempo de ejecución?, ¿hay configuraciones de los datos que son especiales y, para ellas, el cálculo debe ser diferente?
3. Cada vez que te plantees una de estas preguntas y tengas una respuesta, modifica el programa en consecuencia. No hagas más de un cambio cada vez.
4. Si el programa ya funciona correctamente *para todas las entradas posibles* y eres capaz de anticiparte a los posibles errores de ejecución, ¡enhorabuena!, ya casi has terminado. En caso contrario, vuelve al paso 2.
5. Ahora que ya estás «seguro» de que todo funciona correctamente, teclea el programa en el ordenador y efectúa el mayor número de pruebas posibles, comprobando cuidadosamente que el resultado calculado es correcto. Presta especial atención a configuraciones extremas o singulares de los datos (los que pueden provocar divisiones por cero o valores muy grandes, o muy pequeños, o negativos, etc.). Si el programa calcula algo diferente de lo esperado o si se aborta la ejecución del programa por los errores detectados, vuelve al paso 2.

Nadie es capaz de hacer un programa suficientemente largo de una sentada, empezando a escribir por la primera línea y acabando por la última, una tras otra, del mismo modo que nadie escribe una novela o una sinfonía de una sentada¹. Lo normal es empezar con un borrador e ir refinándolo, mejorándolo poco a poco.

Un error frecuente es tratar de diseñar el programa directamente sobre el ordenador, escribiéndolo a bote pronto. Es más, hay estudiantes que se atreven a empezar con la escritura de un programa sin haber entendido bien el enunciado del problema que se pretende resolver. Es fácil pillarlos en falta: no saben resolver a mano un caso particular del problema. Una buena práctica, pues, es solucionar manualmente unos pocos ejemplos concretos para estar seguros de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- Los detalles del lenguaje de programación interferirán en el diseño del algoritmo («¿he de poner dos puntos al final de la línea?», «¿uso marcas de formato para imprimir los resultados?», etc.): cuando piensas en el método de resolución del problema es mejor hacerlo con cierto grado de abstracción, sin tener en cuenta todas las particularidades de la notación.
- Si ya has tecleado un programa y sigue una aproximación incorrecta, te resultará más molesto prescindir de él que si no lo has tecleado aún. Esta molestia conduce a la tentación de ir poniendo parches a tu deficiente programa para ver si se puede arreglar algo. El resultado será, muy probablemente, un programa ilegible, pésimamente organizado... y erróneo. Te costará la mitad de tiempo empezar de cero, pero esta vez haciendo bien las cosas: pensando antes de escribir nada.

El síndrome «a mí nunca se me hubiera ocurrido esto»

Programar es una actividad que requiere un gran esfuerzo intelectual, no cabe duda, pero sobre todo, ahora que empiezas, es una actividad radicalmente diferente de cualquier otra para la que te vienes preparando desde la enseñanza primaria. Llevas muchos años aprendiendo lengua, matemáticas, física, etc., pero nunca antes habías programado. Los programas que hemos visto en este capítulo te deben parecer muy complicados, cuando no lo son tanto.

La reacción de muchos estudiantes al ver la solución que da el profesor o el libro de texto a un problema de programación es decirse «a mí nunca se me hubiera ocurrido esto». Debes tener en cuenta dos factores:

- La solución final muchas veces esconde la línea de razonamiento que permitió llegar a ese programa concreto. Nadie construye los programas de golpe: por regla general se hacen siguiendo refinamientos sucesivos a partir de una primera versión bastante tosca.
- La solución que se te presenta sigue la línea de razonamiento de una persona concreta: el profesor. Puede que tu línea de razonamiento sea diferente y, sin embargo, igualmente válida (¡o incluso mejor!), así que tu programa puede no parecerse en nada al suyo y, a la vez, ser correcto. No obstante, te conviene estudiar la solución que te propone el profesor: la lectura de programas escritos por otras personas es un buen método de aprendizaje y, probablemente, la solución que te ofrece resuelva cuestiones en las que no habías reparado (aunque sólo sea porque el profesor lleva más años que tú en esto de programar).

4.1.8. Un nuevo refinamiento del programa de ejemplo

Parece que nuestro programa ya funciona correctamente. Probemos a resolver esta ecuación:

$$x^2 + 2x + 3 = 0$$

```

Valor de a: 1
Valor de b: 2
Valor de c: 3
Traceback (innermost last):
  File 'segundo_grado.py', line 8, in ?
    x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
ValueError: math domain error

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


```

segundo_grado_20.py
segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a:'))
4 b = float(raw_input('Valor de b:'))
5 c = float(raw_input('Valor de c:'))
6
7 if a != 0:
8     if b**2 - 4*a*c >= 0:
9         x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
11        print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
12    else:
13        print 'No hay soluciones reales.'
14 else:
15     if b != 0:
16         x = -c / b
17         print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
18     else:
19         if c != 0:
20             print 'La ecuación no tiene solución.'
21         else:
22             print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'

```

..... EJERCICIOS

► **76** Un programador ha intentado solucionar el problema del discriminante negativo con un programa que empieza así:

```

segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a:'))
4 b = float(raw_input('Valor de b:'))
5 c = float(raw_input('Valor de c:'))
6
7 if a != 0:
8     if sqrt(b**2 - 4*a*c) >= 0:
9         x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
11        ...

```

Evidentemente, el programa es incorrecto y te sorprenderá saber que algunos estudiantes proponen soluciones similares a ésta. El problema estriba en el posible valor negativo *del argumento* de *sqrt*, así que la comparación es incorrecta, pues pregunta por el signo *de la raíz* de dicho argumento. Pero el programa no llega siquiera a dar solución alguna (bien o mal calculada) cuando lo ejecutamos con, por ejemplo, $a = 4$, $b = 2$ y $c = 4$. ¿Qué sale por pantalla en ese caso? ¿Por qué?

.....

Dado que sólo hemos usado sentencias condicionales para controlar los errores, es posible que te hayas llevado la impresión de que ésta es su única utilidad. En absoluto. Vamos a utilizar una sentencia condicional con otro propósito. Mira qué ocurre cuando tratamos de resolver la ecuación $x^2 - 2x + 1 = 0$:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

segundo_grado.21.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a:'))
4 b = float(raw_input('Valor de b:'))
5 c = float(raw_input('Valor de c:'))
6
7 if a != 0:
8     if b**2 - 4*a*c >= 0:
9         x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10        x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
11        if x1 == x2:
12            print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x1
13        else:
14            print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
15        else:
16            print 'No hay soluciones reales.'
17    else:
18        if b != 0:
19            x = -c / b
20            print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
21        else:
22            if c != 0:
23                print 'La ecuación no tiene solución.'
24            else:
25                print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'

```

4.1.9. Otro ejemplo: máximo de una serie de números

Ahora que sabemos utilizar sentencias condicionales, vamos con un problema sencillo, pero que es todo un clásico en el aprendizaje de la programación: el cálculo del máximo de una serie de números.

Empezaremos por pedirle al usuario dos números enteros y le mostraremos por pantalla cuál es el mayor de los dos.

Estudia esta solución, a ver qué te parece:

```

maximo.5.py | maximo.py
1 a = int(raw_input('Dame el primer número:'))
2 b = int(raw_input('Dame el segundo número:'))
3
4 if a > b:
5     maximo = a
6 else:
7     maximo = b
8
9 print 'El máximo es', maximo

```

..... EJERCICIOS

► 77 ¿Qué líneas del último programa se ejecutan y qué resultado aparece por pantalla en cada uno de estos casos?

- a) $a = 2$ y $b = 3$. b) $a = 3$ y $b = 2$. c) $a = -2$ y $b = 0$. d) $a = 1$ y $b = 1$.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Optimización

Podemos plantear un nuevo refinamiento que tiene por objeto hacer un programa más rápido, más eficiente. Fíjate que en las líneas 8, 9 y 10 del último programa se calcula cada vez la expresión $b^2 - 4ac$. ¿Para qué hacer tres veces un mismo cálculo? Si las tres veces el resultado va a ser el mismo, ¿no es una pérdida de tiempo repetir el cálculo? Podemos efectuar una sola vez el cálculo y guardar el resultado en una variable.

```
segundo_grado.22.py      segundo_grado.py
1  from math import sqrt
2
3  a = float(raw_input('Valor de a:'))
4  b = float(raw_input('Valor de b:'))
5  c = float(raw_input('Valor de c:'))
6
7  if a != 0:
8      discriminante = b**2 - 4*a*c
9      if discriminante >= 0:
10         x1 = (-b + sqrt(discriminante)) / (2 * a)
11         x2 = (-b - sqrt(discriminante)) / (2 * a)
12         if x1 == x2:
13             print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x1
14         else:
15             print 'Soluciones de la ecuación:',
16             print 'x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
17     else:
18         print 'No hay soluciones reales.'
19 else:
20     if b != 0:
21         x = -c / b
22         print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x
23     else:
24         if c != 0:
25             print 'La ecuación no tiene solución.'
26         else:
27             print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
```

Modificar un programa que funciona correctamente para hacer que funcione más eficientemente es *optimizar* el programa. No te obsesiones con la optimización de tus programas. Ahora estás aprendiendo a programar. Asegúrate de que tus programas funcionan correctamente. Ya habrá tiempo para optimizar más adelante.

```
3
4  if a > b:
5      maximo = a
6  if b > a:
7      maximo = b
8
9  print 'El máximo es', maximo
```

¿Es correcto? ¿Qué pasa si introducimos dos números iguales?

.....

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

2. Pero si no es así, es decir, si a es menor o igual que b , el número b es, de momento, mi candidato a número mayor. Falta compararlo con c .
- Si también es mayor que c , entonces b es el mayor.
 - Y si no, entonces c es el mayor.

Ahora que hemos diseñado el procedimiento, construyamos un programa Python que implemente ese algoritmo:

```

maximo_de_tres.3.py      maximo_de_tres.py
1 a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
2 b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
3 c = int(raw_input('Dame el tercer número: '))
4
5 if a > b:
6     if a > c:
7         maximo = a
8     else:
9         maximo = c
10 else:
11     if b > c:
12         maximo = b
13     else:
14         maximo = c
15
16 print 'El máximo es', maximo

```

.....EJERCICIOS.....

► 79 ¿Qué secuencia de líneas de este último programa se ejecutará en cada uno de estos casos?

- a) $a = 2$, $b = 3$ y $c = 4$. b) $a = 3$, $b = 2$ y $c = 4$. c) $a = 1$, $b = 1$ y $c = 1$.

Ayúdate con el modo de depuración de PythonG.

.....

Puede que la solución que hemos propuesto te parezca extraña y que tú hayas diseñado un programa muy diferente. Es normal. No existe un único programa para solucionar un problema determinado y cada persona desarrolla un estilo propio en el diseño de los programas. Si el que se propone como solución no es igual al tuyo, el tuyo no tiene por qué ser erróneo; quizá sólo sea distinto. Por ejemplo, este otro programa también calcula el máximo de tres números, y es muy diferente del que hemos propuesto antes:

```

maximo_de_tres.4.py      maximo_de_tres.py
1 a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
2 b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
3 c = int(raw_input('Dame el tercer número: '))
4
5 candidato = a
6 if b > candidato:
7     candidato = b
8 if c > candidato:
9     candidato = c

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- **81** Diseña un programa que calcule la menor de cinco palabras dadas; es decir, la primera palabra de las cinco en orden alfabético. Aceptaremos que las mayúsculas son «alfabéticamente» menores que las minúsculas, de acuerdo con la tabla ASCII.
- **82** Diseña un programa que calcule la menor de cinco palabras dadas; es decir, la primera palabra de las cinco en orden alfabético. *No* aceptaremos que las mayúsculas sean «alfabéticamente» menores que las minúsculas. O sea, 'pepita' es menor que 'Pepito'.
- **83** Diseña un programa que, dados cinco números enteros, determine cuál de los cuatro últimos números es más cercano al primero. (Por ejemplo, si el usuario introduce los números 2, 6, 4, 1 y 10, el programa responderá que el número más cercano al 2 es el 1.)
- **84** Diseña un programa que, dados cinco puntos en el plano, determine cuál de los cuatro últimos puntos es más cercano al primero. Un punto se representará con dos variables: una para la abscisa y otra para la ordenada. La distancia entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Las comparaciones pueden incluir cualquier expresión cuyo resultado sea interpretable en términos de cierto o falso. Podemos incluir, pues, expresiones lógicas tan complicadas como deseemos. Fíjate en el siguiente programa, que sigue una aproximación diferente para resolver el problema del cálculo del máximo de tres números:

```

maximo.de.tres.py      maximo.de.tres.py
1 a = int(raw_input('Dame el primer número: '))
2 b = int(raw_input('Dame el segundo número: '))
3 c = int(raw_input('Dame el tercer número: '))
4
5 if a >= b and a >= c:
6     maximo = a
7 if b >= a and b >= c:
8     maximo = b
9 if c >= a and c >= b:
10    maximo = c
11 print 'El máximo es', maximo

```

La expresión $a \geq b$ and $a \geq c$ por ejemplo, se lee «a es mayor o igual que b y a es mayor o igual que c».

..... EJERCICIOS
 ► **85** Indica en cada uno de los siguientes programas qué valores o rangos de valores provocan la aparición de los distintos mensajes:

a)

```

aparcar.py
1 dia = int(raw_input('Dime qué día es hoy: '))
2
3 if 0 < dia <= 15:
4     print 'Puedes aparcar en el lado izquierdo de la calle'
5 else:
6     if 15 < dia < 32:
7         print 'Puedes aparcar en el lado derecho de la calle'
8     else:
9         print 'Ningún mes tiene %d días.' % dia

```

b)

```

estaciones.py

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

```

11     else:
12         if not (mes != 10 and mes != 11 and mes != 12):
13             print 'Otoño.'
14         else:
15             print 'Ningún año tiene %d meses.' % mes

```

c) `identificador.py`

```

1 car = raw_input('Dame un carácter: ')
2
3 if 'a' <= car.lower() <= 'z' or car == '_':
4     print 'Este carácter es válido en un identificador en Python.'
5 else:
6     if not (car < '0' or '9' < car):
7         print 'Un dígito es válido en un identificador en Python.',
8         print 'siempre que no sea el primer carácter.'
9     else:
10        print 'Carácter no válido para formar un identificador en Python.'

```

d) `bisiesto.py`

```

1 anyo = int(raw_input('Dame un año: '))
2
3 if anyo % 4 == 0 and (anyo % 100 != 0 or anyo % 400 == 0):
4     print 'El año %d es bisiesto.' % anyo
5 else:
6     print 'El año %d no es bisiesto.' % anyo

```

► **86** La fórmula $C' = C \cdot (1 + x/100)^n$ nos permite obtener el capital final que lograremos a partir de un capital inicial (C), una tasa de interés anual (x) en tanto por cien y un número de años (n). Si lo que nos interesa conocer es el número de años n que tardaremos en lograr un capital final C' partiendo de un capital inicial C a una tasa de interés anual x , podemos despejar n en la fórmula del ejercicio 67 de la siguiente manera:

$$n = \frac{\log(C') - \log(C)}{\log(1 + x/100)}$$

Diseña un programa Python que obtenga el número de años que se tarda en conseguir un capital final dado a partir de un capital inicial y una tasa de interés anual también dados. El programa debe tener en cuenta cuándo se puede realizar el cálculo y cuándo no en función del valor de la tasa de interés (para evitar una división por cero, el cálculo de logaritmos de valores negativos, etc)... con una excepción: si C y C' son iguales, el número de años es 0 independientemente de la tasa de interés (incluso de la que provocaría un error de división por cero).

(Ejemplos: Para obtener 11 000 € por una inversión de 10 000 € al 5% anual es necesario esperar 1.9535 años. Obtener 11 000 € por una inversión de 10 000 € al 0% anual es imposible. Para obtener 10 000 € con una inversión de 10 000 € no hay que esperar nada, sea cual sea el interés.)

► **87** Diseña un programa que, dado un número real que debe representar la calificación numérica de un examen, proporcione la calificación cualitativa correspondiente al número dado. La calificación cualitativa será una de las siguientes: «Suspenso» (nota menor que 5), «Aprobado» (nota mayor o igual que 5, pero menor que 7), «Notable» (nota mayor o igual que 7, pero menor que 8.5), «Sobresaliente» (nota mayor o igual que 8.5, pero menor que 10),

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

De Morgan

Las expresiones lógicas pueden resultar complicadas, pero es que los programas hacen, en ocasiones, comprobaciones complicadas. Tal vez las más difíciles de entender son las que comportan algún tipo de negación, pues generalmente nos resulta más difícil razonar en sentido negativo que afirmativo. A los que empiezan a programar les lian muy frecuentemente las negaciones combinadas con **or** o **and**. Veamos algún ejemplo «de juguete». Supón que para aprobar una asignatura hay que obtener más de un 5 en dos exámenes parciales, y que la nota de cada uno de ellos está disponible en las variables *parcial1* y *parcial2*, respectivamente. Estas líneas de programa muestran el mensaje «Has suspendido.» cuando no has obtenido al menos un 5 en los dos exámenes:

```
if not (parcial1 >= 5.0 and parcial2 >= 5.0):
    print 'Has suspendido.'
```

Lee bien la condición: «si no es cierto que has sacado al menos un 5 en ambos (por eso el **and**) parciales. . . ». Ahora fíjate en este otro fragmento:

```
if not parcial1 >= 5.0 or not parcial2 >= 5.0:
    print 'Has suspendido.'
```

Leámoslo: «si no has sacado al menos un cinco en uno u otro (por eso el **or**) parcial. . . ». O sea, los dos fragmentos son equivalentes: uno usa un **not** que se aplica al resultado de una operación **and**; el otro usa dos operadores **not** cuyos resultados se combinan con un operador **or**. Y sin embargo, dicen la misma cosa. Los lógicos utilizan una notación especial para representar esta equivalencia:

$$\begin{aligned}\neg(p \wedge q) &\longleftrightarrow \neg p \vee \neg q, \\ \neg(p \vee q) &\longleftrightarrow \neg p \wedge \neg q.\end{aligned}$$

(Los lógicos usan ' \neg ' para **not**, ' \wedge ' para **and** y ' \vee ' para **or**.) Estas relaciones se deben al matemático De Morgan, y por ese nombre se las conoce. Si es la primera vez que las ves, te resultarán chocantes, pero si piensas un poco, verás que son de sentido común.

Hemos observado que los estudiantes cometéis errores cuando hay que expresar la condición contraria a una como «**a and b**». Muchos escribís «**not a and not b**» y está mal. La negación correcta sería «**not (a and b)**» o, por De Morgan, «**not a or not b**». ¿Cuál sería, por cierto, la negación de «**a or not b**»?

```
if a == 0 or 1/a > 1:
```

```
...
```

¿Puede provocar una división por cero? No, nunca. Observa que si *a* vale cero, el primer término del **or** es *True*. Como la evaluación de una *o* lógica de *True* con cualquier otro valor, *True* o *False*, es necesariamente *True*, Python *no evalúa* el segundo término y se ahorra así un esfuerzo innecesario.

Algo similar ocurre en este otro caso:

```
if a != 0 and 1/a > 1:
```

```
...
```

Si *a* es nulo, el valor de *a != 0* es falso, así que ya no se procede a evaluar la segunda parte de la expresión.

Al calcular el resultado de una expresión lógica, Python evalúa (siguiendo las reglas de asociatividad y precedencia oportunas) lo justo hasta conocer el resultado: cuando el primer

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
... ↵
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

4.1.11. Un último problema: menús de usuario

Ya casi acabamos esta (larguísima) sección. Introduciremos una nueva estructura sintáctica planteando un nuevo problema. El problema es el siguiente: imagina que tenemos un programa que a partir del radio de una circunferencia calcula su diámetro, perímetro o área. Sólo queremos mostrar al usuario una de las tres cosas, el diámetro, el perímetro o el área; la que él desee, pero sólo una.

Nuestro programa podría empezar pidiendo el radio del círculo. A continuación, podría mostrar un *menú* con tres *opciones*: «calcular el diámetro», «calcular el perímetro» y «calcular el área». Podríamos etiquetar cada opción con una letra y hacer que el usuario tecleara una de ellas. En función de la letra tecleada, calcularíamos una cosa u otra.

Analiza este programa:

```
circulo.9.py      circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5 # Menú
6 print 'Escoge una opción: '
7 print 'a) Calcular el diámetro.'
8 print 'b) Calcular el perímetro.'
9 print 'c) Calcular el área.'
10 opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
11
12 if opcion == 'a': # Cálculo del diámetro.
13     diametro = 2 * radio
14     print 'El diámetro es', diametro
15 else:
16     if opcion == 'b': # Cálculo del perímetro.
17         perimetro = 2 * pi * radio
18         print 'El perímetro es', perimetro
19     else:
20         if opcion == 'c': # Cálculo del área.
21             area = pi * radio ** 2
22             print 'El área es', area
```

Ejecutemos el programa y seleccionemos la segunda opción:

```
Dame el radio de un círculo: 3
Escoge una opción:
a) Calcular el diámetro.
b) Calcular el perímetro.
c) Calcular el área.
Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: b
El perímetro es 18.8495559215
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

EJERCICIOS

► 90 Nuestro aprendiz de programador ha tecleado en su ordenador el último programa, pero se ha despistado y ha escrito esto:

```

circulo.10.py                                circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 print 'Escoge una opción:'
6 print 'a) Calcular el diámetro.'
7 print 'b) Calcular el perímetro.'
8 print 'c) Calcular el área.'
9 opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro:')
10
11 if opcion == a:
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 else:
15     if opcion == b:
16         perimetro = 2 * pi * radio
17         print 'El perímetro es', perimetro
18     else:
19         if opcion == c:
20             area = pi * radio ** 2
21             print 'El área es', area

```

Las líneas sombreadas son diferentes de sus equivalentes del programa original. ¿Funcionará el programa del aprendiz? Si no es así, ¿por qué motivo?

Acabemos de pulir nuestro programa. Cuando el usuario no escribe ni la *a*, ni la *b*, ni la *c* al tratar de seleccionar una de las opciones, deberíamos decirle que se ha equivocado:

```

circulo.11.py                                circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 print 'Escoge una opción:'
6 print 'a) Calcular el diámetro.'
7 print 'b) Calcular el perímetro.'
8 print 'c) Calcular el área.'
9 opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro:')
10
11 if opcion == 'a':
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 else:
15     if opcion == 'b':
16         perimetro = 2 * pi * radio
17         print 'El perímetro es', perimetro
18     else:
19         if opcion == 'c':
20             area = pi * radio ** 2
21             print 'El área es', area

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

EJERCICIOS

- **91** Haz una traza del programa suponiendo que el usuario teclea la letra `d` cuando se le solicita una opción. ¿Qué líneas del programa se ejecutan?
- **92** El programa presenta un punto débil: si el usuario escribe una letra mayúscula en lugar de minúscula, no se selecciona ninguna opción. Modifica el programa para que también acepte letras mayúsculas.

4.1.12. Una forma compacta para estructuras condicionales múltiples (elif)

El último programa presenta un problema estético: la serie de líneas que permiten seleccionar el cálculo que hay que efectuar en función de la opción de menú seleccionada (líneas 11–24) parece más complicada de lo que realmente es. Cada opción aparece indentada más a la derecha que la anterior, así que el cálculo del área acaba con tres niveles de indentación. Imagina qué pasaría si el menú tuviera 8 o 9 opciones: ¡el programa acabaría tan a la derecha que prácticamente se saldría del papel! Python permite una forma compacta de expresar fragmentos de código de la siguiente forma:

```
if condición:
    ...
else:
    if otra condición:
        ...
```

Un `else` inmediatamente seguido por un `if` puede escribirse así:

```
if condición:
    ...
elif otra condición:
    ...
```

con lo que nos ahorramos una indentación. El último programa se convertiría, pues, en este otro:

```
circulo.12.py      circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo: '))
4
5 print 'Escoge una opción: '
6 print 'a) Calcular el diámetro.'
7 print 'b) Calcular el perímetro.'
8 print 'c) Calcular el área.'
9 opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro: ')
10
11 if opcion == 'a':
12     diametro = 2 * radio
13     print 'El diámetro es', diametro
14 elif opcion == 'b':
15     perimetro = 2 * pi * radio
16     print 'El perímetro es', perimetro
17 elif opcion == 'c':
18     area = pi * radio ** 2
19     print 'El área es', area
20 else:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Formas compactas: ¿complicando las cosas?

Puede que comprender la estructura condicional `if` te haya supuesto un esfuerzo considerable. A eso has tenido que añadir la forma `if-else`. ¡Y ahora el `if-elif`! Parece que no hacemos más que complicar las cosas. Más bien todo lo contrario: las formas `if-else` e `if-elif` (que también acepta un `if-elif-else`) debes considerarlas una ayuda. En realidad, ninguna de estas formas permite hacer cosas que no pudiéramos hacer con sólo el `if`, aunque, eso sí, necesitando un esfuerzo mayor.

Mientras estés dando tus primeros pasos en la programación, si dudas sobre qué forma utilizar, trata de expresar tu idea con sólo el `if`. Una vez tengas una solución, plantéate si tu programa se beneficiaría del uso de una forma compacta. Si es así, úsala. Más adelante seleccionarás instintivamente la forma más apropiada para cada caso. Bueno, eso cuando hayas adquirido bastante experiencia, y sólo la adquirirás practicando.

4.2. Sentencias iterativas

Aún vamos a presentar una última reflexión sobre el programa de los menús. Cuando el usuario no escoge correctamente una opción del menú el programa le avisa, pero finaliza inmediatamente. Lo ideal sería que cuando el usuario se equivocara, el programa le pidiera de nuevo una opción. Para eso sería necesario *repetir* la ejecución de las líneas 11–21. Una aproximación naïf consistiría, básicamente, en añadir al final una copia de esas líneas precedidas de un `if` que comprobara que el usuario se equivocó. Pero esa aproximación es muy mala: ¿qué pasaría si el usuario se equivocara una segunda vez? Cuando decimos que queremos *repetir* un fragmento del programa no nos referimos a *copiarlo* de nuevo, sino a *ejecutarlo* otra vez. Pero, ¿es posible expresar en este lenguaje que queremos que se repita la ejecución de un trozo del programa?

Python permite indicar que deseamos que se repita un trozo de programa de dos formas distintas: mediante la sentencia `while` y mediante la sentencia `for`. La primera de ellas es más general, por lo que la estudiaremos en primer lugar.

4.2.1. La sentencia `while`

En inglés, «while» significa «mientras». La sentencia `while` se usa así:

```
while condición:
    acción
    acción
    ...
    acción
```

y permite expresar en Python acciones cuyo significado es:

«Mientras se cumpla esta condición, repite estas acciones.»

Las sentencias que denotan repetición se denominan *bucles*.

Vamos a empezar estudiando un ejemplo y viendo qué ocurre paso a paso. Estudia detenidamente este programa:

```
contador.3.py
1 i = 0
2 while i < 3:
3     print i
```

contador.py

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
0
1
2
Hecho
```

Veamos qué ha ocurrido paso a paso con una traza.

- Se ha ejecutado la línea 1, con lo que i vale 0.
- Después, se ha ejecutado la línea 2, que dice «mientras i sea menor que 3, hacer...». Primero se ha evaluado la condición $i < 3$, que ha resultado ser cierta. Como la condición se satisface, deben ejecutarse las acciones supeditadas a esta línea (las líneas 3 y 4).
- Se ejecuta en primer lugar la línea 3, que muestra el valor de i por pantalla. Aparece, pues, un cero.
- Se ejecuta a continuación la línea 4, que incrementa el valor de i . Ahora i vale 1.
- ¡Ojo!, ahora *no* pasamos a la línea 5, sino que volvemos a la línea 2. Cada vez que finalizamos la ejecución de las acciones que dependen de un **while**, volvemos a la línea del **while**.

```

i = 0
while i < 3:           ⇐ la condición se satisface
    print i
    i += 1
print 'Hecho'
```

- Estamos nuevamente en la línea 2, así que comprobamos si i es menor que 3. Es así, por lo que toca ejecutar de nuevo las líneas 3 y 4.
- Volvemos a ejecutar la línea 3, así que aparece un 1 por pantalla.
- Volvemos a ejecutar la línea 4, con lo que i vuelve a incrementarse y pasa de valer 1 a valer 2.
- Nuevamente pasamos a la línea 2. *Siempre* que acaba de ejecutarse la última acción de un bucle **while**, volvemos a la línea que contiene la palabra **while**. Como i sigue siendo menor que 3, deberemos repetir las acciones expresadas en las líneas 3 y 4.
- Así que ejecutamos otra vez la línea 3 y en pantalla aparece el número 2.
- Incrementamos de nuevo el valor de i , como indica la línea 4, así que i pasa de valer 2 a valer 3.
- Y de nuevo pasamos a la línea 2. Pero ahora ocurre algo especial: la condición no se satisface, pues i ya no es menor que 3. Como la condición ya no se satisface, no hay que ejecutar otra vez las líneas 3 y 4. Ahora hemos de ir a la línea 5, que es la primera línea que no está «dentro» del bucle.

```

i = 0
while i < 3:           ⇐ la condición no se satisface
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

EJERCICIOS

► **94** Ejecuta el último programa paso a paso con el entorno de depuración de PythonG.

Pero, ¿por qué tanta complicación? Este otro programa muestra por pantalla lo mismo, se entiende más fácilmente y es más corto.

contador_simple.py

```
1 print 0
2 print 1
3 print 2
4 print 'Hecho'
```

Bueno, contador.py es un programa que sólo pretende ilustrar el concepto de bucle, así que ciertamente no hace nada demasiado útil, pero aun así nos permite vislumbrar la potencia del concepto de iteración o repetición. Piensa en qué ocurre si modificamos un sólo número del programa:

contador_4.py

contador.py

```
1 i = 0
2 while i < 1000:
3     print i
4     i += 1
5 print 'Hecho'
```

¿Puedes escribir fácilmente un programa que haga lo mismo y que no utilice bucles?

EJERCICIOS

► **95** Haz una traza de este programa:

ejercicio_bucle_9.py

ejercicio_bucle.py

```
1 i = 0
2 while i <= 3:
3     print i
4     i += 1
5 print 'Hecho'
```

► **96** Haz una traza de este programa:

ejercicio_bucle_10.py

ejercicio_bucle.py

```
1 i = 0
2 while i < 10:
3     print i
4     i += 2
5 print 'Hecho'
```

► **97** Haz una traza de este programa:

ejercicio_bucle_11.py

ejercicio_bucle.py

```
1 i = 3
2 while i < 10:
3     i += 2
4     print i
5 print 'Hecho'
```

► **98** Haz una traza de este programa:

ejercicio_bucle_12.py

ejercicio_bucle.py

```
1 i = 1
2 while i < 100:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- **100** Haz unas cuantas trazas de este programa para diferentes valores de i .

```
ejercicio_bucle.14.py ejercicio_bucle.py
1 i = int(raw_input('Valor inicial:'))
2 while i < 10:
3     print i
4     i += 1
```

¿Qué ocurre si el valor de i es mayor o igual que 10? ¿Y si es negativo?

- **101** Haz unas cuantas trazas de este programa para diferentes valores de i y de $limite$.

```
ejercicio_bucle.15.py ejercicio_bucle.py
1 i = int(raw_input('Valor inicial:'))
2 limite = int(raw_input('Límite:'))
3 while i < limite:
4     print i
5     i += 1
```

- **102** Haz unas cuantas trazas de este programa para diferentes valores de i , de $limite$ y de $incremento$.

```
ejercicio_bucle.16.py ejercicio_bucle.py
1 i = int(raw_input('Valor inicial:'))
2 limite = int(raw_input('Límite:'))
3 incremento = int(raw_input('Incremento:'))
4 while i < limite:
5     print i
6     i += incremento
```

- **103** Implementa un programa que muestre todos los múltiplos de 6 entre 6 y 150, ambos inclusive.

- **104** Implementa un programa que muestre todos los múltiplos de n entre n y $m \cdot n$, ambos inclusive, donde n y m son números introducidos por el usuario.

- **105** Implementa un programa que muestre todos los números potencia de 2 entre 2^0 y 2^{30} , ambos inclusive.

.....

Bucles sin fin

Los bucles son muy útiles a la hora de confeccionar programas, pero también son peligrosos si no andas con cuidado: es posible que no finalicen nunca. Estudia este programa y verás qué queremos decir:

```
⚡ bucle_infinito.py ⚡
1 i = 0
2 while i < 10:
3     print i
```

La condición del bucle siempre se satisface: dentro del bucle nunca se modifica el valor de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

4.2.2. Un problema de ejemplo: cálculo de sumatorios

Ahora que ya hemos presentado lo fundamental de los bucles, vamos a resolver algunos problemas concretos. Empezaremos por un programa que calcula la suma de los 1000 primeros números, es decir, un programa que calcula el sumatorio

$$\sum_{i=1}^{1000} i,$$

o, lo que es lo mismo, el resultado de $1 + 2 + 3 + \dots + 999 + 1000$.

Vamos paso a paso. La primera idea que suele venir a quienes aprenden a programar es reproducir la fórmula con una sola expresión Python, es decir:

```

sumatorio.py
1 sumatorio = 1 + 2 + 3 + ... + 999 + 1000
2 print sumatorio

```

Pero, obviamente, no funciona: los puntos suspensivos no significan nada para Python. Aunque una persona puede aplicar su intuición para deducir qué significan los puntos suspensivos en ese contexto, Python carece de intuición alguna: exige que todo se describa de forma precisa y rigurosa. Esa es la mayor dificultad de la programación: el nivel de detalle y precisión con el que hay que describir qué se quiere hacer.

Bien. Abordémoslo de otro modo. Vamos a intentar calcular el valor del sumatorio «acumulando» el valor de cada número en una variable. Analiza este otro programa (incompleto):

```

1 sumatorio = 0
2 sumatorio += 1
3 sumatorio += 2
4 sumatorio += 3
...
1000 sumatorio += 999
1001 sumatorio += 1000
1002 print sumatorio

```

Como programa no es el colmo de la elegancia. Fíjate en que, además, presenta una estructura casi repetitiva: las líneas de la 2 a la 1001 son todas de la forma

$$\text{sumatorio} += \text{número}$$

donde *número* va tomando todos los valores entre 1 y 1000. Ya que esa sentencia, con ligeras variaciones, se repite una y otra vez, vamos a tratar de utilizar un bucle. Empecemos construyendo un borrador incompleto que iremos refinando progresivamente:

```

sumatorio.py
1 sumatorio = 0
2 while condición :
3     sumatorio += número
4 print sumatorio

```

Hemos dicho que *número* ha de tomar todos los valores crecientes desde 1 hasta 1000. Podemos usar una variable que, una vez inicializada, vaya tomando valores sucesivos con cada iteración del bucle:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

sumatorio.4.py      sumatorio.py
1 sumatorio = 0
2 i = 1
3 while i <= 1000:
4     sumatorio += i
5     i += 1
6 print sumatorio

```

.....EJERCICIOS.....

- **106** Estudia las diferencias entre el siguiente programa y el último que hemos estudiado. ¿Producen ambos el mismo resultado?

```

sumatorio.5.py      sumatorio.py
1 sumatorio = 0
2 i = 0
3 while i < 1000:
4     i += 1
5     sumatorio += i
6 print sumatorio

```

- **107** Diseña un programa que calcule

$$\sum_{i=n}^m i,$$

donde n y m son números enteros que deberá introducir el usuario por teclado.

- **108** Modifica el programa anterior para que si $n > m$, el programa no efectúe ningún cálculo y muestre por pantalla un mensaje que diga que n debe ser menor o igual que m .

- **109** Queremos hacer un programa que calcule el factorial de un número entero positivo. El factorial de n se denota con $n!$, pero no existe ningún operador Python que permita efectuar este cálculo directamente. Sabiendo que

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

y que $0! = 1$, haz un programa que pida el valor de n y muestre por pantalla el resultado de calcular $n!$.

- **110** El número de combinaciones que podemos formar tomando m elementos de un conjunto con n elementos es:

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

Diseña un programa que pida el valor de n y m y calcule C_n^m . (Ten en cuenta que n ha de ser mayor o igual que m .)

(Puedes comprobar la validez de tu programa introduciendo los valores $n = 15$ y $m = 10$: el resultado es 3003.)

.....

4.2.3 Otro programa de ejemplo: requisitos en la entrada

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Como puedes ver, es muy sencillo: pide un número (flotante) y muestra por pantalla su raíz cuadrada. Como `sqrt` no puede trabajar con números negativos, *pedimos* al usuario que introduzca un número positivo. Pero nada *obliga* al usuario a introducir un número positivo.

En lugar de adoptar una solución como las estudiadas anteriormente, esto es, evitando ejecutar el cálculo de la raíz cuadrada cuando el número es negativo con la ayuda de una sentencia condicional, vamos a obligar a que el usuario introduzca un número positivo *repetiendo* la sentencia de la línea 3 cuantas veces sea preciso. Dado que vamos a repetir un fragmento de programa, utilizaremos una sentencia **while**. En principio, nuestro programa presentará este aspecto:

```

raiz.py
1 from math import sqrt
2
3 while condición:
4     x = float(raw_input('Introduce un número positivo:'))
5
6 print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

¿Qué condición poner? Está claro: el bucle debería leerse así «mientras x sea un valor inválido, hacer...», es decir, «mientras x sea menor que cero, hacer...»; y esa última frase se traduce a Python así:

```

raiz.5.py raiz.py
1 from math import sqrt
2
3 while x < 0:
4     x = float(raw_input('Introduce un número positivo:'))
5
6 print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

Pero el programa no funciona correctamente. Mira qué obtenemos al ejecutarlo:

```

Traceback (innermost last):
  File 'raiz.py', line 3, in ?
    while x < 0:
NameError: x

```

Python nos indica que la variable x no está definida (no existe) en la línea 3. ¿Qué ocurre? Vayamos paso a paso: Python empieza ejecutando la línea 1, con lo que importa la función `sqrt` del módulo `math`; la línea 2 está en blanco, así que, a continuación, Python ejecuta la línea 3, lo cual pasa por saber si la condición del **while** es cierta o falsa. Y ahí se produce el error, pues se intenta conocer el valor de x cuando x no está inicializada. Es necesario, pues, inicializar antes la variable; pero, ¿con qué valor? Desde luego, no con un valor positivo. Si x empieza tomando un valor positivo, la línea 4 no se ejecutará. Probemos, por ejemplo, con el valor -1 .

```

raiz.py
1 from math import sqrt
2
3 x = -1
4 while x < 0:
5     x = float(raw_input('Introduce un número positivo:'))
6
7 print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

5. La línea 5 hace que se solicite al usuario un valor para x . Supongamos que el usuario introduce un número negativo, por ejemplo, -3 .
6. Como hemos llegado al final de un bucle **while**, volvemos a la línea 4 y nos volvemos a preguntar ¿es x menor que cero? De nuevo, la respuesta es sí, así que pasamos a la línea 4.
7. Supongamos que ahora el usuario introduce un número positivo, pongamos que el 16.
8. Por llegar al final de un bucle, toca volver a la línea 4 y plantearse la condición: ¿es x menor que cero? En este caso la respuesta es no, así que salimos del bucle y pasamos a ejecutar la línea 7, pues la línea 6 está vacía.
9. La línea 7 muestra por pantalla «La raíz cuadrada de 16.000000 es 4.000000». Y ya hemos acabado.

Fíjate en que las líneas 4–5 se pueden repetir cuantas veces haga falta: sólo es posible salir del bucle introduciendo un valor positivo en x . Ciertamente hemos conseguido obligar al usuario a que los datos que introduce satisfagan una cierta restricción.

.....EJERCICIOS.....

- **111** ¿Qué te parece esta otra versión del mismo programa?

```

raiz.6.py raiz.py
1 from math import sqrt
2
3 x = float(raw_input('Introduce un número positivo:'))
4 while x < 0:
5     x = float(raw_input('Introduce un número positivo:'))
6
7 print 'La raíz cuadrada de %f es %f' % (x, sqrt(x))

```

- **112** Diseña un programa que solicite la lectura de un número entre 0 y 10 (ambos inclusive). Si el usuario teclea un número fuera del rango válido, el programa solicitará nuevamente la introducción del valor cuantas veces sea menester.

- **113** Diseña un programa que solicite la lectura de un texto que no contenga letras mayúsculas. Si el usuario teclea una letra mayúscula, el programa solicitará nuevamente la introducción del texto cuantas veces sea preciso.
-

4.2.4. Mejorando el programa de los menús

Al acabar la sección dedicada a sentencias condicionales presentamos este programa:

```

circulo.4.py circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 print 'Escoge una opción:'
6 print 'a) Calcular el diámetro.'
7 print 'b) Calcular el perímetro.'
8 print 'c) Calcular el área.'

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

19 print 'El área es', area
20 else:
21 print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion

```

Y al empezar esta sección, dijimos que cuando el usuario no introduce correctamente una de las tres opciones del menú nos gustaría volver a mostrar el menú hasta que escoja una opción válida.

En principio, si queremos que el menú vuelva a aparecer por pantalla cuando el usuario se equivoca, deberemos repetir desde la línea 5 hasta la última, así que la sentencia **while** deberá aparecer inmediatamente después de la segunda línea. El borrador del programa puede quedar así:

```

circulo.13.py                                circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 while opcion < 'a' or opcion > 'c':
6     print 'Escoge una opción:'
7     print 'a) Calcular el diámetro.'
8     print 'b) Calcular el perímetro.'
9     print 'c) Calcular el área.'
10    opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro:')
11    if opcion == 'a':
12        diametro = 2 * radio
13        print 'El diámetro es', diametro
14    elif opcion == 'b':
15        perimetro = 2 * pi * radio
16        print 'El perímetro es', perimetro
17    elif opcion == 'c':
18        area = pi * radio ** 2
19        print 'El área es', area
20    else:
21        print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion

```

Parece correcto, pero no lo es. ¿Por qué? El error estriba en que *opcion* no existe la primera vez que ejecutamos la línea 5. ¡Nos hemos olvidado de inicializar la variable *opcion*! Desde luego, el valor inicial de *opcion* no debería ser 'a', 'b' o 'c', pues entonces el bucle no se ejecutaría (piensa por qué). Cualquier otro valor hará que el programa funcione. Nosotros utilizaremos la cadena vacía para inicializar *opcion*:

```

circulo.14.py                                circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 opcion = ''
6 while opcion < 'a' or opcion > 'c':
7     print 'Escoge una opción:'
8     print 'a) Calcular el diámetro.'
9     print 'b) Calcular el perímetro.'
10    print 'c) Calcular el área.'
11    opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro:')
12    if opcion == 'a':

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

EJERCICIOS

► **114** ¿Es correcto este otro programa? ¿En qué se diferencia del anterior? ¿Cuál te parece mejor (si es que alguno de ellos te parece mejor)?

```

circulo.15.py      circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 opcion = ''
6 while opcion < 'a' or opcion > 'c':
7     print 'Escoge una opción:'
8     print 'a) Calcular el diámetro.'
9     print 'b) Calcular el perímetro.'
10    print 'c) Calcular el área.'
11    opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro:')
12    if opcion < 'a' or opcion > 'c':
13        print 'Sólo hay tres opciones: a, b o c. Tú has tecleado', opcion
14
15 if opcion == 'a':
16     diametro = 2 * radio
17     print 'El diámetro es', diametro
18 elif opcion == 'b':
19     perimetro = 2 * pi * radio
20     print 'El perímetro es', perimetro
21 elif opcion == 'c':
22     area = pi * radio ** 2
23     print 'El área es', area

```

Es habitual que los programas con menú repitan una y otra vez las acciones de presentación del listado de opciones, lectura de selección y ejecución del cálculo. Una opción del menú permite finalizar el programa. Aquí tienes una nueva versión de `circulo.py` que finaliza cuando el usuario desea:

```

circulo.16.py      circulo.py
1 from math import pi
2
3 radio = float(raw_input('Dame el radio de un círculo:'))
4
5 opcion = ''
6 while opcion != 'd':
7     print 'Escoge una opción:'
8     print 'a) Calcular el diámetro.'
9     print 'b) Calcular el perímetro.'
10    print 'c) Calcular el área.'
11    print 'd) Finalizar.'
12    opcion = raw_input('Teclea a, b o c y pulsa el retorno de carro:')
13    if opcion == 'a':
14        diametro = 2 * radio
15        print 'El diámetro es', diametro
16    elif opcion == 'b':
17        perimetro = 2 * pi * radio
18        print 'El perímetro es', perimetro
19    elif opcion == 'c':

```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

cada vez que se solicita efectuar un nuevo cálculo.

► **116** Un vector en un espacio tridimensional es una tripleta de valores reales (x, y, z) . Deseamos confeccionar un programa que permita operar con dos vectores. El usuario verá en pantalla un menú con las siguientes opciones:

- 1) Introducir el primer vector
- 2) Introducir el segundo vector
- 3) Calcular la suma
- 4) Calcular la diferencia
- 5) Calcular el producto escalar
- 6) Calcular el producto vectorial
- 7) Calcular el ángulo (en grados) entre ellos
- 8) Calcular la longitud
- 9) Finalizar

Puede que necesites que te refresquemos la memoria sobre los cálculos a realizar. Si es así, la tabla 4.1 te será de ayuda:

Operación	Cálculo
Suma: $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$	$(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
Diferencia: $(x_1, y_1, z_1) - (x_2, y_2, z_2)$	$(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$
Producto escalar: $(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2)$	$x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
Producto vectorial: $(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2)$	$(y_1z_2 - z_1y_2, z_1x_2 - x_1z_2, x_1y_2 - y_1x_2)$
Ángulo entre (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2)	$\frac{180}{\pi} \cdot \arccos \left(\frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \right)$
Longitud de (x, y, z)	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Tabla 4.1: Recordatorio de operaciones básicas sobre vectores.

Tras la ejecución de cada una de las acciones del menú éste reaparecerá en pantalla, a menos que la opción escogida sea la número 9. Si el usuario escoge una opción diferente, el programa advertirá al usuario de su error y el menú reaparecerá.

Las opciones 4 y 6 del menú pueden proporcionar resultados distintos en función del orden de los operandos, así que, si se escoge cualquiera de ellas, deberá mostrarse un nuevo menú que permita seleccionar el orden de los operandos. Por ejemplo, la opción 4 mostrará el siguiente menú:

- 1) Primer vector menos segundo vector
- 2) Segundo vector menos primer vector

Nuevamente, si el usuario se equivoca, se le advertirá del error y se le permitirá corregirlo.

La opción 8 del menú principal conducirá también a un submenú para que el usuario decida sobre cuál de los dos vectores se aplica el cálculo de longitud.

Ten en cuenta que tu programa debe contemplar y controlar toda posible situación excepcional: divisiones por cero, raíces con argumento negativo, etcétera. (Nota: La función arcocoseno se encuentra disponible en el módulo *math* y su identificador es *acos*.)

.....

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Veamos cómo funciona con un sencillo ejemplo:

```
saludos.py
1 for nombre in ['Pepe', 'Ana', 'Juan']:
2     print 'Hola, %s.' % nombre
```

Fíjate en que la relación de nombres va encerrada entre corchetes y que cada nombre se separa del siguiente con una coma. Se trata de una *lista* de nombres. Más adelante estudiaremos con detalle las listas. Ejecutemos ahora el programa. Por pantalla aparecerá el siguiente texto:

```
Hola, Pepe.
Hola, Ana.
Hola, Juan.
```

Se ha ejecutado la sentencia más indentada una vez por cada valor de la serie de nombres y, con cada iteración, la variable *nombre* ha tomado el valor de uno de ellos (ordenadamente, de izquierda a derecha).

En el capítulo anterior estudiamos el siguiente programa:

```
potencias.2.py
1 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 2, numero ** 2)
4 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 3, numero ** 3)
5 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 4, numero ** 4)
6 print '%d elevado a %d es %d' % (numero, 5, numero ** 5)
```

Ahora podemos ofrecer una versión más simple:

```
potencias.py
1 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 for potencia in [2, 3, 4, 5]:
4     print '%d elevado a %d es %d' % (numero, potencia, numero ** potencia)
```

El bucle se lee de forma natural como «para toda *potencia* en la serie de valores 2, 3, 4 y 5, haz...».

EJERCICIOS

► **117** Haz un programa que muestre la tabla de multiplicar de un número introducido por teclado por el usuario. Aquí tienes un ejemplo de cómo se debe comportar el programa:

```
Dame un número: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

El último ejercicio propuesto es todo un desafío a nuestra paciencia: teclear 99 números separados por comas supone un esfuerzo bárbaro y conduce a un programa poco elegante.

Es hora de aprender una nueva función predefinida de Python que nos ayudará a evitar ese tipo de problemas: la función *range* (que en inglés significa «rango»). En principio, *range* se usa con dos argumentos: un *valor inicial* y un *valor final* (con matices).

```
>>> range(2, 10) ↓
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 3) ↓
[0, 1, 2]
>>> range(-3, 3) ↓
[-3, -2, -1, 0, 1, 2]
```

Observa que la lista devuelta contiene todos los enteros comprendidos entre los argumentos de la función, incluyendo al primero *pero no al último*.

La función *range* devuelve una lista de números enteros. Estudia este ejemplo:

```
contador_con_for.py contador_con_for.py
1 for i in range(1, 6):
2     print i
```

Al ejecutar el programa, veremos lo siguiente por pantalla:

```
1
2
3
4
5
```

La lista que devuelve *range* es usada por el bucle **for-in** como serie de valores a recorrer.

El último ejercicio propuesto era pesadísimo: ¡nos obligaba a escribir una serie de 99 números! Con *range* resulta muchísimo más sencillo. He aquí la solución:

```
raices.2.py raices.py
1 numero = float(raw_input('Dame un número: '))
2
3 for n in range(2, 101):
4     print 'la raíz %d-ésima de %f es %f' % (numero, n, numero**(1.0/n))
```

(Fíjate en que *range* tiene por segundo argumento el valor 101 y no 100: recuerda que el último valor de la lista es el segundo argumento *menos uno*.)

Podemos utilizar la función *range* con uno, dos o tres argumentos. Si usamos *range* con un argumento estaremos especificando únicamente el último valor (más uno) de la serie, pues el primero vale 0 por defecto:

```
>>> range(5) ↓
[0, 1, 2, 3, 4]
```

Si usamos tres argumentos, el tercero permite especificar un *incremento* para la serie de valores. Observa en estos ejemplos qué listas de enteros devuelve *range*:

```
>>> range(2, 10, 2) ↓
[2, 4, 6, 8]
>>> range(2, 10, 3) ↓
[2, 5, 8]
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Así pues, si el tercer argumento es negativo, la lista finaliza en el valor final *más uno* (y no menos uno).

Finalmente, observa que es equivalente utilizar *range* con dos argumentos a utilizarla con un valor del incremento igual a 1.

```
>>> range(2, 5, 1) ↓
[2, 3, 4]
>>> range(2, 5) ↓
[2, 3, 4]
```

EJERCICIOS

- ▶ **120** Haz un programa que muestre, en líneas independientes, todos los números pares comprendidos entre 0 y 200 (ambos inclusive).
- ▶ **121** Haz un programa que muestre, en líneas independientes y en orden inverso, todos los números pares comprendidos entre 0 y 200 (ambos inclusive).
- ▶ **122** Escribe un programa que muestre los números pares positivos entre 2 y un número cualquiera que introduzca el usuario por teclado.

Obi Wan

Puede resultar sorprendente que *range(a, b)* incluya todos los números enteros comprendidos entre *a* y *b*, pero sin incluir *b*. En realidad la forma «natural» o más frecuente de usar *range* es con un sólo parámetro: *range(n)* que devuelve una lista con los *n* primeros números enteros incluyendo al cero (hay razones para que esto sea lo conveniente, ya llegaremos). Como incluye al cero y hay *n* números, no puede incluir al propio número *n*. Al extenderse el uso de *range* a dos argumentos, se ha mantenido la «compatibilidad» eliminando el último elemento. Una primera ventaja es que resulta fácil calcular cuántas iteraciones realizará un bucle *range(a, b)*: exactamente $b - a$. (Si el valor *b* estuviera incluido, el número de elementos sería $b - a + 1$.)

Hay que ir con cuidado, pues es fácil equivocarse «por uno». De hecho, equivocarse «por uno» es tan frecuente al programar (y no sólo con *range*) que hay una expresión para este tipo de error: un error Obi Wan (Kenobi), que es más o menos como suena en inglés «off by one» (pasarse o quedarse corto por uno).

4.2.6. for-in como forma compacta de ciertos while

Ciertos bucles se ejecutan un número de veces fijo y conocido *a priori*. Por ejemplo, al desarrollar el programa que calcula el sumatorio de los 1000 primeros números utilizamos un bucle que iteraba exactamente 1000 veces:

```
sumatorio.6.py sumatorio.py
1 sumatorio = 0
2 i = 1
3 while i <= 1000:
4     sumatorio += i
5     i += 1
6 print sumatorio
```

El bucle se ha construido de acuerdo con un patrón, una especie de «frase hecha» del lenguaje

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


```
for i in range(valor inicial, valor final + 1):
    acciones
```

Fíjate en que las cuatro líneas del fragmento con **while** pasan a expresarse con sólo dos gracias al **for-in** con *range*.

El programa de cálculo del sumatorio de los 1000 primeros números se puede expresar ahora de este modo:

```
sumatorio.py sumatorio.py
1 sumatorio = 0
2 for i in range(1, 1001):
3     sumatorio += i
4
5 print sumatorio
```

¡Bastante más fácil de leer que usando un **while**!

..... EJERCICIOS

► **123** Haz un programa que pida el valor de dos enteros n y m y que muestre por pantalla el valor de

$$\sum_{i=n}^m i.$$

Debes usar un bucle **for-in** para el cálculo del sumatorio.

► **124** Haz un programa que pida el valor de dos enteros n y m y que muestre por pantalla el valor de

$$\sum_{i=n}^m i^2.$$

► **125** Haz un programa que pida el valor de dos enteros n y m y calcule el sumatorio de todos los números pares comprendidos entre ellos (incluyéndolos en el caso de que sean pares).

4.2.7. Números primos

Vamos ahora con un ejemplo más. Nos proponemos construir un programa que nos diga si un número (entero) es o no es primo. Recuerda: un número primo es aquel que sólo es divisible por sí mismo y por 1.

¿Cómo empezar? Resolvamos un problema concreto, a ver qué estrategia seguiríamos normalmente. Supongamos que deseamos saber si 7 es primo. Podemos intentar dividirlo por cada uno de los números entre 2 y 6. Si alguna de las divisiones es exacta, entonces el número *no* es primo:

Dividendo	Divisor	Cociente	Resto
7	2	3	1
7	3	2	1
7	4	1	3
7	5	1	2
7	6	1	1

Ahora estamos seguros: ninguno de los restos dio 0, así que 7 es primo. Hagamos que el ordenador nos muestre esa misma tabla:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

7 entre 2 es 3 con resto 1
7 entre 3 es 2 con resto 1
7 entre 4 es 1 con resto 3
7 entre 5 es 1 con resto 2
7 entre 6 es 1 con resto 1

```

Está claro que probar todas las divisiones es fácil, pero, ¿cómo nos aseguramos de que *todos* los restos son distintos de cero? Una posibilidad es contarlos y comprobar que hay exactamente $num - 2$ restos no nulos:

```

es_primo.11.py es_primo.py
1 num = 7
2
3 restos_no_nulos = 0
4 for divisor in range(2, num):
5     if num % divisor != 0:
6         restos_no_nulos += 1
7
8 if restos_no_nulos == num - 2:
9     print 'El número', num, 'es primo'
10 else:
11     print 'El número', num, 'no es primo'

```

Pero vamos a proponer un método distinto basado en una «idea feliz» y que, más adelante, nos permitirá acelerar notabilísimamente el cálculo. Vale la pena que la estudies bien: la utilizarás siempre que quieras probar que *toda una serie* de valores cumple una propiedad. En nuestro caso la propiedad que queremos demostrar que cumplen todos los números entre 2 y $num-1$ es «al dividir a num , da resto distinto de cero».

- Empieza siendo optimista: supón que la propiedad es cierta y asigna a una variable el valor «cierto».
- Recorre todos los números y cuando alguno de los elementos de la secuencia no satisfaga la propiedad, modifica la variable antes mencionada para que contenga el valor «falso».
- Al final del todo, mira qué vale la variable: si aún vale «cierto», es que nadie la puso a «falso», así que la propiedad se cumple para todos los elementos y el número es primo; y si vale «falso», entonces alguien la puso a «falso» y para eso es preciso que algún elemento no cumpliera la propiedad en cuestión, por lo que el número no puede ser primo.

Mira cómo plasmamos esa idea en un programa:

```

es_primo.12.py es_primo.py
1 num = 7
2
3 creo_que_es_primo = True
4 for divisor in range(2, num):
5     if num % divisor == 0:
6         creo_que_es_primo = False
7
8 if creo_que_es_primo:
9     print 'El número', num, 'es primo'

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

True == True

Fíjate en la línea 8 de este programa:

es_primo.py

```

1 num = 7
2
3 creo_que_es_primo = True
4 for divisor in range(2, num):
5     if num % divisor == 0:
6         creo_que_es_primo = False
7
8     if creo_que_es_primo:
9         print 'El número', num, 'es primo'
10    else:
11        print 'El número', num, 'no es primo'

```

La condición del if es muy extraña, ¿no? No hay comparación alguna. ¿Qué condición es esa? Muchos estudiantes optan por esta fórmula alternativa para las líneas 8 y sucesivas

es_primo.py

```

:
:
8 if creo_que_es_primo == True:
9     print 'El número', num, 'es primo'
10 else:
11    print 'El número', num, 'no es primo'

```

Les parece más natural porque de ese modo se compara el valor de *creo_que_es_primo* con algo. Pero, si lo piensas bien, esa comparación es superflua: a fin de cuentas, el resultado de la comparación *creo_que_es_primo == True* es *True* y, directamente, *creo_que_es_primo* vale *True*.

No es que esté mal efectuar esa comparación extra, sino que no aporta nada y resta legibilidad. Evítala si puedes.

Después de todo, no es tan difícil. Aunque esta idea feliz la utilizarás muchas veces, es probable que cometas un error (al menos, muchos compañeros tuyos caen en él una y otra vez). Fíjate en este programa, que está mal:

es_primo.13.py

es_primo.py

```

1 num = 7
2
3 creo_que_es_primo = True
4 for divisor in range(2, num):
5     if num % divisor == 0:
6         creo_que_es_primo = False
7     else:
8         creo_que_es_primo = True
9
10    if creo_que_es_primo:
11        print 'El número', num, 'es primo'
12    else:
13        print 'El número', num, 'no es primo'

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Se cumple para todos/se cumple para alguno

Muchos de los programas que diseñaremos necesitan verificar que cierta condición se cumple para algún elemento de un conjunto o para todos los elementos del conjunto. En ambos casos tendremos que recorrer todos los elementos, uno a uno, y comprobar si la condición es cierta o falsa para cada uno de ellos.

Cuando queramos comprobar que *todos* cumplen una condición, haremos lo siguiente:

1. Seremos *optimistas* y empezaremos suponiendo que la condición se cumple para todos.
2. Preguntaremos a cada uno de los elementos si cumple la condición.
3. Sólo cuando detectemos que uno de ellos *no la cumple*, cambiaremos de opinión y pasaremos a saber que la condición no se cumple para todos. *Nada nos podrá hacer cambiar de opinión.*

He aquí un esquema que usa la notación de Python:

```

1  creo_que_se_cumple_para_todos = True
2  for elemento in conjunto:
3      if not condición:
4          creo_que_se_cumple_para_todos = False
5
6  if creo_que_se_cumple_para_todos:
7      print 'Se cumple para todos'
```

Cuando queramos comprobar que *alguno* cumple una condición, haremos lo siguiente:

1. Seremos *pesimistas* y empezaremos suponiendo que la condición no se cumple para ninguno.
2. Preguntaremos a cada uno de los elementos si se cumple la condición.
3. Sólo cuando detectemos que uno de ellos *sí la cumple*, cambiaremos de opinión y pasaremos a saber que la condición se cumple para alguno. *Nada nos podrá hacer cambiar de opinión.*

He aquí un esquema que usa la notación de Python:

```

1  creo_que_se_cumple_para_alguno = False
2  for elemento in conjunto:
3      if condición:
4          creo_que_se_cumple_para_alguno = True
5
6  if creo_que_se_cumple_para_alguno:
7      print 'Se cumple para alguno'
```

```

2
3  creo_que_es_primo = True
4  for divisor in range(2, num):
5      if num % divisor == 0:
6          creo_que_es_primo = False
7
8  if creo_que_es_primo:
9      print 'El número', num, 'es primo'
10 else:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

utilizar un bucle **while**. Escribamos primero un programa equivalente al anterior, pero usando un **while** en lugar de un **for-in**:

```

es_primo.15.py es_primo.py
1 num = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 creo_que_es_primo = True
4 divisor = 2
5 while divisor < num:
6     if num % divisor == 0:
7         creo_que_es_primo = False
8         divisor += 1
9
10 if creo_que_es_primo:
11     print 'El número', num, 'es primo'
12 else:
13     print 'El número', num, 'no es primo'

```

EJERCICIOS

- 127 Haz una traza del último programa para el número 125.

Error para alguno/error para todos

Ya te hemos dicho que muchos de los programas que diseñaremos necesitan verificar que cierta condición se cumple para algún elemento de un conjunto o para todos los elementos del conjunto. Y también te hemos dicho cómo abordar ambos problemas. Pero, aun así, es probable que cometas un error (muchos, muchos estudiantes lo hacen). Aquí tienes un ejemplo de programa erróneo al tratar de comprobar que una condición se cumple para todos los elementos de un conjunto:

```

1 creo_que_se_cumple_para_todos = True
2 for elemento in conjunto:
3     if not condición:
4         creo_que_se_cumple_para_todos = False
5     else: # Esta línea y la siguiente sobran
6         creo_que_se_cumple_para_todos = True
7
8 if creo_que_se_cumple_para_todos:
9     print 'Se cumple para todos'

```

Y aquí tienes una versión errónea para el intento de comprobar que una condición se cumple para alguno:

```

1 creo_que_se_cumple_para_alguno = False
2 for elemento in conjunto:
3     if condición:
4         creo_que_se_cumple_para_alguno = True
5     else: # Esta línea y la siguiente sobran
6         creo_que_se_cumple_para_alguno = False
7
8 if creo_que_se_cumple_para_alguno:
9     print 'Se cumple para alguno'

```

En ambos casos, sólo se está comprobando si el *último* elemento del conjunto cumple o no

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

2
3 creo_que_es_primo = True
4 divisor = 2
5 while divisor < num and creo_que_es_primo :
6     if num % divisor == 0:
7         creo_que_es_primo = False
8         divisor += 1
9
10 if creo_que_es_primo:
11     print 'El número', num, 'es primo'
12 else:
13     print 'El número', num, 'no es primo'

```

Ahora sí.

.....EJERCICIOS.....

- ▶ **128** Haz una traza del último programa para el número 125.
- ▶ **129** Haz un programa que calcule el máximo común divisor (mcd) de dos enteros positivos. El mcd es el número más grande que divide exactamente a ambos números.
- ▶ **130** Haz un programa que calcule el máximo común divisor (mcd) de tres enteros positivos. El mcd de tres números es el número más grande que divide exactamente a los tres.

4.2.8. Rotura de bucles: break

El último programa diseñado aborta su ejecución tan pronto sabemos que el número estudiado no es primo. La variable *creo_que_es_primo* juega un doble papel: «recordar» si el número es primo o no al final del programa y abortar el bucle **while** tan pronto sabemos que el número no es primo. La condición del **while** se ha complicado un poco para tener en cuenta el valor de *creo_que_es_primo* y abortar el bucle inmediatamente.

Hay una sentencia que permite abortar la ejecución de un bucle desde cualquier punto del mismo: **break** (en inglés significa «romper»). Observa esta nueva versión del mismo programa:

```

es_primo.17.py      es_primo.py
1 num = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 creo_que_es_primo = True
4 divisor = 2
5 while divisor < num :
6     if num % divisor == 0:
7         creo_que_es_primo = False
8         break
9         divisor += 1
10
11 if creo_que_es_primo:
12     print 'El número', num, 'es primo'
13 else:
14     print 'El número', num, 'no es primo'

```

Cuando se ejecuta la línea 8, el programa sale inmediatamente del bucle, es decir, pasa a la línea 10 sin pasar por la línea 9.

.....

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

3  creo_que_es_primo = True
4  for divisor in range(2, num):
5      if num % divisor == 0:
6          creo_que_es_primo = False
7          break
8
9  if creo_que_es_primo:
10     print 'El número', num, 'es primo'
11 else:
12     print 'El número', num, 'no es primo'

```

Esta versión es más concisa que la anterior (ocupa menos líneas) y, en cierto sentido, más elegante: el bucle **for-in** expresa mejor la idea de que *divisor* recorre ascendentemente un rango de valores.

Versiones eficientes de «se cumple para alguno/se cumple para todos»

Volvemos a visitar los problemas de «se cumple para alguno» y «se cumple para todos». Esta vez vamos a hablar de cómo acelerar el cálculo gracias a la sentencia **break**.

Si quieres comprobar si una condición se cumple para todos los elementos de un conjunto y encuentras que uno de ellos no la satisface, ¿para qué seguir? ¡Ya sabemos que no se cumple para todos!

```

1  creo_que_se_cumple_para_todos = True
2  for elemento in conjunto:
3      if not condición:
4          creo_que_se_cumple_para_todos = False
5          break
6
7  if creo_que_se_cumple_para_todos:
8      print 'Se cumple para todos'

```

Como ves, esta mejora puede suponer una notable aceleración del cálculo: cuando el primer elemento del conjunto no cumple la condición, acabamos inmediatamente. Ese es el mejor de los casos. El peor de los casos es que todos cumplan la condición, pues nos vemos obligados a recorrer todos los elementos del conjunto. Y eso es lo que hacíamos hasta el momento: recorrer todos los elementos. O sea, en el peor de los casos, hacemos el mismo esfuerzo que veníamos haciendo para todos los casos. ¡No está nada mal!

Si quieres comprobar si una condición se cumple para alguno de los elementos de un conjunto y encuentras que uno de ellos la satisface, ¿para qué seguir? ¡Ya sabemos que la cumple alguno!

```

1  creo_que_se_cumple_para_alguno = False
2  for elemento in conjunto:
3      if condición:
4          creo_que_se_cumple_para_alguno = True
5          break
6
7  if creo_que_se_cumple_para_alguno:
8      print 'Se cumple para alguno'

```

Podemos hacer la misma reflexión en torno a la eficiencia de esta nueva versión que en el caso anterior.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **134** Haz un programa que vaya leyendo números y mostrándolos por pantalla hasta que el usuario introduzca un número negativo. En ese momento, el programa mostrará un mensaje de despedida y finalizará su ejecución.

► **135** Haz un programa que vaya leyendo números hasta que el usuario introduzca un número negativo. En ese momento, el programa mostrará por pantalla el número mayor de cuantos ha visto.

4.2.9. Anidamiento de estructuras

Ahora vamos a resolver otro problema. Vamos a hacer que el programa pida un número y nos muestre por pantalla los números primos entre 1 y el que hemos introducido. Mira este programa:

```

primos.py
1 limite = int(raw_input('Dame un número: '))
2
3 for num in range(1, limite+1):
4     creo_que_es_primo = True
5     for divisor in range(2, num):
6         if num % divisor == 0:
7             creo_que_es_primo = False
8             break
9     if creo_que_es_primo:
10        print num

```

No debería resultarte difícil entender el programa. Tiene *bucles anidados* (un **for-in** dentro de un **for-in**), pero está claro qué hace cada uno de ellos: el más exterior recorre con *num* todos los números comprendidos entre 1 y *limite* (ambos inclusive); el más interior forma parte del procedimiento que determina si el número que estamos estudiando en cada instante es o no es primo.

Dicho de otro modo: *num* va tomando valores entre 1 y *limite* y *para cada valor* de *num* se ejecuta el bloque de las líneas 4–10, así que, *para cada* valor de *num*, se comprueba si éste es primo o no. Sólo si el número resulta ser primo se muestra por pantalla.

Puede que te intrigue el **break** de la línea 8. ¿A qué bucle «rompe»? Sólo al más interior: una sentencia **break** siempre aborta la ejecución de un solo bucle y éste es el que lo contiene directamente.

Antes de acabar: existen procedimientos más eficientes para determinar si un número es primo o no, así como para listar los números primos en un intervalo. Hacer buenos programas no sólo pasa por conocer bien las reglas de escritura de programas en un lenguaje de programación: has de saber diseñar algoritmos y, muchas veces, buscar los mejores algoritmos conocidos en los libros.

EJERCICIOS

► **136** ¿Qué resultará de ejecutar estos programas?

a)

```

ejercicio_for_7.py
1 for i in range(0, 5):
2     for j in range(0, 3):
3         print i, j

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Índice de bucle for-in: ¡prohibido asignar!

Hemos aprendido que el bucle `for-in` utiliza una variable índice a la que se van asignando los diferentes valores del rango. En muchos ejemplos se utiliza la variable `i`, pero sólo porque también en matemáticas los sumatorios y productorios suelen utilizar la letra `i` para indicar el nombre de su variable índice. Puedes usar cualquier nombre de variable válido.

Pero que el índice sea una variable cualquiera no te da libertad absoluta para hacer con ella lo que quieras. En un bucle, las variables de índice sólo deben usarse para consultar su valor, nunca para asignarles uno nuevo. Por ejemplo, este fragmento de programa es incorrecto:


```
1 for i in range(0, 5):
2     i += 2
```

Y ahora que sabes que los bucles pueden anidarse, también has de tener mucho cuidado con sus índices. Un error frecuente entre principiantes de la programación es utilizar el mismo índice para dos bucles anidados. Por ejemplo, estos bucles anidados están mal:

```
1 for i in range(0, 5):
2     for i in range(0, 3):
3         print i
```


En el fondo, este problema es una variante del anterior, pues de algún modo se está asignando nuevos valores a la variable `i` en el bucle interior, pero `i` es la variable del bucle exterior y asignarle cualquier valor está prohibido.

Recuerda: *nunca debes asignar un valor a un índice de bucle ni usar la misma variable índice en bucles anidados.*

d)  ejercicio_for_10.py


ejercicio_for.py

```
1 for i in range(0, 4):
2     for j in range(0, 4):
3         for k in range(0, 2):
4             print i, j, k
```

e)  ejercicio_for_11.py

ejercicio_for.py

```
1 for i in range(0, 4):
2     for j in range(0, 4):
3         for k in range(i, j):
4             print i, j, k
```

f)  ejercicio_for_12.py

ejercicio_for.py

```
1 for i in range(1, 5):
2     for j in range(0, 10, i):
3         print i, j
```

4.3. Captura y tratamiento de excepciones

Ya has visto que en nuestros programas pueden aparecer errores en tiempo de ejecución, es decir, pueden generar *excepciones*: divisiones por cero, intentos de calcular raíces de valores negativos, problemas al operar con tipos incompatibles (como al sumar una cadena y un entero),

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Una excepción a la regla de indentación

Cada vez que una sentencia acaba con dos puntos (:), Python espera que la sentencia o sentencias que le siguen aparezcan con una mayor indentación. Es la forma de marcar el inicio y el fin de una serie de sentencias que «dependen» de otra.

Hay una excepción: si sólo hay *una* sentencia que «depende» de otra, puedes escribir ambas en la misma línea. Este programa:

```
1 a = int(raw_input('Dame un entero positivo:'))
2 while a < 0:
3     a = int(raw_input('Te he dicho positivo:'))
4 if a % 2 == 0:
5     print 'El número es par'
6 else:
7     print 'El número es impar'
```

y este otro:

```
1 a = int(raw_input('Dame un entero positivo:'))
2 while a < 0: a = int(raw_input('Te he dicho positivo:'))
3 if a % 2 == 0: print 'El número es par'
4 else: print 'El número es impar'
```

son equivalentes.

```
...
acción potencialmente errónea
except:
    acción para tratar el error
    acción para tratar el error
...
acción para tratar el error
```

Podemos expresar la idea fundamental así:

«Intenta ejecutar estas acciones y, si se comete un error, ejecuta inmediatamente estas otras.»

Es fácil entender qué hace básicamente si estudiamos un ejemplo sencillo. Volvamos a considerar el problema de la resolución de una ecuación de primer grado:

```
primer_grado.14.py primer_grado.py
1 a = float(raw_input('Valor de a:'))
2 b = float(raw_input('Valor de b:'))
3
4 try:
5     x = -b/a
6     print 'Solución:', x
7 except:
8     if b != 0:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

$a = 0$ y $b = 3$	$a = 1$ y $b = -1$
Las líneas 1 y 2 se ejecutan, con lo que se leen los valores de a y b La línea 4 se ejecuta, pero no hay un efecto asociado a su ejecución. Al ejecutarse la línea 5, se produce una excepción (división por cero). <i>Se salta inmediatamente a la línea 8.</i> Se ejecuta la línea 8 y el resultado de la comparación es <i>cierto</i> La línea 9 se ejecuta y se muestra por pantalla el mensaje «La ecuación no tiene solución.»	Las líneas 1 y 2 se ejecutan, con lo que se leen los valores de a y b La línea 4 se ejecuta, pero no hay un efecto asociado a su ejecución. Se ejecutan las líneas 5 y 6, con lo que se muestra por pantalla el valor de la solución de la ecuación: Solución: 1. La ejecución finaliza.

Atrevámonos ahora con la resolución de una ecuación de segundo grado:

```
segundo_grado.23.py | segundo_grado.py
1 from math import sqrt
2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 try:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    if x1 == x2:
11        print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x1
12    else:
13        print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
14 except:
15    # No sabemos si llegamos aquí por una división por cero o si llegamos
16    # por intentar calcular la raíz cuadrada de un discriminante negativo.
17    print '0 no hay soluciones reales a una ecuación de primer grado'
```

Como es posible que se cometan dos tipos de error diferentes, al llegar al bloque dependiente del **except** no sabemos cuál de los dos tuvo lugar. Evidentemente, podemos efectuar las comprobaciones pertinentes sobre los valores de a , b y c para deducir el error concreto, pero queremos contarte otra posibilidad de la sentencia **try-except**. Las excepciones tienen un «tipo» asociado y podemos distinguir el tipo de excepción para actuar de diferente forma en función del tipo de error detectado. Una división por cero es un error de tipo *ZeroDivisionError* y el intento de calcular la raíz cuadrada de un valor negativo es un error de tipo *ValueError*. Mmmm. Resulta difícil recordar de qué tipo es cada error, pero el intérprete de Python resulta útil para recordar si provocamos deliberadamente un error del tipo que deseamos tratar:

```
>>> 1 / 0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

```

2
3 a = float(raw_input('Valor de a: '))
4 b = float(raw_input('Valor de b: '))
5 c = float(raw_input('Valor de c: '))
6
7 try:
8     x1 = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
9     x2 = (-b - sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2 * a)
10    if x1 == x2:
11        print 'Solución de la ecuación: x=%4.3f' % x1
12    else:
13        print 'Soluciones de la ecuación: x1=%4.3f y x2=%4.3f' % (x1, x2)
14 except ZeroDivisionError:
15    if b != 0:
16        print 'La ecuación no tiene solución.'
17    else:
18        print 'La ecuación tiene infinitas soluciones.'
19 except ValueError:
20    print 'No hay soluciones reales'

```

4.4. Algunos ejemplos gráficos

4.4.1. Un graficador de funciones

Nuestro objetivo ahora es utilizar las funciones gráficas predefinidas para representar la función seno entre -2π y 2π . Vamos a empezar definiendo el nuevo sistema de coordenadas con una llamada a `window_coordinates(x1, y1, x2, y2)`. Está claro que $x1$ valdrá -2π y $x2$ valdrá 2π . ¿Qué valores tomarán $y1$ e $y2$? La función seno toma valores entre -1 y 1 , así que esos son los valores que asignaremos a $y1$ e $y2$, respectivamente.

Recuerda que, en el sistema de coordenadas del lienzo, la esquina inferior izquierda es el punto $(0, 0)$ y la esquina superior derecha es el punto $(1000, 1000)$. Si dibujamos directamente valores de la función seno, no apreciaremos el aspecto ondulado que esperamos: el valor máximo del seno es 1 , que sobre 1000 es un valor muy pequeño, y el valor mínimo es -1 , que ni siquiera se mostrará en pantalla. Hay una función predefinida que nos permite cambiar el sistema de coordenadas, `window_coordinates`, y otra que nos permite cambiar el tamaño del lienzo, `window_size`.

- `window_coordinates(x1, y1, x2, y2)`: Cambia el sistema de coordenadas del lienzo. La esquina inferior izquierda pasa a tener coordenadas $(x1, y1)$ y la esquina superior derecha pasa a tener coordenadas $(x2, y2)$.
- `window_size(x, y)`: Cambia el tamaño del lienzo, que pasa a tener una anchura de x píxels y una altura de y píxels.

Empezaremos ajustando las dimensiones del lienzo, su sistema de coordenadas y dibujando algunos puntos de la función seno:

```

seno.6.py | seno.py
1 from math import pi, sin
2
3 window_size(500, 500)
4 window_coordinates(-2*pi, -1.5, 2*pi, 1.5)

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

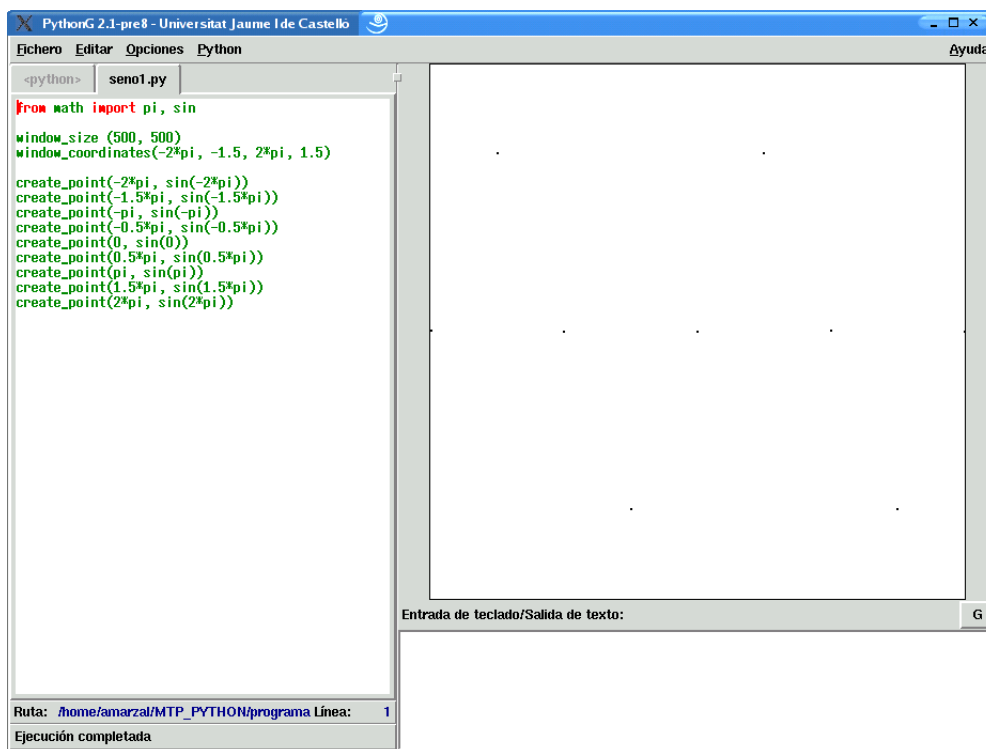


Figura 4.4: Primeras pruebas de dibujo con la función seno.

La figura 4.4 muestra el resultado que aparece en pantalla. Vamos bien. Aparecen pocos puntos, pero podemos apreciar que están dispuestos como corresponde a la función seno. La cosa mejoraría añadiendo más puntos, pero desde luego que no lo haremos repitiendo líneas en el programa como en el ejemplo: usaremos un bucle **while**.

La idea es hacer que una variable x vaya recorriendo, paso a paso, el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$, y para cada valor, llamar a $create_point(x, \sin(x))$. ¿Qué queremos decir con «paso a paso»? Pues que de una iteración a la siguiente, aumentaremos x en una cantidad fija. Pongamos, inicialmente, que esta cantidad es 0.05. Nuestro programa presentará este aspecto

```

seno.py
1 from math import pi, sin
2
3 window_size (500, 500)
4 window_coordinates(-2*pi, -1.5, 2*pi, 1.5)
5
6 x = valor inicial
7 while condición:
8     create_point(x, sin(x))
9     x += 0.05

```

¿Qué valor inicial asignamos a x ? Podemos probar con -2π , que es la coordenada X del primer punto que nos interesa mostrar. ¿Y qué condición ponemos en el **while**? A ver, nos interesa repetir mientras x sea menor que 2π . Pues ya está:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

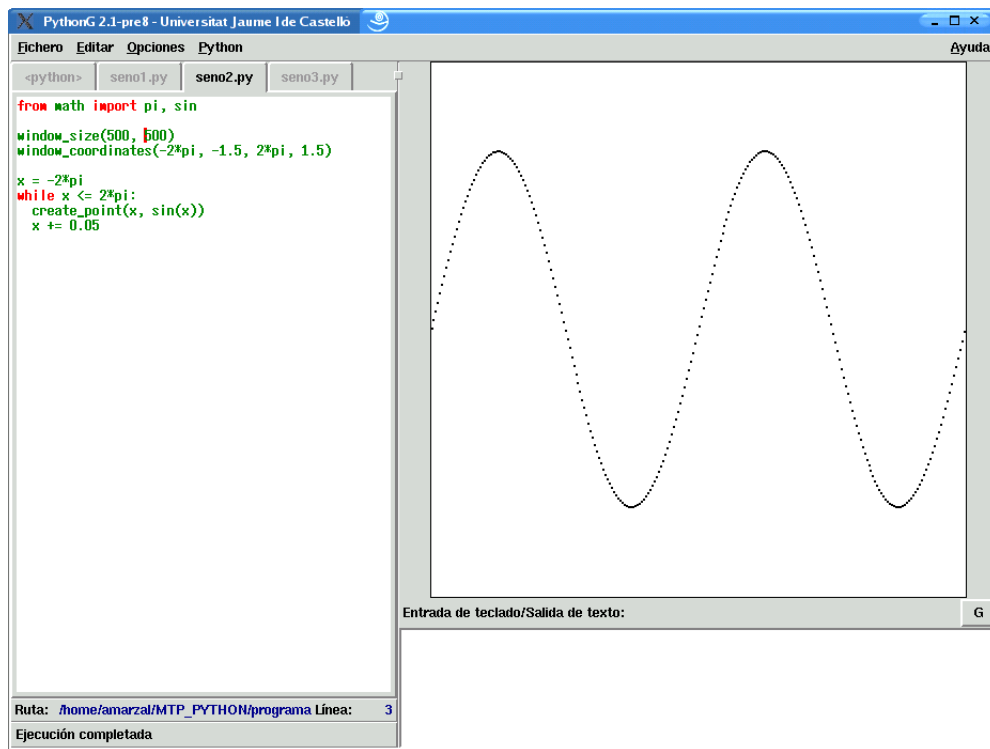


Figura 4.5: La función seno trazada con varios puntos.

La figura 4.5 muestra el resultado de ejecutar el programa. Esto ya es otra cosa. Aún así, nos gustaría mostrar más puntos. Ahora el cambio que debemos efectuar es muy sencillo: en lugar de poner un incremento de 0.05, podemos poner un incremento más pequeño. Cuanto menor sea el incremento, más puntos dibujaremos. ¿Y si deseamos que aparezcan exactamente 1000 puntos? Muy sencillo: podemos calcular el incremento dividiendo entre 1000 el dominio de la función:

```

seno.8.py  seno.py
1 from math import pi, sin
2
3 window_size (500, 500)
4 window_coordinates(-2*pi, -1.5, 2*pi, 1.5)
5
6 incremento = (2*pi - -2*pi) / 1000
7
8 x = -2*pi
9 while x <= 2*pi :
10     create_point(x, sin(x))
11     x += incremento

```

Hagamos que el usuario pueda introducir el intervalo de valores de x que desea examinar, así como el número de puntos que desee representar:

```

seno.9.py  seno.py

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

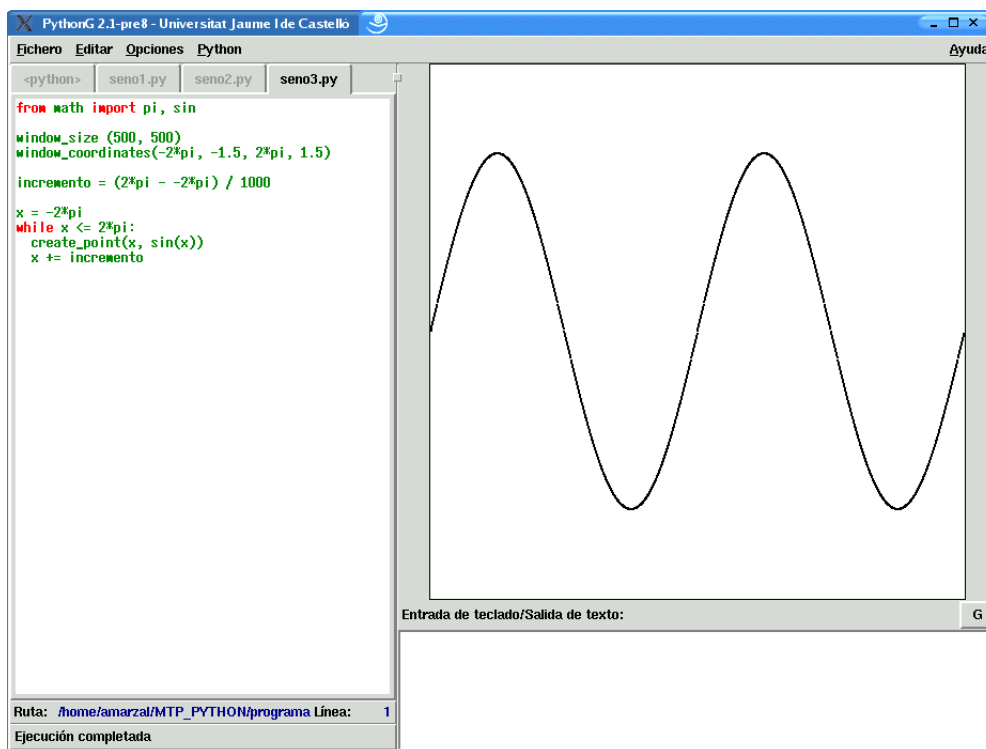


Figura 4.6: La función seno trazada con 1000 puntos.

```

11
12 x = x1
13 while x <= x2:
14     create_point(x, sin(x))
15     x += incremento

```

Haz varias pruebas con el programa. Los dibujos punto a punto no parecen formar una gráfica continua a menos que usemos un número muy elevado de puntos. ¿Y si en lugar de puntos aislados mostramos las líneas que los unen? Estudia este otro programa, a ver si averiguas qué hace y cómo:

```

seno.10.py      seno.py
1 from math import pi, sin
2
3 x1 = float(raw_input('Dime el límite inferior del intervalo: '))
4 x2 = float(raw_input('Dime el límite superior del intervalo: '))
5 puntos = int(raw_input('Dime cuántos puntos he de mostrar: '))
6
7 window_size(500, 500)
8 window_coordinates(x1, -1.5, x2, 1.5)
9
10 incremento = (x2 - x1) / puntos
11
12 x = x1

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- ▶ **138** Modifica el programa anterior para que se muestren dos funciones a la vez: la función seno y la función coseno, pero cada una en un color distinto.
- ▶ **139** Haz un programa que muestre la función $1/(x+1)$ en el intervalo $[-2, 2]$ con 100 puntos azules. Ten en cuenta que la función es «problemática» en $x = -1$, por lo que dibujaremos un punto rojo en las coordenadas $(-1, 0)$.
- ▶ **140** Haz un programa que, dados tres valores a , b y c , muestre la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ en el intervalo $[z_1, z_2]$, donde z_1 y z_2 son valores proporcionados por el usuario. El programa de dibujo debe calcular el valor máximo y mínimo de $f(x)$ en el intervalo indicado para ajustar el valor de *window_coordinates* de modo que la función se muestre sin recorte alguno.
- ▶ **141** Añade a la gráfica del ejercicio anterior una representación de los ejes coordenados en color azul. Dibuja con círculos rojos los puntos en los que la parábola $f(x)$ corta el eje horizontal. Recuerda que la parábola corta al eje horizontal en los puntos x_1 y x_2 que son solución de la ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$.

4.4.2. Una animación: simulación gravitacional

Vamos a construir ahora un pequeño programa de simulación gravitacional. Representaremos en pantalla dos cuerpos y veremos qué movimiento presentan bajo la influencia mutua de la gravedad en un universo bidimensional. Nos hará falta repasar algunas nociones básicas de física.

La ley de gravitación general de Newton nos dice que dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se atraen con una fuerza

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$


donde G es la constante de gravitación universal y r es la distancia que separa a los cuerpos. Sometido a esa fuerza, cada cuerpo experimenta una aceleración. Recuerda que la aceleración a experimentada por un cuerpo de masa m sometido a una fuerza F es $a = F/m$. Cada cuerpo experimentará una aceleración distinta:

$$\begin{aligned} a_1 &= G \frac{m_2}{r^2}, \\ a_2 &= G \frac{m_1}{r^2}. \end{aligned}$$

Como los cuerpos ocupan las posiciones (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en el plano, podemos dar una formulación vectorial de las fórmulas anteriores:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= G \frac{m_2 \mathbf{r}_{12}}{r^3}, \\ \mathbf{a}_2 &= G \frac{m_1 \mathbf{r}_{21}}{r^3}, \end{aligned}$$

donde los símbolos en negrita son vectores.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

desplazará a velocidad $(v_x + a_x, v_y + a_y)$, siendo (a_x, a_y) su vector de aceleración. El vector de aceleración del primer cuerpo es proporcional a \mathbf{r}_{12} , y el del segundo cuerpo es proporcional a \mathbf{r}_{21} .

Ya basta de física. Volvamos al mundo de PythonG. Para abordar nuestra tarea hemos de aprender un par de nuevas funciones y alguna técnica que aún no hemos estudiado.

Representaremos cada cuerpo con un círculo cuyo radio es proporcional a su masa. La función `create_circle` acepta como parámetros las coordenadas del centro de una circunferencia, su radio y, opcionalmente, el color.

¿Con qué datos modelamos cada cuerpo? Una variable almacenará la masa de cada cuerpo, eso está claro. Llamemos a esas variables m_1 y m_2 . En cada instante, cada cuerpo ocupa una posición en el plano. Cada posición se representa con dos valores: la posición en el eje X y la posición en el eje Y . Las variables x_1 e y_1 almacenarán la posición del primer cuerpo y las variables x_2 e y_2 las del segundo. Otro dato importante es la velocidad que cada cuerpo lleva en un instante dado. La velocidad es un vector, así que necesitamos dos variables para representarla. Las variables `velocidad_x1` y `velocidad_y1` almacenarán el vector de velocidad del primer cuerpo y las variables `velocidad_x2` y `velocidad_y2` el del segundo. También la aceleración de cada cuerpo requiere dos variables y para representarla seguiremos el mismo patrón, sólo que las variables empezarán con el prefijo *aceleracion*.

Inicialmente cada cuerpo ocupa una posición y lleva una velocidad determinada. Nuestro programa puede empezar, de momento, así:

```

gravedad.py
1 x1 = -200
2 y1 = -200
3 velocidad_x1 = 0.1
4 velocidad_y1 = 0
5 m1 = 20
6
7 x2 = 200
8 y2 = 200
9 velocidad_x2 = -0.1
10 velocidad_y2 = 0
11 m2 = 20

```

Los cálculos que nos permiten actualizar los valores de posición y velocidad de cada cuerpo son, de acuerdo con las nociones de física que hemos repasado, estos:

```

gravedad.py
13 r = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 )
14
15 aceleracion_x1 = m2 * (x2 - x1) / r**3
16 aceleracion_y1 = m2 * (y2 - y1) / r**3
17 aceleracion_x2 = m1 * (x1 - x2) / r**3
18 aceleracion_y2 = m1 * (y1 - y2) / r**3
19
20 velocidad_x1 += aceleracion_x1
21 velocidad_y1 += aceleracion_y1
22 velocidad_x2 += aceleracion_x2
23 velocidad_y2 += aceleracion_y2
24
25 x1 += velocidad_x1
26 y1 += velocidad_y1
27 x2 += velocidad_x2

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Si queremos ver cómo evolucionan los cuerpos a lo largo del tiempo, deberemos repetir este cálculo numerosas veces, así que formará parte de un bucle. Para ver qué ocurre a lo largo de 10000 unidades de tiempo, por ejemplo, insertaremos esa serie de acciones en un bucle al final del cual se redibujan los dos cuerpos:

```

1 from math import sqrt
2
3 window_coordinates(-500,-500, 500,500) # Puedes cambiar estos valores para hacer zoom
4
5 x1 = -200
6 y1 = -200
7 velocidad_x1 = 0.1
8 velocidad_y1 = 0
9 m1 = 20
10
11 x2 = 200
12 y2 = 200
13 velocidad_x2 = -0.1
14 velocidad_y2 = 0
15 m2 = 20
16
17 for t in range(10000):
18     r = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 )
19
20     aceleracion_x1 = m2 * (x2 - x1) / r**3
21     aceleracion_y1 = m2 * (y2 - y1) / r**3
22     aceleracion_x2 = m1 * (x1 - x2) / r**3
23     aceleracion_y2 = m1 * (y1 - y2) / r**3
24
25     velocidad_x1 += aceleracion_x1
26     velocidad_y1 += aceleracion_y1
27     velocidad_x2 += aceleracion_x2
28     velocidad_y2 += aceleracion_y2
29
30     x1 += velocidad_x1
31     y1 += velocidad_y1
32     x2 += velocidad_x2
33     y2 += velocidad_y2
34
35     create_circle(x1, y1, m1, 'red')
36     create_circle(x2, y2, m2, 'blue')

```

Y ya está: ejecutemos el programa en el entorno PythonG. He aquí el resultado final (en pantalla aparecerá como una animación):



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

¿Cómo borramos un círculo? Mediante la función predefinida *erase*. Esa función no sólo borra círculos: borra cualquier objeto creado con una función predefinida que empieza por *create_*. Para ello, hemos de asociar una variable al objeto creado cuando invocamos a una función *create_*. He aquí un ejemplo de uso:

```
1 c = create_circle(0, 0, 100, 'yellow')
2 erase(c)
```

Ya está claro cómo actuar:

```
gravedad.7.py | gravedad.py
1 from math import sqrt
2
3 window_coordinates(-500, -500, 500, 500)
4
5 x1 = -200
6 y1 = -200
7 velocidad_x1 = 0.1
8 velocidad_y1 = 0
9 m1 = 20
10
11 x2 = 200
12 y2 = 200
13 velocidad_x2 = -0.1
14 velocidad_y2 = 0
15 m2 = 20
16
17 circulo_1 = create_circle(x1, y1, m1, 'red')
18 circulo_2 = create_circle(x2, y2, m2, 'blue')
19
20 for t in range(10000):
21
22     r = sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2)
23
24     aceleracion_x1 = m2 * (x2 - x1) / r**3
25     aceleracion_y1 = m2 * (y2 - y1) / r**3
26     aceleracion_x2 = m1 * (x1 - x2) / r**3
27     aceleracion_y2 = m1 * (y1 - y2) / r**3
28     velocidad_x1 += aceleracion_x1
29     velocidad_y1 += aceleracion_y1
30     velocidad_x2 += aceleracion_x2
31     velocidad_y2 += aceleracion_y2
32     x1 += velocidad_x1
33     y1 += velocidad_y1
34     x2 += velocidad_x2
35     y2 += velocidad_y2
36
37     erase(circulo_1)
38     circulo_1 = create_circle(x1, y1, m1, 'red')
39     erase(circulo_2)
40     circulo_2 = create_circle(x2, y2, m2, 'blue')
```

Si ejecutas ahora el programa verás cómo la rápida creación y destrucción del círculo provocan la ilusión de un desplazamiento. Pero hay un problema: aparece un molesto parpadeo. Al

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 from math import sqrt
2
3 window_coordinates(-500, -500, 500, 500)
4
5 x1 = -200
6 y1 = -200
7 velocidad_x1 = 0.1
8 velocidad_y1 = 0
9 m1 = 20
10
11 x2 = 200
12 y2 = 200
13 velocidad_x2 = -0.1
14 velocidad_y2 = 0
15 m2 = 20
16
17 circulo_1 = create_circle(x1, y1, m1, 'red')
18 circulo_2 = create_circle(x2, y2, m2, 'blue')
19
20 for t in range(10000):
21
22     r3 = sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2) ** 3
23
24     aceleracion_x1 = m2 * (x2 - x1) / r3
25     aceleracion_y1 = m2 * (y2 - y1) / r3
26     aceleracion_x2 = m1 * (x1 - x2) / r3
27     aceleracion_y2 = m1 * (y1 - y2) / r3
28
29     velocidad_x1 += aceleracion_x1
30     velocidad_y1 += aceleracion_y1
31     velocidad_x2 += aceleracion_x2
32     velocidad_y2 += aceleracion_y2
33
34     x1 += velocidad_x1
35     y1 += velocidad_y1
36     x2 += velocidad_x2
37     y2 += velocidad_y2
38
39     move(circulo_1, velocidad_x1, velocidad_y1)
40     move(circulo_2, velocidad_x2, velocidad_y2)

```

Fíjate en que hemos hecho otro cambio: en lugar de calcular el valor de r y elevarlo al cubo en cuatro ocasiones (una operación costosa), hemos calculado directamente el valor del cubo de r .

Nos gustaría ahora que los cuerpos dejaran una «traza» de los lugares por los que han pasado, pues así resultará más fácil apreciar las órbitas que describen. Estudia este otro programa y averigua cómo hemos hecho para dejar esa traza:

```

1 from math import sqrt
2
3 window_coordinates(-500, -500, 500, 500)
4
5 x1 = -200

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

16
17 circulo_1 = create_circle(x1, y1, m1, 'red')
18 circulo_2 = create_circle(x2, y2, m2, 'blue')
19
20 for t in range(10000):
21
22     r3 = sqrt( (x2-x1)**2 + (y2-y1)**2 ) ** 3
23
24     aceleracion_x1 = m2 * (x2 - x1) / r3
25     aceleracion_y1 = m2 * (y2 - y1) / r3
26     aceleracion_x2 = m1 * (x1 - x2) / r3
27     aceleracion_y2 = m1 * (y1 - y2) / r3
28
29     velocidad_x1 += aceleracion_x1
30     velocidad_y1 += aceleracion_y1
31     velocidad_x2 += aceleracion_x2
32     velocidad_y2 += aceleracion_y2
33
34     viejo_x1 = x1
35     viejo_y1 = y1
36     viejo_x2 = x2
37     viejo_y2 = y2
38
39     x1 += velocidad_x1
40     y1 += velocidad_y1
41     x2 += velocidad_x2
42     y2 += velocidad_y2
43
44     move(circulo_1, velocidad_x1, velocidad_y1)
45     create_line(viejo_x1, viejo_y1, x1, y1, 'red')
46     move(circulo_2, velocidad_x2, velocidad_y2)
47     create_line(viejo_x2, viejo_y2, x2, y2, 'blue')

```

Esta imagen se ha obtenido cuando el programa iba por la iteración 5000:



Diviértete con el programa. He aquí algunas configuraciones iniciales interesantes:

a)

```

1 x1 = -200
2 y1 = -200
3 velocidad_x1 = 0.1
4 velocidad_y1 = 0
5 m1 = 0.001
6
7 x2 = 200
8 y2 = 200

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

7 x2 = 200
8 y2 = 200
9 velocidad_x2 = -0.1
10 velocidad_y2 = 0
11 m2 = 20

```

EJERCICIOS

- ▶ **142** ¿Qué pasaría si los dos cuerpos ocuparan exactamente la misma posición en el plano? Modifica el programa para que, si se da el caso, no se produzca error alguno y finalice inmediatamente la ejecución del bucle.
- ▶ **143** Modifica el programa para que la simulación no finalice nunca (bueno, sólo cuando el usuario interrumpa la ejecución del programa).
- ▶ **144** ¿Serías capaz de extender el programa para que muestre la interacción entre tres cuerpos? Repasa la formulación física del problema antes de empezar a programar.

4.4.3. Un programa interactivo: un videojuego

Ya sabemos dibujar gráficas y mostrar sencillas animaciones. Demos el siguiente paso: hagamos un programa gráfico interactivo. En este apartado diseñaremos un videojuego muy simple que nos ponga a los mandos de una nave espacial que debe aterrizar en una plataforma móvil.

La nave aparecerá en pantalla a cierta altura y, desde el primer instante, empezará a caer atraída por la gravedad del planeta. Disponemos de un control muy rudimentario: podemos activar los propulsores de la nave con las teclas de cursor para contrarrestar el efecto de la gravedad, así como desplazarnos lateralmente. El desplazamiento lateral será necesario para conseguir que la nave aterrice sobre la plataforma, pues ésta se irá trasladando por la superficie del planeta durante el juego.

Con cada activación de los propulsores se consumirá una determinada cantidad de fuel. Cuando nos quedemos sin combustible, la nave entrará en caída libre. Perderemos la partida si no acertamos a aterrizar en la plataforma o si, al aterrizar, la velocidad de caída es excesiva.

Planifiquemos el trabajo:

1. Empezaremos por mostrar la nave espacial en pantalla y «dejarla caer». Así aprenderemos a simular el efecto de la gravedad.
2. A continuación nos encargaremos de controlar el propulsor inferior de la nave, el que contrarresta el efecto de la gravedad.
3. El siguiente objetivo será permitir el movimiento lateral de la nave.
4. Iremos entonces a por el dibujo de la plataforma de aterrizaje y su desplazamiento.
5. En seguida pasaremos a considerar el consumo de fuel y a mostrar en pantalla algunos datos informativos, como la velocidad de caída y el fuel disponible.
6. Para acabar, detectaremos los aterrizajes y valoraremos la actuación del jugador (si ganó o perdió y, en este último caso, por qué motivo).

Vamos allá. El mundo en el que transcurre la acción será un simple plano con el sistema de coordenadas que decidamos. Como la ventana gráfica de PythonG tiene una resolución por

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

aterrizaje.py

```

1 ...
2 # Nave
3 tamaño_nave = 10
4 x = anchura_paisaje / 2
5 y = altura_paisaje - 100
6 create_filled_rectangle(x, y, x+tamaño_nave, y+tamaño_nave, 'blue')

```

Que empiece la acción. ¿Cómo efectuamos la simulación de la atracción gravitatoria? No hace falta complicarse tanto la vida como en la sección anterior: aquí la gravedad siempre tira de la nave hacia abajo. El simulador actuará así: la nave tiene una velocidad de caída y , con cada iteración de la simulación, esta aumenta en cierta cantidad (digamos g). La nave irá actualizando su posición a partir de la posición y velocidad de caída en cada instante.


aterrizaje.py

```

1 ...
2 # Gravedad
3 g = 1
4
5 # Nave
6 tamaño_nave = 10
7 x = anchura_paisaje / 2
8 y = altura_paisaje - 100
9 vy = 0
10 nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamaño_nave, y+tamaño_nave, 'blue')
11
12 # Simulación
13 while condición:
14     vy -= g
15     y += vy
16     move(nave, 0, vy)

```

Varias cosas. Por un lado, ¿no hemos dicho que la velocidad de caída *aumentaría* en cada paso? Pues no estamos sumando el valor de g a la velocidad vertical vy , sino restándolo. No te preocupes: es lo correcto. La velocidad aumenta en valor absoluto, pero su dirección es de caída, de ahí que el signo del incremento sea negativo. Por otra parte, ¿qué condición determina el final de la simulación? Está claro: que la nave toque tierra, es decir, que su altura sea igual o *menor* que cero. ¿Por qué *menor* que cero? Es posible que la nave lleve tal velocidad de caída que «aterrice» formando un hermoso cráter. Mejor estar preparados para esa eventualidad. Aquí tienes el programa completo en su estado actual.

 aterrizaje.14.py

aterrizaje.py

```

1 # Paisaje
2 altura_paisaje = 400
3 anchura_paisaje = 400
4 window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)
5
6 # Gravedad
7 g = 1
8
9 # Nave
10 tamaño_nave = 10

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Ejecuta el programa. ¿Qué ocurre? La nave aparece directamente en el suelo. En realidad, ha pasado por varios sitios en su caída hasta el suelo, sólo que lo ha hecho tan rápidamente que no hemos podido percibir el desplazamiento. Hemos de modificar el valor de g para obtener una simulación más lenta. Un valor de g razonable en el ordenador en el que estamos desarrollando el programa es 0.0001. Encuentra tú el más adecuado para tu ordenador.

```

aterri... aterrizaje.py
1 # Paisaje
2 altura_paisaje = 400
3 anchura_paisaje = 400
4 window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)
5
6 # Gravedad
7 g = 0.00001
8
9 # Nave
10 tamanyo_nave = 10
11 x = anchura_paisaje / 2
12 y = altura_paisaje - 100
13 vy = 0
14 nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
15
16 # Simulación
17 while y > 0:
18     vy -= g
19     y += vy
20     move(nave, 0, vy)

```

Es hora de habilitar el control del propulsor vertical. PythonG ofrece una función predefinida para acceder al teclado: *keypressed* (en inglés significa «tecla pulsada»). La puedes llamar de estas dos formas diferentes (entre otras):

- *keypressed*(1): devuelve *None* si no hay ninguna tecla pulsada y una cadena que describe la tecla pulsada en caso contrario. *None* significa «ausencia de valor» y es equivalente al valor lógico falso.
- *keypressed*(2): espera a que el usuario pulse una tecla y devuelve entonces una cadena que la describe.

Nos interesa detectar la pulsación de la tecla de cursor hacia arriba. La cadena que la describe es 'Up'. Su efecto es sumar cierta cantidad, a la que llamaremos *impulso_y*, a la velocidad de caída. ¿Qué cantidad sumar? Si es g , mal: como mucho podremos contrarrestar el efecto gravitatorio, pero no podremos moderar la velocidad de caída. Pongamos que *impulso_y* es dos veces g .

```

aterri... aterrizaje.py
1 # Paisaje
2 altura_paisaje = 400
3 anchura_paisaje = 400
4 window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)
5
6 # Gravedad
7 g = 0.00001

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

18 # Simulación
19 while y > 0:
20     vy -= g
21     if keypressed(1) == 'Up':
22         vy += impulso_y
23     y += vy
24     move(nave, 0, vy)

```

Prueba ahora el juego. Frena la nave manteniendo pulsada la tecla 'Up'. No te pases: ¡puede que la nave desaparezca por el extremo superior de la imagen! Mmmm. Eso no parece bueno. ¿Qué hacer si la nave se sale por encima? No habíamos contemplado esa eventualidad en la especificación del juego. Improvisemos una solución: haremos que el juego termine también en ese caso y, además, lo consideraremos un fracaso del jugador.

`aterrizaje.17.py` `aterrizaje.py`

```

1 # Paisaje
:
:
17
18 # Simulación
19 while y > 0 and y < altura_paisaje:
20     vy -= g
21     if keypressed(1) == 'Up':
22         vy += impulso_y
23     y += vy
24     move(nave, 0, vy)

```

Siguiendo nuestro plan de trabajo hemos de ocuparnos ahora del desplazamiento lateral de la nave. Para conseguir un efecto «realista» dotaremos a dicho movimiento de inercia. Es decir, la nave llevará una velocidad horizontal que sólo se modificará cuando actuemos sobre los propulsores laterales. El propulsor izquierdo se activará con la tecla de cursor a izquierdas ('Left') y el propulsor derecho con la tecla de cursor a derechas ('Right'). Y ahora que dotamos de desplazamiento lateral a la nave, el jugador puede chocar con las «paredes». Consideraremos también que chocar contra las «paredes» es un fracaso del jugador.

`aterrizaje.18.py` `aterrizaje.py`

```

1 # Paisaje
:
:
15 impulso_x = 0.00001
16 vx = 0
17 nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamanyo_nave, y+tamanyo_nave, 'blue')
18
19 # Simulación
20 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamanyo_nave:
21     vy -= g
22     if keypressed(1) == 'Up':
23         vy += impulso_y
24     elif keypressed(1) == 'Left':
25         vx -= impulso_x
26     elif keypressed(1) == 'Right':
27         vx += impulso_x
28     y += vy
29     x += vx

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

:
18
19 # Plataforma
20 px = anchura_paisaje / 2
21 py = 0
22 anchura_plataforma = 40
23 altura_plataforma = 3
24
25 plataforma = create_rectangle(px, py,
26                               px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')
27
28 # Simulación
29 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamaño_nave:
:

```

Perfecto. Dijimos que la plataforma se desplazaría lateralmente. El juego añadirá una cantidad *vpx* (por «velocidad de plataforma en el eje X») al valor de *px* con cada paso y actualizará su imagen en pantalla. Cuando llegue a un extremo de la imagen, cambiará de dirección.

```

aterrijaje.20.py      aterrijaje.py
1 # Paisaje
:
18
19 # Plataforma
20 px = anchura_paisaje / 2
21 py = 0
22 vpx = .05
23 anchura_plataforma = 40
24 altura_plataforma = 3
25
26 plataforma = create_rectangle(px, py,
27                               px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')
28
29 # Simulación
30 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamaño_nave:
:
40 px += vpx
41 if px <= 0 or px >= anchura_paisaje - anchura_plataforma:
42     vpx = -vpx
43 move(nave, vx, vy)
44 move(plataforma, vpx, 0)

```

(Puede que necesites ajustar el valor de *vpx* para que la plataforma se desplace a una velocidad razonable en tu ordenador.) ¿Qué implementamos ahora? ¡Ah, sí! El consumo de fuel. Empezaremos con el depósito lleno: 1000 litros de fuel. Cada vez que se active un propulsor consumiremos una cierta cantidad de fuel, digamos 1 litro.

```

aterrijaje.21.py      aterrijaje.py
1 # Paisaje
:

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

37     vy += impulso_y
38     fuel -= consumo
39     elif keypressed(1) == 'Left':
40         vx -= impulso_x
41         fuel -= consumo
42     elif keypressed(1) == 'Right':
43         vx += impulso_x
44         fuel -= consumo

```

```

47     px += vpx
48     if px <= 0 or px >= anchura_paisaje - anchura_plataforma:
49         vpx = -vpx
50     move(nave, vx, vy)
51     move(plataforma, vpx, 0)

```

Recuerda que no podemos usar los propulsores cuando no hay fuel:

```

a aterrizaje.22.py aterrizaje.py
1 # Paisaje
:
:
34 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamanyo_nave:
35     vy -= g
36     if keypressed(1) == 'Up' and fuel > 0:
37         vy += impulso_y
38         fuel -= consumo
39     elif keypressed(1) == 'Left' and fuel > 0:
40         vx -= impulso_x
41         fuel -= consumo
42     elif keypressed(1) == 'Right' and fuel > 0:
43         vx += impulso_x
44         fuel -= consumo
:
:

```

El simulador debe mostrar en pantalla la cantidad de fuel disponible. Vamos a mostrarlo con una representación del tanque de combustible y la proporción de fuel con respecto a su capacidad.

```

a aterrizaje.23.py aterrizaje.py
1 # Paisaje
:
:
30 fuel = 1000
31 consumo = 1
32 create_rectangle(0, altura_paisaje, 10, altura_paisaje-100, 'black')
33 lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')
34
35 # Simulación
36 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamanyo_nave:
:
:
53     move(plataforma, vpx, 0)
54     vieio lleno = lleno

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

aterrizaje.24.py
aterrizaje.py
1 from math import sin, cos, pi
2 # Paisaje
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 # Dial de velocidad
37 create_circle(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, 50, 'black')
38 for i in range(0, 360, 10):
39     create_line(anchura_paisaje-50 + 40 * sin(i*pi/180), \
40                 altura_paisaje-50 + 40 * cos(i*pi/180), \
41                 anchura_paisaje-50 + 50 * sin(i*pi/180), \
42                 altura_paisaje-50 + 50 * cos(i*pi/180))
43
44 aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
45                     anchura_paisaje-50 + 50 * sin(0*pi/180), \
46                     altura_paisaje-50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 vieja_aguja = aguja
71 aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
72                     anchura_paisaje-50 + 50 * sin(1000*vy*pi/180), \
73                     altura_paisaje-50 + 50 * cos(1000*vy*pi/180), 'blue')
74 erase(vieja_aguja)

```

Una cuestión estética. Nos vendría bien poner algún texto en pantalla para rotular el depósito o el velocímetro. Recuerda que PythonG te ofrece la función predefinida `create_text` para dibujar texto.


```

aterrizaje.25.py
aterrizaje.py
1 from math import sin, cos, pi
2 # Paisaje
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 create_text(25, altura_paisaje-8, '0%', 10, 'W')
37 create_text(30, altura_paisaje-95, '100%', 10, 'W')
38 # Dial de velocidad
39 create_circle(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, 50, 'black')
40 for i in range(0, 360, 10):
41     create_line(anchura_paisaje-50 + 40 * sin(i*pi/180), \
42                 altura_paisaje-50 + 40 * cos(i*pi/180), \
43                 anchura_paisaje-50 + 50 * sin(i*pi/180), \
44                 altura_paisaje-50 + 50 * cos(i*pi/180))
45
46     if i % 30 == 0:
47         create_text(anchura_paisaje-50 + 30 * sin(i*pi/180), \
48                     altura_paisaje-50 + 30 * cos(i*pi/180), str(i), 5, 'CENTER')
49
50 aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
51                     anchura_paisaje-50 + 50 * sin(0*pi/180), \
52                     altura_paisaje-50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

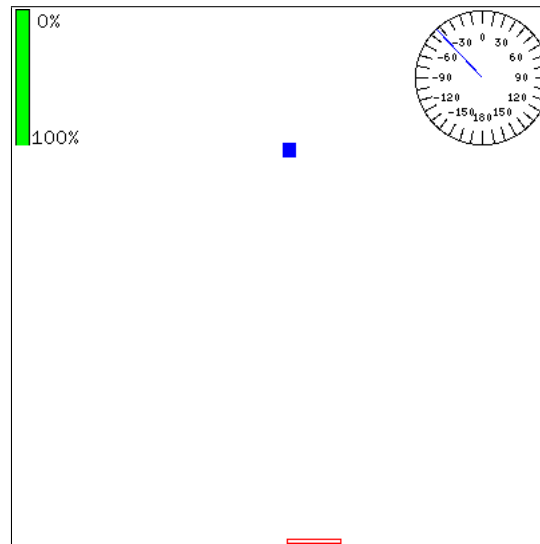

Ya estamos cerca del final. Nos queda determinar si el jugador ganó o perdió la partida e informarle del resultado. Las últimas líneas del programa, que te mostramos ahora completo, se encargan de ello:

```

aterrizaje.26.py | aterrizaje.py
1 from math import sin, cos, pi
2 # Paisaje
3 altura_paisaje = 400
4 anchura_paisaje = 400
5 window_coordinates(0, 0, anchura_paisaje, altura_paisaje)
6
7 # Gravedad
8 g = 0.00001
9
10 # Nave
11 tamaño_nave = 10
12 x = anchura_paisaje / 2
13 y = altura_paisaje - 100
14 vy = 0
15 impulso_y = 2*g
16 impulso_x = 0.00001
17 vx = 0
18 nave = create_filled_rectangle(x, y, x+tamaño_nave, y+tamaño_nave, 'blue')
19
20 # Plataforma
21 px = anchura_paisaje / 2
22 py = 0
23 vpx = .05
24 anchura_plataforma = 40
25 altura_plataforma = 3
26
27 plataforma = create_rectangle(px, py,
28                               px+anchura_plataforma, py+altura_plataforma, 'red')
29
30 # Tanque de combustible

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

41 create_line(anchura_paisaje-50 + 40 * sin(i*pi/180), \
42           altura_paisaje-50 + 40 * cos(i*pi/180), \
43           anchura_paisaje-50 + 50 * sin(i*pi/180), \
44           altura_paisaje-50 + 50 * cos(i*pi/180))
45
46 if i % 30 == 0:
47     create_text(anchura_paisaje-50 + 30 * sin(i*pi/180), \
48               altura_paisaje-50 + 30 * cos(i*pi/180), str(i), 5, 'CENTER')
49
50 aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
51                   anchura_paisaje-50 + 50 * sin(0*pi/180), \
52                   altura_paisaje-50 + 50 * cos(0*pi/180), 'blue')
53
54 # Simulación
55 while y > 0 and y < altura_paisaje and x > 0 and x < anchura_paisaje - tamanyo_nave:
56     vy -= g
57     if keypressed(1) == 'Up' and fuel > 0:
58         vy += impulso_y
59         fuel -= consumo
60     elif keypressed(1) == 'Left' and fuel > 0:
61         vx -= impulso_x
62         fuel -= consumo
63     elif keypressed(1) == 'Right' and fuel > 0:
64         vx += impulso_x
65         fuel -= consumo
66     y += vy
67     x += vx
68     px += vpx
69     if px <= 0 or px >= anchura_paisaje - anchura_plataforma:
70         vpx = -vpx
71     move(nave, vx, vy)
72     move(plataforma, vpx, 0)
73     viejo_lleno = lleno
74     lleno = create_filled_rectangle(1, altura_paisaje, 9, altura_paisaje-fuel/10, 'green')
75     erase(viejo_lleno)
76     vieja_aguja = aguja
77     aguja = create_line(anchura_paisaje-50, altura_paisaje-50, \
78                       anchura_paisaje-50 + 50 * sin(1000*vy*pi/180), \
79                       altura_paisaje-50 + 50 * cos(1000*vy*pi/180), 'blue')
80     erase(vieja_aguja)
81
82 msg_x = anchura_paisaje/2
83 msg_y1 = altura_paisaje/2
84 msg_y2 = altura_paisaje/3
85 if y >= altura_paisaje:
86     create_text(msg_x, msg_y1, 'Perdiste', 24, 'CENTER')
87     create_text(msg_x, msg_y2, '¿Rumbo a las estrellas?', 12, 'CENTER')
88 elif y <= 0 and vy < -0.1:
89     create_text(msg_x, msg_y1, 'Perdiste', 24, 'CENTER')
90     create_text(msg_x, msg_y2, 'Te has estrellado.', 12, 'CENTER')
91 elif y <= 0 and \
92     abs((px+anchura_plataforma/2)-(x+tamanyo_nave/2)) >= anchura_plataforma/2:
93     create_text(msg_x, msg_y1, 'Perdiste', 24, 'CENTER')
94     create_text(msg_x, msg_y2, '¡Qué mala puntería!', 12, 'CENTER')

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

EJERCICIOS

- ▶ **145** Modifica el juego para que la barra que indica el combustible disponible se ponga de color rojo cuando quede menos del 25%.
- ▶ **146** Modifica el juego para que el usuario pueda escoger, con un menú, un nivel de dificultad. Ofrece al menos tres niveles: fácil, normal y difícil. Puedes modificar la dificultad del juego a voluntad alterando parámetros como el fuel disponible, el consumo, la fuerza de la gravedad, la velocidad de desplazamiento de la plataforma, etc.
- ▶ **147** Modifica el juego para que la plataforma no esté en el suelo, sino flotando. El usuario debe aterrizar en la plataforma *desde arriba*, claro está. Si se golpea a la plataforma desde abajo, la nave se destruirá y el jugador habrá fracasado.
- ▶ **148** Añade efectos especiales al juego. Por ejemplo, cambia el color del fondo para que sea negro y añade unas estrellas. También puedes mostrar una líneas amarillas saliendo de la nave cuando se activa algún propulsor. Si se acciona el propulsor inferior, la líneas saldrán de debajo de la nave, y si se activa un propulsor lateral, las líneas saldrán del lado correspondiente.
- ▶ **149** Modifica el juego para que aparezca un número determinado de meteoritos en pantalla (tres, por ejemplo). Cada meteorito se representará con un círculo de color rojo y se irá desplazando por la pantalla. Si la nave toca un meteorito, ésta se destruirá.
- ▶ **150** Programa un juego de frontón electrónico. El usuario controlará una raqueta en el lado inferior de la pantalla. Con la raqueta podrá golpear una pelota que rebotará en las paredes. Si la pelota se sale por el borde inferior de la pantalla, el juego finaliza.
- ▶ **151** Modifica el juego del frontón para convertirlo en un teletenis. El ordenador controlará una raqueta en el lado superior de la imagen. No permitas que el ordenador haga trampas, es decir, la velocidad de desplazamiento de la raqueta ha de ser (como mucho) la misma que la del usuario.

4.5. Una reflexión final


En este tema te hemos presentado varias estructuras de control de flujo que, esencialmente, se reducen a dos conceptos: la *selección condicional* de sentencias y la *repetición condicional* de sentencias. En los primeros tiempos de la programación no siempre se utilizaban estas estructuras: existía una sentencia comodín que permitía «saltar» a cualquier punto de un programa: la que se conoce como sentencia `goto` (en inglés, «ir-a»).

Observa cómo se podría haber escrito el programa `es_primo.py` (sección 4.2.7) en el lenguaje de programación BASIC, que originariamente carecía de estructuras como el bucle `while`:

```

10 INPUT "DAME UN NÚMERO:"; NUM
20 DIVISOR = 2
30 IF INT(NUM / DIVISOR) = NUM / DIVISOR THEN GOTO 90
40 DIVISOR = DIVISOR + 1
50 IF DIVISOR = NUM THEN GOTO 70
60 GOTO 30
70 PRINT "El número", NUM, "es primo"
80 GOTO 100
90 PRINT "El número", NUM, "no es primo"
100 END

```



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

En los años 70 hubo una corriente en el campo de la informática que propugnaba la supresión de la sentencia `goto`. Edsger W. Dijkstra publicó un influyente artículo titulado «Goto considered harmful» («La sentencia “Goto” considerada dañina») en el que se hacía una severa crítica al uso de esta sentencia en los programas. Se demostró que era posible construir cualquier programa con sólo selecciones y repeticiones condicionales y que estos programas resultaban mucho más legibles. La denominada *programación estructurada* es la corriente que propugna (entre otros principios) la programación usando únicamente *estructuras de control* (**if**, **while**, **for-in**, ...) para alterar el flujo del programa.

Al poco tiempo de su aparición, la programación estructurada se convirtió en *la* metodología de programación. (Los puristas de la programación estructurada no sólo censuran el uso de sentencias `goto`: también otras como **break** están proscritas.)

Hay que decir, no obstante, que programar es una forma de describir ideas algorítmicas siguiendo unas reglas sintácticas determinadas y que, en ocasiones, romper una regla permite una mejor expresión. Pero, ¡jojo!, sólo estarás capacitado para romper reglas cuando las conozcas *perfectamente*. Por una cuestión de disciplina es preferible que, al principio, procures no utilizar en absoluto alteraciones del flujo de control arbitrarias... aunque de todos modos no podrás hacerlo de momento: ¡Python no tiene sentencia `goto`!



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Capítulo 5

Tipos estructurados: secuencias

Primero llegaron diez soldados portando bastos: tenían la misma forma que los tres jardineros, plana y rectangular, con las manos y los pies en las esquinas; luego venían los diez cortesanos, todos adornados de diamantes, y caminaban de dos en dos, como los soldados. Seguían los Infantes: eran diez en total y era encantador verlos venir cogidos de la mano, en parejas, dando alegres saltos: estaban adornados con corazones.

LEWIS CARROLL, *Alicia en el país de las maravillas*.

Hasta el momento hemos tratado con datos de tres tipos distintos: enteros, flotantes y cadenas. Los dos primeros son tipos de datos *escalares*. Las cadenas, por contra, son tipos de datos *secuenciales*. Un dato de tipo escalar es un elemento único, atómico. Por contra, un dato de tipo secuencial se compone de una *sucesión* de elementos y una cadena es una sucesión de caracteres. Los datos de tipo secuencial son *datos estructurados*. En Python es posible manipular los datos secuenciales de diferentes modos, facilitando así la escritura de programas que manejan conjuntos o series de valores.

En algunos puntos de la exposición nos desviaremos hacia cuestiones relativas al modelo de memoria de Python. Aunque se trata de un material que debes comprender y dominar, no pierdas de vista que lo realmente importante es que aprendas a diseñar e implementar algoritmos que trabajan con secuencias.

En este tema empezaremos aprendiendo más de lo que ya sabemos sobre *cadenas*. Después, te presentaremos las *listas*. Una lista es una sucesión de elementos de cualquier tipo. Finalmente, aprenderás a definir y manejar *matrices*: disposiciones bidimensionales de elementos. Python no incorpora un tipo de datos nativo para matrices, así que las construiremos como *listas de listas*.

5.1. Cadenas

5.1.1. Lo que ya sabemos

Ya vimos en temas anteriores que una *cadena* es una sucesión de caracteres encerrada entre comillas (simples o dobles). Python ofrece una serie de operadores y funciones predefinidos que manipulan cadenas o devuelven cadenas como resultado. Repasemos brevemente las que ya conocemos de temas anteriores:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- *int*: recibe una cadena cuyo contenido es una secuencia de dígitos y devuelve el número entero que describe.
- *float*: acepta una cadena cuyo contenido describe un flotante y devuelve el flotante en cuestión.
- *str*: se le pasa un entero o flotante y devuelve una cadena con una representación del valor como secuencia de caracteres.
- *ord*: acepta una cadena compuesta por un único carácter y devuelve su código ASCII (un entero).
- *chr*: recibe un entero (entre 0 y 255) y devuelve una cadena con el carácter que tiene a dicho entero como código ASCII.

Podemos manipular cadenas, además, mediante métodos que les son propios:

- *a.lower()* (paso a minúsculas): devuelve una cadena con los caracteres de *a* convertidos en minúsculas.
- *a.upper()* (paso a mayúsculas): devuelve una cadena con los caracteres de *a* convertidos en mayúsculas.
- *a.capitalize()* (paso a palabras con inicial mayúscula): devuelve una cadena en la que toda palabra de *a* empieza por mayúscula.

Aprenderemos ahora a utilizar nuevas herramientas. Pero antes, estudiemos algunas peculiaridades de la codificación de los caracteres en las cadenas.

5.1.2. Escapes

Las cadenas que hemos estudiado hasta el momento consistían en sucesiones de caracteres «normales»: letras, dígitos, signos de puntuación, espacios en blanco... Es posible, no obstante, incluir ciertos caracteres especiales que no tienen una representación trivial.

Por ejemplo, los *saltos de línea* se muestran en pantalla como eso, saltos de línea, no como un carácter convencional. Si intentamos incluir un salto de línea en una cadena pulsando la tecla de retorno de carro, Python se queja:

```
>>> a = 'una ↵
File "<string>", line 1
  'una
  ~
SyntaxError: invalid token
```

¿Ves? Al pulsar la tecla de retorno de carro, el intérprete de Python intenta ejecutar la sentencia inmediatamente y considera que la cadena está inacabada, así que notifica que ha detectado un error.

Observa esta otra asignación de una cadena a la variable *a* y mira qué ocurre cuando mostramos el contenido de *a*:

```
>>> a = 'una\ncadena' ↵
>>> print a ↵
una
cadena
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> ord('\n')
10
```

Cuando una impresora o un terminal de pantalla tratan de representar el carácter de valor ASCII 10, saltan de línea. El carácter `\n` es un carácter *de control*, pues su función es permitirnos ejecutar una acción de control sobre ciertos dispositivos (como la impresora o el terminal).

Secuencia de escape para carácter de control	Resultado
<code>\a</code>	Carácter de «campana» (BEL)
<code>\b</code>	«Espacio atrás» (BS)
<code>\f</code>	Alimentación de formulario (FF)
<code>\n</code>	Salto de línea (LF)
<code>\r</code>	Retorno de carro (CR)
<code>\t</code>	Tabulador horizontal (TAB)
<code>\v</code>	Tabulador vertical (VT)
<code>\ooo</code>	Carácter cuyo código ASCII en octal es <i>ooo</i>
<code>\xhh</code>	Carácter cuyo código ASCII en hexadecimal es <i>hh</i>

Tabla 5.1: Secuencias de escape para caracteres de control en cadenas Python.

Hay muchos caracteres de control (ver tabla 5.1), pero no te preocupes: nosotros utilizaremos fundamentalmente dos: `\n` y `\t`. Este último representa el carácter de tabulación horizontal o, simplemente, tabulador. El tabulador puede resultar útil para alinear en columnas datos mostrados por pantalla. Mira este ejemplo, en el que destacamos los espacios en blanco de la salida por pantalla para que puedas contarlos:

```
>>> print 'uno\t dos\t tres'
uno      dos      tres
>>> print '1\t2\t3'
1        2        3
>>> print '1\t12\t13\n21\t2\t33'
1        12       13
21       2        33
```

Es como si hubiera unas marcas de alineación (los tabuladores) cada 8 columnas.

Alternativamente, puedes usar el código ASCII (en octal o hexadecimal) de un carácter de control para codificarlo en una cadena, como se muestra en las dos últimas filas de la tabla 5.1. El salto de línea tiene valor ASCII 10, que en octal se codifica con `\012` y en hexadecimal con `\x0a`. Aquí te mostramos una cadena con tres saltos de línea codificados de diferente forma:

```
>>> print 'A\nB\012C\x0aD'
A
B
C
D
```

Ciertos caracteres no se pueden representar directamente en una cadena. La barra invertida es uno de ellos. Para expresarla, debes usar dos barras invertidas seguidas.

```
>>> print 'a\\b'
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> print "Una\ \"cosa\" \ \"rara.\" ↵
Una "cosa" rara.
```

Otras secuencias de escape	Resultado
\\	Carácter barra invertida (\)
\'	Comilla simple (')
\"	Comilla doble (")
\ y salto de línea	Se ignora (para expresar una cadena en varias líneas).

Tabla 5.2: Secuencias de escape para algunos caracteres especiales.

Unix, Microsoft y Apple: condenados a no entenderse

Te hemos dicho que `\n` codifica el carácter de control «salto de línea». Es cierto, pero no es toda la verdad. En los antiquísimos sistemas de teletipo (básicamente, máquinas de escribir controladas por ordenador que se usaban antes de que existieran los monitores) se necesitaban dos caracteres para empezar a escribir al principio de la siguiente línea: un salto de línea (`\n`) y un retorno de carro (`\r`). Si sólo se enviaba el carácter `\n` el «carro» saltaba a la siguiente línea, sí, pero se quedaba en la misma columna. El carácter `\r` hacía que el carro retornase a la primera columna.

Con objeto de ahorrar memoria, los diseñadores de Unix decidieron que el final de línea en un fichero debería marcarse únicamente con `\n`. Al diseñar MS-DOS, Microsoft optó por utilizar dos caracteres: `\n\r`. Así pues, los ficheros de texto de Unix no son directamente compatibles con los de Microsoft. Si llevas un fichero de texto de un sistema Microsoft a Unix verás que cada línea acaba con un símbolo extraño (¡el retorno de carro!), y si llevas el fichero de Unix a un sistema Microsoft, parecerá que las líneas están mal alineadas.

Para poner peor las cosas, nos falta hablar de la decisión que adoptó Apple en los ordenadores Macintosh: usar sólo el retorno de carro (`\r`). ¡Tres sistemas operativos y tres formas distintas de decir lo mismo!

De todos modos, no te preocupes en exceso, editores de texto como XEmacs y PythonG son bastante «listos»: suelen detectar estas situaciones y las corrigen automáticamente.

EJERCICIOS

- **152** ¿Qué se mostrará en pantalla al ejecutar estas sentencias?

```
>>> print '\\n' ↵
>>> print '\157\143\164\141\154' ↵
>>> print '\t\tuna\bo' ↵
```

(Te recomendamos que resuelvas este ejercicio a mano y compruebes la validez de tus respuestas con ayuda del ordenador.)

- **153** ¿Cómo crees que se pueden representar dos barras invertidas seguidas en una cadena?
- **154** La secuencia de escape `\a` emite un aviso sonoro (la «campana»). ¿Qué hace exactamente cuando se imprime en pantalla? Ejecuta `print '\a'` y lo averiguarás.
- **155** Averigua el código ASCII de los 10 primeros caracteres de la tabla 5.1.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Más sobre la codificación de las cadenas

Hemos visto que podemos codificar cadenas encerrando un texto entre comillas simples o entre comillas dobles. En tal caso, necesitamos usar secuencias de escape para acceder a ciertos caracteres. Python ofrece aún más posibilidades para codificar cadenas. Una de ellas hace que no se interpreten las secuencias de escape, es decir, que todos sus caracteres se interpreten literalmente. Estas cadenas «directas» (en inglés, «raw strings») preceden con la letra «r» a las comillas (simples o dobles) que la inician:

```
>>> print r'u\n' ↵
u\n
>>> print r"u\n" ↵
u\n
```

Cuando una cadena ocupa varias líneas, podemos usar la secuencia de escape \n para marcar cada salto de línea. O podemos usar una «cadena multilínea». Las cadenas multilínea empiezan con tres comillas simples (o dobles) y finalizan con tres comillas simples (o dobles):

```
>>> print '''Una ↵
... cadena ↵
... que ocupa ↵
... varias líneas''' ↵
Una
cadena
que ocupa
varias líneas
```

```
1
>>> len('abcd' * 4) ↵
16
>>> len('a\nb') ↵
3
```

Hay una cadena que merece especial atención, la cadena que denotamos abriendo y cerrando inmediatamente las comillas simples, '', o dobles, "", sin ningún carácter entre ellas. ¿Qué valor devuelve `len('')`?

```
>>> len('') ↵
0
```

La cadena '' se denomina *cadena vacía* y tiene longitud cero. No confundas la cadena vacía, '', con la cadena que contiene un espacio en blanco, ' ', pues, aunque parecidas, no son iguales. Fíjate bien en que la segunda cadena contiene un carácter (el espacio en blanco) y, por tanto, es de longitud 1. Podemos comprobarlo fácilmente:

```
>>> len('') ↵
0
>>> len(' ') ↵
1
```

5.1.4. Indexación

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

>>> 'Hola,\nmundo.' [0] ↵
'H'
>>> 'Hola,\nmundo.' [1] ↵
'o'
>>> a = 'Hola,\nmundo.' ↵
>>> a[2] ↵
'l'
>>> a[1] ↵
'o'
>>> i = 3 ↵
>>> a[i] ↵
'a'
>>> a[len(a)-1] ↵
','

```

Observa que el último carácter de la cadena almacenada en la variable *a* no es *a*[*len(a)*], sino *a*[*len(a)*-1]. ¿Por qué? Evidentemente, si el primer carácter tiene índice 0 y hay *len(a)* caracteres, el último ha de tener índice *len(a)*-1. Si intentamos acceder al elemento *a*[*len(a)*], Python protesta:

```

>>> a[len(a)] ↵
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range

```

El error cometido es del tipo *IndexError* (error de indexación) y, en el texto explicativo que lo detalla, Python nos informa de que el índice de la cadena está fuera del rango de valores válidos.

Recuerda que las secuencias de escape codifican caracteres simples, aunque se expresen con dos caracteres. La cadena `'Hola,\nmundo.'`, por ejemplo, no ocupa 13 casillas, sino 12:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H	o	l	a	,	\n	m	u	n	d	o	.

También puedes utilizar índices negativos con un significado especial: los valores negativos acceden a los caracteres de derecha a izquierda. El último carácter de una cadena tiene índice -1, el penúltimo, -2, y así sucesivamente. Analiza este ejemplo:

```

>>> a = 'Ejemplo' ↵
>>> a[-1] ↵
'o'
>>> a[len(a)-1] ↵
'o'
>>> a[-3] ↵
'p'
>>> a[-len(a)] ↵
'E'

```

De este modo se simplifica notablemente el acceso a los caracteres del final de la cadena. Es como si dispusieras de un doble juego de índices:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

Diseña un programa que lea de teclado un número de DNI y muestre en pantalla la letra que le corresponde.

(Nota: una implementación basada en tomar una decisión con **if-elif** conduce a un programa muy largo. Si usas el operador de indexación de cadenas de forma inteligente, el programa apenas ocupa tres líneas. Piensa cómo.)

.....

5.1.5. Recorrido de cadenas

Una propiedad interesante de los datos secuenciales es que pueden recorrerse de izquierda a derecha con un bucle **for-in**. Por ejemplo, el siguiente bucle recorre los caracteres de una cadena de uno en uno, de izquierda a derecha:

```
>>> for caracter in "mi_cadena": ↵
...     print caracter ↵
...     ↵
m
i

c
a
d
e
n
a
```

En cada paso, la variable del bucle (en el ejemplo, *caracter*) toma el valor de uno de los caracteres de la cadena. Es lo que cabía esperar: recuerda que el bucle **for-in** recorre uno a uno los elementos de una serie de valores, y una cadena es una secuencia de caracteres.

Tienes una forma alternativa de recorrer los elementos de una cadena: recorriendo el rango de valores que toma su índice e indexando cada uno de ellos. Estudia este ejemplo:

```
>>> a = "mi_cadena" ↵
>>> for i in range(len(a)): ↵
...     print a[i] ↵
...     ↵
m
i

c
a
d
e
n
a
```

La variable *i* toma los valores de `range(len(a))`, en este caso los valores comprendidos entre 0 y 8, ambos inclusive. Con `a[i]` hemos accedido, pues, a cada uno de ellos. Si mostramos tanto



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
4 a
5 d
6 e
7 n
8 a
```

También puedes mostrar los caracteres de la cadena en orden inverso, aunque en tal caso has de hacerlo necesariamente con un bucle **for-in** y un *range*:

```
>>> a = "mi_cadena" ↵
>>> for i in range(len(a)): ↵
...     print a[len(a)-i-1] ↵
...     ↵
a
n
e
d
a
c

i
m
```

.....EJERCICIOS.....

► **157** Intentamos mostrar los caracteres de la cadena en orden inverso así:

```
>>> a = "mi_cadena" ↵
>>> for i in range(len(a), -1): ↵
...     print a[i] ↵
...     ↵
```

¿Funciona?

► **158** Intentamos mostrar los caracteres de la cadena en orden inverso así:

```
>>> a = "mi_cadena" ↵
>>> for i in range(len(a)-1, -1, -1): ↵
...     print a[i] ↵
...     ↵
```

¿Funciona?

► **159** Diseña un programa que lea una cadena y muestre el número de espacios en blanco que contiene.

► **160** Diseña un programa que lea una cadena y muestre el número de letras mayúsculas que contiene.

► **161** Diseña una programa que lea una cadena y muestra en pantalla el mensaje «Contiene dígito» si contiene algún dígito y «No contiene dígito» en caso contrario.

.....

5.1.6. Un ejemplo: un contador de palabras

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

palabras.5.py palabras.py
1 cadena = raw_input('Escribe una frase:')
2 while cadena != '':
3     blancos = 0
4     for caracter in cadena:
5         if caracter == ' ':
6             blancos += 1
7     palabras = blancos + 1 # Hay una palabra más que blancos
8     print 'Palabras:', palabras
9
10    cadena = raw_input('Escribe una frase:')

```

El programa finaliza la ejecución cuando teclamos una cadena vacía, es decir, si pulsamos retorno de carro directamente. Ejecutemos el programa:

```

Escribe una frase: una dos tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro ejemplo
Palabras: 3

```

¡Eh! ¿Qué ha pasado con el último ejemplo? Hay dos palabras y el programa dice que hay tres. Está claro: entre las palabras «otro» y «ejemplo» de la cadena 'otro ejemplo' hay *dos* espacios en blanco, y no uno solo. Corrijamos el programa para que trate correctamente casos como éste. Desde luego, contar espacios en blanco, sin más, no es la clave para decidir cuántas palabras hay. Se nos ocurre una idea mejor: mientras recorremos la cadena, veamos cuántas veces pasamos de un carácter que no sea el espacio en blanco a un espacio en blanco. En la cadena 'una dos tres' pasamos *dos* veces de letra a espacio en blanco (una vez pasamos de la «a» al blanco y otra de la «s» al blanco), y hay *tres* palabras; en la cadena problemática 'otro ejemplo' sólo pasamos *una* vez de la letra «o» a un espacio en blanco y, por tanto, hay *dos* palabras. Si contamos el número de transiciones, el número de palabras será ese mismo número más uno. ¿Y cómo hacemos para comparar un carácter y su vecino? El truco está en recordar siempre cuál era el carácter anterior usando una variable auxiliar:

```

palabras.6.py palabras.py
1 cadena = raw_input('Escribe una frase:')
2 while cadena != '':
3     cambios = 0
4     anterior = ''
5     for caracter in cadena:
6         if caracter == ' ' and anterior != ' ':
7             cambios += 1
8         anterior = caracter
9     palabras = cambios + 1 # Hay una palabra más que cambios de no blanco a blanco
10    print 'Palabras:', palabras
11
12    cadena = raw_input('Escribe una frase:')

```

¿Por qué hemos dado un valor a *anterior* en la línea 4? Para inicializar la variable. De no

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo_
Palabras: 2
```

¡No! ¡Otra vez mal! ¿Qué ha ocurrido ahora? Si nos fijamos bien veremos que la cadena del último ejemplo acaba en un espacio en blanco, así que hay una transición de «no blanco» a espacio en blanco y eso, para nuestro programa, significa que hay una nueva palabra. ¿Cómo podemos corregir ese problema? Analicémoslo: parece que sólo nos molestan los blancos *al final* de la cadena. ¿Y si descontamos una palabra cuando la cadena acaba en un espacio en blanco?

```
palabras.7.py palabras.py
1 cadena = raw_input('Escribe una frase:')
2 while cadena != '':
3     cambios = 0
4     anterior = ''
5     for caracter in cadena:
6         if caracter == ' ' and anterior != ' ':
7             cambios += 1
8             anterior = caracter
9
10    if cadena[-1] == ' ':
11        cambios -= 1
12
13    palabras = cambios + 1
14    print 'Palabras:', palabras
15
16    cadena = raw_input('Escribe una frase:')
```

Probemos ahora esta nueva versión:

```
Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo_
Palabras: 1
```

¡Perfecto! Ya está. ¿Seguro? Mmmm. Los espacios en blanco dieron problemas al final de la cadena. ¿Serán problemáticos también al principio de la cadena? Probemos:

```
Escribe una frase: _ejemplo_
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 cadena = raw_input('Escribe una frase:')
2 while cadena != '':
3     cambios = 0
4     anterior = ' '
5     for caracter in cadena:
6         if caracter == ' ' and anterior != ' ':
7             cambios += 1
8             anterior = caracter
9
10    if cadena[-1] == ' ':
11        cambios = cambios - 1
12
13    palabras = cambios + 1
14    print 'Palabras:', palabras
15
16    cadena = raw_input('Escribe una frase:')

```

Ahora sí:

```

Escribe una frase: una_dos_tres
Palabras: 3
Escribe una frase: mi_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo
Palabras: 1
Escribe una frase: otro_ejemplo
Palabras: 2
Escribe una frase: ejemplo_
Palabras: 1
Escribe una frase: _ejemplo_
Palabras: 1

```

..... EJERCICIOS

► **164** ¿Funciona el programa cuando introducimos una cadena formada sólo por espacios en blanco? ¿Por qué? Si su comportamiento no te parece normal, corrígelo.

El ejemplo que hemos desarrollado tiene un doble objetivo didáctico. Por una parte, familiarizarte con las cadenas; por otra, que veas cómo se resuelve un problema poco a poco. Primero hemos analizado el problema en busca de una solución sencilla (contar espacios en blanco). Después hemos implementado nuestra primera solución y la hemos probado con varios ejemplos. Los ejemplos que nos hemos puesto no son sólo los más sencillos, sino aquellos que pueden hacer «cascar» el programa (en nuestro caso, poner dos o más espacios en blanco seguidos). Detectar ese error nos ha conducido a una «mejora» del programa (en realidad, una corrección): no debíamos contar espacios en blanco, sino transiciones de «no blanco» a espacio en blanco. Nuevamente hemos puesto a prueba el programa y hemos encontrado casos para los que falla (espacios al final de la cadena). Un nuevo refinamiento ha permitido tratar el fallo y, otra vez, hemos encontrado un caso no contemplado (espacios al principio de la cadena) que nos ha llevado a un último cambio del programa. Fíjate en que cada vez que hemos hecho un cambio al programa hemos vuelto a introducir todos los casos que ya habíamos probado (al modificar un programa es posible que deje de funcionar para casos en los que ya iba bien) y

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

EJERCICIOS

- **165** Modifica el programa para que base el cómputo de palabras en el número de transiciones de blanco a no blanco en lugar de en el número de transiciones de no blanco a blanco. Comprueba si tu programa funciona en toda circunstancia.
- **166** Nuestro aprendiz aventajado propone esta otra solución al problema de contar palabras:

```

1 cadena = raw_input('Escribe una frase:')
2 while cadena != '':
3     cambios = 0
4     for i in range(1, len(cadena)):
5         if cadena[i] == ' ' and cadena[i-1] != ' ':
6             cambios = cambios + 1
7
8     if cadena[-1] == ' ':
9         cambios = cambios - 1
10
11 palabras = cambios + 1
12 print 'Palabras:', palabras
13
14 cadena = raw_input('Escribe una frase:')

```

¿Es correcta?

- **167** Diseña un programa que lea una cadena y un número entero k y nos diga cuántas palabras tienen una longitud de k caracteres.
- **168** Diseña un programa que lea una cadena y un número entero k y nos diga si alguna de sus palabras tiene una longitud de k caracteres.
- **169** Diseña un programa que lea una cadena y un número entero k y nos diga si todas sus palabras tienen una longitud de k caracteres.
- **170** Escribe un programa que lea una cadena y un número entero k y muestre el mensaje «Hay palabras largas» si alguna de las palabras de la cadena es de longitud mayor o igual que k , y «No hay palabras largas» en caso contrario.
- **171** Escribe un programa que lea una cadena y un número entero k y muestre el mensaje «Todas son cortas» si todas las palabras de la cadena son de longitud estrictamente menor que k , y «Hay alguna palabra larga» en caso contrario.
- **172** Escribe un programa que lea una cadena y un número entero k y muestre el mensaje «Todas las palabras son largas» si todas las palabras de la cadena son de longitud mayor o igual que k , y «Hay alguna palabra corta» en caso contrario.
- **173** Diseña un programa que muestre la cantidad de dígitos que aparecen en una cadena introducida por teclado. La cadena 'un_1_y_un_20', por ejemplo, tiene 3 dígitos: un 1, un 2 y un 0.
- **174** Diseña un programa que muestre la cantidad de números que aparecen en una cadena leída de teclado. ¡Ojo! Con número no queremos decir dígito, sino número propiamente dicho, es decir, secuencia de dígitos. La cadena 'un_1,_un_201_y_2_unos', por ejemplo, tiene 3 números: el 1, el 201 y el 2.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **177** Diseña un programa que indique si una cadena leída por teclado está bien formada como número flotante.

Prueba el programa con estas cadenas: '3.1', '3.', '.1', '1e+5', '-10.2E3', '3.1e-2', '.1e01'. En todos los casos deberá indicar que se trata de números flotantes correctamente formados.

► **178** Un texto está bien parentizado si por cada paréntesis abierto hay otro más adelante que lo cierra. Por ejemplo, la cadena

'Esto(es(un(ejemplo(de)((cadena)bien))parentizada).'

está bien parentizada, pero no lo están estas otras:

'una_cadena)' '(una_cadena' '(una_(cadena)' ')una_(cadena'

Diseña un programa que lea una cadena y nos diga si la cadena está bien o mal parentizada.

► **179** Implementa un programa que lea de teclado una cadena que representa un número binario. Si algún carácter de la cadena es distinto de '0' o '1', el programa advertirá al usuario de que la cadena introducida no representa un número binario y pedirá de nuevo la lectura de la cadena.

5.1.7. Otro ejemplo: un programa de conversión de binario a decimal

Nos proponemos diseñar un programa que reciba una cadena compuesta por ceros y unos y muestre un número: el que corresponde al valor decimal de la cadena si interpretamos ésta como un número codificado en binario. Por ejemplo, nuestro programa mostrará el valor 13 para la cadena '1101'.

Empezaremos por plantearnos cómo haríamos manualmente el cálculo. Podemos recorrer la cadena de izquierda a derecha e ir considerando el aporte de cada bit al número global. El *n*-ésimo bit contribuye al resultado con el valor 2^{n-1} si vale '1', y con el valor 0 si vale '0'. Pero, ¡jojo!, cuando decimos *n*-ésimo bit, no nos referimos al *n*-ésimo carácter de la cadena. Por ejemplo, la cadena '100' tiene su *tercer* bit a 1, pero ése es el carácter que ocupa la *primera* posición de la cadena (la que tiene índice 0), no la tercera. Podemos recorrer la cadena de izquierda a derecha e ir llevando la cuenta del número de bit actual en una variable:

```

decimal.py decimal.py
1 bits = raw_input('Dame un número binario:')
2
3 n = len(bits)
4 valor = 0
5 for bit in bits:
6     if bit == '1':
7         valor = valor + 2 ** (n-1)
8         n -= 1
9
10 print 'Su valor decimal es', valor
    
```

..... EJERCICIOS

► **180** Haz una traza para las cadenas '1101' y '010'.

► **181** Una vez más, nuestro aprendiz ha diseñado un programa diferente:

```

decimal.4.py decimal.py
    
```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

¿Es correcto? Haz trazas para las cadenas '1101' y '010'.

► **182** ¿Y esta otra versión? ¿Es correcta?

```

decimal.5.py decimal.py
1 bits = raw_input('Dame un número binario:')
2
3 valor = 0
4 for bit in bits:
5     if bit == '1':
6         valor += valor + 1
7     else:
8         valor += valor
9
10 print 'Su valor decimal es', valor

```

Haz trazas para las cadenas '1101' y '010'.

► **183** ¿Y esta otra? ¿Es correcta?

```

decimal.6.py decimal.py
1 bits = raw_input('Dame un número binario:')
2
3 valor = 0
4 for bit in bits:
5     valor += valor + int(bit)
6
7 print 'Su valor decimal es', valor

```

Haz trazas para las cadenas '1101' y '010'.

► **184** ¿Qué pasa si introducimos una cadena con caracteres que no pertenecen al conjunto de dígitos binarios como, por ejemplo, '101a2'? Modifica el programa para que, en tal caso, muestre en pantalla el mensaje «Número binario mal formado» y solicite nuevamente la introducción de la cadena.

► **185** Diseña un programa que convierta una cadena de dígitos entre el «0» y el «7» al valor correspondiente a una interpretación de dicha cadena como número en base octal.

► **186** Diseña un programa que convierta una cadena de dígitos o letras entre la «a» y la «f» al valor correspondiente a una interpretación de dicha cadena como número en base hexadecimal.

► **187** Diseña un programa que reciba una cadena que codifica un número en octal, decimal o hexadecimal y muestre el valor de dicho número. Si la cadena empieza por «0x» o «0X» se interpretará como un número hexadecimal (ejemplo: '0xff' es 255); si no, si el primer carácter es «0», la cadena se interpretará como un número octal (ejemplo: '017' es 15); y si no, se interpretará como un número decimal (ejemplo: '99' es 99).

► **188** Diseña un programa que lea un número entero y muestre una cadena con su representación octal.

► **189** Diseña un programa que lea una cadena que representa un número codificado en base 8 y muestre por pantalla su representación en base 2.

5.1.8. A vueltas con las cadenas: inversión de una cadena

.....

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

inversion.py
1 cadena = raw_input('Introduce una cadena:')
2
3 inversion = ''
4 for caracter in cadena:
5     inversion = caracter + inversion
6
7 print 'Su inversión es:', inversion

```

Probemos el programa:

```

Introduce una cadena: uno
Su inversión es: onu

```

EJERCICIOS

- ▶ **190** Una palabra es «alfabética» si todas sus letras están ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, «amor», «chino» e «himno» son palabras «alfabéticas». Diseña un programa que lea una palabra y nos diga si es alfabética o no.
- ▶ **191** Diseña un programa que nos diga si una cadena es palíndromo o no. Una cadena es palíndromo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 'ana' es un palíndromo.
- ▶ **192** Una frase es palíndromo si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, pero obviando los espacios en blanco y los signos de puntuación. Por ejemplo, las cadenas 'séverla al revés', 'anita lava la tina', 'luz azul' y 'la ruta natural' contienen frases palíndromas. Diseña un programa que diga si una frase es o no es palíndroma.
- ▶ **193** Probablemente el programa que has diseñado para el ejercicio anterior falle ante frases palíndromas como éstas: «Dábale arroz a la zorra el abad», «Salta Lenin el atlas», «Amigo, no gima», «Átale, demoníaco Caín, o me delata», «Anás usó tu auto, Susana», «A Mercedes, ése de crema», «A mamá Roma le aviva el amor a papá, y a papá Roma le aviva el amor a mamá» y «¡arriba la birra!», pues hemos de comparar ciertas letras con sus versiones acentuadas, o mayúsculas o la apertura de exclamación con su cierre. Modifica tu programa para que identifique correctamente frases palíndromas en las que pueden aparecer letras mayúsculas, vocales acentuadas y la vocal «u» con diéresis.
- ▶ **194** Hay un tipo de pasatiempos que propone descifrar un texto del que se han suprimido las vocales. Por ejemplo, el texto «.n .j.mpl. d. p.s.t..mp.s», se descifra sustituyendo cada punto con una vocal del texto. La solución es «un ejemplo de pasatiempos». Diseña un programa que ayude al creador de pasatiempos. El programa recibirá una cadena y mostrará otra en la que cada vocal ha sido reemplazada por un punto.
- ▶ **195** El nombre de un fichero es una cadena que puede tener lo que denominamos una extensión. La extensión de un nombre de fichero es la serie de caracteres que suceden al último punto presente en la cadena. Si el nombre no tiene ningún punto, asumiremos que su extensión es la cadena vacía. Haz un programa que solicite el nombre de un fichero y muestre por pantalla los caracteres que forman su extensión. Prueba la validez de tu programa pidiendo que muestre la extensión de los nombres de fichero documento.doc y tema.1.tex, que son doc y tex, respectivamente.
- ▶ **196** Haz un programa que lea dos cadenas que representen sendos números binarios. A continuación, el programa mostrará el número binario que resulta de sumar ambos (y que será otra cadena). Si por ejemplo el usuario introduce las cadenas 11001 y 11111, el programa

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

y a los dígitos (el «0» se sustituye por el «2», el «1» por el «3» y así hasta llegar al «9», que se sustituye por el «1»).

Diseña un programa que lea un texto y el valor de n y muestre su versión criptografiada.

► **198** Diseña un programa que lea un texto criptografiado siguiendo la técnica descrita en el apartado anterior y el valor de n utilizado al encriptar para mostrar ahora el texto decodificado.

5.1.9. Subcadenas: el operador de corte

Desarrollemos un último ejemplo: un programa que, dados una cadena y dos índices i y j , muestra la (sub)cadena formada por todos los caracteres entre el que tiene índice i y el que tiene índice j , incluyendo al primero pero no al segundo.

La idea básica consiste en construir una nueva cadena que, inicialmente, está vacía. Con un recorrido por los caracteres comprendidos entre los de índices i y $j - 1$ iremos añadiendo caracteres a la cadena. Vamos con una primera versión:

```
subcadena_3.py subcadena.py
1 cadena = raw_input('Dame una cadena: ')
2 i = int(raw_input('Dame un número: '))
3 j = int(raw_input('Dame otro número: '))
4
5 subcadena = ''
6 for k in range(i, j):
7     subcadena += cadena[k]
8
9 print 'La subcadena entre %d y %d es %s.' % (i, j, subcadena)
```

Usémosla:

```
Dame una cadena: Ejemplo
Dame un número: 2
Dame otro número: 5
La subcadena entre 2 y 5 es emp.
```

¿Falla algo en nuestro programa? Sí: es fácil cometer un error de indexación. Por ejemplo, al ejecutar el programa con la cadena y los índices 3 y 20 se cometerá un error, pues 20 es mayor que la longitud de la cadena. Corrijamos ese problema:

```
subcadena_4.py subcadena.py
1 cadena = raw_input('Dame una cadena: ')
2 i = int(raw_input('Dame un número: '))
3 j = int(raw_input('Dame otro número: '))
4
5 if j > len(cadena):
6     final = len(cadena)
7 else:
8     final = j
9 subcadena = ''
10 for k in range(i, final):
11     subcadena += cadena[k]
12
13 print 'La subcadena entre %d y %d es %s.' % (i, j, subcadena)
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Hemos visto cómo construir una subcadena carácter a carácter. Esta es una operación frecuente en los programas que manejan información textual, así que Python ofrece un operador predefinido que facilita esa labor: el *operador de corte* (en inglés, «slicing operator»). La notación es un tanto peculiar, pero cómoda una vez te acostumbras a ella. Fíjate en este ejemplo:

```
>>> a = 'Ejemplo'
>>> a[2:5]
'emp'
```

El operador de corte se denota con dos puntos (:) que separan dos índices *dentro* de los corchetes del operador de indexación. La expresión $a[i:j]$ significa que se desea obtener la subcadena formada por los caracteres $a[i]$, $a[i+1]$, ..., $a[j-1]$, (observa que, como en *range*, el valor del último índice se omite).

Ya que se omite el último índice del corte, puede que te resulte de ayuda imaginar que los índices de los elementos se disponen en las fronteras entre elementos consecutivos, como se puede ver en esta figura:



Ahí queda claro que $a[2:5]$, $a[-5:5]$, $a[2, :-2]$ y $a[-5:-2]$, siendo a la cadena de la figura, es la cadena 'emp'.

Cada índice de corte tiene un valor por defecto, así que puedes omitirlo si te conviene. El corte $a[:j]$ es equivalente a $a[0:j]$ y el corte $a[i:]$ equivale a $a[i:len(a)]$.

..... EJERCICIOS

- ▶ **202** Si a vale 'Ejemplo', ¿qué es el corte $a[:]$?
- ▶ **203** ¿Qué corte utilizarías para obtener los n caracteres de una cadena a partir de la posición de índice i ?
- ▶ **204** Diseña un programa que, dada una cadena, muestre por pantalla todos sus prefijos. Por ejemplo, dada la cadena 'UJI', por pantalla debe aparecer:

```
U
UJ
UJI
```

- ▶ **205** Diseña un programa que lea una cadena y muestre por pantalla todas sus subcadenas de longitud 3.
- ▶ **206** Diseña un programa que lea una cadena y un entero k y muestre por pantalla todas sus subcadenas de longitud k .
- ▶ **207** Diseña un programa que lea dos cadenas a y b y nos diga si b es un prefijo de a o no. (Ejemplo: 'sub' es un prefijo de 'subcadena'.)
- ▶ **208** Diseña un programa que lea dos cadenas a y b y nos diga si b es una subcadena de a o no. (Ejemplo: 'de' es una subcadena de 'subcadena'.)
- ▶ **209** Diseña un programa que lea dos cadenas y devuelva el prefijo común más largo de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cortes avanzados

Desde la versión 2.3, Python entiende una forma extendida de los cortes. Esta forma acepta tres valores separados por el carácter «:». El tercer valor equivale al tercer parámetro de la función *range*: indica el incremento del índice en cada iteración. Por ejemplo, si *c* contiene la cadena 'Ejemplo', el corte *c*[0:*len*(*c*):2] selecciona los caracteres de índice par, o sea, devuelve la cadena 'Eepo'. El tercer valor puede ser negativo. Ello permite invertir una cadena con una expresión muy sencilla: *c*[::-1]. Haz la prueba.

5.1.10. Una aplicación: correo electrónico personalizado

Vamos a desarrollar un programa «útil»: uno que envía textos personalizados por correo electrónico. Deseamos enviar una carta tipo a varios clientes, pero adaptando algunos datos de la misma a los propios de cada cliente. Aquí tienes un ejemplo de carta tipo:

Estimado =S =A:

Por la presente le informamos de que nos debe usted la cantidad de =E euros. Si no abona dicha cantidad antes de 3 días, su nombre pasará a nuestra lista de morosos.

Deseamos sustituir las marcas «=S», «=A» y «=E» por el tratamiento (señor o señora), el apellido y la deuda, respectivamente, de cada cliente y enviarle el mensaje resultante por correo electrónico. Nuestro programa pedirá los datos de un cliente, personalizará el escrito, se lo enviará por correo electrónico y a continuación, si lo deseamos, repetirá el proceso para un nuevo cliente.

Antes de empezar a desarrollar el programa nos detendremos para aprender lo básico del módulo *smtplib*, que proporciona funciones para usar el protocolo de envío de correo electrónico SMTP (siglas de «Simple Mail Transfer Protocol», o sea, «Protocolo Sencillo de Transferencia de Correo»)¹. Lo mejor será que estudiemos un ejemplo de uso de la librería y que analicemos lo que hace paso a paso.

```

ejemplo.smtp.py ejemplo.smtp.py
1 from smtplib import SMTP
2
3 servidor = SMTP('alu-mail.uji.es') # Cambia la cadena por el nombre de tu servidor.
4 remitente = 'al00000@alumail.uji.es'
5 destinatario = 'al99999@alumail.uji.es'
6 mensaje = 'From:_%s\nTo:_%s\n' % (remitente, destinatario)
7 mensaje += 'Hola.\n'
8 mensaje += 'Hasta_luego.\n'
9
10 servidor.sendmail(remitente, destinatario, mensaje)

```

Vamos por partes. La primera línea importa la función *SMTP* del módulo *smtplib*. La línea 3 crea una conexión con la máquina servidora (vía la llamada a *SMTP*), que en nuestro ejemplo es *alu-mail@uji.es*, y devuelve un objeto que guardamos en la variable *servidor*. Las líneas 4 y 5 guardan las direcciones de correo del remitente y del destinatario en sendas variables, mientras que las tres líneas siguientes definen el mensaje que vamos a enviar. Así, la línea 6 define las denominadas «cabeceras» («headers») del correo y son obligatorias en el protocolo SMTP (respetando, además, los saltos de línea que puedes apreciar al final de las cadenas). Las dos líneas siguientes constituyen el mensaje en sí mismo. Finalmente, la última

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 from smtplib import SMTP
2
3 servidor = SMTP('alu-mail.uji.es')
4 remitente = 'al00000@alumail.uji.es'
5 texto = 'Estimado_S=A:\n\n'
6 texto += 'Por_la_presente_le_informamos_de_que_nos_debe_usted_la_'
7 texto += 'cantidad_de_E_euros.Si_no_abona_dicha_cantidad_antes_'
8 texto += 'de_3_días, su_nombre_pasará_a_nuestra_lista_de_morosos.'
9
10 seguir = 's'
11 while seguir == 's':
12     destinatario = raw_input('Dirección_del_destinatario:')
13     tratamiento = raw_input('Tratamiento:')
14     apellido = raw_input('Apellido:')
15     euros = raw_input('Deuda(en_euros):')
16
17     mensaje = 'From:%s\nTo:%s\n\n' % (remitente, destinatario)
18     mensaje += texto_personalizado
19
20     servidor.sendmail(remitente, destinatario, mensaje)
21     seguir = raw_input('Si_desea_enviar_otro_correo, pulse \'s\':')

```

En la línea 18 hemos dejado un fragmento de programa por escribir: el que se encarga de personalizar el contenido de *texto* con los datos que ha introducido el usuario. ¿Cómo personalizamos el texto? Deberíamos ir copiando los caracteres de *texto* uno a uno en una variable auxiliar (inicialmente vacía) hasta ver el carácter «=», momento en el que deberemos estudiar el siguiente carácter y, en función de cuál sea, añadir el contenido de *tratamiento*, *apellido* o *euros*.

```

spam.2.py spam.py
1 from smtplib import SMTP
2
3 servidor = SMTP('alu-mail.uji.es')
4 remitente = 'al00000@alumail.uji.es'
5 texto = 'Estimado_S=A:\n\n'
6 texto += 'Por_la_presente_le_informamos_de_que_nos_debe_usted_la_'
7 texto += 'cantidad_de_E_euros.Si_no_abona_dicha_cantidad_antes_'
8 texto += 'de_3_días, su_nombre_pasará_a_nuestra_lista_de_morosos.'
9
10 seguir = 's'
11 while seguir == 's':
12     destinatario = raw_input('Dirección_del_destinatario:')
13     tratamiento = raw_input('Tratamiento:')
14     apellido = raw_input('Apellido:')
15     euros = raw_input('Deuda(en_euros):')
16
17     mensaje = 'From:%s\nTo:%s\n\n' % (remitente, destinatario)
18
19     personalizado = ''
20     i = 0
21     while i < len(texto):
22         if texto[i] != '=':
23             personalizado += texto[i]

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

34     else:
35         personalizado += '='
36         i = i + 1
37     mensaje += personalizado
38
39     servidor.sendmail(remitente, destinatario, mensaje)
40     seguir = raw_input('Si deseas enviar otro correo, pulse \'s\':_')

```

.....EJERCICIOS.....

► **211** El programa no funcionará bien con cualquier carta. Por ejemplo, si la variable *texto* vale 'Hola=A.' el programa falla. ¿Por qué? ¿Sabrías corregir el programa?

.....

Buscando texto en cadenas

Estudiamos los aspectos fundamentales de las cadenas y montamos «a mano» las operaciones más sofisticadas. Por ejemplo, hemos estudiado la indexación y la utilizamos, en combinación con un bucle, para buscar un carácter determinado en una cadena. Pero esa es una operación muy frecuente, así que Python la trae «de serie».

El método *find* recibe una cadena y nos dice si ésta aparece o no en la cadena sobre la que se invoca. Si está, nos devuelve el índice de su primera aparición. Si no está, devuelve el valor -1 . Atención a estos ejemplos:

```

>>> c = 'Un ejemplo=A.'
>>> c.find('=')
11
>>> c.find('ejem')
3
>>> c.find('z')
-1

```

Útil, ¿no? Pues hay muchos más métodos que permiten realizar operaciones complejas con enorme facilidad. Encontrarás, entre otros, métodos para sustituir un fragmento de texto por otro, para saber si todos los caracteres son minúsculas (o mayúsculas), para saber si empieza o acaba con un texto determinado, etc. Cuantos más métodos avanzados conozcas, más productivo serás. ¿Que dónde encontrarás la relación de métodos? En la documentación de Python. Acostúmbrate a manejarla.

5.1.11. Referencias a cadenas


En el apartado 2.4 hemos representado las variables y su contenido con diagramas de cajas. Por ejemplo, las siguientes asignaciones:

```

>>> a = 2
>>> b = 3.25


```

conducen a una disposición de la información en la memoria que mostramos gráficamente así:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**




Decimos que la variable *c apunta* a la cadena 'Una_cadena', que es una secuencia de caracteres.

La cadena vacía no ocupa ninguna celda de memoria y la representamos gráficamente de un modo especial. Una asignación como ésta:


```
>>> c = ''
```

se representa así:




Las referencias son direcciones de memoria (I)

Vamos a darte una interpretación de las referencias que, aunque constituye una simplificación de la realidad, te permitirá entender qué son. Ya dijimos en el tema 1 que la memoria del computador se compone de una serie de celdas numeradas con sus direcciones. En cada celda cabe un escalár. La cadena 'Hola' ocupa cuatro celdas, una por cada carácter. Por otra parte, una variable sólo puede contener un escalár. Como la dirección de memoria es un número y, por tanto, un escalár, el «truco» consiste en almacenar en la variable la dirección de memoria en la que empieza la cadena. Fíjate en este ejemplo en el que una variable ocupa la dirección de memoria 1001 y «contiene» la cadena 'Hola':



Como puedes ver, en realidad la cadena ocupa posiciones consecutivas a partir de una dirección determinada (en el ejemplo, la 2100) y la variable contiene el valor de dicha referencia. La flecha de los diagramas hace más «legibles» las referencias:




Que las variables contengan referencias a los datos y no los propios datos es muy útil para aprovechar la memoria del ordenador. El siguiente ejemplo te ilustrará el ahorro que se consigue.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70




¡Tanto *a* como *b* apuntan a la misma cadena! Al asignar a una variable la cadena contenida en otra *únicamente se copia su referencia* y no cada uno de los caracteres que la componen. Si se hiciera del segundo modo, la memoria ocupada y el tiempo necesarios para la asignación serían tanto mayores cuanto más larga fuera la cadena. El método escogido únicamente copia el valor de la referencia, así que es independiente de la longitud de la cadena (y prácticamente instantáneo).

Las referencias son direcciones de memoria (y II)


Veamos qué ocurre cuando dos variables comparten referencia. El ejemplo que hemos desarrollado en el texto estudia el efecto de estas dos asignaciones:

```
>>> a = 'Una_cadena' ↵
>>> b = a ↵
```

Como vimos antes, la primera asignación conduce a esta situación:



Pues bien, la segunda asignación copia en la dirección de *b* (que suponemos es la 1002) el valor que hay almacenado en la dirección de *a*, es decir, el valor 2100:




Copiar un valor escalar de una posición de memoria a otra es una acción muy rápida.


Has de tener en cuenta, pues, que una asignación únicamente altera el valor de un puntero. Pero otras operaciones con cadenas comportan la reserva de nueva memoria. Tomemos por caso el operador de concatenación. La concatenación toma dos cadenas y forma *una cadena nueva* que resulta de unir ambas, es decir, reserva memoria para una nueva cadena. Veamos paso a

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



Analizamos ahora la tercera sentencia. En primer lugar, Python evalúa la expresión $a + b$, así que reserva un bloque de memoria con espacio para 11 caracteres y copia en ellos los caracteres de a seguidos de los caracteres de b :

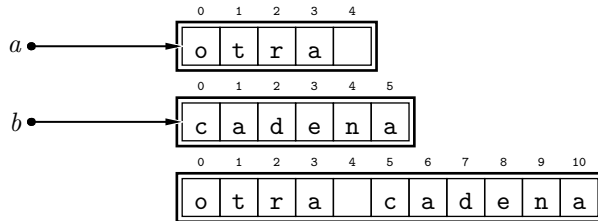


Y ahora que ha creado la nueva cadena, se ejecuta la asignación en sí, es decir, se hace que c apunte a la nueva cadena:

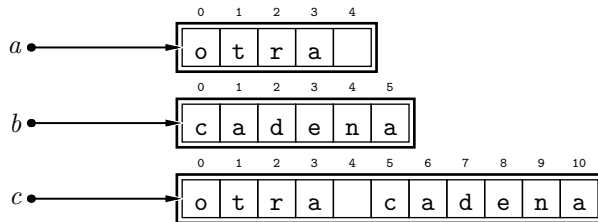


El orden en el que ocurren las cosas tiene importancia para entender cómo puede verse afectada la velocidad de ejecución de un programa por ciertas operaciones. Tomemos por caso estas dos órdenes:

```
>>> a = 'una_cadena_muy_muy_muy_larga' ↵
>>> a = a + '.' ↵
```

A simple vista parece que la primera sentencia será más lenta en ejecución que la segunda, pues comporta la reserva de una zona de memoria que puede ser grande (imagina si la cadena tuviera mil o incluso cien mil caracteres), mientras que la segunda sentencia se limita a añadir un solo carácter. Pero no es así: ambas tardan casi lo mismo. Veamos cuál es la razón. La primera sentencia reserva memoria para 28 caracteres, los guarda en ella y hace que a apunte a dicha zona:



Y ahora veamos paso a paso qué ocurre al ejecutar la segunda sentencia. En primer lugar se evalúa la parte derecha, es decir, se reserva espacio para 29 caracteres y se copian en él los 28 caracteres de a y el carácter punto:




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

Como la zona inicial de memoria ya no se usa para nada, Python la «libera», es decir, considera que está disponible para futuras operaciones, con lo que, a efectos prácticos, desaparece:




Como puedes ver, la sentencia que consiste en añadir un simple punto a una cadena es más costosa en tiempo que la que comporta una asignación a una variable de esa misma cadena.

El operador con asignación += actúa exactamente igual con cadenas, así que sustituir la última sentencia por `a += '.'` presenta el mismo problema.

El operador de corte también reserva una nueva zona de memoria:

```
>>> a = 'cadena' ↵
>>> b = a[1:-1] ↵
```



EJERCICIOS

► **212** Dibuja un diagrama con el estado de la memoria tras ejecutar estas sentencias:

```
>>> a = 'cadena' ↵
>>> b = a[2:3] ↵
>>> c = b + '' ↵
```

► **213** Dibuja diagramas que muestren el estado de la memoria paso a paso para esta secuencia de asignaciones.

```
>>> a = 'ab' ↵
>>> a *= 3 ↵
>>> b = a ↵
>>> c = a[:] ↵
>>> c = c + b ↵
```

¿Qué se mostrará por pantalla si imprimimos `a`, `b` y `c` al final?

5.2. Listas

El concepto de secuencia es muy potente y no se limita a las cadenas. Python nos permite definir secuencias de valores de cualquier tipo. Por ejemplo, podemos definir secuencias de números enteros o flotantes, o incluso de cadenas. Hablamos entonces de *listas*. En una lista podemos, por ejemplo, registrar las notas de los estudiantes de una clase, la evolución de la temperatura hora a hora, los coeficientes de un polinomio, la relación de nombres de personas asistentes a una reunión, etc.

Python sigue una notación especial para representar las listas. Los valores de una lista deben estar encerrados entre corchetes y separados por comas. He aquí una lista con los números del

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Los elementos que forman una lista también pueden ser cadenas.

```
>>> nombres = ['Juan', 'Antonia', 'Luis', 'María'] ↵
```

Y también podemos usar expresiones para calcular el valor de cada elemento de una lista:


```
>>> a = [1, 1+1, 6/2] ↵
>>> a ↵
[1, 2, 3]
```

Python almacena las listas del mismo modo que las cadenas: mediante referencias (punteros) a la secuencia de elementos. Así, el último ejemplo hace que la memoria presente un aspecto como el que muestra el siguiente diagrama:




La asignación a una variable del contenido de otra variable que almacena una (referencia a una) lista supone la copia de, únicamente, su referencia, así que ambas acaban apuntando a la misma zona de memoria:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> b = a ↵
```



La lista que contiene un sólo elemento presenta un aspecto curioso:

```
>>> a = [10] ↵
>>> b = 10 ↵
```



Observa que no es lo mismo [10] que 10. [10] es la lista cuyo único elemento es el entero 10, y 10 es el entero 10. Gráficamente lo hemos destacado enmarcando la lista y disponiendo encima de la celda su índice. Si pedimos a Python que nos muestre el contenido de las variables *a* y *b*, veremos que la representación de la lista que contiene un escalar y la del escalar son diferentes:

```
>>> print a ↵
[10]
>>> print b ↵
10
```

La lista siempre se muestra encerrada entre corchetes.

Del mismo modo que hay una cadena vacía, existe también una *lista vacía*. La lista vacía se

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

5.2.1. Cosas que, sin darnos cuenta, ya sabemos sobre las listas

Una ventaja de Python es que proporciona operadores y funciones similares para trabajar con tipos de datos similares. Las cadenas y las listas tienen algo en común: ambas son *secuencias* de datos, así pues, muchos de los operadores y funciones que trabajan sobre cadenas también lo hacen sobre listas. Por ejemplo, la función *len*, aplicada sobre una lista, nos dice cuántos elementos la integran:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> len(a) ↵
3
>>> len([0, 1, 10, 5]) ↵
4
>>> len([10]) ↵
1
```

La longitud de la lista vacía es 0:

```
>>> len([]) ↵
0
```

El operador + concatena listas:

```
>>> [1, 2] + [3, 4] ↵
[1, 2, 3, 4]
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> [10, 20] + a ↵
[10, 20, 1, 2, 3]
```


y el operador * repite un número dado de veces una lista:

```
>>> [1, 2] * 3 ↵
[1, 2, 1, 2, 1, 2]
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> b = [10, 20] + a * 2 ↵
>>> b ↵
[10, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

Has de tener en cuenta que tanto + como * generan nuevas listas, sin modificar las originales. Observa este ejemplo:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> b = a + [4] ↵
>>> c = b ↵
```

La memoria queda así:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> a[1] ↵
2
>>> a[len(a)-1] ↵
3
>>> a[-1] ↵
3
```

A veces, el operador de indexación puede dar lugar a expresiones algo confusas a primera vista:

```
>>> [1, 2, 3][0] ↵
1
```

En este ejemplo, el primer par de corchetes indica el principio y final de la lista (formada por el 1, el 2 y el 3) y el segundo par indica el índice del elemento al que deseamos acceder (el primero, es decir, el de índice 0).

EJERCICIOS

► **214** ¿Qué aparecerá por pantalla al evaluar la expresión `[1][0]`? ¿Y al evaluar la expresión `[] [0]`?

De todos modos, no te preocupes por esa notación un tanto confusa: lo normal es que accedas a los elementos de listas que están almacenadas en variables, con lo que rara vez tendrás dudas.


```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> a[0] ↵
1
```

También el operador de corte es aplicable a las listas:


```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> a[1:-1] ↵
[2]
>>> a[1:] ↵
[2, 3]
```

Has de tener en cuenta que un corte siempre se extrae copiando un fragmento de la lista, por lo que comporta la reserva de memoria para crear una nueva lista. Analiza la siguiente secuencia de acciones y sus efectos sobre la memoria:

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5] ↵
```



```
>>> b = a[1:3] ↵
```




**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```
>>> d = a[:] ↵
```

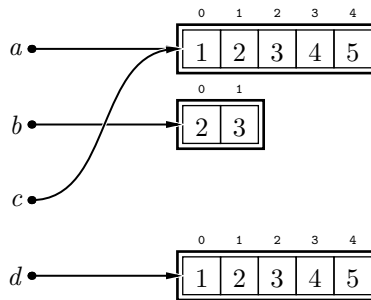

Si deseas asegurarte de que trabajas con una copia de una lista y no con la misma lista (a través de una referencia) utiliza el operador de corte en la asignación.

.....EJERCICIOS.....

► **215** Hemos asignado a x la lista $[1, 2, 3]$ y ahora queremos asignar a y una copia. Podríamos hacer $y = x[:]$, pero parece que $y = x + []$ también funciona. ¿Es así? ¿Por qué?

El iterador **for-in** también recorre los elementos de una lista:

```
>>> for i in [1, 2, 3]: ↵
...     print i ↵
...     ↵
1
2
3
```

De hecho, ya hemos utilizado bucles que iteran sobre listas. Cuando utilizamos un bucle **for-in** del modo convencional, es decir, haciendo uso de *range*, estamos recorriendo una lista:

```
>>> for i in range(1, 4): ↵
...     print i ↵
...     ↵
1
2
3
```

Y es que *range(1, 4)* construye y devuelve la lista $[1, 2, 3]$:

```
>>> a = range(1, 4) ↵
>>> print a ↵
[1, 2, 3]
```

Una forma corriente de construir listas que contienen réplicas de un mismo valor se ayuda del operador $*$. Supongamos que necesitamos una lista de 10 elementos, todos los cuales valen 0. Podemos hacerlo así:

```
>>> [0] * 10 ↵
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

.....EJERCICIOS.....

► **216** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar este programa?

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

5.2.2. Comparación de listas

Los operadores de comparación también trabajan con listas. Parece claro cómo se comportarán operadores como el de igualdad (==) o el de desigualdad (!=):

- si las listas son de talla diferente, resolviendo que las listas son diferentes;
- y si miden lo mismo, comparando elemento a elemento de izquierda a derecha y resolviendo que las dos listas son iguales si todos sus elementos son iguales, y diferentes si hay algún elemento distinto.

Hagamos un par de pruebas con el intérprete de Python:

```
>>> [1, 2, 3] == [1, 2] ↵
False
>>> [1, 2, 3] == [1, 2, 3] ↵
True
>>> [1, 2, 3] == [1, 2, 4] ↵
False
```

Los operadores <, >, <= y >= también funcionan con listas. ¿Cómo? Del mismo modo que con las cadenas, pues al fin y al cabo, tanto cadenas como listas son *secuencias*. Tomemos, por ejemplo, el operador < al comparar las listas [1, 2, 3] y [1, 3, 2], es decir, al evaluar la expresión [1, 2, 3] < [1, 3, 2]. Se empieza por comparar los primeros elementos de ambas listas. Como no es cierto que 1 < 1, pasamos a comparar los respectivos segundos elementos. Como 2 < 3, el resultado es *True*, sin necesidad de efectuar ninguna comparación adicional.

..... EJERCICIOS

- **218** ¿Sabrías decir que resultados se mostrarán al ejecutar estas sentencias?


```
>>> [1, 2] < [1, 2] ↵
>>> [1, 2, 3] < [1, 2] ↵
>>> [1, 1] < [1, 2] ↵
>>> [1, 3] < [1, 2] ↵
>>> [10, 20, 30] > [1, 2, 3] ↵
>>> [10, 20, 3] > [1, 2, 3] ↵
>>> [10, 2, 3] > [1, 2, 3] ↵
>>> [1, 20, 30] > [1, 2, 3] ↵
>>> [0, 2, 3] <= [1, 2, 3] ↵
>>> [1] < [2, 3] ↵
>>> [1] < [1, 2] ↵
>>> [1, 2] < [0] ↵
```

- **219** Diseña un programa que tras asignar dos listas a sendas variables nos diga si la primera es menor que la segunda. No puedes utilizar operadores de comparación entre listas para implementar el programa.

5.2.3. El operador is

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



¿Qué ocurre si comparamos entre sí los diferentes elementos?

```
>>> a == b ↵
True
>>> a == c ↵
True
```

Efectivamente: siempre dice que se trata de listas iguales, y es cierto. Sí, pero, ¿no son «más iguales» las listas *a* y *c* que las listas *a* y *b*? A fin de cuentas, tanto *a* como *c* apuntan exactamente a la misma zona de memoria, mientras que *b* apunta a una zona distinta. Python dispone de un operador de comparación especial que aún no te hemos presentado: **is** (en español, «es»). El operador **is** devuelve *True* si dos objetos son en realidad el mismo objeto, es decir, si residen ambos en la misma zona de memoria, y *False* en caso contrario.

```
>>> a is b ↵
False
>>> a is c ↵
True
```

Python reserva nuevos bloques de memoria conforme evalúa expresiones. Observa este ejemplo:

```
>>> a = [1, 2] ↵
>>> a is [1, 2] ↵
False
>>> a == [1, 2] ↵
True
```

La segunda orden compara la lista almacenada en *a*, que se creó al evaluar una expresión en la orden anterior, con la lista `[1, 2]` que se crea en ese mismo instante, así que **is** nos dice que ocupan posiciones de memoria diferentes. El operador **==** sigue devolviendo el valor *True*, pues aunque sean objetos diferentes son equivalentes elemento a elemento.

.....EJERCICIOS.....

► **220** ¿Qué ocurrirá al ejecutar estas órdenes Python?

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> a is a ↵
>>> a + [] is a ↵
>>> a + [] == a ↵
```

► **221** Explica, con la ayuda de un gráfico que represente la memoria, los resultados de evaluar estas expresiones:

```
>>> a = [1, 2, 1] ↵
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> [1, 2] == [1, 2] ↵
>>> [1, 2] is [1, 2] ↵
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> b = [a[0], a[1], a[2]] ↵
>>> a == b ↵
>>> a is b ↵
>>> a[0] == b[1] ↵
>>> b is [b[0], b[1], b[2]] ↵
```

► **223** Que se muestra por pantalla como respuesta a cada una de estas sentencias Python:


```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5] ↵
>>> b = a[1:3] ↵
>>> c = a ↵
>>> d = a[:] ↵
>>> a == c ↵
>>> a == d ↵
>>> c == d ↵
>>> a == b ↵
>>> a is c ↵
>>> a is d ↵
>>> c is d ↵
>>> a is b ↵
```

5.2.4. Modificación de elementos de listas


Hasta el momento hemos aprendido a crear listas y a consultar su contenido, bien accediendo a uno cualquiera de sus elementos (mediante indexación), bien recorriendo todos sus elementos (con un bucle **for-in**). En este apartado veremos cómo modificar el contenido de las listas.

Podemos asignar valores a elementos particulares de una lista gracias al operador de indexación:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
```



```
>>> a[1] = 10 ↵
```



```
>>> a ↵
[1, 10, 3]
```

Cada celda de una lista es, en cierto modo, una variable autónoma: podemos almacenar en ella un valor y modificarlo a voluntad.

.....EJERCICIOS.....

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

► **227** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa?

```

copia2.py
copia2.py
1 a = range(0, 5)
2 b = range(0, 5)
3 c = a
4 d = b[:]
5 e = a + b
6 f = b[:1]
7 g = b[0]
8 c[0] = 100
9 d[0] = 200
10 e[0] = 300
11 print a, b, c, d, e, f, g

```

Comprueba con el ordenador la validez de tu respuesta.

5.2.5. Mutabilidad, inmutabilidad y representación de la información en memoria


Python procura no consumir más memoria que la necesaria. Ciertos objetos son inmutables, es decir, no pueden modificar su valor. El número 2 es siempre el número 2. La cadena 'Hola' es siempre la cadena 'Hola'. Escalares y cadenas son objetos inmutables. Python almacena en memoria una sola vez cada valor inmutable. Si dos o más variables contienen ese valor, sus referencias apuntan a la misma zona de memoria. Considera este ejemplo:

```

>>> a = 1 + 1 ↵
>>> b = 2 * 1 ↵
>>> c = 'Python' ↵
>>> d = c ↵
>>> e = 'Py' + 'thon' ↵

```

La memoria presenta, tras esas asignaciones, este aspecto:

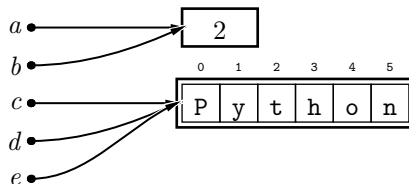

¿Y qué ocurre cuando modificamos el valor de una variable inmutable? No se modifica el contenido de la caja que contiene el valor, sino que el correspondiente puntero pasa a apuntar a una caja con el nuevo valor; y si ésta no existe, se crea.

Si a las asignaciones anteriores le siguen éstas:

```

>>> b = b + 1 ↵
>>> e = e[1:-1] ↵
>>> d = 'y' + 'th' + 'o' ↵

```

la memoria pasa a tener este aspecto:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Que las cadenas Python sean inmutables tiene efectos sobre las operaciones que podemos efectuar con ellas. La asignación a un elemento de una cadena, por ejemplo está prohibida, así que Python la señala con un «error de tipo» (*TypeError*):

```
>>> a = 'Hola' ↵
>>> a[0] = 'h' ↵
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object doesn't support item assignment
```


Las listas se comportan de forma diferente: a diferencia de las cadenas, son mutables. De momento te hemos proporcionado una representación de las listas excesivamente simplificada. Hemos representando el resultado de la asignación `a = [1, 2, 1]` como se muestra a la izquierda, cuando lo correcto sería hacerlo como se muestra a la derecha:

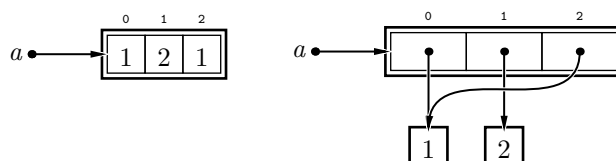

La realidad, como ves, es algo complicada: la lista almacena referencias a los valores, y no los propios valores. Pero aún no lo has visto todo. ¿Qué ocurre tras ejecutar estas sentencias?

```
>>> a = [1, 2, 1] ↵
>>> b = 1 ↵
>>> c = [1, 2, 1] ↵
>>> d = c ↵
```

Nada menos que esto:




Como habrás observado, para cada aparición de un literal de lista, es decir, de una lista expresada explícitamente, (como `[1, 2, 1]`), Python ha reservado nueva memoria, aunque exista otra lista de idéntico valor. Así pues, `a = [1, 2, 1]` y `c = [1, 2, 1]` han generado sendas reservas de memoria y cada variable apunta a una zona de memoria diferente. Como el contenido de cada celda ha resultado ser un valor inmutable (un entero), se han compartido las referencias a los mismos. El operador `is` nos ayuda a confirmar nuestra hipótesis:

```
>>> a[0] is b ↵
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**




.....EJERCICIOS.....

► **228** Representa el estado de la memoria tras efectuar cada una de las siguientes asignaciones:

```
>>> a = [1, 2, 1] ↵
>>> b = 1 ↵
>>> c = [2, 1, 2] ↵
>>> d = c ↵
>>> d[2] = 3 ↵
>>> e = d[:1] ↵
>>> f = d[:] ↵
>>> f[0] = a[1] ↵
>>> f[1] = 1 ↵
```

Aunque los diagramas que hemos mostrado responden a la realidad, usaremos normalmente su versión simplificada (y, en cierto modo, «falsa»), pues es suficiente para el diseño de la mayor parte de programas que vamos a presentar. Con esta visión simplificada, la última figura se representaría así:



5.2.6. Adición de elementos a una lista

Podemos añadir elementos a una lista, esto es, hacerla crecer. ¿Cómo? Una idea que parece natural, pero que no funciona, es asignar un valor a `a[len(a)]` (siendo `a` una variable que contiene una lista), pues de algún modo estamos señalando una posición más a la derecha del último elemento. Python nos indicará que estamos cometiendo un error:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> a[len(a)] = 4 ↵
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>". line 1, in ?
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Algo ha ido mal. ¡Claro!, el operador de concatenación trabaja con *dos listas*, no con *una lista y un entero*, así que el elemento a añadir debe formar parte de una lista... aunque ésta sólo tenga un elemento:


```
>>> a = a + [4] ↵
>>> a ↵
[1, 2, 3, 4]
```

Existe otro modo efectivo de añadir elementos a una lista: mediante el método *append* (que en inglés significa «añadir»). Observa cómo usamos *append*:


```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
>>> a.append(4) ↵
>>> a ↵
[1, 2, 3, 4]
```

Hay una diferencia fundamental entre usar el operador de concatenación *+* y usar *append*: la concatenación *crea* una nueva lista copiando los elementos de las listas que participan como operandos y *append* *modifica* la lista original. Observa qué ocurre paso a paso en el siguiente ejemplo:


```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
```




```
>>> b = a + [4] ↵
```



```
>>> c = b ↵
```



```
>>> c.append(5) ↵
```



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

¿Por qué complicarse la vida con *append*, cuando la concatenación hace lo mismo y nos asegura trabajar con una copia de la memoria? Por eficiencia: es más eficiente hacer *append* que concatenar. Concatenar supone crear una lista nueva en la que se copian todos y cada uno de los elementos de las listas concatenadas. Es decir, la concatenación del siguiente ejemplo supone la copia de 1001 elementos (los 1000 de la lista original y el que añadimos):

```
>>> a = range(1000) ↓
>>> a = a + [0] ↓
```

Sin embargo, el *append* de este otro ejemplo equivalente trabaja sobre la lista original y le añade una celda cuyo contenido es 0:²

```
>>> a = range(1000) ↓
>>> a.append(0) ↓
```

En este ejemplo, pues, el *append* ha resultado unas 1000 veces más eficiente que la concatenación.

Desarrollemos un ejemplo práctico. Vamos a escribir un programa que construya una lista con todos los números primos entre 1 y *n*. Como no sabemos a priori cuántos hay, construiremos una lista vacía e iremos añadiendo números primos conforme los vayamos encontrando.

En el tema anterior ya estudiamos un método para determinar si un número es primo o no, así que no nos detendremos en volver a explicarlo.

```

obten_primos.py
obten_primos.py
1 n = raw_input('Introduce el valor máximo: ')
2
3 primos = []
4 for i in range(1, n+1):
5     # Determinamos si i es primo.
6     creo_que_es_primo = True
7     for divisor in range(2, n):
8         if num % divisor == 0:
9             creo_que_es_primo = False
10            break
11    # Y si es primo, lo añadimos a la lista.
12    if creo_que_es_primo:
13        primos.append(i)
14
15 print primos

```

EJERCICIOS

► **229** Diseña un programa que construya una lista con los *n* primeros números primos (ojo: no los primos entre 1 y *n*, sino los *n* primeros números primos). ¿Necesitas usar *append*? ¿Puedes reservar en primer lugar un vector con *n* celdas nulas y asignarle a cada una de ellas uno de los números primos?

5.2.7. Lectura de listas por teclado

Hasta el momento hemos aprendido a construir listas de diferentes modos, pero nada hemos dicho acerca de cómo leer listas desde el teclado. La función que lee de teclado es *raw_input*.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


¿Ha funcionado? No. Lo que se ha leído es una cadena, no una lista. Se puede advertir en las comillas que rodean el texto de la respuesta. Podemos cerciorarnos accediendo a su primer elemento: si fuera una lista, valdría 1 y si fuera una cadena, '['.

```
>>> lista[0]
 '['
```


De todos modos, era previsible, pues ya dijimos en su momento que *raw_input* devolvía una cadena. Cuando queríamos obtener, por ejemplo, un entero, «encerrábamos» la llamada a *raw_input* con una llamada a la función *int* y cuando queríamos un flotante, con *float*. ¿Habrá alguna función similar para obtener listas? Si queremos una lista, lo lógico sería utilizar una llamada a *list*, que en inglés significa *lista*:

```
>>> lista = list(raw_input('Dame una lista:'))
Dame una lista: [1, 2, 3]
>>> lista
[' ', '1', ',', ' ', '2', ',', ' ', '3', ' ']
```

¡Oh, oh! Tenemos una lista, sí, pero no la que esperábamos:



La función *list* devuelve una lista a partir de una cadena, pero cada elemento de la lista es un carácter de la cadena (por ejemplo, el 2 que ocupa la posición de índice 5 no es el entero 2, sino el carácter 2). No se interpreta, pues, como hubiéramos deseado, es decir, como esta lista de números enteros:



Para leer listas deberemos utilizar un método distinto. Lo que haremos es ir leyendo la lista elemento a elemento y construir la lista paso a paso. Este programa, por ejemplo, lee una lista de 5 enteros:

```
1 lista = []
2 for i in range(5):
3     elemento = int(raw_input('Dame un elemento:'))
4     lista = lista + [elemento]
```

Mejor aún: si usamos *append*, evitaremos que cada concatenación genere una lista nueva copiando los valores de la antigua y añadiendo el elemento recién leído.

```
1 lista = []
2 for i in range(5):
3     elemento = int(raw_input('Dame un elemento:'))
4     lista.append(elemento)
```

Existe un método alternativo que consiste en crear una lista con 5 celdas y leer después el valor de cada una:

```
1 lista = [0] * 5
2 for i in range(5):
3     elemento[i] = int(raw_input('Dame un elemento:'))
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Lectura de expresiones Python

Hemos aprendido a leer enteros, flotantes y cadenas con `raw_input`, pero esa función no resulta útil para leer listas. Python pone a nuestro alcance otra función de lectura (`input`) de datos por teclado capaz de leer *expresiones* Python, y un literal de lista es una expresión.

Estudia estos ejemplos:

```
>>> a = input('Dame un número: ') ↵
Dame un número: 2+2 ↵
>>> a ↵
4
>>> b = input('Dame una cadena: ') ↵
Dame una cadena: 'a' ↵
>>> b ↵
'a'
>>> c = input('Dame una lista: ') ↵
Dame una lista: [1, 1+1, 3] ↵
>>> c ↵
[1, 2, 3]
```

A primera vista `input` parece mucho más flexible y útil que `raw_input`, pero presenta un gran inconveniente: el usuario de tus programas ha de saber programar en Python, ya que las expresiones deben seguir las reglas sintácticas propias del lenguaje de programación, y eso no es razonable. De todos modos, `input` puede resultarte de utilidad mientras desarrolles borradores de los programas que diseñes y manejen listas.

EJERCICIOS

► **230** Diseña un programa que lea una lista de 10 enteros, pero asegurándose de que todos los números introducidos por el usuario son positivos. Cuando un número sea negativo, lo indicaremos con un mensaje y permitiremos al usuario repetir el intento cuantas veces sea preciso.

► **231** Diseña un programa que lea una cadena y muestre por pantalla una lista con todas sus palabras en minúsculas. La lista devuelta no debe contener palabras repetidas.

Por ejemplo: ante la cadena

```
'Una frase formada con palabras. Otra frase con otras palabras.'
```

el programa mostrará la lista

```
['una', 'frase', 'formada', 'con', 'palabras', 'otra', 'otras'].
```

Observa que en la lista no aparece dos veces la palabra «frase», aunque sí aparecía dos veces en la cadena leída.

5.2.8. Borrado de elementos de una lista

También podemos eliminar elementos de una lista. Para ello utilizamos la sentencia `del` (abreviatura de «delete», que en inglés significa *borrar*). Debes indicar qué elemento deseas eliminar inmediatamente después de la palabra `del`:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↵
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
>>> a ↓
[1, 3]
```

La sentencia **del** *no* produce una copia de la lista sin la celda borrada, sino que modifica directamente la lista sobre la que opera. Fíjate en qué efecto produce si dos variables apuntan a la misma lista:

```
>>> a = [1, 2, 3] ↓
>>> b = a ↓
>>> del a[1] ↓
>>> a ↓
[1, 3]
>>> b ↓
[1, 3]
```

Las cadenas son inmutables (y III)

Recuerda que las cadenas son inmutables. Esta propiedad también afecta a la posibilidad de borrar elementos de una cadena:

```
>>> a = 'Hola' ↓
>>> del a[1] ↓
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object doesn't support item deletion
```

El borrado de elementos de una lista es peligroso cuando se mezcla con el recorrido de las mismas. Veámoslo con un ejemplo. Hagamos un programa que elimina los elementos negativos de una lista.

```
solo_positivos.5.py solo_positivos.py
1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 for i in a:
4     if i < 0:
5         del i
6
7 print a
```

¡Mal! Estamos usando **del** sobre un escalar (*i*), no sobre un elemento indexado de la lista (que, en todo caso, sería *a[i]*). Este es un error típico de principiante. La sentencia **del** no se usa así. Vamos con otra versión:

```
solo_positivos.6.py solo_positivos.py
1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 for i in range(0, len(a)):
4     if a[i] < 0:
5         del a[i]
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


El mensaje de error nos dice que tratamos de acceder a un elemento con índice fuera del rango de índices válidos. ¿Cómo es posible, si la lista tiene 6 elementos y el índice i toma valores desde 0 hasta 5? Al eliminar el tercer elemento (que es negativo), la lista ha pasado a tener 5 elementos, es decir, el índice de su último elemento es 4. Pero el bucle «decidió» el rango de índices a recorrer antes de borrarse ese elemento, es decir, cuando la lista tenía el valor 5 como índice del último elemento. Cuando tratamos de acceder a $a[5]$, Python detecta que estamos fuera del rango válido. Es necesario que el bucle «actualice» el valor del último índice válido con cada iteración:

```
solo_positivos.7.py solo_positivos.py
1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 i = 0
4 while i < len(a):
5     if a[i] < 0:
6         del a[i]
7         i += 1
8
9 print a
```


Ejecutemos el programa:

```
[1, 2, -4, 5]
```

¡No ha funcionado! El -4 no ha sido eliminado. ¿Por qué? Inicialmente la lista era:



Al eliminar el elemento $a[2]$ de la lista original, i valía 2.



Después del borrado, incrementamos i y eso hizo que la siguiente iteración considerara el posible borrado de $a[3]$, pero en ese instante -4 estaba en $a[2]$ (fíjate en la última figura), así que nos lo «saltamos». La solución es sencilla: sólo hemos de incrementar i en las iteraciones que no producen borrado alguno:

```
solo_positivos.8.py solo_positivos.py
1 a = [1, 2, -1, -4, 5, -2]
2
3 i = 0
4 while i < len(a):
5     if a[i] < 0:
6         del a[i]
7     else:
8         i += 1
9
10 print a
```

Ejecutemos el programa:

```
[1, 2, 5]
```

¡Ahora sí!

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **234** Diseña un programa que elimine de una lista todos los elementos de *valor* par y muestre por pantalla el resultado.

(Ejemplo: si trabaja con la lista [1, -2, 1, -5, 0, 3], ésta pasará a ser [1, 1, -5, 3].)

► **235** A nuestro programador novato se le ha ocurrido esta otra forma de eliminar el elemento de índice *i* de una lista *a*:

```
1 a = a[:i] + a[i+1:]
```

¿Funciona? Si no es así, ¿por qué? Y si funciona correctamente, ¿qué diferencia hay con respecto a usar **del** *a*[*i*]?

La sentencia **del** también funciona sobre cortes:

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5, 6] ↵
>>> del a[2:4] ↵
>>> a ↵
[1, 2, 5, 6]
```

5.2.9. Pertenencia de un elemento a una lista

Diseñemos un programa que, dados un elemento y una lista, nos diga si el elemento pertenece o no a la lista mostrando en pantalla el mensaje «Pertenece» o «No pertenece» en función del resultado.

```
pertenencia.5.py pertenencia.py
1 elemento = 5
2 lista = [1, 4, 5, 1, 3, 8]
3
4 pertenece = False
5 for i in lista:
6     if elemento == i:
7         pertenece = True
8         break
9
10 if pertenece:
11     print 'Pertenece'
12 else:
13     print 'No pertenece'
```

EJERCICIOS

► **236** ¿Por qué este otro programa es erróneo?

```
pertenencia.6.py pertenencia.py
1 elemento = 5
2 lista = [1, 4, 5, 1, 3, 8]
3
4 for i in lista:
5     if elemento == i:
6         pertenece = True
7     else:
8         pertenece = False
9     break
10
11 if pertenece:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```
pertenencia.7.py pertenencia.py
1 conjunto = [1, 2, 3]
2 elemento = int(raw_input('Dame un número: '))
3 if not elemento in conjunto:
4     conjunto.append(elemento)
```

O, equivalentemente:

```
pertenencia.8.py pertenencia.py
1 conjunto = [1, 2, 3]
2 elemento = int(raw_input('Dame un número: '))
3 if elemento not in conjunto:
4     conjunto.append(elemento)
```

El operador «**not in**» es el operador **in** negado.

EJERCICIOS

► **237** ¿Qué hace este programa?

```
1 letra = raw_input('Dame una letra: ')
2 if (len(letra) == 1 and 'a' <= letra <= 'z') or letra in ['á', 'é', 'í', 'ó', 'ú', 'ü', 'ñ']:
3     print letra, 'es una letra minúscula'
```

► **238** ¿Qué hace este programa?

```
1 letra = raw_input('Dame una letra: ')
2 if len(letra) == 1 and ('a' <= letra <= 'z' or letra in 'áéíóúñ'):
3     print letra, 'es una letra minúscula'
```

Ya te hemos dicho que Python ofrece funcionalidades similares entre tipos de datos similares. Si el operador **in** funciona con listas, ¿funcionará con cadenas, que también son secuencias? Sí. El operador **in** comprueba si una cadena forma parte o no de otra³:

```
>>> 'a' in 'cadena'
True
>>> 'ade' in 'cadena'
True
>>> 'ada' in 'cadena'
False
```


5.2.10. Ordenación de una lista

En este apartado nos ocuparemos de un problema clásico: ordenar (de menor a mayor) los elementos de una lista de valores. La ordenación es muy útil en infinidad de aplicaciones, así que se ha puesto mucho empeño en estudiar algoritmos de ordenación eficientes. De momento estudiaremos únicamente un método muy sencillo (e ineficiente): el *método de la burbuja*. Trataremos de entender bien en qué consiste mediante un ejemplo. Supongamos que deseamos ordenar (de menor a mayor) la lista [2, 26, 4, 3, 1], es decir, hacer que pase a ser [1, 2, 3, 4, 26]. Se procede del siguiente modo:


- Empezamos por comparar los dos primeros elementos ($a[0]$ y $a[1]$). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos. En nuestro caso ya están ordenados.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**




En este caso no están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




- Ahora comparamos los dos siguientes ($a[2]$ y $a[3]$) y hacemos lo mismo.




En este caso tampoco están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




- Ahora comparamos los dos siguientes ($a[3]$ y $a[4]$), que son los últimos.



En este caso tampoco están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:



La lista aún no está ordenada, pero fíjate en qué ha ocurrido con el elemento más grande del conjunto: ya está a la derecha del todo, que es el lugar que le corresponde definitivamente.



Desde que hemos examinado ese valor, cada paso del procedimiento lo ha movido una posición a la derecha. De hecho, el nombre de este procedimiento de ordenación (método de la burbuja) toma el nombre del comportamiento que hemos observado. Es como si las burbujas en un medio líquido subieran hacia la superficie del mismo: las más grandes alcanzarán el nivel más próximo a la superficie y lo harán rápidamente.

Ahora sólo es preciso ordenar los 4 primeros elementos de la lista, así que aplicamos el mismo procedimiento a esa «sublista»:

- Empezamos por comparar los dos primeros elementos ($a[0]$ y $a[1]$). Si están ordenados,


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


La importancia de ordenar rápidamente

Ordenar el contenido de una lista es un problema importante porque se plantea en numerosos campos de aplicación de la programación: la propia palabra «ordenador» lo pone de manifiesto. Ordenar es, quizá, el problema más estudiado y para el que existe mayor número de soluciones diferentes, cada una con sus ventajas e inconvenientes o especialmente adaptada para tratar casos particulares.


Podemos citar aquí a Donald E. Knuth en el tercer volumen («Sorting and searching») de «The art of computer programming», un texto clásico de programación: «*Los fabricantes de ordenadores de los años 60 estimaron que más del 25 por ciento del tiempo de ejecución en sus ordenadores se dedicaba a ordenar cuando consideraban al conjunto de sus clientes. De hecho, había muchas instalaciones en las que la tarea de ordenar era responsable de más de la mitad del tiempo de computación. De estas estadísticas podemos concluir que (i) la ordenación cuenta con muchas aplicaciones importantes, (ii) mucha gente ordena cuando no debiera, o (iii) se usan comúnmente algoritmos de ordenación ineficientes.*»




En este caso no están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:



- Ahora comparamos los dos siguientes ($a[2]$ y $a[3]$) y hacemos lo mismo.




En este caso tampoco están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:



Ahora resulta que el segundo mayor elemento ya está en su posición definitiva. Parece que cada vez que recorremos la lista, al menos un elemento se ubica en su posición definitiva: el mayor de los que aún estaban por ordenar.

A ver qué ocurre en el siguiente recorrido (que se limitará a la «sublista» de los tres primeros elementos, pues los otros dos ya están bien puestos):


- Empezamos por comparar los dos primeros elementos ($a[0]$ y $a[1]$). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

En este caso no están ordenados, así que los intercambiamos y la lista queda así:




Parece que nuestra hipótesis es cierta. Aún nos falta un poco para acabar:


- Comparamos los dos primeros elementos ($a[0]$ y $a[1]$). Si están ordenados, los dejamos tal cual; si no, los intercambiamos.



No están ordenados, así que los intercambiamos. La lista queda, finalmente, así:



Perfecto: la lista ha quedado completamente ordenada.



Recapitulemos: para ordenar una lista de n elementos hemos de hacer $n - 1$ pasadas. En cada pasada conseguimos poner al menos un elemento en su posición: el mayor. (Hacen falta $n - 1$ y no n porque la última pasada nos pone *dos* elementos en su sitio: el mayor va a la segunda posición y el menor se queda en el único sitio que queda: la primera celda de la lista.) Intentemos codificar esa idea en Python:

```

burbuja.py
1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)): # Bucle que hace len(lista)-1 pasadas.
4     hacer una pasada
5
6 print lista

```


¿En qué consiste la i -ésima pasada? En explorar todos los pares de celdas contiguas, desde el primero hasta el último. En cada paso comparamos un par de elementos:

```

burbuja.py
1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)):
4     for j in range(0, len(lista)-i):
5         comparar lista[j] y lista[j+1] y, si procede, intercambiarlos
6
7 print lista

```

Lo que queda debería ser fácil:



```
burbuja.py
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

¡Buf! ¿Estará bien? He aquí el resultado de ejecutar el programa:

```
[1, 2, 3, 4, 26]
```

¡Sí! Pero, ¿estará bien con seguridad? Para tener una certeza mayor, vamos a modificar el programa para que nos diga por pantalla qué hace en cada instante:

```

burbuja.2.py burbuja.py
1 lista = [2, 26, 4, 3, 1]
2
3 for i in range(1, len(lista)):
4     print 'Pasada', i
5     for j in range(0, len(lista)-i):
6         print 'Comparación de los elementos en posición %d y %d' % (j, j+1)
7         if lista[j] > lista[j+1]:
8             elemento = lista[j]
9             lista[j] = lista[j+1]
10            lista[j+1] = elemento
11            print 'Se intercambian'
12            print 'Estado actual de la lista', lista
13
14 print lista

```

Probemos de nuevo:

```

Pasada 1
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Estado actual de la lista [2, 26, 4, 3, 1]
Comparación de los elementos en posición 1 y 2
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 4, 26, 3, 1]
Comparación de los elementos en posición 2 y 3
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 4, 3, 26, 1]
Comparación de los elementos en posición 3 y 4
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 4, 3, 1, 26]
Pasada 2
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Estado actual de la lista [2, 4, 3, 1, 26]
Comparación de los elementos en posición 1 y 2
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 3, 4, 1, 26]
Comparación de los elementos en posición 2 y 3
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 3, 1, 4, 26]
Pasada 3
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Estado actual de la lista [2, 3, 1, 4, 26]
Comparación de los elementos en posición 1 y 2
Se intercambian
Estado actual de la lista [2, 1, 3, 4, 26]
Pasada 4
Comparación de los elementos en posición 0 y 1
Se intercambian
Estado actual de la lista [1, 2, 3, 4, 26]

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

EJERCICIOS

► **239** ¿Qué ocurrirá si sustituimos la primera línea de *burbuja.py* por esta otra?:

```
1 lista = ['Pepe', 'Juan', 'María', 'Ana', 'Luis', 'Pedro']
```

Depuración y corrección de programas

Es muy frecuente que un programa no se escriba bien a la primera. Por regla general, gran parte del tiempo de programación se dedica a buscar y corregir errores. Esta actividad se denomina *depurar* el código (en inglés, «debugging», que significa «desinsectar»). Existen herramientas de ayuda a la depuración: los *depuradores* (en inglés, *debuggers*). Un depurador permite ejecutar paso a paso un programa bajo el control del programador, y consultar en cualquier instante el valor de las variables.

Pero con la ayuda de un buen depurador nunca podemos estar seguros de que un programa esté bien. Cuando un programa aborta su ejecución o deja colgado al ordenador es evidente que hay un error, pero, ¿cómo podemos estar seguros de que un programa que, de momento, parece funcionar bien, lo hará siempre? ¿Y si tiene un error tan sutil que sólo se manifiesta ante una entrada muy particular? Por extraña que sea esa entrada, cabe la posibilidad de que el programa se enfrente a ella durante su utilización por parte de los usuarios. Y cuando eso ocurra, el programa abortará su ejecución o, peor aún, ofrecerá resultados mal calculados como si fueran buenos. Asusta pensar que de ese programa puedan depender vidas humanas, cosa que ocurre en no pocos casos (programas para el cálculo de estructuras en edificaciones, para el lanzamiento y guiado de naves espaciales, para el control de centrales nucleares, etc.)

Existe una serie de técnicas matemáticas para *demostrar* que un programa hace lo que se le pide. Bajo ese enfoque, demostrar que un programa es correcto equivale a demostrar un teorema.

5.3. De cadenas a listas y viceversa

En muchas ocasiones nos encontraremos convirtiendo cadenas en listas y viceversa. Python nos ofrece una serie de utilidades que conviene conocer si queremos ahorrarnos muchas horas de programación.

Una acción frecuente consiste en obtener una lista con todas las palabras de una cadena. He aquí cómo puedes hacerlo:

```
>>> 'uno_dos_tres'.split()
['uno', 'dos', 'tres']
```

En inglés «split» significa «partir». ¿Funcionará con textos «maliciosos», es decir, con espacios en blanco al inicio, al final o repetidos?

```
>>> ' _ _ _ _ uno _ _ _ _ dos _ _ _ _ tres _ _ _ _ '.split()
['uno', 'dos', 'tres']
```

Sí. Fantástico. ¿Recuerdas los quebraderos de cabeza que supuso contar el número de palabras de una frase? Mira cómo se puede calcular con la ayuda de *split*:

```
>>> len(' _ _ _ _ uno _ _ _ _ dos _ _ _ _ tres _ _ _ _ '.split())
3
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Pickle

Con lo aprendido hasta el momento ya puedes hacer algunos programas interesantes. Puedes ir anotando en una lista ciertos datos de interés, como los apuntes de una cuenta bancaria (serie de flotantes positivos o negativos para ingresos y reintegros, respectivamente). El problema estriba en que tu programa deberá leer la lista ¡cada vez que se ejecute! No es una forma natural de funcionar.

Te vamos a enseñar una técnica que te permite guardar una lista en el disco duro y recuperarla cuando quieras. Tu programa podría empezar a ejecutarse leyendo la lista del disco duro y, justo antes de acabar la ejecución, guardar nuevamente la lista en el disco duro.

El módulo *pickle* permite guardar/cargar estructuras de datos Python. Vemos un ejemplo:

```
guardar.py guardar.py
1 import pickle
2
3 # Creamos una lista ...
4 lista = [1, 2, 3, 4]
5 # y ahora la guardamos en un fichero llamado mifichero.mio.
6 pickle.dump(lista, open('mifichero.mio', 'w'))
```

Al ejecutar ese programa, se crea un fichero cuyo contenido es la lista. Este otro programa leería la misma lista:

```
cargar.py cargar.py
1 import pickle
2
3 # Leemos la lista cargándola del fichero mifichero.mio...
4 lista = pickle.load(open('mifichero.mio'))
5 # y la mostramos por pantalla.
6 print lista
```

Nos hemos anticipado un poco al tema dedicado a la gestión de ficheros, pero de este modo te estamos capacitando para que hagas programas que pueden «recordar» información entre diferentes ejecuciones. Si quieres saber más, lee la documentación del módulo *pickle*. ¡Que lo disfrutes!

- **241** En una cadena llamada *texto* disponemos de un texto formado por varias frases. Escribe un programa que determine y muestre el número de palabras de cada frase.

Hay un método que hace lo contrario: une las cadenas de una lista en una sola cadena. Su nombre es *join* (que en inglés significa «unir») y se usa así:

```
>>> ' '.join(['uno', 'dos', 'tres']) ↓
'uno dos tres'
>>> ':'.join(['uno', 'dos', 'tres']) ↓
'uno:dos:tres'
>>> '---'.join(['uno', 'dos', 'tres']) ↓
'uno---dos---tres'
```

¿Ves? Se usa una cadena a mano izquierda del punto y se suministra una lista como argumento. El resultado es una cadena formada por los elementos de la lista separados entre sí por

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

con espacios en blanco y que cada palabra se separe de la siguiente por un único espacio en blanco.

Hay, además, una función predefinida que permite convertir una cadena en una lista: *list*. La función *list* devuelve una lista formada por los caracteres individuales de la cadena:

```
>>> list('cadena')
['c', 'a', 'd', 'e', 'n', 'a']
```

Los métodos *join* y *split* son insustituibles en la caja de herramientas de un programador Python. Acostúmbrate a utilizarlos.

5.4. Matrices


Las matrices son disposiciones bidimensionales de valores. En notación matemática, una matriz se denota encerrando entre paréntesis los valores, que se disponen en filas y columnas. He aquí una matriz *M*:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 12 & 6 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene 4 filas y 3 columnas, lo cual abreviamos diciendo que es una matriz de dimensión 4×3 .

Las listas permiten representar series de datos en una sola dimensión. Con una lista de números no se puede representar directamente una matriz, pero sí con una *lista de listas*.

```
>>> M = [ [1, 2, 3], [2, 12, 6], [1, 0, -3], [0, -1, 0] ]
```

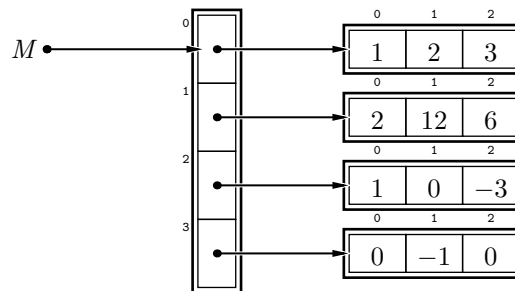

En la notación matemática el elemento que ocupa la fila *i*-ésima y la columna *j*-ésima de una matriz *M* se representa con $M_{i,j}$. Por ejemplo, el elemento de una matriz que ocupa la celda de la fila 1 y la columna 2 se denota con $M_{1,2}$. Pero si deseamos acceder a ese elemento en la matriz Python *M*, hemos de tener en cuenta que Python siempre cuenta desde cero, así que la fila tendrá índice 0 y la columna tendrá índice 1:

```
>>> M[0][1]
2
```

Observa que utilizamos una doble indexación para acceder a elementos de la matriz. ¿Por qué? El primer índice aplicado sobre *M* devuelve un componente de *M*, que es una lista:

```
>>> M[0]
[1, 2, 3]
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

► **245** Una matriz identidad es aquella cuyos elementos en la diagonal principal, es decir, accesibles con una expresión de la forma $M[i][i]$, valen uno y el resto valen cero. Construye una matriz identidad de 4 filas y 4 columnas.

► **246** ¿Qué resulta de ejecutar este programa?

```

1 M = [ [1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1] ]
2 print M[-1][0]
3 print M[-1][-1]
4 print '--'
5 for i in range(0, 3):
6     print M[i]
7     print '--'
8 for i in range(0, 3):
9     for j in range(0, 3):
10        print M[i][j]
```

► **247** ¿Qué resulta de ejecutar este programa?

```

1 M = [ [1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1] ]
2 s = 0.0
3 for i in range(0, 3):
4     for j in range(0, 3):
5         s += M[i][j]
6     print s / 9.0
```

5.4.1. Sobre la creación de matrices

Crear una matriz consiste, pues, en crear una lista de listas. Si deseamos crear una matriz nula (una matriz cuyos componentes sean todos igual a 0) de tamaño 2×2 , bastará con escribir:

```
>>> m = [ [0, 0], [0, 0] ] ↵
```

Parece sencillo, pero ¿y si nos piden una matriz nula de 6×6 ? Tiene 36 componentes y escribirlos explícitamente resulta muy tedioso. ¡Y pensemos en lo inviable de definir así una matriz de dimensión 10×10 o 100×100 !

Recuerda que hay una forma de crear listas (vectores) de cualquier tamaño, siempre que tengan el mismo valor, utilizando el operador `*`:

```
>>> a = [0] * 6 ↵
>>> a ↵
[0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Si una matriz es una lista de listas, ¿qué ocurrirá si creamos una lista con 3 duplicados de la lista `a`?


```
>>> [a] * 3 ↵
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

¡Estupendo! Ya tenemos una matriz nula de 3×6 . Trabajemos con ella:

```
>>> a = [0] * 6 ↵
>>> M = [a] * 3 ↵
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



A continuación hemos definido la lista M como la copia por triplicado de la lista a :

```
>>> M = [a] * 3 ↵
```


Python nos ha obedecido copiando tres veces... ¡la referencia a dicha lista!

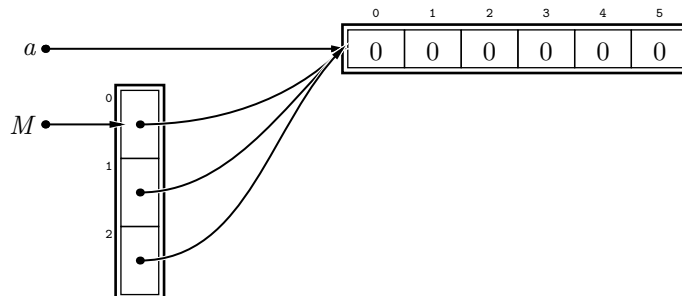

Y hemos modificado el elemento $M[0][0]$ asignándole el valor 1:


```
>>> M[0][0] = 1 ↵
```

así que hemos modificado también $M[1][0]$ y $M[2][0]$, pues *son el mismo elemento*:

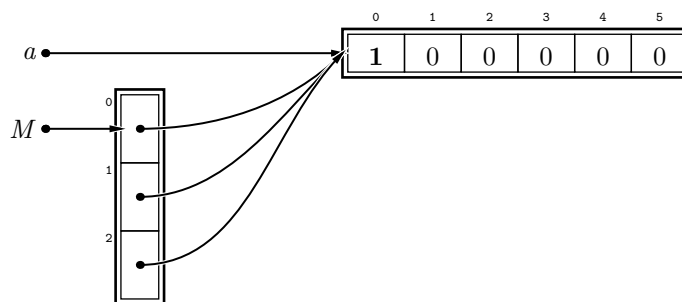

Por la misma razón, tampoco funcionará este modo más directo de crear una matriz:

```
>>> M = [ [0] * 6 ] * 3 ↵
```

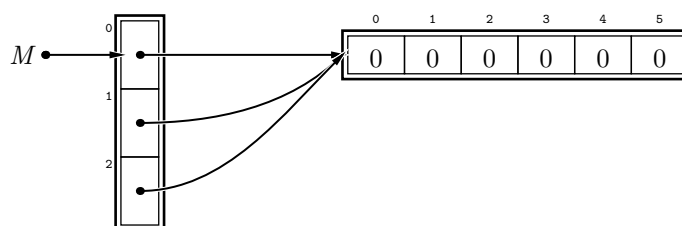


Hay que construir matrices con más cuidado, asegurándonos de que cada fila es una lista diferente de las anteriores. Intentémoslo de nuevo:

```
>>> M = [] ↵
```


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

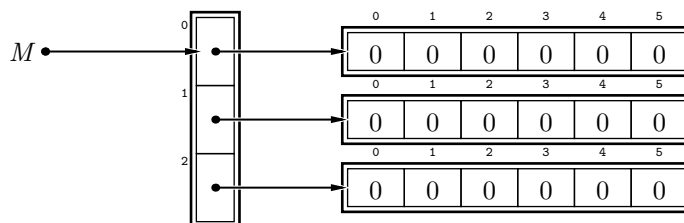

Lo cierto es que no es necesario utilizar la variable auxiliar a :

```
>>> M = []
>>> for i in range(3):
...     M.append( [0] * 6 )
...
>>> print M
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
>>> M[0][0] = 1
>>> print M
[[1, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

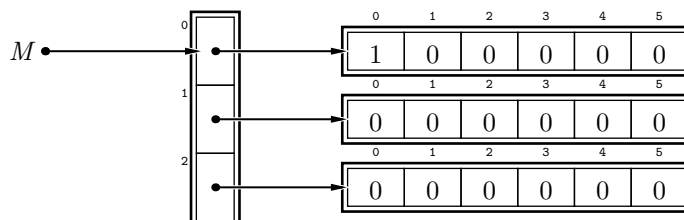

EJERCICIOS

- **248** Crea la siguiente matriz utilizando la técnica del bucle descrita anteriormente.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **249** Haz un programa que pida un entero positivo n y almacene en una variable M la matriz identidad de $n \times n$ (la que tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto de celdas).

5.4.2. Lectura de matrices

Si deseamos leer una matriz de tamaño determinado, podemos crear una matriz nula como hemos visto en el apartado anterior y, a continuación, rellenar cada uno de sus componentes:

```
matrices.py matrices.py
1 # Pedimos la dimensión de la matriz,
2 m = int(raw_input('Dime el número de filas:'))
3 n = int(raw_input('Dime el número de columnas:'))
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

5.4.3. ¿Qué dimensión tiene una matriz?

Cuando deseábamos saber cuál era la longitud de una lista utilizábamos la función *len*. ¿Funcionará también sobre matrices? Hagamos la prueba:

```
>>> a = [[1, 0], [0, 1], [0, 0]] ↵
>>> len(a) ↵
3
```

No funciona correctamente: sólo nos devuelve el número de filas (que es el número de componentes de la lista de listas que es la matriz). ¿Cómo averiguar el número de columnas? Fácil:

```
>>> a = [[1, 0], [0, 1], [0, 0]] ↵
>>> len(a[0]) ↵
2
```

5.4.4. Operaciones con matrices

Desarrollemos ahora algunos programas que nos ayuden a efectuar operaciones con matrices como la suma o el producto.

Empecemos por diseñar un programa que sume dos matrices. Recuerda que sólo es posible sumar matrices con la misma dimensión, así que solicitaremos una sola vez el número de filas y columnas:

```
suma_matrices.3.py suma_matrices.py
1 # Pedimos la dimensión de las matrices,
2 m = int(raw_input('Dime el número de filas: '))
3 n = int(raw_input('Dime el número de columnas: '))
4
5 # Creamos dos matrices nulas...
6 A = []
7 for i in range(m):
8     A.append([0] * n)
9
10 B = []
11 for i in range(m):
12     B.append([0] * n)
13
14 # ... y leemos sus contenidos de teclado.
15 print 'Lectura de la matriz A'
16 for i in range(m):
17     for j in range(n):
18         A[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))
19
20 print 'Lectura de la matriz B'
21 for i in range(m):
22     for j in range(n):
23         B[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d): ' % (i, j)))
```

Hemos de tener claro cómo se calcula $C = A + B$. Si la dimensión de A y de B es $m \times n$, la matriz resultante será de esa misma dimensión, y su elemento de coordenadas (i, j) , es decir, $C_{i,j}$, se calcula así:

$$C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

26 C = []
27 for i in range(m):
28     C.append( [0] * n )
29
30 # Empieza el cálculo de la suma.
31 for i in range(m):
32     for j in range(n):
33         C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
34
35 # Y mostramos el resultado por pantalla
36 print "Suma:"
37 for i in range(m):
38     for j in range(n):
39         print C[i][j],
40     print

```

.....EJERCICIOS.....

► **250** Diseña un programa que lea dos matrices y calcule la diferencia entre la primera y la segunda.

► **251** Diseña un programa que lea una matriz y un número y devuelva una nueva matriz: la que resulta de multiplicar la matriz por el número. (El producto de un número por una matriz es la matriz que resulta de multiplicar cada elemento por dicho número.)

Multiplicar matrices es un poco más difícil que sumarlas (y, por descontado, el operador * no calcula el producto de matrices). Una matriz A de dimensión $p \times q$ se puede multiplicar por otra matriz B si ésta es de dimensión $q \times r$, es decir, si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Hemos de pedir, pues, el número de filas y columnas de la primera matriz y sólo el número de columnas de la segunda.

```

multiplica_matrices_3.py      multiplica_matrices.py
1 # Pedimos la dimensión de la primera matriz y el número de columnas de la segunda.
2 p = int(raw_input('Dime el número de filas de A:'))
3 q = int(raw_input('Dime el número de columnas de A (y filas de B):'))
4 r = int(raw_input('Dime el número de columnas de B:'))
5
6 # Creamos dos matrices nulas...
7 A = []
8 for i in range(p):
9     A.append( [0] * q )
10
11 B = []
12 for i in range(q):
13     B.append( [0] * r )
14
15 # ... y leemos sus contenidos de teclado.
16 print 'Lectura de la matriz A'
17 for i in range(p):
18     for j in range(q):
19         A[i][j] = float(raw_input('Dame el componente (%d,%d):' % (i, j)))
20
21 print 'Lectura de la matriz B'
22 for i in range(q):

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

El elemento de coordenadas $C_{i,j}$ se calcula así:

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^q A_{i,k} \cdot B_{k,j},$$

para $1 \leq i \leq p$ y $1 \leq j \leq r$.

```
multiplica_matrices.4.py multiplica_matrices.py
```

```

:
:
30
31 # Y efectuamos el cálculo del producto.
32 for i in range(p):
33     for j in range(r):
34         for k in range(q):
35             C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
```

¿Complicado? No tanto: a fin de cuentas las líneas 34-35 corresponden al cálculo de un sumatorio, algo que hemos codificado en Python una y otra vez.

Sólo falta mostrar el resultado por pantalla, pero ya hemos visto cómo se hace. Completa tú el programa.

Otros usos de las matrices

De momento sólo hemos discutido aplicaciones numéricas de las matrices, pero son útiles en muchos otros campos. Por ejemplo, muchos juegos de ordenador representan informaciones mediante matrices:

- El tablero de tres en raya es una matriz de 3×3 en el que cada casilla está vacía o contiene la ficha de un jugador, así que podríamos codificar con el valor 0 el que esté vacía, con el valor 1 el que tenga una ficha de un jugador y con un 2 el que tenga una ficha del otro jugador.
- Un tablero de ajedrez es una matriz de 8×8 en el que cada casilla está vacía o contiene una pieza. ¿Cómo las codificarías?
- El tablero del juego del buscaminas es una matriz. En cada celda se codifica si hay bomba o no y si el usuario la ha descubierto ya o no.
- ...

Las cámaras de video digitales permiten recoger imágenes, cada una de las cuales no es más que una matriz de valores. Si la imagen es en blanco y negro, cada valor es un número que representa la intensidad de brillo en ese punto; si la imagen es en color, cada casilla contiene tres valores: la intensidad de la componente roja, la de la componente verde y la de la componente azul. Los sistemas de visión artificial aplican transformaciones a esas matrices y las analizan para tratar de identificar en ellas determinados objetos.

..... EJERCICIOS

► **252** La traspuesta de una matriz A de dimensión $m \times n$ es una matriz A^T de dimensión $n \times m$ tal que $A_{i,j}^T = A_{j,i}$. Por ejemplo, si

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 12 & 6 \end{pmatrix}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

► **253** Diseña un programa tal que lea una matriz A de dimensión $m \times n$ y muestre un vector v de talla n tal que

$$v_i = \sum_{j=1}^m A_{i,j},$$

para i entre 1 y n .

► **254** Diseña un programa que lea una matriz A de dimensión $m \times n$ y muestre un vector v de talla $\min(n, m)$ tal que

$$v_i = \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i A_{j,k},$$

para i entre 1 y $\min(n, m)$.

► **255** Diseña un programa que determine si una matriz es prima o no. Una matriz A es prima si la suma de los elementos de cualquiera de sus filas es igual a la suma de los elementos de cualquiera de sus columnas.

► **256** Una matriz es diagonal superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Por ejemplo, esta matriz es diagonal superior:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


Diseña un programa que diga si una matriz es o no es diagonal superior.

5.4.5. El juego de la vida

El juego de la vida es un juego sin jugadores. Se trata de colocar una serie de fichas en un tablero y dejar que evolucionen siguiendo unas reglas extremadamente simples. Lo curioso es que esas reglas dan origen a una gran complejidad que hace apasionante la mera observación de la evolución de las fichas en el tablero (hay gustos para todo).

En el juego original se utiliza un tablero (una matriz) con infinitas filas y columnas. Como disponer de una matriz de dimensión infinita en un programa es imposible, supondremos que presenta dimensión $m \times n$, donde m y n son valores escogidos por nosotros. Cada celda del tablero contiene una célula que puede estar viva o muerta. Representaremos las células vivas con su casilla de color negro y las células muertas con la celda en blanco. Cada casilla del tablero cuenta con ocho celdas vecinas. El mundo del juego de la vida está gobernado por un reloj que marca una serie de pulsos con los que mueren y nacen células. Cuándo nace y cuándo muere una célula sólo depende de cuántas células vecinas están vivas. He aquí las reglas:


1. Regla del nacimiento. Una célula muerta resucita si tiene exactamente tres vecinos vivos. En estas figuras te señalamos celdas muertas que pasan a estar vivas con el siguiente pulso:




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- Regla de la superpoblación. Una célula muere o permanece muerta si tiene cuatro o más vecinos. Estas figuras muestran células que ahora están vivas o muertas y estarán muertas tras el siguiente pulso:



- Regla del aislamiento. Una célula muere o permanece muerta si tiene menos de dos vecinos. En estas figuras te señalamos células que ahora están vivas o muertas y estarán muerta tras el siguiente pulso:




Vamos a hacer un programa que muestre la evolución del juego de la vida durante una serie de pulsos de reloj. Empezaremos con un prototipo que nos muestra la evolución del tablero en el terminal y lo modificaremos después para hacer uso del área gráfica de PythonG.

Necesitamos representar de algún modo nuestro «universo»: el tablero de celdas. Evidentemente, se trata de una matriz. ¿De qué dimensión? La que queramos. Usaremos dos variables: *filas* y *columnas* para la dimensión y una matriz de valores lógicos para representar el tablero. Inicializaremos el tablero con ceros y, para hacer pruebas, supondremos que la matriz es de 10×10 :


```

                                vida.py
1  filas = 10
2  columnas = 10
3
4  tablero = []
5  for i in range(filas):
6      tablero.append([False]*columnas)
    
```

Ahora deberíamos inicializar el universo ubicando algunas células vivas. De lo contrario, nunca aparecerá «vida» en el juego. Un patrón sencillo y a la vez interesante es éste:



Fíjate en qué ocurre tras unos pocos pulsos de actividad:

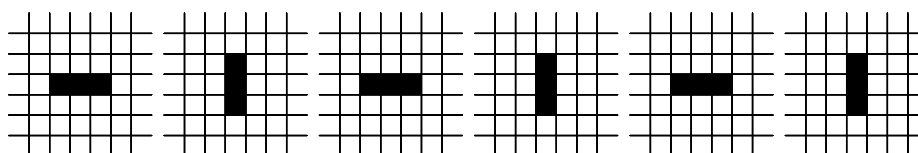

En la siguiente animación puedes ver el comportamiento de otros patrones famosos.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

vida.6.py vida.py
:
11
12 for y in range(filas):
13     for x in range(columnas):
14         if tablero[y][x]:
15             print '*',
16         else:
17             print '.',
18     print

```

Aquí tienes lo que muestra por pantalla, de momento, el programa:

```

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . * .
. . . * .
. . . * .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

```

Sigamos. El mundo del juego está gobernado por un reloj. Nosotros seguiremos la evolución del juego durante un número determinado de pulsos. Fijemos, de momento, el número de pulsos a 10:

```

vida.py
20 pulsos = 10
21 for t in range(pulsos):
22     Acciones asociadas a cada pulso de reloj

```

¿Qué acciones asociamos a cada pulso? Primero, actualizar el tablero, y segundo, mostrarlo:

```

vida.py
21 for t in range(pulsos):
22     Actualizar el tablero
23
24     # Representar el tablero.
25     print "Pulso", t+1
26     for y in range(filas):
27         for x in range(columnas):
28             if tablero[y][x]:
29                 print '*',
30             else:
31                 print '.',
32     print

```

Vamos a actualizar el tablero. Detallemos un poco más esa tarea:

```

vida.py
21 for t in range(pulsos):

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

32     else:                                     # Superpoblación y aislamiento
33         tablero[y][x] = False
34
35     # Representar el tablero.
36     ...

```

Sólo nos falta determinar el número de vecinos. ¿Cómo lo hacemos? Fácil: consultando cada una de las casillas vecinas e incrementando un contador (inicializado a cero) cada vez que encontremos una célula viva:

```

vida.7.py                                     vida.py
:
21 for t in range(pulsos):
22     # Actualizar el tablero.
23     for y in range(filas):
24         for x in range(columnas):
25             # Calcular el número de vecinos de la celda que estamos visitando.
26             n = 0
27             if tablero[y-1][x-1]:
28                 n += 1
29             if tablero[ y ][x-1]:
30                 n += 1
31             if tablero[y+1][x-1]:
32                 n += 1
33             if tablero[y-1][ x ]:
34                 n += 1
35             if tablero[y+1][ x ]:
36                 n += 1
37             if tablero[y-1][x+1]:
38                 n += 1
39             if tablero[ y ][x+1]:
40                 n += 1
41             if tablero[y+1][x+1]:
42                 n += 1
43             # Aplicar las reglas.
:
50     # Representar el tablero.
:

```

Ya está. Ejecutemos el programa:

```

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . * . . . .
. . . . * . . . .
. . . . * . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Traceback (most recent call last):

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

¡Alto! ¿Qué ha pasado? ¡No aparece el patrón de oscilación que esperábamos! Haz una traza para ver si averiguas qué ha pasado. Date un poco de tiempo antes de seguir leyendo.

De acuerdo. Confiamos en que has reflexionado un poco y ya has encontrado una explicación de lo ocurrido antes de leer esto. Confirma que estás en lo cierto: ha ocurrido que estamos aplicando las reglas sobre un tablero que se modifica *durante la propia aplicación de las reglas*, y eso no es válido. Numeremos algunas celdas afectadas por el oscilador para explicar lo ocurrido:

.
.
.
.
.	.	.	.	1
.	.	.	2	3	4
.	.	.	.	5
.
.
.
.

Cuando hemos procesado la celda 1, su número de vecinos era 0 así que ha muerto (regla de aislamiento). La celda 2 pasa entonces a tener 2 vecinos, así que muere. Si la celda 1 no hubiera muerto aún, hubiésemos contado 3 vecinos, y la celda 2 hubiese pasado a estar viva (regla de nacimiento). La celda 3 tiene ahora 1 vecino, luego muere (lo correcto hubiera sido contar 2 vecinos y aplicar la regla de supervivencia). La celda 4 cuenta con un solo vecino (deberían haber sido 3), luego muere. Y la celda 5 no tiene vecinos, luego también muere. Resultado: todas las células mueren.

¿Cómo podemos ingeniar un método que no mate/resucite células durante el propio pulso? Una técnica sencilla consiste en usar dos tableros. Uno de ellos no se modifica durante la aplicación de las reglas y los vecinos se cuentan sobre su configuración. La nueva configuración se va calculando y escribiendo en el segundo tablero. Cuando finaliza el proceso, el tablero actual copia su contenido del tablero nuevo. Te ofrecemos ya una versión completa del juego:

```

vida.9.py
vida.py
1  filas = 10
2  columnas = 10
3
4  tablero = []
5  for i in range(filas):
6      tablero.append([False]*columnas)
7
8  tablero[4][5] = True
9  tablero[5][5] = True
10 tablero[6][5] = True
11
12 # Representar el tablero
13 for y in range(filas):
14     for x in range(columnas):
15         if tablero[y][x]:
16             print '*',
17         else:
18             print '.',
19     print
20
21 pulsos = 10

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

32     n = 0
33     if y > 0 and x > 0 and tablero[y-1][x-1]:
34         n += 1
35     if x > 0 and tablero[y][x-1]:
36         n += 1
37     if y < filas-1 and tablero[y+1][x-1]:
38         n += 1
39     if y > 0 and tablero[y-1][x]:
40         n += 1
41     if y < filas-1 and x > 0 and tablero[y+1][x]:
42         n += 1
43     if y > 0 and x < columnas-1 and tablero[y-1][x+1]:
44         n += 1
45     if x < columnas-1 and tablero[y][x+1]:
46         n += 1
47     if y < filas-1 and x < columnas-1 and tablero[y+1][x+1]:
48         n += 1
49
50     # Aplicar las reglas.
51     if tablero[y][x] and (n == 2 or n == 3): # Supervivencia
52         nuevo[y][x] = True
53     elif not tablero[y][x] and n == 3:     # Nacimiento
54         nuevo[y][x] = True
55     else:                                  # Superpoblación y aislamiento
56         nuevo[y][x] = False
57
58     # Actualizar el tablero.
59     tablero = nuevo
60
61     # Representar el tablero.
62     print "Pulso", t+1
63     for y in range(filas):
64         for x in range(columnas):
65             if tablero[y][x]:
66                 print '*',
67             else:
68                 print '.',
69     print

```

Prueba a ejecutar el programa para comprobar que hace lo esperado.

Introduzcamos alguna mejora. Inicializar el tablero es pesado. Sería mejor inicializarlo con una matriz explícita y deducir el número de filas y columnas a partir de la propia matriz. Podemos sustituir las 10 primeras líneas por estas otras:

```

vida_10.py vida.py
1 configuracion = [ '.....', \
2                   '.*...', \
3                   '.*...', \
4                   '.*...', \
5                   '.....' ]
6 filas = len(configuracion)
7 columnas = len(configuracion[0])
8
9 tablero = []

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


sistema de coordenadas se puede determinar tan pronto conozcamos la dimensión de la matriz:

```
vida.py
9 window_coordinates(0,0, columnas, filas)
```

Y aquí tienes cómo representar el tablero:

```
❗ vida.py ❗
# Representar el tablero.
for y in range(filas):
    for x in range(columnas):
        if tablero[y][x]:
            create_filled_rectangle(x, y, x+1, y+1)
```

La función predefinida (en PythonG) `create_filled_rectangle` dibuja un rectángulo relleno con un color (que por defecto es negro). Ejecutemos el programa. Aquí tienes el resultado:




Eso no es lo que esperábamos. ¿Qué ha ido mal ahora? Muy fácil: hemos dibujado las células vivas, pero no hemos borrado las muertas. Recuerda que las funciones `create_` de PythonG devuelven un valor que puede usarse para borrar los elementos gráficos creados cuando lo deseemos con la función `erase`. Eso haremos: memorizar esos valores y borrar los objetos gráficos con cada pulso. La primera línea del programa se leerá así:

```
vida.py
cuadrados = []
```

Y el código encargado de la representación del tablero, así:

```
vida.py
# Representar el tablero.
for cuadrado in cuadrados:
    erase(cuadrado)
cuadrados = []
for y in range(filas):
    for x in range(columnas):
        if tablero[y][x]:
            cuadrados.append(create_filled_rectangle(x, y, x+1, y+1))
```

Ahora sí. Puedes probar algunas configuraciones del juego de la vida tan interesantes que tienen nombre propio (conviene que los pruebes en tableros de gran dimensión):

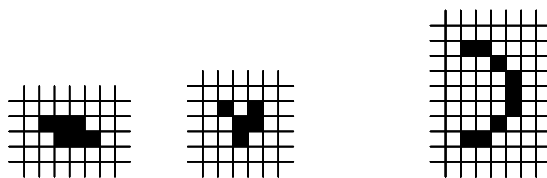

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

¿El juego del universo?

El juego de la vida fue inventado en 1970 por el matemático John H. Conway y popularizado por Martin Gardner en su columna de Scientific American. El juego de la vida es un caso particular de autómatas celulares, un sistema en el que ciertas reglas deciden acerca del valor que debe tomar una celda en un tablero a partir de los valores de sus vecinas.

Los autómatas celulares ilustran la denominada «complejidad emergente», un campo relativamente reciente dedicado a estudiar la aparición de patrones complejos y la autoorganización a partir de reglas simples. Parecen proporcionar un buen modelo para numerosos fenómenos naturales, como la pigmentación en conchas y otros animales.

Una hipótesis interesante es que la naturaleza no es más que un superordenador que está jugando alguna variante del juego de la vida. ¿Una idea extravagante? Stephen Wolfram, el autor principal del celebrado programa *Mathematica*, se ha encerrado una década para investigar esta cuestión. El resultado: un polémico libro titulado «A new kind of science» en el que propone «un nuevo tipo de ciencia» para estudiar el funcionamiento del universo a partir del análisis y observación de autómatas celulares.

Internet está plagada de páginas web dedicadas al juego de la vida y a los autómatas celulares. Búscalas y diviértete con la infinidad de curiosos patrones que generan las formas más increíbles.

► **258** El «juego de la vida parametrizado» es una generalización del juego de la vida. En él, el número de vecinos vivos necesarios para activar las reglas de nacimiento, supervivencia, aislamiento y superpoblación están parametrizados. Haz un programa que solicite al usuario el número de células vecinas vivas necesarias para que se disparen las diferentes reglas y muestre cómo evoluciona el tablero con ellas.

► **259** El juego de la vida toroidal se juega sobre un tablero de dimensión finita $m \times n$ con unas reglas de vecindad diferentes. Una casilla de coordenadas (y, x) tiene siempre 8 vecinas, aunque esté en un borde:

$((y - 1) \bmod m, (x - 1) \bmod n)$	$((y - 1) \bmod m, x)$	$((y - 1) \bmod m, (x + 1) \bmod n)$
$(y, (x - 1) \bmod n)$		$(y, (x + 1) \bmod n)$
$((y + 1) \bmod m, (x - 1) \bmod n)$	$((y + 1) \bmod m, x)$	$((y + 1) \bmod m, (x + 1) \bmod n)$

donde mod es el operador módulo (en Python, %).

Implementa el juego de la vida toroidal en el entorno PythonG.

► **260** El juego de la vida es un tipo particular de *autómata celular bidimensional*. Hay autómatas celulares unidimensionales. En ellos, una lista de valores (en su versión más simple, ceros y unos) evoluciona a lo largo del tiempo a partir del estado de sus celdas vecinas (solo las celdas izquierda y derecha en su versión más simple) y de ella misma en el instante anterior.

Por ejemplo, una regla $001 \rightarrow 1$ se lee como «la célula está viva si en la iteración anterior estaba muerta y tenía una célula muerta a la izquierda y una célula viva a la derecha». Una especificación completa tiene este aspecto:

000 → 0 001 → 1 010 → 1 011 → 0 100 → 1 101 → 1 110 → 0 111 → 0

Y aquí tienes una representación (usando asteriscos para los unos y puntos para los ceros) de la evolución del sistema durante sus primeros pulsos partiendo de una configuración muy sencilla (un solo uno):

```
Pulso 0 : . . . . . * . . . . .
Pulso 1 : . . . . . * * * . . . . .
Pulso 2 : . . . . . * . . . * . . . . .
Pulso 3 : . . . . . * * * * * . . . . .
```


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- 000 → 0 001 → 1 010 → 1 011 → 1 100 → 1 101 → 0 110 → 0 111 → 0
- 000 → 0 001 → 0 010 → 1 011 → 1 100 → 1 101 → 0 110 → 0 111 → 0
- 000 → 0 001 → 1 010 → 1 011 → 1 100 → 0 101 → 1 110 → 1 111 → 0
- 000 → 0 001 → 1 010 → 1 011 → 1 100 → 0 101 → 1 110 → 1 111 → 0
- 000 → 0 001 → 1 010 → 1 011 → 0 100 → 1 101 → 1 110 → 0 111 → 1

► **261** Modifica el programa del ejercicio anterior para obtener una representación gráfica en PythonG. Tradicionalmente se muestra en cada fila el estado del «tablero unidimensional» en cada pulso. Así se puede estudiar mejor la evolución del autómata.

Aquí tienes lo que debería mostrar tu programa para el último juego de reglas del ejercicio anterior:



5.5. Una reflexión final

Repetimos mucho código al escribir nuestros programas. A veces leemos tres matrices en un mismo programa y cada inicialización o lectura de matriz nos obliga a escribir tres o cuatro líneas de código. Las tres líneas no son idénticas, de acuerdo, pero son muy parecidas. Por ejemplo, cuando inicializamos tres matrices, hacemos algo como esto:

```

1 A = []
2 for i in range(m):
3     A.append( [0] * n )
4
5 B = []
6 for i in range(p):
7     B.append( [0] * q )
8
9 C = []
10 for i in range(x):
11    C.append( [0] * y )

```

¿No se puede evitar copiar tres veces un fragmento de código tan parecido? Sería deseable poder decirle a Python: «mira, cada vez que quiera inicializar una matriz me gustaría pasarte su dimensión y que tú me devolvieras una matriz ya construida, así que aprende una nueva orden, llamada *matriz_nula*, como te indico ahora». Una vez aprendida esa nueva orden, podríamos inicializar las tres matrices así:

```

1 A = matriz_nula(m, n)

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Capítulo 6

Funciones

—Y ellos, naturalmente, responden a sus nombres, ¿no? —observó al desgaire el Mosquito.

—Nunca oí decir tal cosa.

—¿Pues de qué les sirve tenerlos —preguntó el Mosquito— si no responden a sus nombres?

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

En capítulos anteriores hemos aprendido a utilizar funciones. Algunas de ellas están predefinidas (*abs*, *round*, etc.) mientras que otras deben importarse de módulos antes de poder ser usadas (por ejemplo, *sin* y *cos* se importan del módulo *math*). En este tema aprenderemos a definir nuestras propias funciones. Definiendo nuevas funciones estaremos «enseñando» a Python a hacer cálculos que inicialmente no sabe hacer y, en cierto modo, adaptando el lenguaje de programación al tipo de problemas que deseamos resolver, enriqueciéndolo para que el programador pueda ejecutar acciones complejas de un modo sencillo: llamando a funciones desde su programa.

Ya has usado módulos, es decir, ficheros que contienen funciones y variables de valor predefinido que puedes importar en tus programas. En este capítulo aprenderemos a crear nuestros propios módulos, de manera que reutilizar nuestras funciones en varios programas resultará extremadamente sencillo: bastará con importarlas.

6.1. Uso de funciones

Denominaremos *activar*, *invocar* o *llamar* a una función a la acción de usarla. Las funciones que hemos aprendido a invocar reciben cero, uno o más *argumentos* separados por comas y encerrados entre un par de paréntesis y pueden devolver un valor o no devolver nada.

```
>>> abs(-3) ↵
3
>>> abs(round(2.45, 1)) ↵
2.5
>>> from sys import exit ↵
>>> exit() ↵
```

Podemos llamar a una función desde una expresión. Como el resultado tiene un tipo determinado, hemos de estar atentos a que éste sea compatible con la operación y tipo de los

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

¿Ves? En el último caso se ha producido un error de tipos porque se ha intentado sumar una cadena, que es el tipo de dato del valor devuelto por *str*, a un entero.

Observa que los argumentos de una función también pueden ser expresiones:

```
>>> abs(round(1.0/9, 4/(1+1)))
0.11
```

6.2. Definición de funciones

Vamos a estudiar el modo en que podemos definir (y usar) nuestras propias funciones Python. Estudiaremos en primer lugar cómo definir y llamar a funciones que devuelven un valor y pasaremos después a presentar los denominados procedimientos: funciones que no devuelven ningún valor. Además de los conceptos y técnicas que te iremos presentando, es interesante que te fijas en cómo desarrollamos los diferentes programas de ejemplo.

6.2.1. Definición y uso de funciones con un solo parámetro

Empezaremos definiendo una función muy sencilla, una que recibe un número y devuelve el cuadrado de dicho número. El nombre que daremos a la función es *cuadrado*. Observa este fragmento de programa:

```
cuadrado.py
1 def cuadrado(x):
2     return x ** 2
```

Ya está. Acabamos de definir la función *cuadrado* que se aplica sobre un valor al que llamamos *x* y devuelve un número: el resultado de elevar *x* al cuadrado. En el programa aparecen dos nuevas palabras reservadas: **def** y **return**. La palabra *def* es abreviatura de «define» y **return** significa «devuelve» en inglés. Podríamos leer el programa anterior como «define cuadrado de *x* como el valor que resulta de elevar *x* al cuadrado».


En las líneas que siguen a su definición, la función *cuadrado* puede utilizarse del mismo modo que las funciones predefinidas:

```
cuadrado.py
1 def cuadrado(x):
2     return x ** 2
3
4 print cuadrado(2)
5 a = 1 + cuadrado(3)
6 print cuadrado(a * 3)
```

En cada caso, el resultado de la expresión que sigue entre paréntesis al nombre de la función es utilizado como valor de *x* durante la ejecución de *cuadrado*. En la primera llamada (línea 4) el valor es 2, en la siguiente llamada es 3 y en la última, 30. Fácil, ¿no?

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

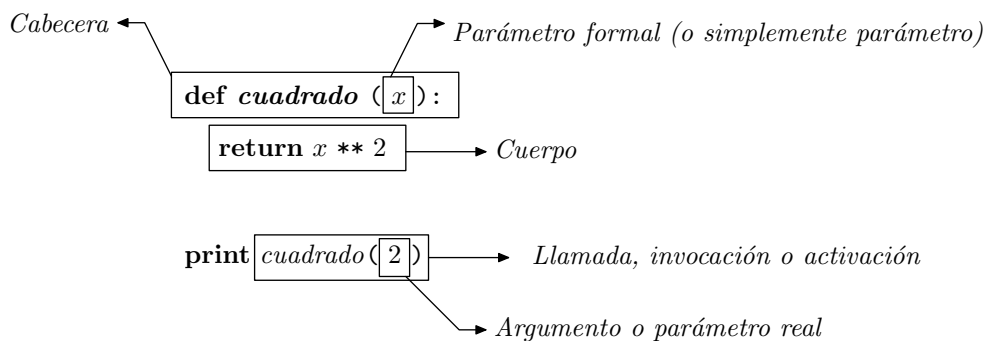

Definir no es invocar

Si intentamos ejecutar este programa:

```
cuadrado.py
1 def cuadrado(x):
2   return x ** 2
```

no ocurrirá nada en absoluto; bueno, al menos nada que aparezca por pantalla. La definición de una función sólo hace que Python «aprenda» *silenciosamente* un método de cálculo asociado al identificador `cuadrado`. Nada más. Hagamos la prueba ejecutando el programa:

```
$ python cuadrado.py
```

¿Lo ves? No se ha impreso nada en pantalla. No se trata de que no haya ningún `print`, sino de que definir una función es un proceso que no tiene eco en pantalla. Repetimos: definir una función sólo asocia un método de cálculo a un identificador y no supone ejecutar dicho método de cálculo.

Este otro programa sí muestra algo por pantalla:

```
cuadrado.py
1 def cuadrado(x):
2   return x ** 2
3
4 print cuadrado(2)
```

Al invocar la función `cuadrado` (línea 4) se ejecuta ésta. En el programa, la invocación de la última línea provoca la ejecución de la línea 2 con un valor de `x` igual a 2 (argumento de la llamada). El valor devuelto con `return` es mostrado en pantalla como efecto de la sentencia `print` de la línea 4. Hagamos la prueba:

```
$ python cuadrado.py
4
```

Las reglas para dar nombre a las funciones y a sus parámetros son las mismas que seguimos para dar nombre a las variables: sólo se pueden usar letras (del alfabeto inglés), dígitos y el carácter de subrayado; la primera letra del nombre no puede ser un número; y no se pueden usar palabras reservadas. Pero, ¡cuidado!: no debes dar el mismo nombre a una función y a una variable. En Python, cada nombre debe identificar claramente un único elemento: una variable o una función.¹

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Definición de funciones desde el entorno interactivo

Hemos aprendido a definir funciones dentro de un programa. También puedes definir funciones desde el entorno interactivo de Python. Te vamos a enseñar paso a paso qué ocurre en el entorno interactivo cuando estamos definiendo una función.

En primer lugar aparece el *prompt*. Podemos escribir entonces la primera línea:

```
>>> def cuadrado(x): ↵
... ↵
```

Python nos responde con tres puntos (...). Esos tres puntos son el llamado *prompt secundario*: indica que la acción de definir la función no se ha completado aún y nos pide más sentencias. Escribimos a continuación la segunda línea respetando la indentación que le corresponde:

```
>>> def cuadrado(x): ↵
...     return x ** 2 ↵
... ↵
```

Nuevamente Python responde con el *prompt secundario*. Es necesario que le demos una vez más al retorno de carro para que Python entienda que ya hemos acabado de definir la función:


```
>>> def cuadrado(x): ↵
...     return x ** 2 ↵
... ↵
>>>
```

Ahora aparece de nuevo el *prompt principal* o primario. Python ha aprendido la función y está listo para que introduzcamos nuevas sentencias o expresiones.

```
>>> def cuadrado(x): ↵
...     return x ** 2 ↵
... ↵
>>> cuadrado(2) ↵
4
>>> 1 + cuadrado(1+3) ↵
17
>>>
```

Cuando invocas a la función, le estás «conectando» un valor a la entrada, así que la «máquina de calcular cuadrados» se pone en marcha y produce la solución deseada:

```
>>> cuadrado(2) ↵
4
```



Ojo: no hay una única forma de construir la «máquina de calcular cuadrados». Fíjate en esta definición alternativa:



```
cuadrado.py
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 from math import sin
2
3 def xsin(x):
4     return x * sin(x)

```

Lo interesante de este ejemplo es que la función definida, *xsin*, contiene una llamada a otra función (*sin*). No hay problema: desde una función puedes invocar a cualquier otra.

Una confusión frecuente

Supongamos que definimos una función con un parámetro *x* como esta:

```

1 def cubo(x):
2     return x ** 3

```

Es frecuente en los aprendices confundir el parámetro *x* con una variable *x*. Así, les parece extraño que podamos invocar así a la función:

```

4 y = 1
5 print cubo(y)

```

¿Cómo es que ahora llamamos *y* a lo que se llamaba *x*? No hay problema alguno. Al definir una función, usamos un identificador cualquiera para referirnos al parámetro. Tanto da que se llame *x* como *y*. Esta otra definición de cubo es absolutamente equivalente:

```

1 def cubo(z):
2     return z ** 3

```

La definición se puede leer así: «si te pasan un valor, digamos *z*, devuelve ese valor elevado al cubo». Usamos el nombre *z* (o *x*) sólo para poder referirnos a él en el cuerpo de la función.

EJERCICIOS


- ▶ **262** Define una función llamada *raiz_cubica* que devuelva el valor de $\sqrt[3]{x}$.
(Nota: recuerda que $\sqrt[3]{x}$ es $x^{1/3}$ y ándate con ojo, no sea que utilices una división entera y eyles *x* a la potencia 0, que es el resultado de calcular 1/3.)
- ▶ **263** Define una función llamada *area_circulo* que, a partir del radio de un círculo, devuelva el valor de su área. Utiliza el valor 3.1416 como aproximación de π o importa el valor de π que encontrarás en el módulo *math*.
(Recuerda que el área de un círculo es πr^2 .)
- ▶ **264** Define una función que convierta grados Fahrenheit en grados centígrados.
(Para calcular los grados centígrados has de restar 32 a los grados Fahrenheit y multiplicar el resultado por cinco novenos.)
- ▶ **265** Define una función que convierta grados centígrados en grados Fahrenheit.
- ▶ **266** Define una función que convierta radianes en grados.
(Recuerda que 360 grados son 2π radianes.)
- ▶ **267** Define una función que convierta grados en radianes.

En el cuerpo de una función no sólo pueden aparecer sentencias **return**; también podemos usar estructuras de control: sentencias condicionales, bucles, etc. Lo podemos comprobar diseñando una función que recibe un número y devuelve un booleano. El valor de entrada es la


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
a = es_mayor_de_edad(23)
```



```
b = es_mayor_de_edad(12)
```



Una forma usual de devolver valores de función es a través de un sólo **return** ubicado al final del cuerpo de la función:

```

mayoria.edad.4.py      mayoria.edad.py
1 def es_mayor_de_edad(edad):
2   if edad < 18:
3     resultado = False
4   else:
5     resultado = True
6   return resultado
  
```

Pero no es el único modo en que puedes devolver diferentes valores. Mira esta otra definición de la misma función:

```

mayoria.edad.py      mayoria.edad.py
1 def es_mayor_de_edad(edad):
2   if edad < 18:
3     return False
4   else:
5     return True
  
```

Aparecen dos sentencias **return**: cuando la ejecución llega a cualquiera de ellas, finaliza *inmediatamente* la llamada a la función y se devuelve el valor que sigue al **return**. Podemos asimilar el comportamiento de **return** al de **break**: una sentencia **break** fuerza a terminar la ejecución de un bucle y una sentencia **return** fuerza a terminar la ejecución de una llamada a función.

.....EJERCICIOS.....

► 268 ¿Es este programa equivalente al que acabamos de ver?

```

mayoria.edad.5.py      mayoria.edad.py
1 def mayoria_de_edad(edad):
2   if edad < 18:
3     return False
4   return True
  
```

► 269 ¿Es este programa equivalente al que acabamos de ver?

```

mayoria.edad.6.py      mayoria.edad.py
1 def mayoria_de_edad(edad):
2   return edad >= 18
  
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **271** Diseña una función que reciba una cadena y devuelva cierto si empieza por minúscula y falso en caso contrario.

► **272** Diseña una función llamada *es_repeticion* que reciba una cadena y nos diga si la cadena está formada mediante la concatenación de una cadena consigo misma. Por ejemplo, *es_repeticion('abab')* devolverá *True*, pues la cadena 'abab' está formada con la cadena 'ab' repetida; por contra *es_repeticion('ababab')* devolverá *False*.

Y ahora, un problema más complicado. Vamos a diseñar una función que nos diga si un número dado es o no es *perfecto*. Se dice que un número es perfecto si es igual a la suma de todos sus divisores excluido él mismo. Por ejemplo, 28 es un número perfecto, pues sus divisores (excepto él mismo) son 1, 2, 4, 7 y 14, que suman 28.

Empecemos. La función, a la que llamaremos *es_perfecto* recibirá un sólo dato (el número sobre el que hacemos la pregunta) y devolverá un valor booleano:



La cabecera de la función está clara:

```

perfecto.py
1 def es_perfecto(n):
2     ...
  
```

¿Y por dónde seguimos? Vamos por partes. En primer lugar estamos interesados en conocer todos los divisores del número. Una vez tengamos claro cómo saber cuáles son, los sumaremos. Si la suma coincide con el número original, éste es perfecto; si no, no. Podemos usar un bucle y preguntar a todos los números entre 1 y $n-1$ si son divisores de n :

```

perfecto.py
1 def es_perfecto(n):
2     for i in range(1, n):
3         if i es divisor de n:
4             ...
  
```

Observa cómo seguimos siempre la reglas de indentación de código que impone Python. ¿Y cómo preguntamos ahora si un número es divisor de otro? El operador módulo % devuelve el resto de la división y resuelve fácilmente la cuestión:

```

perfecto.py
1 def es_perfecto(n):
2     for i in range(1, n):
3         if n % i == 0:
4             ...
  
```

La línea 4 sólo se ejecutará para valores de i que son divisores de n . ¿Qué hemos de hacer a continuación? Deseamos sumar todos los divisores y ya conocemos la «plantilla» para calcular sumatorios:

```

perfecto.py
1 def es_perfecto(n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(1, n):
  
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

3  for i in range(1, n):
4      if n % i == 0:
5          sumatorio += i
6  if sumatorio == n:
7      return True
8  else:
9      return False

```

Y ya está. Bueno, podemos simplificar un poco las cuatro últimas líneas y convertirlas en una sola. Observa esta nueva versión:

```

perfecto.py          perfecto.py
1  def es_perfecto(n):
2      sumatorio = 0
3      for i in range(1, n):
4          if n % i == 0:
5              sumatorio += i
6      return sumatorio == n

```

¿Qué hace la última línea? Devuelve el resultado de evaluar la expresión lógica que compara *sumatorio* con *n*: si ambos números son iguales, devuelve *True*, y si no, devuelve *False*. Mejor, ¿no?

EJERCICIOS

► **273** ¿En qué se ha equivocado nuestro aprendiz de programador al escribir esta función?

```

perfecto.4.py          perfecto.py
1  def es_perfecto(n):
2      for i in range(1, n):
3          sumatorio = 0
4          if n % i == 0:
5              sumatorio += i
6      return sumatorio == n

```

► **274** Mejora la función *es_perfecto* haciéndola más rápida. ¿Es realmente necesario considerar todos los números entre 1 y $n-1$?

► **275** Diseña una función que devuelva una lista con los números perfectos comprendidos entre 1 y *n*, siendo *n* un entero que nos proporciona el usuario.

► **276** Define una función que devuelva el número de días que tiene un año determinado. Ten en cuenta que un año es bisiesto si es divisible por 4 y no divisible por 100, excepto si es también divisible por 400, en cuyo caso es bisiesto.

(Ejemplos: El número de días de 2002 es 365: el número 2002 no es divisible por 4, así que no es bisiesto. El año 2004 es bisiesto y tiene 366 días: el número 2004 es divisible por 4, pero no por 100, así que es bisiesto. El año 1900 es divisible por 4, pero no es bisiesto porque es divisible por 100 y no por 400. El año 2000 sí es bisiesto: el número 2000 es divisible por 4 y, aunque es divisible por 100, también lo es por 400.)

Hasta el momento nos hemos limitado a suministrar valores escalares como argumentos de una función, pero también es posible suministrar argumentos de tipo secuencial. Veámoslo con un ejemplo: una función que recibe una lista de números y nos devuelve el sumatorio de todos sus elementos.

sumatorio

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Podemos usar la función así:

```
suma_lista.5.py suma_lista.py
```


```
...
7 a = [1, 2, 3]
8 print sumatorio(a)
```

o así:

```
suma_lista.6.py suma_lista.py
```

```
...
7 print sumatorio([1, 2, 3])
```

En cualquiera de los dos casos, el parámetro *lista* toma el valor [1, 2, 3], que es el argumento suministrado en la llamada:

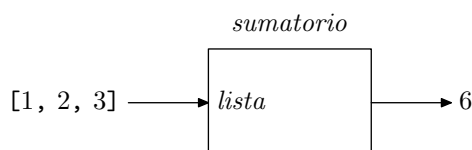

Sumatorios

Has aprendido a calcular sumatorios con bucles. Desde la versión 2.3, Python ofrece una forma mucho más cómoda de calcular sumatorios: la función predefinida *sum*, que recibe una lista de valores y devuelve el resultado de sumarlos.

```
>>> sum([1, 10, 20]) ↵
31
```

¿Cómo usarla para calcular el sumatorio de los 100 primeros números naturales? Muy fácil: pasándole una lista con esos números, algo que resulta trivial si usas *range*.

```
>>> sum(range(101)) ↵
5050
```

Mmmm. Ten cuidado: *range* construye una lista en memoria. Si calculas así el sumatorio del primer millón de números es posible que te quedes sin memoria. Hay una función alternativa, *xrange*, que no construye la lista en memoria, pero que hace creer a quien la recorre que es una lista en memoria:

```
>>> sum(xrange(1000001)) ↵
500000500000L
```

EJERCICIOS

► **277** Diseña una función que calcule el sumatorio de la diferencia entre números contiguos en una lista. Por ejemplo, para la lista [1, 3, 6, 10] devolverá 9, que es 2 + 3 + 4 (el 2 resulta de calcular 3 - 1, el 3 de calcular 6 - 3 y el 4 de calcular 10 - 6).

¿Sabes efectuar el cálculo de ese sumatorio sin utilizar bucles (ni la función *sum*)?

Estudemos otro ejemplo: una función que recibe una lista de números y devuelve el valor

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

maximo.7.py                                maximo.py
1 def maximo(lista):
2     for elemento in lista:
3         if elemento > candidato:
4             candidato = elemento
5     return candidato

```

Nos falta inicializar la variable *candidato*. ¿Con qué valor? Podríamos pensar en inicializarla con el menor valor posible. De ese modo, cualquier valor de la lista será mayor que él y es seguro que su valor se modificará tan pronto empecemos a recorrer la lista. Pero hay un problema: no sabemos cuál es el menor valor posible. Una buena alternativa es inicializar *candidato* con el valor del primer elemento de la lista. Si ya es el máximo, perfecto, y si no lo es, más tarde se modificará *candidato*.

```

maximo.8.py                                maximo.py
1 def maximo(lista):
2     candidato = lista[0]
3     for elemento in lista:
4         if elemento > candidato:
5             candidato = elemento
6     return candidato

```

EJERCICIOS

► 278 Haz una traza de la llamada *maximo*([6, 2, 7, 1, 10, 1, 0]).

¿Ya está? Aún no. ¿Qué pasa si se proporciona una lista vacía como entrada? La línea 2 provocará un error de tipo *IndexError*, pues en ella intentamos acceder al primer elemento de la lista... y la lista vacía no tiene ningún elemento. Un objetivo es, pues, evitar ese error. Pero, en cualquier caso, algo hemos de devolver como máximo elemento de una lista, ¿y qué valor podemos devolver como máximo elemento de una lista vacía? Mmmm. A bote pronto, tenemos dos posibilidades:

- Devolver un valor especial, como el valor 0. Mejor no. Tiene un serio inconveniente: ¿cómo distinguiré el máximo de [-3, -5, 0, -4], que es un cero «legítimo», del máximo de []?
- O devolver un valor «muy» especial, como el valor *None*. ¿Qué qué es *None*? *None* significa en inglés «ninguno» y es un valor predefinido en Python que se usa para denotar «ausencia de valor». Como el máximo de una lista vacía no existe, parece acertado devolver la «ausencia de valor» como máximo de sus miembros.

Nos inclinamos por esta segunda opción. En adelante, usaremos *None* siempre que queramos referirnos a un valor «muy» especial: a la ausencia de valor.

```

maximo.py                                    maximo.py
1 def maximo(lista):
2     if len(lista) > 0:
3         candidato = lista[0]
4         for elemento in lista:
5             if elemento > candidato:
6                 candidato = elemento
7     else:
8         candidato = None
9     return candidato

```

EJERCICIOS

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- ▶ **281** Haz una función que reciba una lista de números y devuelva la media de dichos números. Ten cuidado con la lista vacía (su media es cero).
- ▶ **282** Diseña una función que calcule el productorio de todos los números que componen una lista.
- ▶ **283** Diseña una función que devuelva el valor absoluto de la máxima diferencia entre dos elementos consecutivos de una lista. Por ejemplo, el valor devuelto para la lista [1, 10, 2, 6, 2, 0] es 9, pues es la diferencia entre el valor 1 y el valor 10.
- ▶ **284** Diseña una función que devuelva el valor absoluto de la máxima diferencia entre cualquier par de elementos de una lista. Por ejemplo, el valor devuelto para la lista [1, 10, 2, 6, 8, 2 0] es 9, pues es la diferencia entre el valor 10 y el valor 0. (Pista: te puede convenir conocer el valor máximo y el valor mínimo de la lista.)
- ▶ **285** Modifica la función del ejercicio anterior para que devuelva el valor 0 tan pronto encuentre un 0 en la lista.
- ▶ **286** Define una función que, dada una cadena x , devuelva otra cuyo contenido sea el resultado de concatenar 6 veces x consigo misma.
- ▶ **287** Diseña una función que, dada una lista de cadenas, devuelva la cadena más larga. Si dos o más cadenas miden lo mismo y son las más largas, la función devolverá una cualquiera de ellas.
(Ejemplo: dada la lista ['Pepe', 'Juan', 'María', 'Ana'], la función devolverá la cadena 'María'.)
- ▶ **288** Diseña una función que, dada una lista de cadenas, devuelva *una lista con todas* las cadenas más largas, es decir, si dos o más cadenas miden lo mismo y son las más largas, la lista las contendrá a todas.
(Ejemplo: dada la lista ['Pepe', 'Ana', 'Juan', 'Paz'], la función devolverá la lista de dos elementos ['Pepe', 'Juan'].)
- ▶ **289** Diseña una función que reciba una lista de cadenas y devuelva el prefijo común más largo. Por ejemplo, la cadena 'pol' es el prefijo común más largo de esta lista:

['poliedro', 'policía', 'polífona', 'polinizar', 'polaridad', 'política']

6.2.2. Definición y uso de funciones con varios parámetros

No todas las funciones tienen un sólo parámetro. Vamos a definir ahora una con dos parámetros: una función que devuelve el valor del área de un rectángulo dadas su altura y su anchura:



```

rectangulo.py
1 def area_rectangulo(altura, anchura):
2     return altura * anchura
  
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Importaciones, definiciones de función y programa principal

Los programas que diseñes a partir de ahora tendrán tres «tipos de línea»: importación de módulos (o funciones y variables de módulos), definición de funciones y sentencias del programa principal. En principio puedes alternar líneas de los tres tipos. Mira este programa, por ejemplo,

```

1 def cuadrado(x):
2     return x**2
3
4 vector = []
5 for i in range(3):
6     vector.append(float(raw_input('Dame un número: ')))
7
8 def suma_cuadrados(v):
9     s = 0
10    for e in v:
11        s += cuadrado(e)
12    return s
13
14 y = suma_cuadrados(vector)
15
16 from math import sqrt
17
18 print 'Distancia al origen:', sqrt(y)

```

En él se alternan definiciones de función, importaciones de funciones y sentencias del programa principal, así que resulta difícil hacerse una idea clara de qué hace el programa. No diseñes así tus programas.

Esta otra versión del programa anterior pone en primer lugar las importaciones, a continuación, las funciones y, al final, de un tirón, las sentencias que conforman el programa principal:

```

1 from math import sqrt
2
3 def cuadrado(x):
4     return x**2
5
6 def suma_cuadrados(v):
7     s = 0
8     for e in v:
9         s += cuadrado(e)
10    return s
11
12 # Programa principal
13 vector = []
14 for i in range(3):
15     vector.append(float(raw_input('Dame un número: ')))
16 y = suma_cuadrados(vector)
17 print 'Distancia al origen:', sqrt(y)

```

Es mucho más legible. Te recomendamos que sigas siempre esta organización en tus programas. Recuerda que la legibilidad de los programas es uno de los objetivos del programador.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- **291** Define una función que, dados dos parámetros b y x , devuelva el valor de $\log_b(x)$, es decir, el logaritmo en base b de x .
- **292** Diseña una función que devuelva la solución de la ecuación lineal $ax + b = 0$ dados a y b . Si la ecuación tiene infinitas soluciones o no tiene solución alguna, la función lo detectará y devolverá el valor *None*.
- **293** Diseña una función que calcule $\sum_{i=a}^b i$ dados a y b . Si a es mayor que b , la función devolverá el valor 0.
- **294** Diseña una función que calcule $\prod_{i=a}^b i$ dados a y b . Si a es mayor que b , la función devolverá el valor 0. Si 0 se encuentra entre a y b , la función devolverá también el valor cero, pero sin necesidad de iterar en un bucle.
- **295** Define una función llamada *raiz_n_esima* que devuelva el valor de $\sqrt[n]{x}$. (Nota: recuerda que $\sqrt[n]{x}$ es $x^{1/n}$).
- **296** Haz una función que reciba un número de DNI y una letra. La función devolverá *True* si la letra corresponde a ese número de DNI, y *False* en caso contrario. La función debe llamarse *comprueba_letra_dni*.
Si lo deseas, puedes llamar a la función *letra_dni*, desarrollada en el ejercicio 270, desde esta nueva función.
- **297** Diseña una función que diga (mediante la devolución de *True* o *False*) si dos números son *amigos*. Dos números son amigos si la suma de los divisores del primero (excluido él) es igual al segundo y viceversa.
-

6.2.3. Definición y uso de funciones sin parámetros

Vamos a considerar ahora cómo definir e invocar funciones sin parámetros. En realidad hay poco que decir: lo único que debes tener presente es que es obligatorio poner paréntesis a continuación del identificador, tanto al definir la función como al invocarla.

En el siguiente ejemplo se define y usa una función que lee de teclado un número entero:


```

lee_entero.py
1 def lee_entero():
2     return int(raw_input())
3
4 a = lee_entero()

```

Recuerda: al llamar a una función los paréntesis *no* son opcionales. Podemos representar esta función como una caja que proporciona un dato de salida sin ningún dato de entrada:

lee_entero



Mmmm. Te hemos dicho que la función no recibe dato alguno y debes estar pensando que te hemos engañado, pues la función lee un dato de teclado. Quizá este diagrama represente mejor la entrada/salida función:

lee_entero

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Parámetros o teclado

Un error frecuente al diseñar funciones consiste en tratar de obtener la información directamente de teclado. No es que esté prohibido, pero es ciertamente excepcional que una función obtenga la información de ese modo. Cuando te pidan diseñar una función que recibe uno o más datos, se sobreentiende que debes suministrarlos como argumentos en la llamada, no leerlos de teclado. Cuando queramos que la función lea algo de teclado, lo diremos *explícitamente*.

Insistimos y esta vez ilustrando el error con un ejemplo. Imagina que te piden que diseñes una función que diga si un número es par devolviendo *True* si es así y *False* en caso contrario. Te piden una función como ésta:

```
def es_par(n):
    return n % 2 == 0
```

Muchos programadores novatos escriben *erróneamente* una función como esta otra:

```
def es_par():
    n = int(raw_input('Dame un número: '))
    return n % 2 == 0
```

Está mal. Escribir esa función así demuestra, cuando menos, falta de soltura en el diseño de funciones. Si hubiésemos querido una función como ésta, te hubiésemos pedido una función que lea de teclado un número entero y devuelva *True* si es par y *False* en caso contrario.

```
lee_positivo.2.py lee_positivo.py
1 def lee_entero_positivo():
2     numero = int(raw_input())
3     while numero < 0:
4         numero = int(raw_input())
5     return numero
6
7 a = lee_entero_positivo()
```

Y esta versión muestra por pantalla un mensaje informativo cuando el usuario se equivoca:

```
lee_positivo.py lee_positivo.py
1 def lee_entero_positivo():
2     numero = int(raw_input())
3     while numero < 0:
4         print 'Ha cometido un error: el número debe ser positivo.'
5         numero = int(raw_input())
6     return numero
7
8 a = lee_entero_positivo()
```

Una posible aplicación de la definición de funciones sin argumentos es la presentación de menús con selección de opción por teclado. Esta función, por ejemplo, muestra un menú con tres opciones, pide al usuario que seleccione una y se asegura de que la opción seleccionada es válida. Si el usuario se equivoca, se le informa por pantalla del error:

```
funcion.menu.py funcion.menu.py
1 def menu():
2     opcion = ''
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Los paréntesis son necesarios

Un error típico de los aprendices es llamar a las funciones sin parámetros omitiendo los paréntesis, pues les parecen innecesarios. Veamos qué ocurre en tal caso:

```
>>> def saluda(): ↓
...     print 'Hola' ↓
...     ↓
>>> saluda() ↓
Hola
>>> saluda ↓
<function saluda at 0x8160854>
```

Como puedes ver, el último resultado no es la impresión del mensaje «Hola», sino otro encerrado entre símbolos de menor y mayor. Estamos llamando incorrectamente a la función: *saluda*, sin paréntesis, es un «objeto» Python ubicado en la dirección de memoria 8160854 en hexadecimal (número que puede ser distinto con cada ejecución).

Ciertas técnicas avanzadas de programación sacan partido del uso del identificador de la función sin paréntesis, pero aún no estás preparado para entender cómo y por qué. El cuadro «Un método de integración genérico» (página 269) te proporcionará más información.

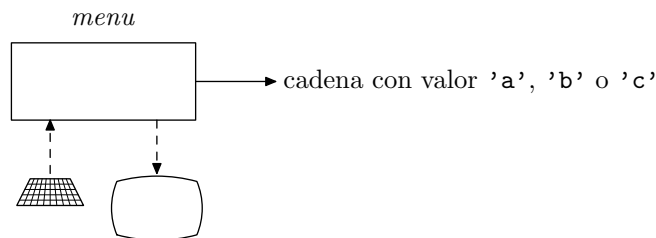

Hemos dibujado una pantalla para dejar claro que uno de los cometidos de esta función es mostrar información por pantalla (las opciones del menú).

Si en nuestro programa principal se usa con frecuencia el menú, bastará con efectuar las correspondientes llamadas a la función *menu()* y almacenar la opción seleccionada en una variable. Así:

```
accion = menu()
```

La variable *accion* contendrá la letra seleccionada por el usuario. Gracias al control que efectúa la función, estaremos seguros de que dicha variable contiene una 'a', una 'b' o una 'c'.

..... EJERCICIOS

► 298 ¿Funciona esta otra versión de *menu*?

```
funcion_menu.2.py      funcion_menu.py
1 def menu():
2     opcion = ''
3     while len(opcion) != 1 or opcion not in 'abc':
4         print 'Cajero_automático.'
5         print 'a)_Ingresar_dinero.'
6         print 'b)_Sacar_dinero.'
7         print 'c)_Consultar_saldo.'
8         opcion = raw_input('Escoja_una_opción:_')
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
menu_generico(['Saludar', 'Despedirse', 'Salir'])
```


Al ejecutarla, obtendremos en pantalla el siguiente texto:

```
1) Saludar
2) Despedirse
3) Salir
Escoja opción:
```

► **300** En un programa que estamos diseñando preguntamos al usuario numerosas cuestiones que requieren una respuesta afirmativa o negativa. Diseña una función llamada *si_o_no* que reciba una cadena (la pregunta). Dicha cadena se mostrará por pantalla y se solicitará al usuario que responda. Sólo aceptaremos como respuestas válidas 'si', 's', 'Si', 'SI', 'no', 'n', 'No', 'NO', las cuatro primeras para respuestas afirmativas y las cuatro últimas para respuestas negativas. Cada vez que el usuario se equivoque, en pantalla aparecerá un mensaje que le recuerde las respuestas aceptables. La función devolverá *True* si la respuesta es afirmativa, y *False* en caso contrario.

Hay funciones sin parámetros que puedes importar de módulos. Una que usaremos en varias ocasiones es *random* (en inglés «random» significa «aleatorio»). La función *random*, definida en el módulo que tiene el mismo nombre, devuelve un número al azar mayor o igual que 0.0 y menor que 1.0.

random



Veamos un ejemplo de uso de la función:

```
>>> from random import random ↵
>>> random() ↵
0.73646697433706487
>>> random() ↵
0.6416606281483086
>>> random() ↵
0.36339080016840919
>>> random() ↵
0.99622235710683393
```

¿Ves? La función se invoca sin argumentos (entre los paréntesis no hay nada) y cada vez que lo hacemos obtenemos un resultado diferente. ¿Qué interés tiene una función tan extraña? Una función capaz de generar números aleatorios encuentra muchos campos de aplicación: estadística, videojuegos, simulación, etc. Dentro de poco le sacaremos partido.

EJERCICIOS


► **301** Diseña una función sin argumentos que devuelva un número aleatorio mayor o igual que 0.0 y menor que 10.0. Puedes llamar a la función *random* desde tu función.

► **302** Diseña una función sin argumentos que devuelva un número aleatorio mayor o igual que -10.0 y menor que 10.0.

► **303** Para diseñar un juego de tablero nos vendrá bien disponer de un «dado electrónico». Escribe una función Python sin argumentos llamada *dado* que devuelva un número entero aleatorio entre 1 y 6.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Reutilizaremos la función *es_perfecto* que definimos antes en este mismo capítulo. Como la solución no es muy complicada, te la ofrecemos completamente desarrollada:

```

tabla_perfectos_2.py
tabla_perfectos.py
1 def es_perfecto(n): # Averigua si el número n es o no es perfecto.
2     sumatorio = 0
3     for i in range(1, n):
4         if n % i == 0:
5             sumatorio += i
6     return sumatorio == n
7
8 def tabla_perfectos(m): # Muestra todos los números perfectos entre 1 y m.
9     for i in range(1, m+1):
10        if es_perfecto(i):
11            print i, 'es un número perfecto'
12
13 numero = int(raw_input('Dame un número: '))
14 tabla_perfectos(numero)

```

Fíjate en que la función *tabla_perfectos* no devuelve nada (no hay sentencia **return**): es un procedimiento. También resulta interesante la línea 10: como *es_perfecto* devuelve *True* o *False*, podemos utilizarla directamente como condición del **if**.

..... EJERCICIOS

► **304** Diseña un programa que, dado un número *n*, muestre por pantalla todas las parejas de números amigos menores que *n*. La impresión de los resultados debe hacerse desde un procedimiento.

Dos números amigos sólo deberán aparecer una vez por pantalla. Por ejemplo, 220 y 284 son amigos: si aparece el mensaje «220 y 284 son amigos», no podrá aparecer el mensaje «284 y 220 son amigos», pues es redundante.

Debes diseñar una función que diga si dos números son amigos y un procedimiento que muestre la tabla.

► **305** Implementa un procedimiento Python tal que, dado un número entero, muestre por pantalla sus cifras en orden inverso. Por ejemplo, si el procedimiento recibe el número 324, mostrará por pantalla el 4, el 2 y el 3 (en líneas diferentes).

► **306** Diseña una función *es_primo* que determine si un número es primo (devolviendo *True*) o no (devolviendo *False*). Diseña a continuación un procedimiento *muestra_primos* que reciba un número y muestre por pantalla todos los números primos entre 1 y dicho número.

¿Y qué ocurre si utilizamos un procedimiento como si fuera una función con devolución de valor? Podemos hacer la prueba. Asignemos a una variable el resultado de llamar a *tabla_perfectos* y mostremos por pantalla el valor de la variable:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Condicionales que trabajan directamente con valores lógicos

Ciertas funciones devuelven directamente un valor lógico. Considera, por ejemplo, esta función, que nos dice si un número es o no es par:

```
def es_par(n):
    return n % 2 == 0
```

Si una sentencia condicional toma una decisión en función de si un número es par o no, puedes codificar así la condición:

```
if es_par(n):
    ...
```

Observa que no hemos usado comparador alguno en la condición del `if`. ¿Por qué? Porque la función `es_par(n)` devuelve `True` o `False` directamente. Los programadores primerizos tienen tendencia a codificar la misma condición así:

```
if es_par(n) == True:
    ...
```

Es decir, comparan el valor devuelto por `es_par` con el valor `True`, pues les da la sensación de que un `if` sin comparación no está completo. No pasa nada si usas la comparación, pero es innecesaria. Es más, si no usas la comparación, el programa es más legible: la sentencia condicional se lee directamente como «si n es par» en lugar de «si n es par es cierto», que es un extraño circunloquio.

Si en la sentencia condicional se desea comprobar que el número es impar, puedes hacerlo así:

```
if not es_par(n):
    ...
```

Es muy legible: «si no es par n ».

Nuevamente, los programadores que están empezando escriben:

```
if es_par(n) == False:
    ...
```

que se lee como «si n es par es falso». Peor, ¿no?

Acostúmbrate a usar la versión que no usa operador de comparación. Es más legible.

```
Dame un número: 100
6 es un número perfecto
28 es un número perfecto
None
```

Mira la última línea, que muestra el contenido de `resultado`. Recuerda que Python usa `None` para indicar un valor nulo o la ausencia de valor, y una función que «no devuelve nada» devuelve la «ausencia de valor», ¿no?

Cambiamos de tercio. Supón que mantenemos dos listas con igual número de elementos. Una de ellas, llamada `alumnos`, contiene una serie de nombres y la otra, llamada `notas`, una serie de números flotantes entre 0.0 y 10.0. En `notas` guardamos la calificación obtenida por los alumnos cuyos nombres están en `alumnos`: la nota `notas[i]` corresponde al estudiante `alumnos[i]`. Una posible configuración de las listas sería ésta:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Valor de retorno o pantalla

Te hemos mostrado de momento que es posible imprimir información directamente por pantalla desde una función (o procedimiento). Ojo: sólo lo hacemos cuando el propósito de la función es mostrar esa información. Muchos aprendices que no han comprendido bien el significado de la sentencia `return`, la sustituyen por una sentencia `print`. Mal. Cuando te piden que diseñes una función que *devuelva* un valor, te piden que lo haga con la sentencia `return`, que es la única forma válida (que conoces) de devolver un valor. Mostrar algo por pantalla no es devolver ese algo. Cuando quieran que muestres algo por pantalla, te lo dirán explícitamente.

Supón que te piden que diseñes una función que reciba un entero y devuelva su última cifra. Te piden esto:

```
1 def ultima_cifra(n):
2     return n % 10
```

No te piden esto otro:

```
1 def ultima_cifra(n):
2     print n % 10
```


Fíjate en que la segunda definición hace que la función no pueda usarse en expresiones como esta:

```
1 a = ultima_cifra(10293) + 1
```

Como `ultima_cifra` no *devuelve* nada, ¿qué valor se está sumando a 1 y guardando en `a`? ¡Ah! Aún se puede hacer peor. Hay quien define la función así:

```
1 def ultima_cifra():
2     n = int(raw_input('Dame un número: '))
3     print n % 10
```

No sólo demuestra no entender qué es el valor de retorno; además, demuestra que no tiene ni idea de lo que es el paso de parámetros. Evita dar esa impresión: lee bien lo que se pide y usa parámetros y valor de retorno a menos que se te diga explícitamente lo contrario. Lo normal es que la mayor parte de las funciones produzcan datos (devueltos con `return`) a partir de otros datos (obtenidos con parámetros) y que el programa principal o funciones muy específicas lean de teclado y muestren por pantalla.

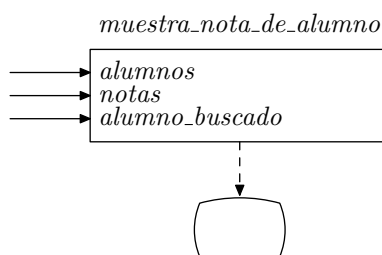

Aquí tienes una primera versión:

class.3.py

clase.py

```
1 def muestra_nota_de_alumno(alumnos, notas, alumno_buscado):
2     encontrado = False
3     for i in range(len(alumnos)):
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 def muestra_nota_de_alumno(alumnos, notas, alumno_buscado):
2     encontrado = False
3     for i in range(len(alumnos)):
4         if alumnos[i] == alumno_buscado:
5             print alumno_buscado, notas[i]
6             encontrado = True
7             break
8     if not encontrado:
9         print 'El alumno %s no pertenece al grupo' % alumno_buscado

```

Esta otra versión es aún más breve³:

```

class.py
class.py
1 def muestra_nota_de_alumno(alumnos, notas, alumno_buscado):
2     for i in range(len(alumnos)):
3         if alumnos[i] == alumno_buscado:
4             print alumno_buscado, notas[i]
5             return
6     print 'El alumno %s no pertenece al grupo' % alumno_buscado

```

Los procedimientos aceptan el uso de la sentencia **return** aunque, eso sí, sin expresión alguna a continuación (recuerda que los procedimientos no devuelven valor alguno). ¿Qué hace esa sentencia? Aborta inmediatamente la ejecución de la llamada a la función. Es, en cierto modo, similar a una sentencia **break** en un bucle, pero asociada a la ejecución de una función.

..... EJERCICIOS
 ▶ **307** En el problema de los alumnos y las notas, se pide:

- Diseñar un *procedimiento* que reciba las dos listas y muestre por pantalla el nombre de todos los estudiantes que aprobaron el examen.
- Diseñar una *función* que reciba la lista de notas y devuelva el número de aprobados.
- Diseñar un *procedimiento* que reciba las dos listas y muestre por pantalla el nombre de todos los estudiantes que obtuvieron la máxima nota.
- Diseñar un *procedimiento* que reciba las dos listas y muestre por pantalla el nombre de todos los estudiantes cuya calificación es igual o superior a la calificación media.
- Diseñar una *función* que reciba las dos listas y un nombre (una cadena); si el nombre está en la lista de estudiantes, devolverá su nota, si no, devolverá *None*.

▶ **308** Tenemos los tiempos de cada ciclista y etapa participantes en la última vuelta ciclista local. La lista *ciclistas* contiene una serie de nombres. La matriz *tiempos* tiene una fila por cada ciclista, en el mismo orden con que aparecen en *ciclistas*. Cada fila tiene el tiempo en segundos (un valor flotante) invertido en cada una de las 5 etapas de la carrera. ¿Complicado? Este ejemplo te ayudará: te mostramos a continuación un ejemplo de lista *ciclistas* y de matriz *tiempos* para 3 corredores.

```

1 ciclistas = ['Pere_Porcar', 'Joan_Beltran', 'Lledó_Fabra']
2 tiempo = [[10092.0, 12473.1, 13732.3, 10232.1, 10332.3],
3           [11726.2, 11161.2, 12272.1, 11292.0, 12534.0],
4           [10193.4, 10292.1, 11712.9, 10133.4, 11632.0]]

```

En el ejemplo, el ciclista Joan Beltran invirtió 11161.2 segundos en la segunda etapa.

Se pide:

- Una función que reciba la lista y la matriz y devuelva el ganador de la vuelta (aquel cuya suma de tiempos en las 5 etapas es mínima).

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

6.2.5. Funciones que devuelven varios valores mediante una lista

En principio una función puede devolver un solo valor con la sentencia **return**. Pero sabemos que una lista es un objeto que contiene una secuencia de valores. Si devolvemos una lista podemos, pues, devolver varios valores.


Por ejemplo, una función puede devolver al mismo tiempo el mínimo y el máximo de 3 números:

```


minmax.6.py minmax.py
1 def minmax(a, b, c):
2     if a < b:
3         if a < c:
4             min = a
5         else:
6             min = c
7     else:
8         if b < c:
9             min = b
10        else:
11            min = c
12    if a > b:
13        if a > c:
14            max = a
15        else:
16            max = c
17    else:
18        if b > c:
19            max = b
20        else:
21            max = c
22    return [min, max]

```

Podemos representar a la función con este diagrama:



aunque quizá sea más apropiado este otro:



¿Cómo podríamos llamar a esa función? Una posibilidad es ésta:

```

minmax.7.py minmax.py
:
24 a = minmax(10, 2, 5)
25 print 'El mínimo es', a[0]

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

En este segundo caso hemos asignado una lista a otra. ¿Qu3 significa eso para Python? Pues que cada elemento de la lista a la derecha del igual debe asignarse a cada variable de la lista a la izquierda del igual.

.....EJERCICIOS.....

► **309** ¿Qu3 aparecer3 por pantalla al ejecutar este programa?

```
1 a = 1
2 b = 2
3 [a, b] = [b, a]
4 print a, b
```

► **310** Diseña una funci3n que reciba una lista de enteros y devuelva los n3meros m3nimo y m3ximo de la lista simult3neamente.

► **311** Diseña una funci3n que reciba los tres coeficientes de una ecuaci3n de segundo grado de la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y devuelva una lista con sus soluciones reales. Si la ecuaci3n s3lo tiene una soluci3n real, devuelve una lista con dos copias de la misma. Si no tiene soluci3n real alguna o si tiene infinitas soluciones devuelve una lista con dos copias del valor *None*.

► **312** Diseña una funci3n que reciba una lista de palabras (cadenas) y devuelva, simult3neamente, la primera y la 3ltima palabras seg3n el orden alfab3tico.

.....

Inicializaci3n m3ltiple

Ahora que sabes que es posible asignar valores a varias variables simult3neamente, puedes simplificar algunos programas que empiezan con la inicializaci3n de varias variables. Por ejemplo, esta serie de asignaciones:

```
a = 1
b = 2
c = 3
```

puede reescribirse as3:

```
[a, b, c] = [1, 2, 3]
```

Mmmm. A3n podemos escribirlo m3s brevemente:

```
a, b, c = 1, 2, 3
```

¿Por qu3 no hacen falta los corchetes? Porque en este caso estamos usando una estructura ligeramente diferente: una *tupla*. Una tupla es una lista inmutable y no necesita ir encerrada entre corchetes.

As3 pues, el intercambio del valor de dos variables puede escribirse as3:

```
a, b = b, a
```

C3modo, ¿no crees?

6.3. Un ejemplo: Memori3n

Ya es hora de hacer algo interesante con lo que hemos aprendido. Vamos a construir un sencillo

**CLASES PARTICULARES, TUTOR3AS T3CNICAS ONLINE
LLAMA O ENV3A WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

	c				a
b			g	a	
c				b	
d	d	g	k	k	

¿Por dónde empezamos a escribir el programa? Pensemos en qué información necesitaremos. Por una parte, necesitaremos una matriz con 4×6 celdas para almacenar las letras. Por otra parte, otra matriz «paralela» que nos diga si una casilla tiene o no tiene baldosa. Inicialmente todas las casillas tienen baldosa. Nos vendrá bien disponer de una rutina que construya una matriz, pues la usaremos para construir la matriz de letras y la matriz de baldosas. En lugar de hacer que esta rutina construya siempre una matriz con 4×6 , vamos a hacer que reciba como parámetros el número de filas y columnas:

```

memorion.py
def crea_matriz(filas, columnas):
    matriz = []
    for i in range(filas):
        matriz.append([None] * columnas)
    return matriz

...
# Programa principal
filas = 4
columnas = 6
simbolo = crea_matriz(filas, columnas)
baldosa = crea_matriz(filas, columnas)

```

Nuestro primer problema importante es inicializar la matriz de letras al azar. ¿Cómo podemos resolverlo? Te sugerimos que consideres estas estrategias:

- Como vamos a ubicar 12 letras diferentes (dos ejemplares de cada), un bucle va recorriendo los caracteres de la cadena 'abcdefghijkl'. Para cada letra, elegimos dos pares de coordenadas al azar (ahora veremos cómo). Imagina que decidimos que la letra 'f' va a las posiciones (i, j) y (i', j') , donde i e i' son números de fila y j y j' son números de columna. Hemos de asegurarnos de que las casillas (i, j) e (i', j') son diferentes y no están ya ocupadas con otras letras. (Ten en cuenta que hemos generado esos pares de números al azar, así que pueden caer en cualquier sitio y éste no tiene por qué estar libre.) Mientras generemos un par de coordenadas que corresponden a una casilla ocupada, repetiremos la tirada.

```

memorion.py
from random import random

...

def dimension(matriz):
    return [len(matriz), len(matriz[0])]

def rellena_simbolos(simbolo): # Primera versión.
    [filas, columnas] = dimension(simbolo)
    for caracter in 'abcdefghijkl':

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

filas, el valor aleatorio es mayor o igual que 0.0 y menor que *filas*. Y si nos quedamos con su parte entera, tenemos un valor entre 0 y *filas*-1. Perfecto.

No ha sido demasiado complicado dise1nar esta funci3n, pero el m3todo que implementa presenta una serio problema: como genera coordenadas al azar hasta dar con una libre, 1qu3 ocurre cuando quedan muy pocas libres? Imagina que seguimos esta estrategia en un tablero de 1000 por 1000 casillas. Cuando s3lo queden dos libres, probablemente tengamos que generar much3simas «tiradas» de dado hasta dar con una casillas libres. La probabilidad de que demos con una de ellas es de una contra medio mill3n. Eso significa que, en promedio, har3 falta echar medio mill3n de veces los dados para encontrar una casilla libre. Ineficiente a m3s no poder.

- Creamos una lista con todos los pares de coordenadas posibles, o sea, una lista de listas: `[[0,0], [0,1], [0,2], ..., [3, 5]]`. A continuaci3n, desordenamos la lista. 1C3mo? Con escogiendo muchas veces (por ejemplo, mil veces) un par de elementos de la lista e intercambi3ndolos. Una vez desordenada la lista, la usamos para asignar los caracteres:

```

memorion.py

from random import random

...

def rellena_simbolos(simbolo): # Segunda versi3n.
    [filas, columnas] = dimension(simbolo)
    lista = []
    for i in range(filas):
        for j in range(columnas):
            lista.append([i, j])

    for vez in range(1000):
        [i, j] = [int(len(lista) * random()), int(len(lista) * random())]
        aux = lista[i]
        lista[i] = lista[j]
        lista[j] = aux

    i = 0
    for coords in lista:
        simbolo[coords[0]][coords[1]] = 'abcdefghijkl'[i/2]
        i += 1

```

Complicado, 1verdad? No s3lo es complicado; adem3s, presenta un inconveniente: un elevado (y gratuito) consumo de memoria. Imagina que la matriz tiene dimensi3n 1000 × 1000: hemos de construir una lista con un mill3n de elementos y barajarlos (para lo que necesitaremos bastante m3s que 1000 intercambios). Una lista tan grande ocupa mucha memoria. La siguiente soluci3n es igual de efectiva y no consume tanta memoria.

- Ponemos las letras ordenadamente en la matriz. Despu3s, intercambiamos mil veces un par de casillas escogidas al azar:

```

memorion.py

def rellena_simbolos(simbolo):
    [filas, columnas] = dimension(simbolo)
    numsimbolo = 0.0
    for i in range(filas):

```

CLASES PARTICULARES, TUTOR3AS T3CNICAS ONLINE
LLAMA O ENV3A WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Estudia con cuidado esta función. Es la que vamos a usar en nuestro programa.

Bueno. Ya le hemos dedicado bastante tiempo a la inicialización de la matriz de símbolos. Ahora vamos a dibujar en pantalla su contenido. Necesitamos inicializar en primer lugar el lienzo.

```
memorion.py
...
filas = 4
columnas = 6
window_coordinates(0,0,columnas,filas)
window_size(columnas*40,filas*40)
...
```

Fíjate: hemos definido un sistema de coordenadas que facilita el dibujo de la matriz: el eje x comprende el rango $0 \leq x \leq columnas$ y el eje y comprende el rango $0 \leq y \leq filas$. Por otra parte, hemos reservado un área de 40×40 píxels a cada celda. Dibujemos la matriz de símbolos

```
memorion.py
def dibuja_simbolos(simbolo):
    [filas, columnas] = dimension(simbolo)
    for i in range(filas):
        for j in range(columnas):
            create_text(j+.5, i+.5, simbolo[i][j], 18)
    ...

simbolo = crea_matriz(filas, columnas)
baldosa = crea_matriz(filas, columnas)
rellena_simbolos(simbolo)
dibuja_simbolos(simbolo)
```

El procedimiento *dibuja_simbolos* recibe la matriz de símbolos y crea en pantalla un elemento de texto por cada celda. En el programa principal se llama a este procedimiento una vez se ha generado el contenido de la matriz.

Pongamos en un único fichero todo lo que hemos hecho de momento.

```
memorion.2.py memorion.py
1 from random import random
2
3 def crea_matriz(filas, columnas):
4     matriz = []
5     for i in range(filas):
6         matriz.append([None] * columnas)
7     return matriz
8
9 def dimension(matriz):
10    return [len(matriz), len(matriz[0])]
11
12 def rellena_simbolos(simbolo):
13    filas = len(simbolo)
14    columnas = len(simbolo[0])
15    numsimbolo = 0.0
16    for i in range(filas):
17        for j in range(columnas):
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

```

28  filas = len(simbolo)
29  columnas = len(simbolo[0])
30  for i in range(filas):
31      for j in range(columnas):
32          create_text(j+.5, i+.5, simbolo[i][j], 18)
33
34  # Programa principal
35  filas = 4
36  columnas = 6
37  window_coordinates(0,0, columnas, filas)
38  window_size(columnas*40, filas*40)
39
40  simbolo = crea_matriz(filas, columnas)
41  baldosa = crea_matriz(filas, columnas)
42  rellena_simbolos(simbolo)
43  dibuja_simbolos(simbolo)

```

Ejecuta el programa en el entorno PythonG y verás en pantalla el resultado de desordenar las letras en la matriz.

Sigamos. Ocupémonos ahora de las baldosas. Todas las celdas de la matriz han de cubrirse con una baldosa. Una baldosa no es más que un rectángulo (de hecho, un cuadrado) que cubre una letra. Como la dibujamos después de haber dibujado la letra correspondiente, la tapaná. Ocurre que el juego consiste en ir destruyendo baldosas, así que más adelante necesitaremos conocer el identificador de cada baldosa para poder borrarla mediante una llamada a *erase*⁴. Haremos una cosa: en la matriz de baldosas guardaremos el identificador de los identificadores gráficos. Cuando destruyamos una baldosa, guardaremos el valor *None* en la celda correspondiente.

```

memorion.py
def dibuja_baldosas(baldosa):
    [filas, columnas] = dimension(baldosa)
    for i in range(filas):
        for j in range(columnas):
            baldosa[i][j] = create_filled_rectangle(j, i, j+1, i+1, 'black', 'blue')

```

Este procedimiento crea todas las baldosas y memoriza sus identificadores. Para destruir la baldosa de la fila *f* y columna *c* bastará con llamar a *erase(baldosa[f][c])* y poner en *baldosa[f][c]* el valor *None*. Lo mejor será preparar un procedimiento que elimine una baldosa:

```

memorion.py
def borra_baldosa(baldosa, f, c):
    erase(baldosa[f][c])
    baldosa[f][c] = None

```

Durante la partida pincharemos grupos de dos baldosas para destruirlas y ver qué letras esconden. Si las letras no coinciden, tendremos que «reconstruir» las baldosas, o sea, crear dos nuevas baldosas para volver a tapar las letras que habíamos descubierto:

```

memorion.py
def dibuja_baldosa(baldosa, f, c):
    baldosa[f][c] = create_filled_rectangle(c, f, c+1, f+1, 'black', 'blue')

```

Redefinamos *dibuja_baldosas* para que haga uso de *dibuja_baldosa*:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Pensemos ahora sobre cómo se desarrolla una partida. Una vez inicializadas las matrices de símbolos y de baldosas, el jugador empieza a hacer jugadas. Cada jugada consiste en, primero, pinchar con el ratón en una baldosa y, después, pinchar en otra. La partida finaliza cuando no hay más baldosas que descubrir. Una primera idea consiste en disponer un «bucle principal» que itere mientras haya baldosas en el tablero:

```

memorion.py
def hay_baldosas(baldosas):
    [filas, columnas] = dimension(simbolo)
    for fila in range(filas):
        for columna in range(columnas):
            if baldosas[fila][columna] != None:
                return True
    return False

while hay_baldosas(baldosa):
    ...

```

¿Ves? La función auxiliar *hay_baldosas*, que nos informa de si hay o no baldosas en el tablero, es de gran ayuda para expresar con mucha claridad la condición del bucle.

Ocupémonos ahora del contenido del bucle. Nuestro primer objetivo es ver si el usuario pulsa o no el botón del ratón. PythonG ofrece una función predefinida para conocer el estado del ratón: *mouse_state*. Esta función devuelve un lista⁵ con tres elementos: estado de los botones, coordenada *x* del puntero y coordenada *y* del puntero. ¡Ojo!: si el puntero del ratón no está en el lienzo, la lista es *[None, None, None]*. Cuando el puntero está en el lienzo, el «botón» vale 0 si no hay nada pulsado, 1 si está pulsado el primer botón, 2 si el segundo y 3 si el tercero. Familiaricémonos con el manejo del ratón antes de seguir con el programa:

```

prueba_ratón.py
prueba_ratón.py
1 while 1:
2     [boton, x, y] = mouse_state()
3     print boton, x, y
4     if boton == 3:
5         break

```

Este programa muestra los valores devueltos por *mouse_state* hasta que pulsamos el botón 3 (el de más a la derecha).

Fíjate en que el programa no se detiene a la espera de que se pulse un botón: sencillamente, nos informa en cada instante del estado del ratón. Esto es un problema para nuestro programa: cada vez que pulsemos el botón, *mouse_state* reporta muchas veces que el botón 1 está pulsado, pues es fácil que nuestro programa pregunte cientos de veces por el estado del ratón en apenas unas décimas de segundo. Atención: en realidad, no queremos actuar cuando se pulsa el botón del ratón, sino cuando éste se suelta. La transición de «pulsado a no pulsado» ocurre una sola vez, así que no presenta ese problema de repetición. Esta función sin parámetros espera a que ocurra esa transición y, cuando ocurre, nos devuelve el número de fila y número de columna sobre los que se produjo la pulsación:

```

memorion.py
def pulsacion_ratón():
    boton_antes = 0
    boton_ahora = 0
    while not (boton_antes == 1 and boton_ahora == 0):
        boton_antes = boton_ahora
        [boton_ahora, x, y] = mouse_state()
    return [int(y), int(x)]

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

while 1:
    [f1, c1] = pulsacion_raton()
    if baldosa[f1][c1] != None:
        borra_baldosa(baldosa, f1, c1)
        break

while 1:
    [f2, c2] = pulsacion_raton()
    if baldosa[f2][c2] != None:
        borra_baldosa(baldosa, f2, c2)
        break

```

Fíjate en que no damos por buena una pulsación a menos que tenga lugar sobre una baldosa.

Ahora tenemos en *f1* y *c1* las coordenadas de la primera casilla y en *f2* y *c2* las de la segunda. Si ambas contienen letras diferentes, hemos de reconstruir las baldosas:

```

memorion.py

while hay_baldosas(baldosa):

    while 1:
        [f1, c1] = pulsacion_raton()
        if baldosa[f1][c1] != None:
            borra_baldosa(baldosa, f1, c1)
            break

    while 1:
        [f2, c2] = pulsacion_raton()
        if baldosa[f2][c2] != None:
            borra_baldosa(baldosa, f2, c2)
            break

    if simbolo[f1][c1] != simbolo[f2][c2]:
        dibuja_baldosa(baldosa, f1, c1)
        dibuja_baldosa(baldosa, f2, c2)

```

¡Casi! El tiempo transcurrido entre la destrucción de la segunda baldosa y su «reconstrucción» es tan corto que no llegamos a ver la letra que se escondía. ¿Cómo hacer que se detenga la ejecución brevemente? Es hora de aprender a usar una nueva función: *sleep*, del módulo *time*. La función *sleep* «duerme» al programa por el número de segundos que le indiquemos. La llamada *sleep(0.5)*, por ejemplo, «duerme» al programa durante medio segundo:

```

memorion.py

while hay_baldosas(baldosa):

    while 1:
        [f1, c1] = pulsacion_raton()
        if baldosa[f1][c1] != None:
            borra_baldosa(baldosa, f1, c1)
            break

    while 1:
        [f2, c2] = pulsacion_raton()
        if baldosa[f2][c2] != None:
            borra_baldosa(baldosa, f2, c2)

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

memorion.py
1 from random import random
2 from time import sleep
3
4 def crea_matriz(filas, columnas):
5     matriz = []
6     for i in range(filas):
7         matriz.append([None] * columnas)
8     return matriz
9
10 def dimension(matriz):
11     return [len(matriz), len(matriz[0])]
12
13 def rellena_simbolos(simbolo):
14     [filas, columnas] = dimension(simbolo)
15     numsimbolo = 0.0
16     for i in range(filas):
17         for j in range(columnas):
18             simbolo[i][j] = chr(ord('a')+int(numsimbolo))
19             numsimbolo += .5
20     for i in range(1000):
21         [f1, c1] = [int(filas * random()), int(columnas * random())]
22         [f2, c2] = [int(filas * random()), int(columnas * random())]
23         tmp = simbolo[f1][c1]
24         simbolo[f1][c1] = simbolo[f2][c2]
25         simbolo[f2][c2] = tmp
26
27 def hay_baldosas(baldosas):
28     [filas, columnas] = dimension(baldosas)
29     for fila in range(filas):
30         for columna in range(columnas):
31             if baldosas[fila][columna] != None:
32                 return True
33     return False
34
35 def dibuja_simbolos(simbolo):
36     [filas, columnas] = dimension(simbolo)
37     for i in range(filas):
38         for j in range(columnas):
39             create_text(j+.5, i+.5, simbolo[i][j], 18)
40
41 def dibuja_baldosa(baldosa):
42     [filas, columnas] = dimension(simbolo)
43     for i in range(filas):
44         for j in range(columnas):
45             dibuja_baldosa(baldosa, i, j)
46
47 def dibuja_baldosa(baldosa, f, c):
48     baldosa[f][c] = create_filled_rectangle(c, f, c+1, f+1, 'black', 'blue')
49
50 def borra_baldosa(baldosa, f, c):
51     erase(baldosa[f][c])
52     baldosa[f][c] = None
53

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

63 filas = 4
64 columns = 6
65 window_coordinates(0,0, columns, filas)
66 window_size(columns*40, filas*40)
67
68 simbolo = crea_matriz(filas, columns)
69 baldosa = crea_matriz(filas, columns)
70 rellena_simbolos(simbolo)
71 dibuja_simbolos(simbolo)
72 dibuja_baldosas(baldosa)
73
74 jugadas = 0
75 while hay_baldosas(baldosa):
76
77     while 1:
78         [f1, c1] = pulsacion_raton()
79         if baldosa[f1][c1] != None:
80             borra_baldosa(baldosa, f1, c1)
81             break
82
83     while 1:
84         [f2, c2] = pulsacion_raton()
85         if baldosa[f2][c2] != None:
86             borra_baldosa(baldosa, f2, c2)
87             break
88
89     sleep(0.5)
90     if simbolo[f1][c1] != simbolo[f2][c2]:
91         dibuja_baldosa(baldosa, f1, c1)
92         dibuja_baldosa(baldosa, f2, c2)
93
94     jugadas += 1
95
96 print "Lo hiciste en %s jugadas." % jugadas

```

..... EJERCICIOS

► **313** Modifica Memori3n para que se ofrezca al usuario jugar con tres niveles de dificultad:

- Fácil: tablero de 3×4 .
- Normal: tablero de 4×6 .
- Difícil: tablero de 6×8 .

► **314** Implementa Memori3n3, una variante de Memori3n en el que hay que emparejar grupos de 3 letras iguales. (Asegúrate de que el número de casillas de la matriz sea múltiplo de 3.)

► **315** Construye el programa del Buscaminas inspirándote en la forma en que hemos desarrollado el juego Memori3n. Te damos unas pistas para ayudarte en la implementación:

- Crea una matriz cuyas casillas contengan el valor *True* o *False*. El primer valor indica que hay una mina en esa casilla. Ubica las minas al azar. El número de minas dependerá de la dificultad del juego.
- Crea una matriz que contenga el número de minas que rodean a cada casilla. Calcula esos valores a partir de la matriz de minas. Ojo con las casillas «especiales»: el número de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- El programa principal es un bucle similar al de Memori3n. El bucle principal finaliza cuando hay una coincidencia total entre la matriz de bombas y la matriz de marcas puestas por el usuario.
 - Cada vez que se pulse el bot3n 1, destruye la baldosa correspondiente. Si 3sta escondía una mina, la partida ha acabado y el jugador ha muerto. Si no, crea un objeto gr3fico (texto) que muestre el n3mero de minas vecinas a esa casilla.
 - Cada vez que se pulse el bot3n 3, aña de una marca a la casilla correspondiente si no la había, y elimina la que había en caso contrario.
- **316** Modifica el Buscaminas para que cada vez que se pulse con el primer bot3n en una casilla con cero bombas vecinas, se marquen todas las casillas alcanzables desde esta y que no tienen bomba. (Este ejercicio es difícil. Piensa bien en la estrategia que has de seguir.)
- **317** Diseña un programa que permita jugar a dos personas al tres en raya.
- **318** Diseña un programa que permita jugar al tres en raya enfrentando a una persona al ordenador. Cuando el ordenador empiece una partida, debe ganarla siempre. (Este ejercicio es difícil. Si no conoces la estrategia ganadora, búscala en Internet.)
- **319** Diseña un programa que permita que dos personas jueguen a las damas. El programa debe verificar que todos los movimientos son v3lidos.
- **320** Diseña un programa que permita que dos personas jueguen al ajedrez. El programa debe verificar que todos los movimientos son v3lidos.
-


6.4. Variables locales y variables globales

Observa que en el cuerpo de las funciones es posible definir y usar variables. Vamos a estudiar con detenimiento algunas propiedades de las variables definidas en el cuerpo de una funci3n y en qu3 se diferencian de las variables que definimos fuera de cualquier funci3n, es decir, en el denominado programa principal.

Empecemos con un ejemplo. Definamos una funci3n que, dados los tres lados de un tri3ngulo, devuelva el valor de su 3rea. Recuerda que si a , b y c son dichos lados, el 3rea del tri3ngulo es

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

donde $s = (a + b + c)/2$.



La funci3n se define as3:

```

triangulo.6.py      triangulo.py
1 from math import sqrt
2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
  
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Ahora viene lo importante: la variable s sólo *existe en el cuerpo de la función*. Fuera de dicho cuerpo, s no está definida. El siguiente programa provoca un error al ejecutarse porque intenta acceder a s desde el programa principal:

```

triangulo.9.py      triangulo.py
1 from math import sqrt
2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7 print area_triangulo(1, 3, 2.5)
8 print s

```

Cuando se ejecuta, aparece esto por pantalla:

```

1.1709371247
Traceback (innermost last):
  File "triangulo.py", line 8, in ?
    print s
NameError: s

```

La primera línea mostrada en pantalla es el resultado de ejecutar la línea 7 del programa. La línea 7 incluye una llamada a *area_triangulo*, así que el flujo de ejecución ha pasado por la línea 4 y s se ha creado correctamente. De hecho, se ha accedido a su valor en la línea 5 y no se ha producido error alguno. Sin embargo, al ejecutar la línea 8 se ha producido un error por intentar mostrar el valor de una variable inexistente: s . La razón es que s se ha creado en la línea 4 y se ha destruido tan pronto ha finalizado la ejecución de *area_triangulo*.

Las variables que sólo existen en el cuerpo de una función se denominan *variables locales*. En contraposición, el resto de variables se llaman *variables globales*.

También los parámetros formales de una función se consideran variables locales, así que no puedes acceder a su valor fuera del cuerpo de la función.

Fíjate en este otro ejemplo:

```

triangulo.9.py      triangulo.py
1 from math import sqrt
2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7 print area_triangulo(1, 3, 2.5)
8 print a

```

Al ejecutarlo obtenemos un nuevo error, pues a no existe fuera de *area_triangulo*:

```


1.1709371247
Traceback (innermost last):
  File "triangulo.py", line 8, in ?
    print a
NameError: a

```

¿Y cuándo se crean a , b y c ? ¿Con qué valores? Cuando llamamos a la función con, por ejemplo, *area_triangulo(1, 3, 2.5)*, ocurre lo siguiente: los parámetros a , b y c se crean como

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



El ángulo α se calcula con la fórmula

$$\alpha = \frac{180}{\pi} \cdot \arcsin\left(\frac{2s}{bc}\right),$$

donde s es el área del triángulo y \arcsin es la función arco-seno. (La función matemática «arcsin» está definida en el módulo *math* con el identificador *asin*.)

Analiza este programa en el que hemos destacado las diferentes apariciones del identificador *s*:

```

area_y_angulo.3.py area_y_angulo.py
1 from math import sqrt, asin, pi
2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7 def angulo_alfa(a, b, c):
8     s = area_triangulo(a, b, c)
9     return 180 / pi * asin(2.0 * s / (b*c))
10
11 def menu():
12     opcion = 0
13     while opcion != 1 and opcion != 2:
14         print '1) Calcular área del triángulo'
15         print '2) Calcular ángulo opuesto al primer lado'
16         opcion = int(raw_input('Escoge opción:'))
17     return opcion
18
19 lado1 = float(raw_input('Dame lado a:'))
20 lado2 = float(raw_input('Dame lado b:'))
21 lado3 = float(raw_input('Dame lado c:'))
22
23 s = menu()
24
25 if s == 1:
26     resultado = area_triangulo(lado1, lado2, lado3)
27 else:
28     resultado = angulo_alfa(lado1, lado2, lado3)
29
30 print 'Escogiste la opción', s
31 print 'El resultado es:', resultado

```

Ejecutemos el programa:

```

Dame lado a: 5
Dame lado b: 4
Dame lado c: 3

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- Las líneas 3–5 «enseñan» a Python cómo se realiza un cálculo determinado al que denominamos *area_triangulo* y que necesita tres datos de entrada.
- Las líneas 7–9 «enseñan» a Python cómo se realiza un cálculo determinado al que denominamos *angulo_alfa* y que también necesita tres datos de entrada.
- Las líneas 11–17 definen la función *menu*. Es una función sin parámetros cuyo cometido es mostrar un menú con dos opciones, esperar a que el usuario escoja una y devolver la opción seleccionada.
- Las líneas 19–21 leen de teclado el valor (flotante) de tres variables: *lado1*, *lado2* y *lado3*. En nuestra ejecución, las variables valdrán 5.0, 4.0 y 3.0, respectivamente.
- La línea 23 contiene una llamada a la función *menu*. En este punto, Python memoriza que se encontraba ejecutando la línea 23 cuando se produjo una llamada a función y deja su ejecución *en suspenso*. Salta entonces a la línea 12, es decir, al cuerpo de la función *menu*. Sigamos el flujo de ejecución en dicho cuerpo:
 - Se ejecuta la línea 12. La variable local *opcion* almacena el valor 0.
 - En la línea 13 hay un bucle **while**. ¿Es *opcion* distinto de 1 y de 2? Sí. Entramos, pues, en el bloque del bucle: la siguiente línea a ejecutar es la 14.
 - En la línea 14 se imprime un texto en pantalla (el de la primera opción).
 - En la línea 15 se imprime otro texto en pantalla (el de la segunda opción).
 - En la línea 16 se lee el valor de *opcion* de teclado, que en esta ejecución es 1.
 - Como el bloque del bucle no tiene más líneas, volvemos a la línea 13. Nos volvemos a preguntar ¿es *opcion* distinto de 1 y a la vez distinto de 2? No: *opcion* vale 1. El bucle finaliza y saltamos a la línea 17.
 - En la línea 17 se devuelve el valor 1, que es el valor de *opcion*, y la variable local *opcion* se destruye.
- ¿Qué línea se ejecuta ahora? La ejecución de la llamada a la función ha finalizado, así que Python regresa a la línea desde la que se produjo la llamada (la línea 23), cuya ejecución había quedado en suspenso. El valor devuelto por la función (el valor 1) se almacena ahora en una variable llamada *s*.
- La línea 25 compara el valor de *s* con el valor 1 y, como son iguales, la siguiente línea a ejecutar es la 26 (las líneas 27 y 28 no se ejecutarán).
- La línea 26 asigna a *resultado* el resultado de invocar a *area_triangulo* con los valores 5.0, 4.0 y 3.0. Al invocar la función, el flujo de ejecución del programa «salta» a su cuerpo y la ejecución de la línea 26 queda *en suspenso*.
 - Saltamos, pues, a la línea 4, con la que empieza el cuerpo de la función *area_triangulo*. ¡Ojo!, los parámetros *a*, *b* y *c* se crean como variables locales y toman los valores 5.0, 4.0 y 3.0, respectivamente (son los valores de *lado1*, *lado2* y *lado3*). En la línea 4 se asigna a *s*, una nueva variable local, el valor que resulte de evaluar $(a + b + c)/2.0$, es decir, 6.0.
 - En la línea 5 se devuelve el resultado de evaluar $\text{sqrt}(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))$, que también es, casualmente, 6.0. Tanto *s* como los tres parámetros dejan de existir.



Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Observa que llamamos *s* a dos variables diferentes y que cada una de ellas «recuerda» su valor sin interferir con el valor de la otra. Si accedemos a *s* desde *area_triangulo*, accedemos a la *s* local a *area_triangulo*. Si accedemos a *s* desde fuera de cualquier función, accedemos a la *s* global.

Puede que te parezca absurdo que Python distinga entre variables locales y variables globales, pero lo cierto es que disponer de estos dos tipos de variable es de gran ayuda. Piensa en qué ocurriría si la variable *s* de la línea 4 fuese global: al acabar la ejecución de *area_triangulo*, *s* recordaría el valor 6.0 y habría olvidado el valor 1. El texto impreso en la línea 30 sería erróneo, pues se leería así: «Escogiste la opción 6.0000». Disponer de variables locales permite asegurarse de que las llamadas a función no modificarán accidentalmente nuestras variables globales, aunque se llamen igual.

La siguiente figura ilustra la idea de que cada elemento del programa tiene un identificador que lo hace accesible o visible desde un *entorno* o *ámbito* diferente.

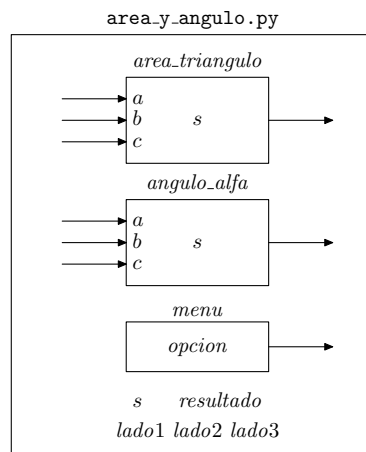


Cada función define un *ámbito local* propio: su cuerpo. Los identificadores de las variables locales sólo son visibles en su ámbito local. Por ejemplo, la variable *opcion* definida en la función *menu* sólo es visible en el cuerpo de *menu*. En este diagrama marcamos en tono gris la región en la que es visible esa variable:

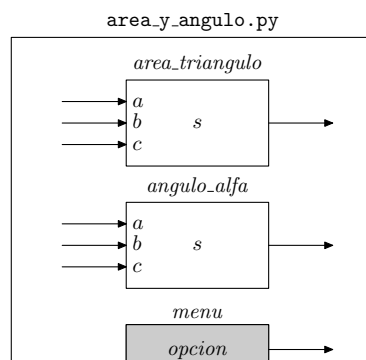


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

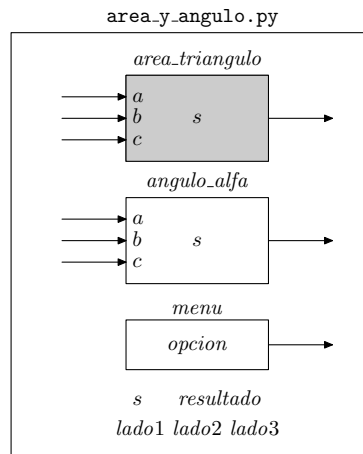

No hay confusión posible: cuando accedes al valor de *a* en el cuerpo de *area_triangulo*, accedes a su parámetro *a*. Lo mismo ocurre con la variable *s* o el parámetro *a* de *angulo_alfa*: si se usan en el cuerpo de la función, Python sabe que nos referimos esas variables locales:

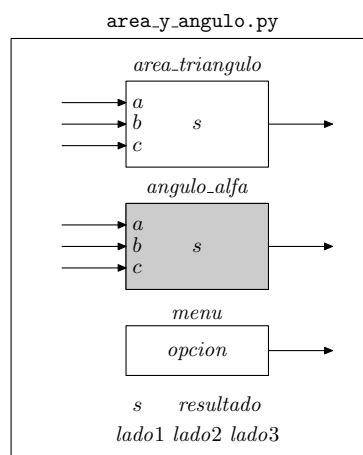


Hay un *ámbito global* que incluye a aquellas líneas del programa que no forman parte del cuerpo de una función. Los identificadores de las variables globales son visibles en el ámbito global *y desde cualquier ámbito local*. Las variables *resultado* o *lado1*, por ejemplo, son accesibles desde cualquier punto del programa (esté dentro o fuera del cuerpo de una función). Podemos representar así su «zona de visibilidad», es decir, su ámbito:

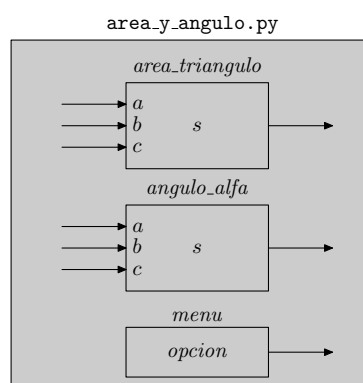

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

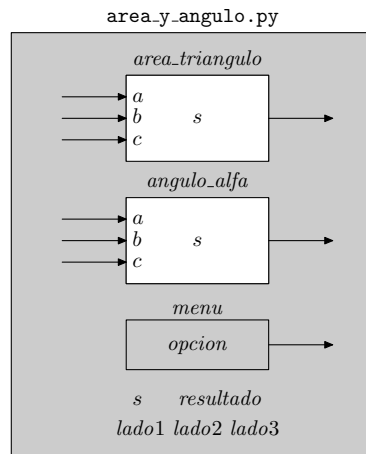

En el programa, la función *angulo_alfa* presenta otro aspecto de interés: desde ella se llama a la función *area_triangulo*. El cuerpo de una función puede incluir llamadas a otras funciones. ¿Qué ocurre cuando efectuamos una llamada a *angulo_alfa*? Supongamos que al ejecutar el programa introducimos los valores 5, 4 y 3 para *lado1*, *lado2* y *lado3* y que escogemos la opción 2 del menú. Al ejecutarse la línea 28 ocurre lo siguiente:

- Al evaluar la parte derecha de la asignación de la línea 28 se invoca la función *angulo_alfa* con los argumentos 5, 4 y 3, con lo que la ejecución salta a la línea 8 y *a*, *b* y *c* toman los valores 5, 4 y 3, respectivamente. Python recuerda que al acabar de ejecutar la llamada, debe seguir con la ejecución de la línea 28.
 - Se ejecuta la línea 8 y, al evaluar la parte derecha de su asignación, se invoca la función *area_triangulo* con los argumentos 5, 4 y 3 (que son los valores de *a*, *b* y *c*). La ejecución salta, pues, a la línea 4 y Python recuerda que, cuando acabe de ejecutar esta nueva llamada, regresará a la línea 8.
 - En la línea 4 la variable *s* local a *area_triangulo* vale 6.0. Los parámetros *a*, *b* y *c* son *nuevas* variables locales con valor 5, 4, y 3, respectivamente.
 - Se ejecuta la línea 5 y se devuelve el resultado, que es 6.0.
 - Regresamos a la línea 8, cuya ejecución había quedado suspendida a la espera de conocer el resultado de la llamada a *area_triangulo*. Como el resultado es 6.0, se asigna dicho valor a la variable *s* local a *angulo_alfa*. Se ejecuta la línea 9 y se devuelve el resultado de evaluar la expresión, que es 90.0.
- Sigue la ejecución en la línea 28, que había quedado en suspenso a la espera de conocer el valor de la llamada a *angulo_alfa*. Dicho valor se asigna a *resultado*.
- Se ejecutan las líneas 30 y 31.

Podemos representar gráficamente las distintas activaciones de función mediante el denominado *árbol de llamadas*. He aquí el árbol correspondiente al último ejemplo:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- **322** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar el siguiente programa?

```

triangulo.10.py      triangulo.py
1 from math import sqrt
2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7 s = 4
8 print area_triangulo(s-1, s, s+1)
9 print s
10 print a

```

- **323** La función `area_triangulo` que hemos definido puede provocar un error en tiempo de ejecución: si el argumento de la raíz cuadrada calculada en su última línea es un número negativo, se producirá un error de dominio. Haz que la función sólo llame a `sqrt` si su argumento es mayor o igual que cero. Si el argumento es un número negativo, la función debe devolver el valor cero. Detecta también posibles problemas en `angulo_alfa` y modifica la función para evitar posibles errores al ejecutar el programa.

- **324** Vamos a adquirir una vivienda y para eso necesitaremos una hipoteca. La cuota mensual m que hemos de pagar para amortizar una hipoteca de h euros a lo largo de n años a un interés compuesto del i por cien anual se calcula con la fórmula:

$$m = \frac{hr}{1 - (1 + r)^{-12n}},$$

donde $r = i/(100 \cdot 12)$. Define una función que calcule la cuota (redondeada a dos decimales) dados h , n e i . Utiliza cuantas variables locales consideres oportuno, pero al menos r debe aparecer en la expresión cuyo valor se devuelve y antes debe calcularse y almacenarse en una variable local.

Nota: puedes comprobar la validez de tu función sabiendo que hay que pagar la cantidad de 1 166.75 € al mes para amortizar una hipoteca de 150 000 € en 15 años a un interés del 4.75% anual.

- **325** Diseña una función que nos devuelva la cantidad de euros que habremos pagado finalmente al banco si abrimos una hipoteca de h euros a un interés del i por cien en n años. Si te conviene, puedes utilizar la función que definiste en el ejercicio anterior.

Nota: con los datos del ejemplo anterior, habremos pagado un total de 210 015 €.

- **326** Diseña una función que nos diga qué cantidad *de intereses* (en euros) habremos pagado finalmente al banco si abrimos una hipoteca de h euros a un interés del i por cien en n años. Si te conviene, puedes utilizar las funciones que definiste en los ejercicios anteriores.

Nota: con los datos del ejemplo anterior, habremos pagado un total de 210 015 – 150 000 = 60 015 € en intereses.

- **327** Diseña una función que nos diga qué tanto por cien del capital inicial deberemos pagar en intereses al amortizar completamente la hipoteca. Si te conviene, puedes utilizar las funciones que definiste en los ejercicios anteriores.

Nota: con los datos del ejemplo anterior, habremos pagado un interés total del 40.01% (60 015 € es el 40.01% de 150 000 €).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Las variables locales también pueden contener valores secuenciales. Estudiemos un ejemplo de función con una variable local de tipo secuencial: una función que recibe una lista y devuelve otra cuyos elementos son los de la primera, pero sin repetir ninguno; es decir, si la función recibe la lista [1, 2, 1, 3, 2], devolverá la lista [1, 2, 3].

Empecemos por definir el cuerpo de la función:

```

sin_repetidos.py
1 def sin_repetidos(lista):
2     ...

```

¿Cómo procederemos? Una buena idea consiste en disponer de una nueva lista auxiliar (una variable local) inicialmente vacía en la que iremos insertando los elementos de la lista resultante. Podemos recorrer la lista original elemento a elemento y preguntar a cada uno de ellos si ya se encuentra en la lista auxiliar. Si la respuesta es negativa, lo añadiremos a la lista:

```

sin_repetidos.3.py sin_repetidos.py
1 def sin_repetidos(lista):
2     resultado = []
3     for elemento in lista:
4         if elemento not in resultado:
5             resultado.append(elemento)
6     return resultado

```

Fácil, ¿no? La variable *resultado* es local, así que su tiempo de vida se limita al de la ejecución del cuerpo de la función cuando ésta sea invocada. El contenido de *resultado* se devuelve con la sentencia **return**, así que sí será accesible desde fuera. Aquí tienes un ejemplo de uso:

```

sin_repetidos.4.py sin_repetidos.py
:
:
8 una_lista = sin_repetidos([1, 2, 1, 3, 2])
9 print una_lista

```

EJERCICIOS

- ▶ **330** Diseña una función que reciba dos listas y devuelva los elementos comunes a ambas, sin repetir ninguno (intersección de conjuntos).
Ejemplo: si recibe las listas [1, 2, 1] y [2, 3, 2, 4], devolverá la lista [2].
- ▶ **331** Diseña una función que reciba dos listas y devuelva los elementos que pertenecen a una o a otra, pero sin repetir ninguno (unión de conjuntos).
Ejemplo: si recibe las listas [1, 2, 1] y [2, 3, 2, 4], devolverá la lista [1, 2, 3, 4].
- ▶ **332** Diseña una función que reciba dos listas y devuelva los elementos que pertenecen a la primera pero no a la segunda, sin repetir ninguno (diferencia de conjuntos).
Ejemplo: si recibe las listas [1, 2, 1] y [2, 3, 2, 4], devolverá la lista [1].
- ▶ **333** Diseña una función que, dada una lista de números, devuelva otra lista que sólo incluya sus números impares.
- ▶ **334** Diseña una función que, dada una lista de nombres y una letra, devuelva una lista con todos los nombres que empiezan por dicha letra.
- ▶ **335** Diseña una función que, dada una lista de números, devuelva otra lista con sólo aquellos

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

6.5. El mecanismo de las llamadas a función


Hemos visto que desde una función podemos llamar a otra función. Desde esta última función podríamos llamar a otra, y desde ésta aún a otra... Cada vez que se produce una llamada, la ejecución del programa principal o de la función «actual» queda suspendida a la espera de que finalice la llamada realizada y prosigue cuando ésta finaliza. ¿Cómo recuerda Python qué funciones están «suspendidas» y en qué orden deben reanudarse?

Por otra parte, hemos visto que si una variable local a una función tiene el mismo nombre que una variable global, durante la ejecución de la función la variable local oculta a la global y su valor es inaccesible. ¿Cómo es posible que al finalizar la ejecución de una función se restaure el valor original? ¿Dónde se había almacenado éste mientras la variable era invisible?


6.5.1. La pila de llamadas a función y el paso de parámetros

Python utiliza internamente una estructura especial de memoria para recordar la información asociada a cada invocación de función: la *pila de llamadas a función*. Una pila es una serie de elementos a la que sólo podemos añadir y eliminar componentes por uno de sus dos extremos: el que denominamos la *cima*.


Un montón de platos, por ejemplo, es una pila: sólo puedes añadir un plato poniéndolo encima de la pila (*apilar*) y sólo puedes quitar el plato que está encima (*desapilar*). Aquí tienes una representación gráfica de una pila con cuatro elementos (cada uno de ellos es un número entero).



Sólo podemos añadir nuevos elementos (apilar) por el extremo superior:

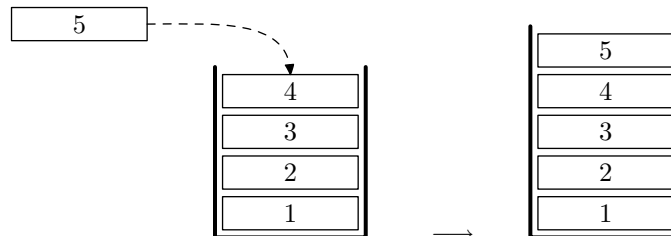

Y sólo podemos eliminar el elemento de la cima (desapilar):

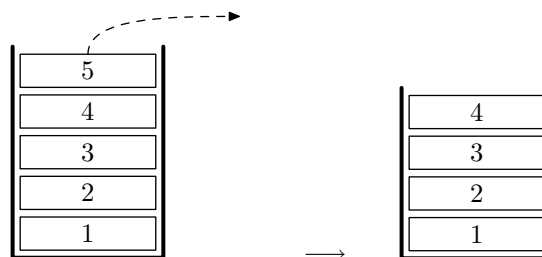

Cada activación de una función apila un nuevo componente en la pila de llamadas a función.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

2
3 def area_triangulo(a, b, c):
4     s = (a + b + c) / 2.0
5     return sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
6
7 def angulo_alfa(a, b, c):
8     s = area_triangulo(a, b, c)
9     return 180 / pi * asin(2.0 * s / (b*c))
10
11 def menu():
12     opcion = 0
13     while opcion != 1 and opcion != 2:
14         print '1) Calcular área del triángulo'
15         print '2) Calcular ángulo opuesto al primer lado'
16         opcion = int(raw_input('Escoge opción:'))
17     return opcion
18
19 lado1 = float(raw_input('Dame lado a:'))
20 lado2 = float(raw_input('Dame lado b:'))
21 lado3 = float(raw_input('Dame lado c:'))
22
23 s = menu()
24
25 if s == 1:
26     resultado = area_triangulo(lado1, lado2, lado3)
27 else:
28     resultado = angulo_alfa(lado1, lado2, lado3)
29
30 print 'Escogiste la opción', s
31 print 'El resultado es:', resultado

```


Aquí tienes un pantallazo con el resultado de dicha ejecución:

```

Dame lado a: 5
Dame lado b: 4
Dame lado c: 3
1) Calcular área del triángulo
2) Calcular ángulo opuesto al primer lado
Escoge opción: 2
Escogiste la opción 2
El resultado es: 90.0

```

Cuando el programa arranca, Python prepara en la pila el espacio necesario para las variables globales:

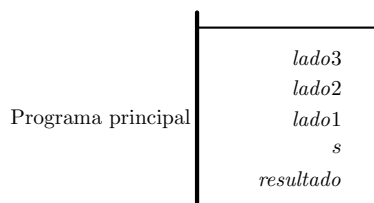


El usuario introduce a continuación el valor de *lado1*, *lado2* y *lado3*. La memoria queda así:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


opcion y el punto desde el que se efectuó la llamada a *menu*. Aquí tienes una representación de la pila cuando el usuario acaba de introducir por teclado la opción seleccionada:

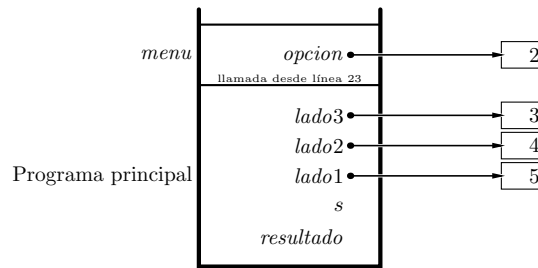


¿Qué ocurre cuando finaliza la ejecución de la función *menu*? Ya no hace falta la trama de activación, así que se desapila, es decir, se elimina. Momentáneamente, no obstante, se mantiene una referencia al objeto devuelto, en este caso, el contenido de la variable *opcion*. Python recuerda en qué línea del programa principal debe continuar (línea 23) porque se había memorizado en la trama de activación. La línea 23 dice:

```
23 s = menu()
```


así que la referencia devuelta por *menu* con la sentencia **return** es apuntada ahora por la variable *s*:

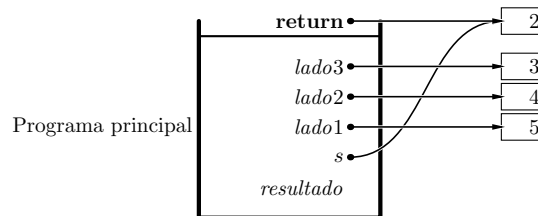

Y ahora que ha desaparecido completamente la trama de activación de *menu*, podemos reorganizar gráficamente los objetos apuntados por cada variable:

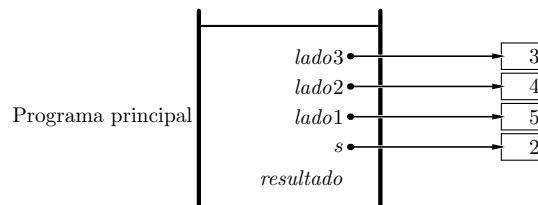


La ejecución prosigue y, en la línea 28, se produce una llamada a la función *angulo_alfa*. Se crea entonces una nueva trama de activación en la cima de la pila con espacio para los punteros de los tres parámetros y el de la variable local *s*. A continuación, cada parámetro apunta al correspondiente valor: el parámetro *a* apunta adonde apunta *lado1*, el parámetro *b* adonde *lado2* y el parámetro *c* adonde *lado3*. Esta acción se denomina *paso de parámetros*.

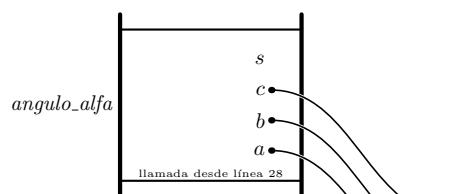

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

espacios de memoria diferentes. En esta nueva imagen puedes ver el estado de la pila en el instante preciso en que se efectúa la llamada a *area_triangulo* y se ha producido el paso de parámetros:

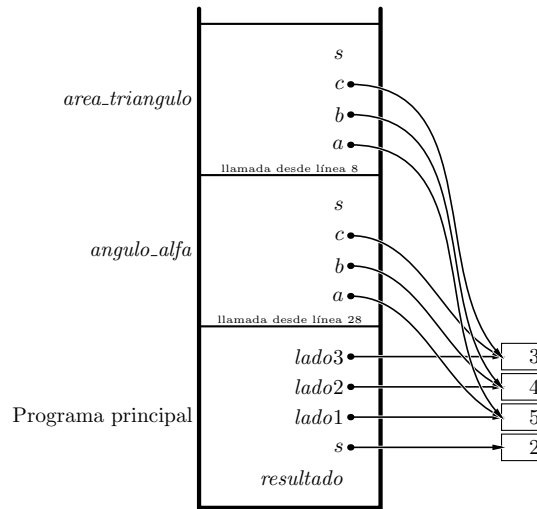


Como puedes comprobar, los parámetros *a*, *b* y *c* de *area_triangulo* apuntan al mismo lugar que los parámetros del mismo nombre de *angulo_alfa*.

Cuando *area_triangulo* ejecuta su primera línea, la variable local *s* recibe el valor 6.0:

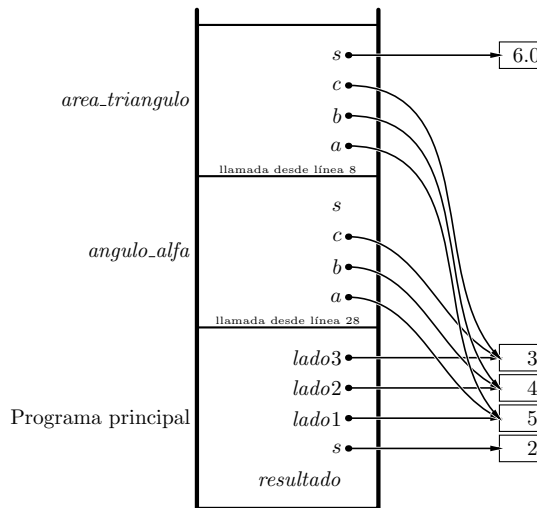


La ejecución de *area_triangulo* finaliza devolviendo el valor del área, que resulta ser 6.0. La variable *s* local a *angulo_alfa* apunta a dicho valor, pues hay una asignación al resultado de la función en la línea 8:




**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

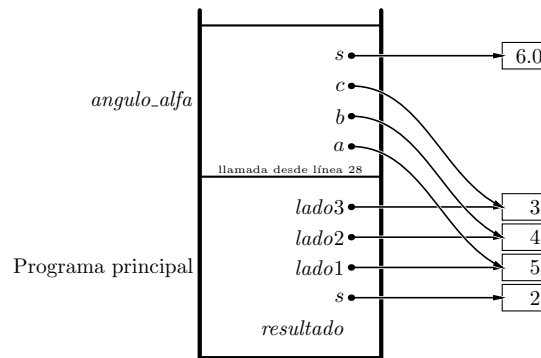

Y, ahora, una vez finaliza la ejecución de *angulo_alfa*, el valor devuelto (90.0) se almacena en la variable global *resultado*:

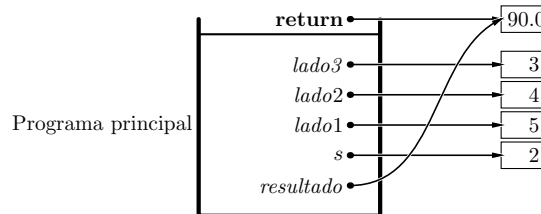

El estado final de la pila es, pues, éste:

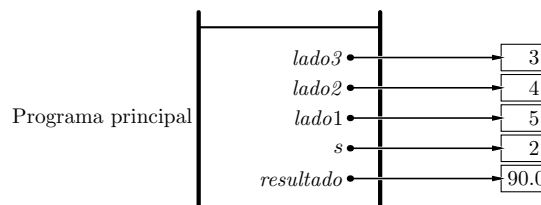

Observa que la variable *s* de la trama de activación del programa principal siempre ha valido 2, aunque las variables locales del mismo nombre han almacenado diferentes valores a lo largo de la ejecución del programa.

6.5.2. Paso del resultado de expresiones como argumentos

Hemos visto que el paso de parámetros comporta que el parámetro apunte a cierto lugar de la memoria. Cuando el argumento es una variable, es fácil entender qué ocurre: tanto el parámetro como la variable apuntan al mismo lugar. Pero, ¿qué ocurre si pasamos una expresión como argumento? Veamos un ejemplo:

```

1 def incrementa(p):
2     p = p + 1
3     return p
4
5 a = 1
6 a = incrementa(2+2)
7 print 'a:', a


```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

El parámetro p apunta a una *nueva* zona de memoria que contiene el resultado de evaluar la expresión.

La operación de incremento de la línea 2 hace que p pase a valer 5:



y éste es el valor devuelto en la línea 3.



Así pues, la variable global a recibe el valor devuelto y es éste el que se muestra por pantalla:

```
a: 5
```

6.5.3. Más sobre el paso de parámetros

Hemos visto que el paso de parámetros comporta que cada parámetro apunte a un lugar de la memoria y que éste puede estar ya apuntado por una variable o parámetro perteneciente al ámbito desde el que se produce la llamada. ¿Qué ocurre si el parámetro es modificado dentro de la función? ¿Se modificará igualmente la variable o parámetro del ámbito desde el que se produce la llamada? Depende. Estudiemos unos cuantos ejemplos.

Para empezar, uno bastante sencillo:

```

parametros.5.py      parametros.py
1 def incrementa(p):
2     p = p + 1
3     return p
4
5 a = 1
6 b = incrementa(a)
7
8 print 'a:', a
9 print 'b:', b


```

Veamos qué sale por pantalla al ejecutarlo:

```
a: 1
b: 2
```

Puede que esperaras que tanto a como b tuvieran el mismo valor al final: a fin de cuentas la llamada a *incrementa* en la línea 6 hizo que el parámetro p apuntara al mismo lugar que a y esa función incrementa el valor de p en una unidad (línea 2). ¿No debería, pues, haberse modificado el valor de a ? No.


Veamos qué ocurre paso a paso. Inicialmente tenemos en la pila la reserva de memoria para las variables a y b . Tras ejecutar la línea 5, a tiene por valor el entero 1:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

El resultado de ejecutar la línea 2 ¡hace que p apunte a una nueva zona de memoria en la que se guarda el valor 2!

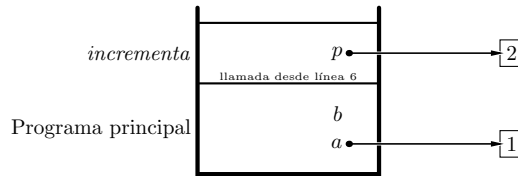


¿Por qué? Recuerda cómo procede Python ante una asignación:


- en primer lugar se evalúa la expresión a mano derecha del igual,
- y a continuación se hace que la parte izquierda del igual apunte al resultado.

La evaluación de una expresión proporciona una referencia a la zona de memoria que alberga el resultado. Así pues, la asignación tiene un efecto sobre la referencia de p , no sobre el contenido de la zona de memoria apuntada por p . Cuando Python ha evaluado la parte derecha de la asignación de la línea 2, ha sumado al valor 1 apuntado por p el valor 1 que aparece explícitamente. El resultado es 2, así que Python ha reservado una nueva celda de memoria con dicho valor. Finalmente, se ha asignado a p el resultado de la expresión, es decir, se ha hecho que p apunte a la celda de memoria con el resultado.

Sigamos con la ejecución de la llamada a la función. Al finalizar ésta, la referencia de p se devuelve y, en la línea 6, se asigna a b .



Resultado: b vale lo que valía p al final de la llamada y a no ve modificada su valor:



EJERCICIOS

► **338** ¿Qué aparecerá por pantalla al ejecutar este programa?

```

parametros.6.py      parametros.py
1 def incrementa(a):
2     a = a + 1
3     return a
4
5 a = 1
6 b = incrementa(a)
7
8 print 'a:', a
9 print 'b:', b

```

Hazte un dibujo del estado de la pila de llamadas paso a paso para entender bien qué está pasando al ejecutar cada sentencia.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

7 lista2 = [1, 2, 3]
8
9 lista3 = modifica(lista1, lista2)
10
11 print lista1
12 print lista2
13 print lista3
    
```


Ejecutemos el programa:

```


[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3]
[1, 2, 3, 4]
    
```

¿Qué ha ocurrido? La lista que hemos proporcionado como primer argumento se ha modificado al ejecutarse la función y la que sirvió de segundo argumento no.


Ya deberías tener suficientes datos para averiguar qué ha ocurrido. No obstante, nos detendremos brevemente a explicarlo. Veamos en qué estado está la memoria en el momento en el que se produce el paso de parámetros en la llamada a *modifica*:

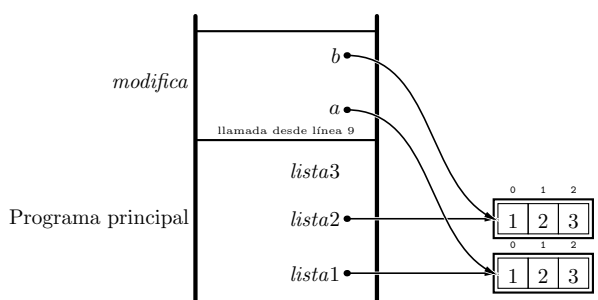

¿Qué ocurre cuando se ejecuta la línea 2? Que la lista apuntada por *a* crece por el final (con *append*) con un nuevo elemento de valor 4:

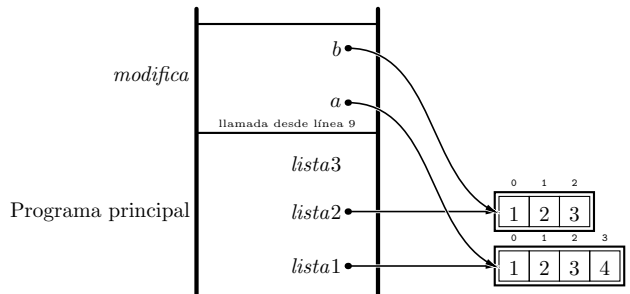


Como esa lista está apuntada tanto por el parámetro *a* como por la variable global *lista1*, ambos «sufren» el cambio y ven modificado su valor. Pasemos ahora a la línea 3: una asignación. Como siempre, Python empieza por evaluar la parte derecha de la asignación, donde se indica que se debe crear una nueva lista con capacidad para cuatro elementos (los valores 1, 2 y 3 que provienen de *b* y el valor 4 que aporta la lista [4]). Una vez creada la nueva lista, se procede a que la variable de la parte izquierda apunte a ella:




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

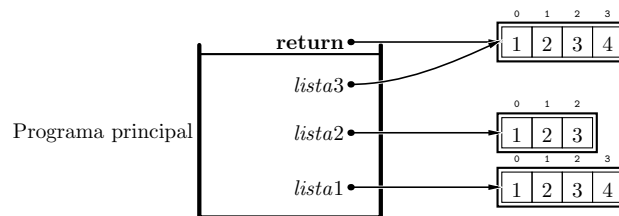

Y aquí tenemos el resultado final:

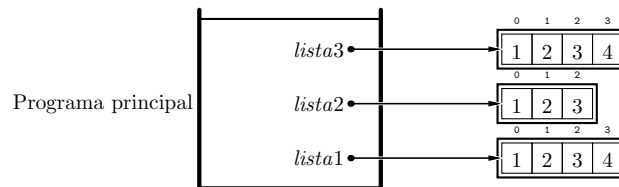

Recuerda, pues, que:

- La asignación puede comportar un cambio del lugar de memoria al que apunta una variable. Si un parámetro modifica su valor mediante una asignación, (probablemente) obtendrá una nueva zona de memoria y perderá toda relación con el argumento del que tomó valor al efectuar el paso de parámetros.
- Operaciones como `append`, `del` o la asignación a elementos indexados de listas modifican a la propia lista, por lo que los cambios afectan tanto al parámetro como al argumento.

Con las cadenas ocurre algo similar a lo estudiado con las listas, solo que las cadenas son inmutables y no pueden sufrir cambio alguno mediante operaciones como `append`, `del` o asignación directa a elementos de la cadena. De hecho, ninguna de esas operaciones es válida sobre una cadena.

. EJERCICIOS .

► **339** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa al ejecutarse?

```

ejercicio_parametros_4.py      ejercicio_parametros.py
1 def modifica(a, b):
2     for elemento in b:
3         a.append(elemento)
4     b = b + [4]
5     a[-1] = 100
6     del b[0]
7     return b[:]
8
9 lista1 = [1, 2, 3]
10 lista2 = [1, 2, 3]
11
12 lista3 = modifica(lista1, lista2)
13
14 print lista1
15 print lista2
16 print lista3

```

► **340** ¿Qué muestra por pantalla este programa al ser ejecutado?

```

ejercicio_parametros_5.py      ejercicio_parametros.py

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **341** ¿Qué muestra por pantalla este programa al ser ejecutado?

```

ejercicio_parametros.6.py      ejercicio_parametros.py
1 def modifica_parametros(x, y):
2     x = 1
3     y.append(3)
4     y = y + [4]
5     y[0] = 10
6
7     a = 0
8     b = [0, 1, 2]
9     modifica_parametros(a, b)
10    print a
11    print b

```

► **342** Utiliza las funciones desarrolladas en el ejercicio 307 y diseña nuevas funciones para construir un programa que presente el siguiente menú y permita ejecutar las acciones correspondientes a cada opción:

```

1) Añadir estudiante y calificación
2) Mostrar lista de estudiantes con sus calificaciones
3) Calcular la media de las calificaciones
4) Calcular el número de aprobados
5) Mostrar los estudiantes con mejor calificación
6) Mostrar los estudiantes con calificación superior a la media
7) Consultar la nota de un estudiante determinado
8) FINALIZAR EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

```

Ahora que sabemos que dentro de una función podemos modificar listas vamos a diseñar una función que invierta una lista. ¡Ojo!: no una función que, dada una lista, *devuelva* otra que sea la inversa de la primera, sino un procedimiento (recuerda: una función que no devuelve nada) que, dada una lista, *la modifique* invirtiéndola.

El aspecto de una primera versión podría ser éste:

```

inversion.4.py      ⚡ inversion.py ⚡
1 def invierte(lista):
2     for i in range(len(lista)):
3         intercambiar los elementos lista[i] y lista[len(lista)-1-i]

```

Intercambiaremos los dos elementos usando una variable auxiliar:

```

inversion.5.py      ⚡ inversion.py ⚡
1 def invierte(lista):
2     for i in range(len(lista)):
3         c = lista[i]
4         lista[i] = lista[len(lista)-1-i]
5         lista[len(lista)-1-i] = c
6
7     a = [1, 2, 3, 4]
8     invierte(a)
9     print a

```


Ejecutemos el programa:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99


- a) Cuando i vale 0, el método considera los elementos $lista[0]$ y $lista[3]$:




La variable local c toma el valor 1 (que es el contenido de $lista[0]$), a continuación $lista[0]$ toma el valor de $lista[3]$ y, finalmente, $lista[3]$ toma el valor de c . El resultado es que se intercambian los elementos $lista[0]$ y $lista[3]$:




- b) Ahora i vale 1, así que se consideran los elementos $lista[1]$ y $lista[2]$:




Los dos elementos se intercambian y la lista queda así:




- c) Ahora i vale 2, así que se consideran los elementos $lista[2]$ y $lista[1]$:




Tras el intercambio, la lista pasa a ser:



- d) Y, finalmente, i vale 3.



Se intercambian los valores de las celdas $lista[3]$ y $lista[0]$:



Fíjate en que al final de la segunda iteración del bucle la lista estaba correctamente invertida. Lo que ha ocurrido es que hemos seguido iterando y ¡hemos vuelto a invertir una lista que ya estaba invertida, dejándola como estaba al principio! Ya está claro cómo actuar: iterando la mitad de las veces. Vamos allá:



introducción a...

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Ahora sí. Si ejecutamos el programa obtenemos:

```
[4, 3, 2, 1]
```

EJERCICIOS

► **343** ¿Qué ocurre con el elemento central de la lista cuando la lista tiene un número impar de elementos? ¿Nuestra función invierte correctamente la lista?

► **344** Un aprendiz sugiere esta otra solución. ¿Funciona?

```
inversion.6.py inversion.py
1 def invierte(lista):
2     for i in range(len(lista)/2):
3         c = lista[i]
4         lista[i] = lista[-i-1]
5         lista[-i-1] = c
```

► **345** ¿Qué muestra por pantalla este programa al ser ejecutado?

```
abslista.2.py abslista.py
1 def abs_lista(lista):
2     for i in range(len(lista)):
3         lista[i] = abs(lista[i])
4
5 milista = [1, -1, 2, -3, -2, 0]
6 abs_lista(milista)
7 print milista
```

► **346** ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente programa al ejecutarse?

```
intercambio.2.py intercambio.py
1 def intento_de_intercambio(a, b):
2     aux = a
3     a = b
4     b = aux
5
6 lista1 = [1, 2]
7 lista2 = [3, 4]
8
9 intento_de_intercambio(lista1, lista2)
10
11 print lista1
12 print lista2
```

► **347** Diseña un procedimiento que, dada una lista de números, la modifique para que sólo sobrevivan a la llamada aquellos números que son perfectos.

► **348** Diseña una función *duplica* que reciba una lista de números y la modifique duplicando el valor de cada uno de sus elementos. (Ejemplo: la lista [1, 2, 3] se convertirá en [2, 4, 6].)

► **349** Diseña una función *duplica_copia* que reciba una lista de números y devuelva *otra* lista en la que cada elemento sea el doble del que tiene el mismo índice en la lista original. La lista original *no debe sufrir ninguna modificación* tras la llamada a *duplica_copia*.

► **350** Diseña una función que reciba una lista y devuelva otra lista cuyo contenido sea el resultado de concatenar la lista original consigo misma. La lista original no debe modificarse.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- ▶ **354** Diseña una función que reciba una lista y devuelva una copia de la lista con sus elementos ordenados de menor a mayor. La lista original no debe modificarse.
- ▶ **355** Diseña un procedimiento que reciba una lista y ordene sus elementos de menor a mayor.
- ▶ **356** Diseña una función que reciba una matriz y, si es cuadrada (es decir, tiene igual número de filas que de columnas), devuelva la suma de todos los componentes dispuestos en la diagonal principal (es decir, todos los elementos de la forma $A_{i,i}$). Si la matriz no es cuadrada, la función devolverá *None*.
- ▶ **357** Guardamos en una matriz de $m \times n$ elementos la calificación obtenida por m estudiantes (a los que conocemos por su número de lista) en la evaluación de n ejercicios entregados semanalmente (cuando un ejercicio no se ha entregado, la calificación es -1).

Diseña funciones y procedimientos que efectúen los siguiente cálculos:

- Dado el número de un alumno, devolver el número de ejercicios entregados.
 - Dado el número de un alumno, devolver la media sobre los ejercicios entregados.
 - Dado el número de un alumno, devolver la media sobre los ejercicios entregados si los entregó todos; en caso contrario, la media es 0.
 - Devolver el número de todos los alumnos que han entregado todos los ejercicios y tienen una media superior a 3.5 puntos.
 - Dado el número de un ejercicio, devolver la nota media obtenida por los estudiantes que lo presentaron.
 - Dado el número de un ejercicio, devolver la nota más alta obtenida.
 - Dado el número de un ejercicio, devolver la nota más baja obtenida.
 - Dado el número de un ejercicio, devolver el número de estudiantes que lo han presentado.
 - Devolver el número de abandonos en función de la semana. Consideramos que un alumno abandonó en la semana x si no ha entregado ningún ejercicio desde entonces. Este procedimiento mostrará en pantalla el número de abandonos para cada semana (si un alumno no ha entregado nunca ningún ejercicio, abandonó en la «semana cero»).
-

6.5.4. Acceso a variables globales desde funciones

Por lo dicho hasta ahora podrías pensar que en el cuerpo de una función sólo pueden utilizarse variables locales. No es cierto. Dentro de una función también puedes consultar y modificar variables globales. Eso sí, deberás «avisar» a Python de que una variable usada en el cuerpo de una función es global *antes* de usarla. Lo veremos con un ejemplo.

Vamos a diseñar un programa que gestiona una de las funciones de un cajero automático que puede entregar cantidades que son múltiplo de 10 €. En cada momento, el cajero tiene un número determinado de billetes de 50, 20 y 10 €. Utilizaremos una variable para cada tipo de billete y en ella indicaremos cuántos billetes de ese tipo nos quedan en el cajero. Cuando un cliente pida sacar una cantidad determinada de dinero, mostraremos por pantalla cuántos billetes de cada tipo le damos. Intentaremos darle siempre la menor cantidad de billetes posible. Si no es posible darle el dinero (porque no tenemos suficiente dinero en el cajero o porque la cantidad solicitada no puede darse con una combinación válida de los billetes disponibles) informaremos al usuario.


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

cajero.py
1 carga50 = 100
2 carga20 = 100
3 carga10 = 100
4
5 def sacar_dinero(cantidad):
6     de50 = cantidad / 50
7     cantidad = cantidad % 50
8     de20 = cantidad / 20
9     cantidad = cantidad % 20
10    de10 = cantidad / 10
11    return [de50, de20, de10]

```

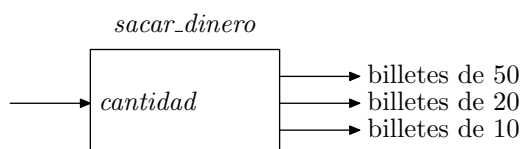

¿Entiendes las fórmulas utilizadas para calcular el número de billetes de cada tipo? Estúdialas con calma antes de seguir.

En principio, ya está. Bueno, no; hemos de restar los billetes que le damos al usuario de las variables *carga50*, *carga20* y *carga10*, pues el cajero ya no los tiene disponibles para futuras extracciones de dinero:

```

cajero.5.py cajero.py
1 carga50 = 100
2 carga20 = 100
3 carga10 = 100
4
5 def sacar_dinero(cantidad):
6     de50 = cantidad / 50
7     cantidad = cantidad % 50
8     de20 = cantidad / 20
9     cantidad = cantidad % 20
10    de10 = cantidad / 10
11    carga50 = carga50 - de50
12    carga20 = carga20 - de20
13    carga10 = carga10 - de10
14    return [de50, de20, de10]

```

Probemos el programa añadiendo, momentáneamente, un programa principal:

```

cajero.1.py cajero.py
19 c = int(raw_input('Cantidad a extraer: '))
20 print sacar_dinero(c)

```

¿Qué ocurrirá con el acceso a *carga50*, *carga20* y *carga10*? Puede que Python las tome por variables locales, en cuyo caso, no habremos conseguido el objetivo de actualizar la cantidad de billetes disponibles de cada tipo. Lo que ocurre es peor aún: al ejecutar el programa obtenemos un error.

```

$ python cajero.py
Cantidad a extraer: 70

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

no local, y además sí se le asignó un valor: en la línea 1 asignamos a *carga50* el valor 100! ¿Por qué se confunde? Python utiliza una regla simple para decidir si una variable usada en una función es local o global: si se le asigna un valor, es local; si no, es global. Las variables *carga50*, *carga20* y *carga10* aparecen en la parte izquierda de una asignación, así que Python supone que son variables locales. Y si son locales, no están inicializadas cuando se evalúa la parte derecha de la asignación. Hay una forma de evitar que Python se equivoque en situaciones como ésta: declarar explícitamente que esas variables son globales. Fíjate en la línea 6:

```

cajero.6.py cajero.py
1 carga50 = 100
2 carga20 = 100
3 carga10 = 100
4
5 def sacar_dinero(cantidad):
6     global carga50, carga20, carga10
7     de50 = cantidad / 50
8     cantidad = cantidad % 50
9     de20 = cantidad / 20
10    cantidad = cantidad % 20
11    de10 = cantidad / 10
12    carga50 = carga50 - de50
13    carga20 = carga20 - de20
14    carga10 = carga10 - de10
15    return [de50, de20, de10]
16
17 c = int(raw_input('Cantidad a extraer:'))
18 print sacar_dinero(c)

$ python cajero.py
Cantidad a extraer: 70
[1, 1, 0]

```

¡Perfecto! Hagamos una prueba más:

```

$ python cajero.py
Cantidad a extraer: 7000
[140, 0, 0]

```

¿No ves nada raro? ¡La función ha dicho que nos han de dar 140 billetes de 50 €, cuando sólo hay 100! Hemos de refinar la función y hacer que nos dé la cantidad solicitada sólo cuando dispone de suficiente efectivo:

```

cajero.7.py cajero.py
1 carga50 = 100
2 carga20 = 100
3 carga10 = 100
4
5 def sacar_dinero(cantidad):
6     global carga50, carga20, carga10
7     if cantidad <= 50 * carga50 + 20 * carga20 + 10 * carga10:
8         de50 = cantidad / 50
9         cantidad = cantidad % 50
10        de20 = cantidad / 20
11        cantidad = cantidad % 20

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

La línea 7 se encarga de averiguar si hay suficiente dinero en el cajero. Si no lo hay, la función finaliza inmediatamente devolviendo la lista `[0, 0, 0]`. ¿Funcionará ahora?

```
$ python cajero.py ↓
Cantidad a extraer: 7000 ↓
[140, 0, 0]
```

¡No! Sigue funcionando mal. ¡Claro!, hay $50 \times 100 + 20 \times 100 + 10 \times 100 = 8000$ € en el cajero y hemos pedido 7000 €. Lo que deberíamos controlar no (sólo) es que haya suficiente dinero, sino que haya suficiente cantidad de billetes de cada tipo:

```
cajero.8.py cajero.py
1 carga50 = 100
2 carga20 = 100
3 carga10 = 100
4
5 def sacar_dinero(cantidad):
6     global carga50, carga20, carga10
7     if cantidad <= 50 * carga50 + 20 * carga20 + 10 * carga10:
8         de50 = cantidad / 50
9         cantidad = cantidad % 50
10        if de50 >= carga50: # Si no hay suficientes billetes de 50
11            cantidad = cantidad + (de50 - carga50) * 50
12            de50 = carga50
13        de20 = cantidad / 20
14        cantidad = cantidad % 20
15        if de20 >= carga20: # y no hay suficientes billetes de 20
16            cantidad = cantidad + (de20 - carga20) * 20
17            de20 = carga20
18        de10 = cantidad / 10
19        cantidad = cantidad % 10
20        if de10 >= carga10: # y no hay suficientes billetes de 10
21            cantidad = cantidad + (de10 - carga10) * 10
22            de10 = carga10
23        # Si todo ha ido bien, la cantidad que resta por entregar es nula:
24        if cantidad == 0:
25            # Así que hacemos efectiva la extracción
26            carga50 = carga50 - de50
27            carga20 = carga20 - de20
28            carga10 = carga10 - de10
29            return [de50, de20, de10]
30        else: # Y si no, devolvemos la lista con tres ceros:
31            return [0, 0, 0]
32    else:
33        return [0, 0, 0]
34
35 c = int(raw_input('Cantidad a extraer: '))
36 print sacar_dinero(c)
```

Bueno, parece que ya tenemos la función completa. Hagamos algunas pruebas:

```
$ python cajero.py ↓
Cantidad a extraer: 130 ↓
[2, 1, 1]
$ python cajero.py ↓
Cantidad a extraer: 7000 ↓
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Como ya hemos diseñado y probado la función, hagamos un último esfuerzo y acabemos el programa. Eliminamos las líneas de prueba (las dos últimas) y añadimos el siguiente código:

```

cajero.py cajero.py
:
:
35
36 # Programa principal
37 while 50*carga50 + 20*carga20 + 10*carga10 > 0:
38     peticion = int(raw_input('Cantidad que desea sacar:'))
39     [de50, de20, de10] = sacar_dinero(peticion)
40     if [de50, de20, de10] != [0, 0, 0]:
41         if de50 > 0:
42             print 'Billetes de 50 euros:', de50
43         if de20 > 0:
44             print 'Billetes de 20 euros:', de20
45         if de10 > 0:
46             print 'Billetes de 10 euros:', de10
47         print 'Gracias por usar el cajero.'
48         print
49     else:
50         print 'Lamentamos no poder atender su petición.'
51         print
52 print 'Cajero sin dinero. Avise a mantenimiento.'
```

Usemos esta versión final del programa:

```

$ python cajero.py
Cantidad que desea sacar: 7000
Billetes de 50 euros: 100
Billetes de 20 euros: 100
Gracias por usar el cajero.

Cantidad que desea sacar: 500
Billetes de 10 euros: 50
Gracias por usar el cajero.

Cantidad que desea sacar: 600
Lamentamos no poder atender su petición.

Cantidad que desea sacar: 500
Billetes de 10 euros: 50
Gracias por usar el cajero.

Cajero sin dinero. Avise a mantenimiento.
```

Se supone que un cajero de verdad debe entregar dinero

El programa del cajero automático no parece muy útil: se limita a imprimir por pantalla el número de billetes de cada tipo que nos ha de entregar. Se supone que un cajero de verdad debe entregar dinero y no limitarse a mostrar mensajes por pantalla.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Acabaremos este apartado con una reflexión. Ten en cuenta que modificar variables globales desde una función no es una práctica de programación recomendable. La experiencia dice que sólo en contadas ocasiones está justificado que una función modifique variables globales. Se dice que modificar variables globales desde una función es un *efecto secundario* de la llamada a la función. Si cada función de un programa largo modificara libremente el valor de variables globales, tu programa sería bastante ilegible y, por tanto, difícil de ampliar o corregir en el futuro.

6.6. Ejemplos

Vamos ahora a desarrollar unos cuantos ejemplos de programas con funciones. Así pondremos en práctica lo aprendido.

6.6.1. Integración numérica

Vamos a implementar un programa de integración numérica que aproxime el valor de


$$\int_a^b x^2 dx$$

con la fórmula

$$\sum_{i=0}^{n-1} \Delta x \cdot (a + i \cdot \Delta x)^2,$$

donde $\Delta x = (b - a)/n$. El valor de n lo proporcionamos nosotros: a mayor valor de n , mayor precisión en la aproximación. Este método de aproximación de integrales se basa en el cálculo del área de una serie de rectángulos.

En la gráfica de la izquierda de la figura que aparece a continuación se marca en gris la región cuya área corresponde al valor de la integral de x^2 entre a y b . En la gráfica de la derecha se muestra en gris el área de cada uno de los 6 rectángulos ($n = 6$) utilizados en la aproximación. La suma de las 6 áreas es el resultado de nuestra aproximación. Si en lugar de 6 rectángulos usásemos 100, el valor calculado sería más aproximado al real.

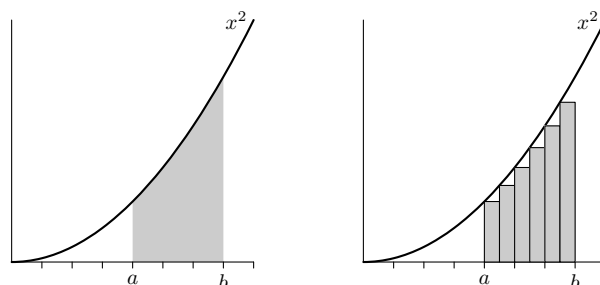

La función Python que vamos a definir se denominará *integral_x2* y necesita tres datos de entrada: el extremo izquierdo del intervalo (a), el extremo derecho (b) y el número de rectángulos con los que se efectúa la aproximación (n).

La cabecera de la definición de la función será, pues, de la siguiente forma:

```

integral.py
1 def integral_x2(a, b, n):
2     ...

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Ese «*lo que sea*» es, precisamente, la fórmula que aparece en el sumatorio. En nuestro caso, ese fragmento del cuerpo de la función será así:

```

integral.py
1 def integral_x2(a, b, n):
2     sumatorio = 0
3     for i in range(n):
4         sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2

```

Mmmmm... En el bucle hacemos uso de una variable *deltax* que, suponemos, tiene el valor de Δx . Así pues, habrá que calcular previamente su valor:

```

integral.py
1 def integral_x2(a, b, n):
2     deltax = (b-a) / n
3     sumatorio = 0
4     for i in range(n):
5         sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2

```

La variable *deltax* (al igual que *i* y *sumatorio*) es una variable local.

Ya casi está. Faltará añadir una línea: la que devuelve el resultado.

```

integral_5.py
integral.py
1 def integral_x2(a, b, n):
2     deltax = (b-a) / n
3     sumatorio = 0
4     for i in range(n):
5         sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2
6     return sumatorio

```

¿Hecho? Repasemos, a ver si todo está bien. Fíjate en la línea 2. Esa expresión puede dar problemas:

1. ¿Qué pasa si *n* vale 0?
2. ¿Qué pasa si tanto *a*, como *b* y *n* son enteros?

Vamos por partes. En primer lugar, evitemos la división por cero. Si *n* vale cero, el resultado de la integral será 0.

```

integral_6.py
integral.py
1 def integral_x2(a, b, n):
2     if n == 0:
3         sumatorio = 0
4     else:
5         deltax = (b-a) / n
6         sumatorio = 0
7         for i in range(n):
8             sumatorio += deltax * (a + i * deltax) ** 2
9     return sumatorio

```

Y, ahora, nos aseguraremos de que la división siempre proporcione un valor flotante, aun cuando las tres variables, *a*, *b* y *n*, tengan valores de tipo entero:

```

integral_7.py

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ya podemos utilizar nuestra función:

```

integral.py
...
11 inicio = float(raw_input('Inicio del intervalo:'))
12 final = float(raw_input('Final del intervalo:'))
13 partes = int(raw_input('Número de rectángulos:'))
14
15 print 'La integral de x**2 entre %f y %f' % (inicio, final),
16 print 'vale aproximadamente %f' % integral_x2(inicio, final, partes)

```

En la línea 16 llamamos a `integral_x2` con los argumentos `inicio`, `final` y `partes`, variables cuyo valor nos suministra el usuario en las líneas 11–13. Recuerda que cuando llamamos a una función, Python asigna a cada parámetro el valor de un argumento siguiendo el orden de izquierda a derecha. Así, el parámetro `a` recibe el valor que contiene el argumento `inicio`, el parámetro `b` recibe el valor que contiene el argumento `final` y el parámetro `n` recibe el valor que contiene el argumento `partes`. No importa cómo se llama cada argumento. Una vez se han hecho esas asignaciones, empieza la ejecución de la función.

Un método de integración genérico

El método de integración que hemos implementado presenta un inconveniente: sólo puede usarse para calcular la integral definida de una sola función: $f(x) = x^2$. Si queremos integrar, por ejemplo, $g(x) = x^3$, tendremos que codificar otra vez el método y cambiar una línea. ¿Y por una sólo línea hemos de volver a escribir otras ocho?

Analiza este programa:

```

integracion_generica.py
1 def cuadrado(x):
2     return x**2
3
4 def cubo(x):
5     return x**3
6
7 def integral_definida(f, a, b, n):
8     if n == 0:
9         sumatorio = 0
10    else:
11        deltax = (b-a) / float(n)
12        sumatorio = 0
13        for i in range(n):
14            sumatorio += deltax * f(a + i * deltax)
15    return sumatorio
16
17 a = 1
18 b = 2
19 print 'Integración entre %f y %f' % (a, b)
20 print 'Integral de x**2:', integral_definida(cuadrado, a, b, 100)
21 print 'Integral de x**3:', integral_definida(cubo, a, b, 100)

```

¡Podemos pasar funciones como argumentos! En la línea 20 calculamos la integral de x^2 entre 1 y 2 (con 100 rectángulos) y en la línea 21, la de x^3 . Hemos codificado una sola vez el método de integración y es, en cierto sentido, «genérico»: puede integrar cualquier

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

6.6.2. Aproximación de la exponencial de un número real

Vamos a desarrollar una función que calcule el valor de e^a , siendo a un número real, con una restricción: no podemos utilizar el operador de exponenciación `**`.

Si a fuese un número natural, sería fácil efectuar el cálculo:

```

exponencial.8.py      exponencial.py
1 from math import e
2
3 def exponencial(a):
4     exp = 1
5     for i in range(a):
6         exp *= e
7     return exp

```

EJERCICIOS

► **359** ¿Y si a pudiera tomar valores enteros negativos? Diseña una función *exponencial* que trate también ese caso. (Recuerda que $e^{-a} = 1/e^a$.)

Pero siendo a un número real (bueno, un flotante), no nos vale esa aproximación. Refrescando conocimientos matemáticos, vemos que podemos calcular el valor de e^a para a real con la siguiente fórmula:

$$e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3!} + \frac{a^4}{4!} + \dots + \frac{a^k}{k!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}.$$

La fórmula tiene un número infinito de sumandos, así que no la podemos codificar en Python. Haremos una cosa: diseñaremos una función que aproxime el valor de e^a con tantos sumandos como nos indique el usuario.

Vamos con una primera versión:

```

exponencial.9.py      exponencial.py
1 def exponencial(a, n):
2     sumatorio = 0.0
3     for k in range(n):
4         sumatorio += a**k / (k!)
5     return sumatorio

```

Mmmm. Mal. Por una parte, nos han prohibido usar el operador `**`, así que tendremos que efectuar el correspondiente cálculo de otro modo. Recuerda que

$$a^k = \prod_{i=1}^k a.$$

```

exponencial.10.py     exponencial.py
1 def exponencial(a, n):
2     sumatorio = 0.0
3     for k in range(n):
4         # Cálculo de a^k.
5         numerador = 1.0
6         for i in range(1, k+1):
7             numerador *= a

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

exponencial.11.py      exponencial.py
1 def exponencial(a, n):
2     sumatorio = 0.0
3     for k in range(n):
4         # Cálculo de  $a^k$ .
5         numerador = 1.0
6         for i in range(1, k+1):
7             numerador *= a
8         # Cálculo de  $k!$ .
9         denominador = 1.0
10        for i in range(1, k+1):
11            denominador *= i
12        # Adición de nuevo sumando al sumatorio.
13        sumatorio += numerador / denominador
14    return sumatorio

```

Y ya está. La verdad es que no queda muy legible. Analiza esta otra versión:

```

exponencial.12.py      exponencial.py
1 def elevado(a, k):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(1, k+1):
4         productorio *= a
5     return productorio
6
7 def factorial(k):
8     productorio = 1.0
9     for i in range(1, k+1):
10        productorio *= i
11    return productorio
12
13 def exponencial(a, n):
14     sumatorio = 0.0
15     for k in range(n):
16         sumatorio += elevado(a, k) / factorial(k)
17    return sumatorio

```

Esta versión es mucho más elegante que la anterior, e igual de correcta. Al haber separado el cálculo de la exponenciación y del factorial en sendas funciones hemos conseguido que la función *exponencial* sea mucho más legible.

..... EJERCICIOS

► **360** ¿Es correcta esta otra versión? (Hemos destacado los cambios con respecto a la última.)

```

exponencial.13.py      exponencial.py
1 def elevado(a, k):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(k):
4         productorio *= a
5     return productorio
6
7 def factorial(k):

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

► **361** Las funciones seno y coseno se pueden calcular así

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

Diseña sendas funciones *seno* y *coseno* para aproximar, respectivamente, el seno y el coseno de x con n términos del sumatorio correspondiente.

El método de cálculo utilizado en la función *exponencial* es ineficiente: el término *elevado*(a, k) / *factorial*(k) resulta costoso de calcular. Imagina que nos piden calcular *exponencial*($a, 8$). Se producen la siguientes llamadas a *elevado* y *factorial*:

- *elevado*($a, 0$) y *factorial*(0).
- *elevado*($a, 1$) y *factorial*(1).
- *elevado*($a, 2$) y *factorial*(2).
- *elevado*($a, 3$) y *factorial*(3).
- *elevado*($a, 4$) y *factorial*(4).
- *elevado*($a, 5$) y *factorial*(5).
- *elevado*($a, 6$) y *factorial*(6).
- *elevado*($a, 7$) y *factorial*(7).

Estas llamadas esconden una repetición de cálculos que resulta pernicioso para la velocidad de ejecución del cálculo. Cada llamada a una de esas rutinas supone iterar un bucle, cuando resulta innecesario si aplicamos un poco de ingenio. Fíjate en que se cumplen estas dos relaciones:

$$\text{elevado}(a, n) = a * \text{elevado}(a, n-1), \quad \text{factorial}(n) = n * \text{factorial}(n-1),$$

para todo n mayor que 0. Si n vale 0, tanto *elevado*(a, n) como *factorial*(n) valen 1. Este programa te muestra el valor de *elevado*(2, n) para n entre 0 y 7:

```
elevado_rapido.py      elevado_rapido.py
1 a = 2
2 valor = 1
3 print 'elevado(%d,%d)=%d' % (a, 0, valor)
4 for n in range(1, 8):
5     valor = a * valor
6     print 'elevado(%d,%d)=%d' % (a, n, valor)

elevado(2, 0) = 1
elevado(2, 1) = 2
elevado(2, 2) = 4
elevado(2, 3) = 8
elevado(2, 4) = 16
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

exponencial.i4.py

exponencial.py

```

1 def exponencial(a, n):
2     numerador = 1
3     denominador = 1
4     sumatorio = 1.0
5     for k in range(1, n):
6         numerador = a * numerador
7         denominador = k * denominador
8         sumatorio += numerador / denominador
9     return sumatorio

```

EJERCICIOS

► **363** Modifica las funciones que has propuesto como solución al ejercicio 361 aprovechando las siguientes relaciones, válidas para n mayor que 0:

$$\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = -\frac{x^2}{(n+1) \cdot n} \cdot \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!},$$

$$\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = -\frac{x^2}{n \cdot (n-1)} \cdot \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{(2n)!}.$$

Cuando n vale 0, tenemos:

$$\frac{(-1)^0 x^1}{1!} = x, \quad \frac{(-1)^0 x^0}{0!} = 1.$$

Resolvamos ahora un problema ligeramente diferente: vamos a aproximar e^a con tantos términos como sea preciso hasta que el último término considerado sea menor o igual que un valor ϵ dado. Lo desarrollaremos usando, de nuevo, las funciones *elevado* y *factorial*. (Enseguida te pediremos que mejores el programa con las últimas ideas presentadas.) No resulta apropiado ahora utilizar un bucle **for-in**, pues no sabemos cuántas iteraciones habrá que dar hasta llegar a un $a^k/k!$ menor o igual que ϵ . Utilizaremos un bucle **while**:

exponencial.py

```

1 def elevado(a, k):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(k):
4         productorio *= a
5     return productorio
6
7 def factorial(n):
8     productorio = 1.0
9     for i in range(1, n+1):
10        productorio *= i
11    return productorio
12
13 def exponencial2(a, epsilon):
14    sumatorio = 0.0
15    k = 0
16    termino = elevado(a, k) / factorial(k)
17    while termino > epsilon:
18        sumatorio += termino
19        k += 1
20        termino = elevado(a, k) / factorial(k)
21    return sumatorio

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



6.6.3. Cálculo de números combinatorios

Ahora vamos a diseñar una función que calcule de cuántas formas podemos escoger m elementos de un conjunto con n objetos. Recuerda que la formula es:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

Esta función es fácil de codificar... ¡si reutilizamos la función *factorial* del apartado anterior!

```
combinaciones.2.py      combinaciones.py
1 def factorial(n):
2     productorio = 1.0
3     for i in range(1, n+1):
4         productorio *= i
5     return productorio
6
7 def combinaciones(n, m):
8     return factorial(n) / (factorial(n-m) * factorial(m))
```


Observa cuán apropiado ha resultado que *factorial* fuera una función definida independientemente: hemos podido utilizarla en tres sitios diferentes con sólo invocarla. Además, una vez diseñada la función *factorial*, podemos reutilizarla en otros programas con sólo «copiar y pegar». Más adelante te enseñaremos cómo hacerlo aún más cómodamente.

6.6.4. El método de la bisección

El método de la bisección permite encontrar un cero de una función matemática $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ si $f(x)$ es continua en dicho intervalo y $f(a)$ y $f(b)$ son de distinto signo.

El método de la bisección consiste en dividir el intervalo en dos partes iguales. Llamemos c al punto medio del intervalo. Si el signo de $f(c)$ tiene el mismo signo que $f(a)$, aplicamos el mismo método al intervalo $[c, b]$. Si $f(c)$ tiene el mismo signo que $f(b)$, aplicamos el método de la bisección al intervalo $[a, c]$. El método finaliza cuando hallamos un punto c tal que $f(c) = 0$ o cuando la longitud del intervalo de búsqueda es menor que un ϵ determinado.

En la figura de la izquierda te mostramos el instante inicial de la búsqueda: nos piden hallar un cero de una función continua f entre a y b y ha de haberlo porque el signo de $f(a)$ es distinto del de $f(b)$. Calcular entonces el punto medio c entre a y b . $f(a)$ y $f(c)$ presentan el mismo signo, así que el cero no se encuentra entre a y c , sino entre c y b . La figura de la derecha te muestra la nueva zona de interés: a ha cambiado su valor y ha tomado el que tenía c .

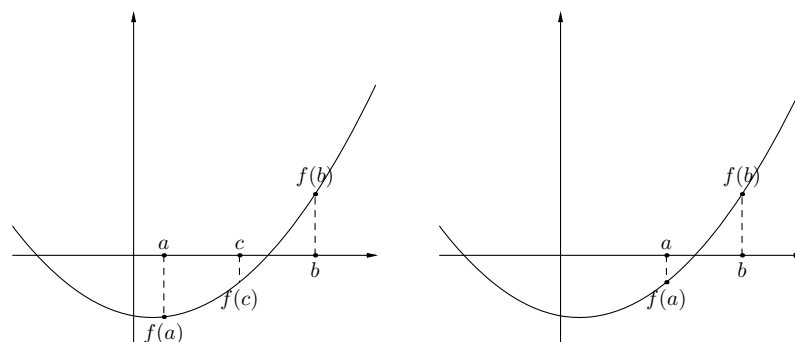

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

biseccion.py

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     ...

```

El método de la bisección es un método iterativo: aplica un mismo procedimiento repetidas veces hasta satisfacer cierta condición. Utilizaremos un bucle, pero ¿un **while** o un **for-in**? Obviamente, un bucle **while**: no sabemos a priori cuántas veces iteraremos. ¿Cómo decidimos cuándo hay que volver a iterar? Hay que volver a iterar mientras no hayamos hallado el cero y , además, el intervalo de búsqueda sea mayor que ϵ :

biseccion.py

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
6         ...

```

Para que la primera comparación funcione c ha de tener asignado algún valor:

biseccion.py

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         ...

```

Parámetros con valor por defecto

La función *biseccion* trabaja con tres parámetros. El tercero está relacionado con el margen de error que aceptamos en la respuesta. Supón que el noventa por cien de las veces trabajamos con un valor de ϵ fijo, pongamos que igual a 10^{-5} . Puede resultar pesado proporcionar explícitamente ese valor en todas y cada una de las llamadas a la función. Python nos permite proporcionar parámetros con un valor por defecto. Si damos un valor por defecto al parámetro *epsilon*, podremos llamar a la función *biseccion* con tres argumentos, como siempre, o con sólo dos.

El valor por defecto de un parámetro se declara en la definición de la función:

```

1 def biseccion(a, b, epsilon=1e-5):
2     ...

```

Si llamamos a la función con *biseccion*(1, 2), es como si la llamásemos así: *biseccion*(1, 2, 1e-5). Al no indicar valor para *epsilon*, Python toma su valor por defecto.

Dentro del bucle hemos de actualizar el intervalo de búsqueda:

biseccion.py

```

1 def f(x):

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Las condiciones del **if-elif** son complicadas. Podemos simplificarlas con una idea feliz: dos números x e y tienen el mismo signo si su producto es positivo.

```

biseccion.py
1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x - 2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11    ...

```

Aún nos queda «preparar» la siguiente iteración. Si no actualizamos el valor de c , la función quedará atrapada en un bucle sin fin. ¡Ah! Y al finalizar el bucle hemos de devolver el cero de la función:

```

biseccion_3.py
1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x - 2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11    c = (a + b) / 2.0
12    return c

```

Ya podemos completar el programa introduciendo el intervalo de búsqueda y el valor de ϵ :

```

biseccion.py
...
14 print 'El_cero_está_en:', biseccion(0.5, 3.5, 1e-5)

```

.....EJERCICIOS.....

► **365** La función *biseccion* aún no está acabada del todo. ¿Qué ocurre si el usuario introduce un intervalo $[a, b]$ tal que $f(a)$ y $f(b)$ tienen el mismo signo? ¿Y si $f(a)$ o $f(b)$ valen 0? Modifica la función para que sólo inicie la búsqueda cuando procede y, en caso contrario, devuelva el valor especial *None*. Si $f(a)$ o $f(b)$ valen cero, *biseccion* devolverá el valor de a o b , según proceda.

► **366** Modifica el programa para que solicite al usuario los valores a , b y ϵ . El programa sólo aceptará valores de a y b tales que $a < b$.

.....

6.7. Diseño de programas con funciones



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Evita las llamadas repetidas

En nuestra última versión del programa `biseccion.py` hay una fuente de ineficiencia: $f(c)$, para un c fijo, se calcula 3 veces por iteración.

`biseccion.py`

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     while f(c) != 0 and b - a > epsilon:
7         if f(a)*f(c) > 0:
8             a = c
9         elif f(b)*f(c) > 0:
10            b = c
11            c = (a + b) / 2.0
12    return c
13
14 print 'El_cero_está_en:', biseccion(0.5, 3.5, 1e-5)
```

Llamar a una función es costoso: Python debe dedicar un tiempo a gestionar la pila de llamadas apilando una nueva trama activación de función (y ocupar, en consecuencia, algo de memoria), copiar las referencias a los valores de los argumentos en los parámetros formales, efectuar nuevamente un cálculo que ya hemos hecho y devolver el valor resultante.

Una optimización evidente del programa consiste en no llamar a $f(c)$ más que una vez y almacenar el resultado en una variable temporal que usaremos cada vez que deberíamos haber llamado a $f(c)$:

`biseccion.4.py`

`biseccion.py`

```

1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x -2
3
4 def biseccion(a, b, epsilon):
5     c = (a + b) / 2.0
6     fc = f(c)
7     while fc != 0 and b - a > epsilon:
8         if f(a)*fc > 0:
9             a = c
10        elif f(b)*fc > 0:
11            b = c
12            c = (a + b) / 2.0
13            fc = f(c)
14    return c
15
16 print 'El_cero_está_en:', biseccion(0.5, 3.5, 1e-5)
```

```

6     sumatorio = 0
7 else:
8     deltax = (b-a) / float(n)
9     sumatorio = 0
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

veces quisiéramos mediante simples invocaciones. No sólo eso, habríamos ganado en legibilidad.

6.7.1. Ahorro de tecleo

Por ejemplo, supón que en un programa deseamos leer tres números enteros y asegurarnos de que sean positivos. Podemos proceder repitiendo el bucle correspondiente tres veces:

```

lee_positivos.py
1 a = int(raw_input('Dame un número positivo:'))
2 while a < 0:
3     print 'Has cometido un error: el número debe ser positivo'
4     a = int(raw_input('Dame un número positivo:'))
5
6 b = int(raw_input('Dame otro número positivo:'))
7 while b < 0:
8     print 'Has cometido un error: el número debe ser positivo'
9     b = int(raw_input('Dame otro número positivo:'))
10
11 c = int(raw_input('Dame otro número positivo:'))
12 while c < 0:
13     print 'Has cometido un error: el número debe ser positivo'
14     c = int(raw_input('Dame otro número positivo:'))

```

O podemos llamar tres veces a una función que lea un número y se asegure de que sea positivo:

```

lee_positivos.py
1 def lee_entero_positivo(texto):
2     numero = int(raw_input(texto))
3     while numero < 0:
4         print 'Ha cometido un error: el número debe ser positivo'
5         numero = int(raw_input(texto))
6     return numero
7
8 a = lee_entero_positivo('Dame un número positivo:')
9 b = lee_entero_positivo('Dame otro número positivo:')
10 c = lee_entero_positivo('Dame otro número positivo:')

```

Hemos reducido el número de líneas, así que hemos tecleado menos. Ahorrar tecleo tiene un efecto secundario beneficioso: reduce la posibilidad de cometer errores. Si hubiésemos escrito mal el procedimiento de lectura del valor entero positivo, bastaría con corregir la función correspondiente. Si en lugar de definir esa función hubiésemos replicado el código, nos tocaría corregir el mismo error en varios puntos del programa. Es fácil que, por descuido, olvidásemos corregir el error en uno de esos lugares y, sin embargo, pensásemos que el problema está solucionado.

6.7.2. Mejora de la legibilidad

No sólo nos ahorramos teclear: un programa que utiliza funciones es, por regla general, más legible que uno que inserta los procedimientos de cálculo directamente donde se utilizan; bueno, eso siempre que escojas nombres de función que describan bien qué hacen éstas. Fíjate en que el último programa es más fácil de leer que el anterior, pues estas tres líneas son autoexplicativas:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

decírtelo: no es una ciencia exacta, sino una habilidad que irás adquiriendo con la práctica. De todos modos, sí podemos darte algunos consejos.

1. Por una parte, *todos los fragmentos de programa que vayas a utilizar en más de una ocasión son buenos candidatos a definirse como funciones*, pues de ese modo evitarás tener que copiarlos en varios lugares. Evitar esas copias no sólo resulta más cómodo: también reduce considerablemente la probabilidad de que cometas errores, pues acabas escribiendo menos texto. Además, si cometes errores y has de corregirlos o si has de modificar el programa para ampliar su funcionalidad, siempre será mejor que el mismo texto no aparezca en varios lugares, sino una sola vez en una función.
2. *Si un fragmento de programa lleva a cabo una acción que puedes nombrar o describir con una sola frase, probablemente convenga convertirlo en una función*. No olvides que los programas, además de funcionar correctamente, deben ser legibles. Lo ideal es que el programa conste de una serie de definiciones de función y un programa principal breve que las use y resulte muy legible.
3. *No conviene que las funciones que defines sean muy largas*. En general, una función debería ocupar menos de 30 o 40 líneas (aunque siempre hay excepciones). *Una función no sólo debería ser breve, además debería hacer una única cosa... y hacerla bien*. Deberías ser capaz de describir con *una sola frase* lo que hace cada una de tus funciones. Si una función hace tantas cosas que explicarlas todas cuesta mucho, probablemente harías bien en dividir tu función en funciones más pequeñas y simples. Recuerda que puedes llamar a una función desde otra.

El proceso de identificar acciones complejas y dividir las en acciones más sencillas se conoce como *estrategia de diseño descendente* (en inglés, «top-down»). La forma de proceder es ésta:

- analiza primero qué debe hacer tu programa y haz un esquema que explicita las diferentes acciones que debe efectuar, pero sin entrar en el detalle de cómo debe efectuarse cada una de ellas;
- define una posible función por cada una de esas acciones;
- analiza entonces cada una de esas acciones y mira si aún son demasiado complejas; si es así, aplica el mismo método hasta que obtengas funciones más pequeñas y simples.

Ten siempre presente la relación de datos que necesitas (serán los parámetros de la función) para llevar a cabo cada acción y el valor o valores que devuelve.

Una estrategia de diseño alternativa recibe el calificativo de *ascendente* (en inglés, «bottom-up») y consiste en lo contrario:

- detecta algunas de las acciones más simples que necesitarás en tu programa y escribe pequeñas funciones que las implementen;
- combina estas acciones en otras más complejas y crea nuevas funciones para ellas;
- sigue hasta llegar a una o unas pocas funciones que resuelven el problema.

Ahora que empiezas a programar resulta difícil que seas capaz de anticiparte y detectes a simple vista qué pequeñas funciones te irán haciendo falta y cómo combinarlas apropiadamente. Será más efectivo que empieces siguiendo la metodología descendente: ve dividiendo cada problema en subproblemas más y más sencillos que, al final, se combinarán para dar solución al problema original. Cuando tengas mucha más experiencia, probablemente descubrirás

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Una función que se llama a sí misma, directa o indirectamente, es una *función recursiva*. La recursión es un potente concepto con el que se pueden expresar ciertos procedimientos de cálculo muy elegantemente. No obstante, al principio cuesta un poco entender las funciones recursivas... y un poco más diseñar nuestras propias funciones recursivas. La recursión es un concepto difícil cuando estás aprendiendo a programar. No te asustes si este material se te resiste más que el resto.

6.8.1. Cálculo recursivo del factorial

Empezaremos por presentar y estudiar una función recursiva: el cálculo recursivo del factorial de un número natural. Partiremos de la siguiente definición matemática, válida para valores positivos de n :

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0 \text{ o } n = 1; \\ n \cdot (n-1)!, & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Es una definición de factorial un tanto curiosa: ¡se define en términos de sí misma! El segundo de sus dos casos dice que para conocer el factorial de n hay que conocer el factorial de $n-1$ y multiplicarlo por n . Entonces, ¿cómo calculamos el factorial de $n-1$? En principio, conociendo antes el valor del factorial de $n-2$ y multiplicando ese valor por $n-1$. ¿Y el de $n-2$? Pues del mismo modo... y así hasta que acabemos por preguntarnos cuánto vale el factorial de 1. En ese momento no necesitaremos hacer más cálculos: el primer caso de la fórmula nos dice que 1! vale 1.

Vamos a plasmar esta idea en una función Python:

```

factorial_3.py      factorial.py
1 def factorial(n):
2     if n == 0 or n == 1:
3         resultado = 1
4     elif n > 1:
5         resultado = n * factorial(n-1)
6     return resultado

```

Compara la fórmula matemática y la función Python. No son tan diferentes. Python nos fuerza a decir lo mismo de otro modo, es decir, con otra *sintaxis*. Más allá de las diferencias de forma, ambas definiciones son idénticas.

Para entender la recursión, nada mejor que verla en funcionamiento. La figura 6.1 te muestra paso a paso qué ocurre si solicitamos el cálculo del factorial de 5. Estudia bien la figura. Con el anidamiento de cada uno de los pasos pretendemos ilustrar que el cálculo de cada uno de los factoriales tiene lugar mientras el anterior aún está pendiente de completarse. En el nivel más interno, $factorial(5)$ está pendiente de que acabe $factorial(4)$, que a su vez está pendiente de que acabe $factorial(3)$, que a su vez está pendiente de que acabe $factorial(2)$, que a su vez está pendiente de que acabe $factorial(1)$. Cuando $factorial(1)$ acaba, pasa el valor 1 a $factorial(2)$, que a su vez pasa el valor 2 a $factorial(3)$, que a su vez pasa el valor 6 a $factorial(4)$, que a su vez pasa el valor 24 a $factorial(5)$, que a su vez devuelve el valor 120.

De acuerdo, la figura 6.1 describe con mucho detalle lo que ocurre, pero es difícil de seguir y entender. Veamos si la figura 6.2 te es de más ayuda. En esa figura también se describe paso a paso lo que ocurre al calcular el factorial de 5, sólo que con la ayuda de unos muñecos.

- En el paso 1, le encargamos a Amadeo que calcule el factorial de 5. Él no sabe calcular el factorial de 5, a menos que alguien le diga lo que vale el factorial de 4.
- En el paso 2, Amadeo llama a un hermano clónico suyo, Benito, y le pide que calcule el

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Empezamos invocando *factorial(5)*. Se ejecuta, pues, la línea 2 y como n no vale 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4. Como n es mayor que 1, pasamos ahora a la línea 5. Hemos de calcular el producto de n por algo cuyo valor es aún desconocido: *factorial(4)*. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local *resultado*, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a *factorial(4)*.

Invocamos ahora *factorial(4)*. Se ejecuta la línea 2 y como n , que ahora vale 4, no vale 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4. Como n es mayor que 1, pasamos ahora a la línea 5. Hemos de calcular el producto de n por algo cuyo valor es aún desconocido: *factorial(3)*. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local *resultado*, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a *factorial(3)*.

Invocamos ahora *factorial(3)*. Se ejecuta la línea 2 y como n , que ahora vale 3, no vale 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4, de la que pasamos a la línea 5 por ser n mayor que 1. Hemos de calcular el producto de n por algo cuyo valor es aún desconocido: *factorial(2)*. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local *resultado*, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a *factorial(2)*.

Invocamos ahora *factorial(2)*. Se ejecuta la línea 2 y como n , que ahora vale 2, no es 0 o 1, pasamos a ejecutar la línea 4 y de ella a la 5 por satisfacerse la condición de que n sea mayor que 1. Hemos de calcular el producto de n por algo cuyo valor es aún desconocido: *factorial(1)*. El resultado de ese producto se almacenará en la variable local *resultado*, pero antes hay que calcularlo, así que hemos de invocar a *factorial(1)*.

Invocamos ahora *factorial(1)*. Se ejecuta la línea 2 y como n vale 1, pasamos a la línea 3. En ella se dice que *resultado* vale 1, y en la línea 6 se devuelve ese valor como resultado de llamar a *factorial(1)*.

Ahora que sabemos que el valor de *factorial(1)* es 1, lo multiplicamos por 2 y almacenamos el valor resultante, 2, en *resultado*. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Ahora que sabemos que el valor de *factorial(2)* es 2, lo multiplicamos por 3 y almacenamos el valor resultante, 6, en *resultado*. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Ahora que sabemos que el valor de *factorial(3)* es 6, lo multiplicamos por 4 y almacenamos el valor resultante, 24, en *resultado*. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Ahora que sabemos que el valor de *factorial(4)* es 24, lo multiplicamos por 5 y almacenamos el valor resultante, 120, en *resultado*. Al ejecutar la línea 6, ése será el valor devuelto.

Figura 6.1: Traza del cálculo recursivo de *factorial(5)*.

- En el paso 10 vemos que Eduardo cae en la cuenta de que el factorial de 1 es muy fácil de calcular: vale 1.
- En el paso 11 Eduardo despierta a David y le comunica lo que ha averiguado: el factorial de 1! vale 1.
- En el paso 12 Eduardo nos ha abandonado: él ya cumplió con su deber. Ahora es David el que resuelve el problema que le habían encargado: 2! se puede calcular multiplicando 2 por lo que valga 1!, y Eduardo le dijo que 1! vale 1.
- En el paso 13 David despierta a Ceferino para comunicarle que 2! vale 2. En el paso 14 Ceferino averigua que 3! vale 6, pues resulta de multiplicar 3 por el valor que David le ha comunicado.
- Y así sucesivamente hasta llegar al paso 17, momento en el que Benito despierta a Amadeo y le dice que 4! vale 24.
- En el paso 18 sólo queda Amadeo y descubre que 5! vale 120, pues es el resultado de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

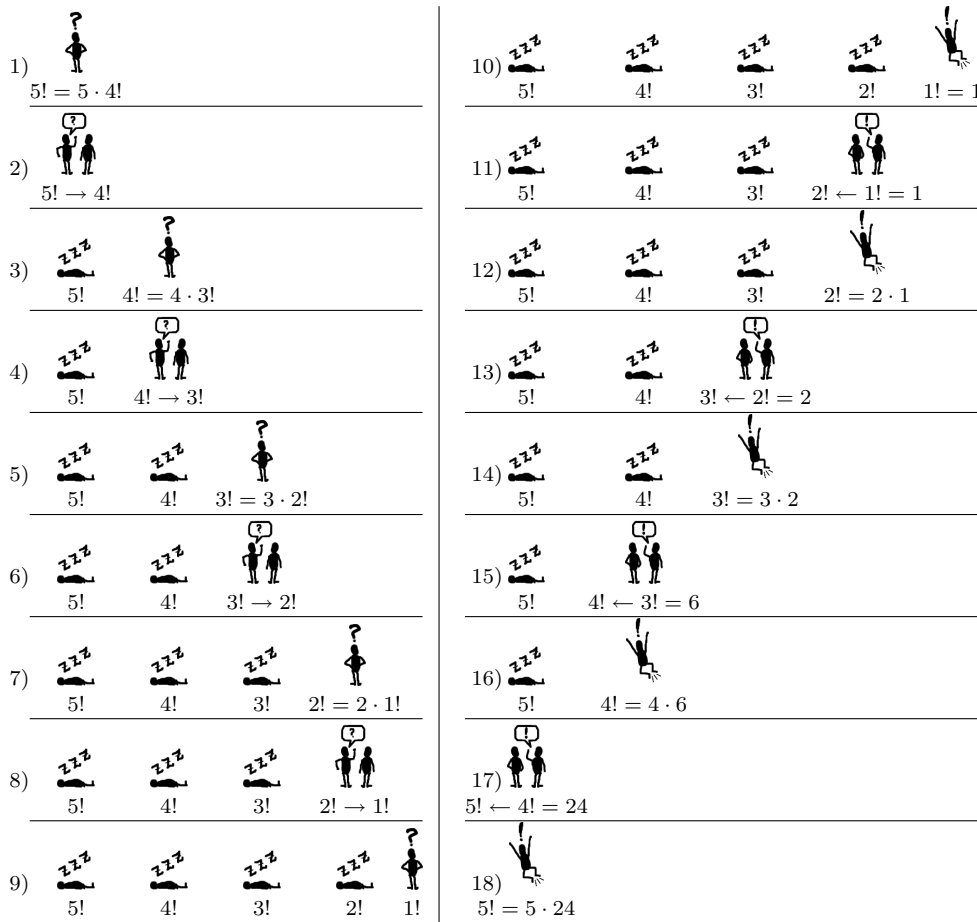


Figura 6.2: Cómico explicativo del cálculo recursivo del factorial de 5.

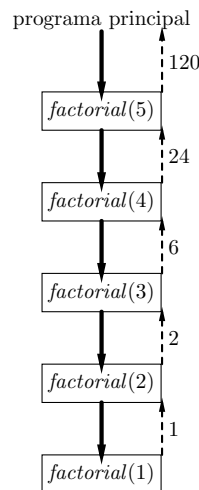


Figura 6.3: Árbol de llamadas para el cálculo de *factorial*(5).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

¿Recurrir o iterar?

Hemos propuesto una solución recursiva para el cálculo del factorial, pero en anteriores apartados hemos hecho ese mismo cálculo con un método iterativo. Esta función calcula el factorial iterativamente (con un bucle `for-in`):

```
factorial.4.py | factorial.py
1 def factorial(n):
2     f = 1
3     for i in range(1, n+1):
4         f *= i
5     return f
```

Pues bien, para toda función recursiva podemos encontrar otra que haga el mismo cálculo de modo iterativo. Ocurre que no siempre es fácil hacer esa conversión o que, en ocasiones, la versión recursiva es más elegante y legible que la iterativa (o, cuando menos, se parece más a la definición matemática). Por otra parte, las versiones iterativas suelen ser más eficientes que las recursivas, pues cada llamada a una función supone pagar una pequeña penalización en tiempo de cálculo y espacio de memoria, ya que se consume memoria y algo de tiempo en gestionar la pila de llamadas a función.

calcule

$$\sum_{i=m}^n i.$$

► **370** La siguiente función implementa recursivamente una comparación entre dos números naturales. ¿Qué comparación?

```
compara.py | compara.py
1 def comparacion(a, b):
2     if b == 0:
3         return False
4     elif a == 0:
5         return True
6     else:
7         return comparacion(a-1, b-1)
```

Regresión infinita

Observa que una elección inapropiada de los casos base puede conducir a una recursión que no se detiene jamás. Es lo que se conoce por *regresión infinita* y es análoga a los bucles infinitos.

Por ejemplo, imagina que deseamos implementar el cálculo recursivo del factorial y diseñamos esta función errónea:

```
factorial.py
1 def factorial(n):
2     if n == 1:
3         return 1
4     else:
5         return n * factorial(n-1)
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

6.8.2. Cálculo recursivo del número de bits necesarios para representar un número

Vamos con otro ejemplo de recursión. Vamos a hacer un programa que determine el número de bits necesarios para representar un número entero dado. Para pensar en términos recursivos hemos de actuar en dos pasos:

1. Encontrar uno o más casos sencillos, tan sencillos que sus respectivas soluciones sean obvias. A esos casos los llamaremos *casos base*.
2. Plantear el caso general en términos de un problema similar, *pero más sencillo*. Si, por ejemplo, la entrada del problema es un número, conviene que propongas una solución en términos de un problema equivalente sobre un número más pequeño.

En nuestro problema los casos base serían 0 y 1: los números 0 y 1 necesitan un solo bit para ser representados, sin que sea necesario hacer ningún cálculo para averiguarlo. El caso general, digamos n , puede plantearse del siguiente modo: el número n puede representarse con 1 bit más que el número $n/2$ (donde la división es entera). El cálculo del número de bits necesarios para representar $n/2$ parece más sencillo que el del número de bits necesarios para representar n , pues $n/2$ es más pequeño que n .

Comprobemos que nuestro razonamiento es cierto. ¿Cuántos bits hacen falta para representar el número 5? Uno más que los necesarios para representar el 2 (que es el resultado de dividir 5 entre 2 y quedarnos con la parte entera). ¿Y para representar el número 2? Uno más que los necesarios para representar el 1. ¿Y para representar el número 1?: fácil, ese es un caso base cuya solución es 1 bit. Volviendo hacia atrás queda claro que necesitamos 2 bits para representar el número 2 y 3 bits para representar el número 5.

Ya estamos en condiciones de escribir la función recursiva:

```

bits.2.py
bits.py
1 def bits(n):
2     if n == 0 or n == 1:
3         resultado = 1
4     else:
5         resultado = 1 + bits(n / 2)
6     return resultado

```

EJERCICIOS

► **371** Dibuja un árbol de llamadas que muestre paso a paso lo que ocurre cuando calculas *bits*(63).

► **372** Diseña una función recursiva que calcule el número de dígitos que tiene un número entero (en base 10).

6.8.3. Los números de Fibonacci

El ejemplo que vamos a estudiar ahora es el del cálculo recursivo de números de Fibonacci. Los números de Fibonacci son una secuencia de números muy particular:

$$F_1 \quad F_2 \quad F_3 \quad F_4 \quad F_5 \quad F_6 \quad F_7 \quad F_8 \quad F_9 \quad F_{10} \quad F_{11} \quad \dots$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Los números de Fibonacci en el mundo real

Los números de Fibonacci son bastante curiosos, pues aparecen espontáneamente en la naturaleza. Te presentamos algunos ejemplos:

- Las abejas comunes viven en colonias. En cada colonia hay una sola reina (hembra), muchas trabajadoras (hembras estériles), y algunos zánganos (machos). Los machos nacen de huevos no fertilizados, por lo que tienen madre, pero no padre. Las hembras nacen de huevos fertilizados y, por tanto, tienen padre y madre. Estudiemos el árbol genealógico de 1 zángano: tiene 1 madre, 2 abuelos (su madre tiene padre y madre), 3 bisabuelos, 5 tatarabuelos, 8 tatarata-tatarabuelos, 13 tatarata-tatarata-tatarabuelos... Fíjate en la secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... A partir del tercero, cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Esta secuencia es la serie de Fibonacci.
- Muchas plantas tienen un número de pétalos que coincide con esa secuencia de números: la flor del iris tiene 3 pétalos, la de la rosa silvestre, 5 pétalos, la del dephinium, 8, la de la cineraria, 13, la de la chicoria, 21... Y así sucesivamente (las hay con 34, 55 y 89 pétalos).
- El número de espirales cercanas al centro de un girasol que van hacia a la izquierda y las que van hacia la derecha son, ambos, números de la secuencia de Fibonacci.
- También el número de espirales que en ambos sentidos presenta la piel de las piñas coincide con sendos números de Fibonacci.

Podríamos dar aún más ejemplos. Los números de Fibonacci aparecen por doquier. Y además, son tan interesantes desde un punto de vista matemático que hay una asociación dedicada a su estudio que edita trimestralmente una revista especializada con el título *The Fibonacci Quarterly*.

fibonacci.3.py

fibonacci.py

```

1 def fibonacci(n):
2     if n==1 or n==2:
3         resultado = 1
4     elif n > 2:
5         resultado = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
6     return resultado

```

Ahora bien, entender cómo funciona *fibonacci* en la práctica puede resultar un tanto más difícil, pues el cálculo de un número de Fibonacci necesita conocer el resultado de dos cálculos adicionales (salvo en los casos base, claro está). Veámoslo con un pequeño ejemplo: el cálculo de *fibonacci(4)*.


- Llamamos a *fibonacci(4)*. Como *n* no vale ni 1 ni 2, hemos de llamar a *fibonacci(3)* y a *fibonacci(2)* para, una vez devueltos sus respectivos valores, sumarlos. Pero no se ejecutan ambas llamadas simultáneamente. Primero se llama a uno (a *fibonacci(3)*) y luego al otro (a *fibonacci(2)*).
 - Llamamos primero a *fibonacci(3)*. Como *n* no vale ni 1 ni 2, hemos de llamar a *fibonacci(2)* y a *fibonacci(1)* para, una vez recibidos los valores que devuelven, sumarlos. Primero se llama a *fibonacci(2)*, y luego a *fibonacci(1)*.
 - Llamamos primero a *fibonacci(2)*. Este es fácil: devuelve el valor 1.
 - Llamamos a continuación a *fibonacci(1)*. Este también es fácil: devuelve el valor 1.

Ahora que sabemos que *fibonacci(2)* devuelve un 1 y que *fibonacci(1)* devuelve un


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

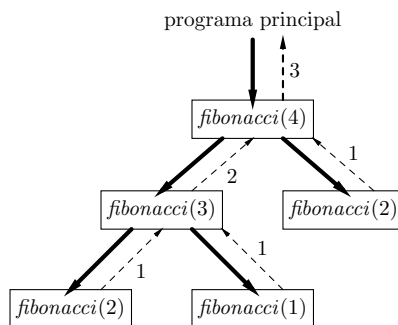

¿En qué orden se visitan los nodos del árbol? El orden de visita se indica en la siguiente figura con los números rodeados por un círculo.

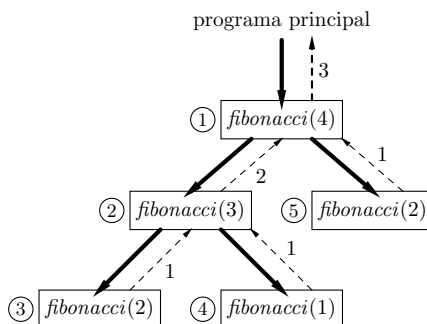

EJERCICIOS

- ▶ **373** Calcula F_{12} con ayuda de la función que hemos definido.
- ▶ **374** Dibuja el árbol de llamadas para *fibonacci(5)*.
- ▶ **375** Modifica la función para que, cada vez que se la llame, muestre por pantalla un mensaje que diga «Empieza cálculo de Fibonacci de n », donde n es el valor del argumento, y para que, justo antes de acabar, muestre por pantalla «Acaba cálculo de Fibonacci de n y devuelve el valor m », donde m es el valor a devolver. A continuación, llama a la función para calcular el cuarto número de Fibonacci y analiza el texto que aparece por pantalla. Haz lo mismo para el décimo número de Fibonacci.
- ▶ **376** Puedes calcular recursivamente los números combinatorios sabiendo que, para $n \geq m$,

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$

y que

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1.$$

Diseña un programa que, a partir de un valor n leído de teclado, muestre $\binom{n}{m}$ para m entre 0 y n . El programa llamará a una función *combinaciones* definida recursivamente.

- ▶ **377** El número de formas diferentes de dividir un conjunto de n números en k subconjuntos se denota con $\{^n_k\}$ y se puede definir recursivamente así:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

¿Programas eficientes o algoritmos eficientes?

Hemos presentado un programa recursivo para el cálculo de números de Fibonacci. Antes dijimos que todo programa recursivo puede reescribirse con estructuras de control iterativas. He aquí una función iterativa para calcular números de Fibonacci:

```

fibonacci.4.py
fibonacci.py
1 def fibonacci_iterativo(n):
2     if n == 1 or n == 2:
3         f = 1
4     else:
5         f1 = 1
6         f2 = 1
7         for i in range(3, n+1):
8             f = f1 + f2
9             f1 = f2
10            f2 = f
11    return f

```

Analízala hasta que entiendas su funcionamiento (te ayudará hacer una traza). En este caso, la función iterativa es *muchísimo* más rápida que la recursiva. La mayor rapidez no se debe a la menor penalización porque hay menos llamadas a función, sino al propio algoritmo utilizado. El algoritmo recursivo que hemos diseñado tiene un *coste exponencial*, mientras que el iterativo tiene un *coste lineal*. ¿Que qué significa eso? Pues que el número de «pasos» del algoritmo lineal es directamente proporcional al valor de n , mientras que crece brutalmente en el caso del algoritmo recursivo, pues cada llamada a función genera (hasta) dos nuevas llamadas a función que, a su vez, generarán (hasta) otras dos cada una, y así sucesivamente. El número total de llamadas recursivas crece al mismo ritmo que 2^n . . . una función que crece muy rápidamente con n .

¿Quiere eso decir que un algoritmo iterativo es siempre preferible a uno recursivo? No. No siempre hay una diferencia de costes tan alta.

En este caso, no obstante, podemos estar satisfechos del programa iterativo, al menos si lo comparamos con el recursivo. ¿Conviene usarlo siempre? No. El algoritmo iterativo no es el más eficiente de cuantos se conocen para el cálculo de números de Fibonacci. Hay una fórmula no recursiva de F_n que conduce a un algoritmo aún más eficiente:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Si defines una función que implemente ese cálculo, verás que es mucho más rápida que la función iterativa. Moraleja: la clave de un programa eficiente se encuentra (casi siempre) en diseñar (¡o encontrar en la literatura!) un algoritmo eficiente. Los libros de algorítmica son una excelente fuente de soluciones ya diseñadas por otros o, cuando menos, de buenas ideas aplicadas a otros problemas que nos ayudan a diseñar mejores soluciones para los nuestros. En un tema posterior estudiaremos la cuestión de la eficiencia de los algoritmos.

6.8.4. El algoritmo de Euclides

Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el máximo común divisor (mcd) de dos números n y m por un procedimiento conocido como algoritmo de Euclides, un método que se conoce desde la antigüedad y que se suele considerar el primer algoritmo propuesto por el hombre. El algoritmo dice así:

Calcula el resto de dividir el mayor de los dos números por el menor de ellos. Si el

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

2. Ahora queremos calcular el mcd de 218 y 64, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 218 entre 64 es 26, que no es cero. Hemos de calcular el mcd de 64 y 26.
3. Ahora queremos calcular el mcd de 64 y 26, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 64 entre 26 es 12, que no es cero. Hemos de calcular el mcd de 26 y 12.
4. Ahora queremos calcular el mcd de 26 y 12, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 26 entre 12 es 2, que no es cero. Hemos de calcular el mcd de 12 y 2.
5. Ahora queremos calcular el mcd de 12 y 2, pues ese valor será también la solución al problema original. El resto de dividir 12 entre 2 es 0. Por fin: el resto es nulo. El mcd de 12 y 2, que es el mcd de 26 y 12, que es el mcd de 64 y 26, que es el mcd de 218 y 64, que es el mcd de 500 y 218, es 2.

En el ejemplo desarrollado se hace explícito que una y otra vez resolvemos el mismo problema, sólo que con datos diferentes. Si analizamos el algoritmo en términos de recursión encontramos que el caso base es aquel en el que el resto de la división es 0, y el caso general, cualquier otro.

Necesitaremos calcular el mínimo y el máximo de dos números, por lo que nos vendrá bien definir antes funciones que hagan esos cálculos.⁶ Aquí tenemos el programa que soluciona recursivamente el problema:

```

mcd.2.py mcd.py
1 def min(a, b):
2     if a < b:
3         return a
4     else:
5         return b
6
7 def max(a, b):
8     if a > b:
9         return a
10    else:
11        return b
12
13 def mcd(m, n):
14     menor = min(m, n)
15     mayor = max(m, n)
16     resto = mayor % menor
17     if resto == 0:
18         return menor
19     else:
20         return mcd(menor, resto)

```

En la figura 6.4 se muestra una traza con el árbol de llamadas recursivas para `mcd(500, 128)`.

.....EJERCICIOS.....

► **378** Haz una traza de las llamadas a `mcd` para los números 1470 y 693.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


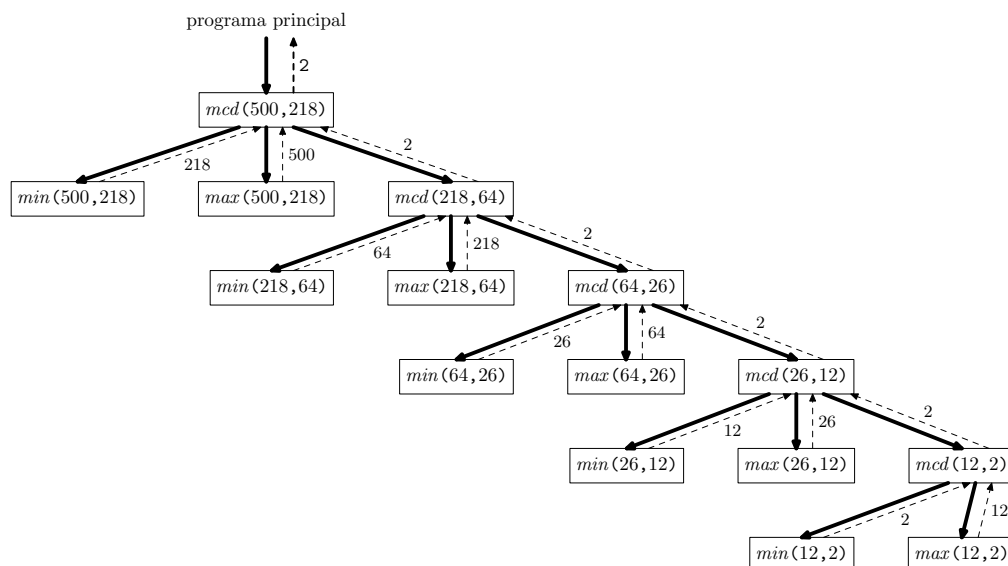


Figura 6.4: Árbol de llamadas para $mcd(500, 218)$.


6.8.5. Las torres de Hanoi

Cuenta la leyenda que en un templo de Hanoi, bajo la cúpula que señala el centro del mundo, hay una bandeja de bronce con tres largas agujas. Al crear el mundo, Dios colocó en una de ellas sesenta y cuatro discos de oro, cada uno de ellos más pequeño que el anterior hasta llegar al de la cima. Día y noche, incesantemente, los monjes transfieren discos de una aguja a otra siguiendo las inmutables leyes de Dios, que dicen que debe moverse cada vez el disco superior de los ensartados en una aguja a otra y que bajo él no puede haber un disco de menor radio. Cuando los sesenta y cuatro discos pasen de la primera aguja a otra, todos los creyentes se convertirán en polvo y el mundo desaparecerá con un estallido.⁷

Nuestro objetivo es ayudar a los monjes con un ordenador. Entendamos bien el problema resolviendo a mano el juego para una torre de cuatro discos. La situación inicial es ésta.

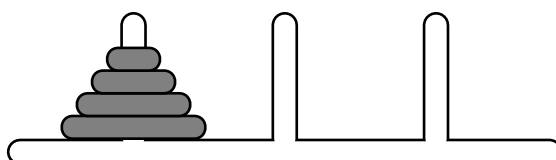

Y deseamos pasar a esta otra situación:

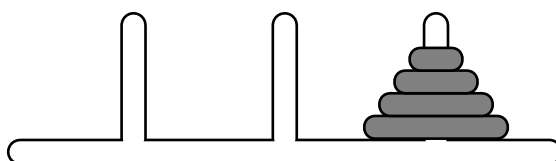


Aunque sólo podemos tocar el disco superior de un montón, pensemos en el disco del fondo. Ese disco debe pasar de la primera aguja a la tercera, y para que eso sea posible, hemos de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Sólo en ese caso podemos pasar el disco más grande a la tercera aguja, es decir, alcanzar esta configuración:

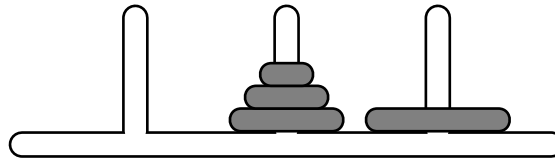

Está claro que el disco más grande no se va a mover ya de esa aguja, pues es su destino final. ¿Cómo hemos pasado los tres discos superiores a la segunda aguja? Mmmmm. Piensa que pasar una pila de tres discos de una aguja a otra no es más que el problema de las torres de Hanoi para una torre de tres discos. ¿Qué nos faltará por hacer? Mover la pila de tres discos de la segunda aguja a la tercera, y eso, nuevamente, es el problema de las torres de Hanoi para tres discos. ¿Ves cómo aparece la recursión? Resolver el problema de las torres de Hanoi con cuatro discos requiere:

- resolver el problema de las torres de Hanoi con tres discos, aunque pasándolos de la aguja inicial a la aguja libre;
- mover el cuarto disco de la aguja en que estaba inicialmente a la aguja de destino;
- y resolver el problema de las torres de Hanoi con los tres discos que están en la aguja central, que deben pasar a la aguja de destino.

La verdad es que falta cierta información en la solución que hemos esbozado: deberíamos indicar de qué aguja a qué aguja movemos los discos en cada paso. Reformulemos, pues, la solución y hagámosla general formulándola para n discos y llamando a las agujas inicial, libre y final (que originalmente son las agujas primera, segunda y tercera, respectivamente):

Resolver el problema de las torres de Hanoi con n discos que hemos de transferir de la aguja inicial a la aguja final requiere:

- *resolver el problema de las torres de Hanoi con $n - 1$ discos de la aguja inicial a la aguja libre,*
- *mover el último disco de la aguja inicial a la aguja de destino,*
- *y resolver el problema de las torres de Hanoi con $n - 1$ discos de la aguja libre a la aguja final.*

Hay un caso trivial o caso base: el problema de las torres de Hanoi para un solo disco (basta con mover el disco de la aguja en la que esté insertado a la aguja final). Ya tenemos, pues, los elementos necesarios para resolver recursivamente el problema.

¿Qué parámetros necesita nuestra función? Al menos necesita el número de discos que vamos a mover, la aguja origen y la aguja destino. Identificaremos cada aguja con un número. Esbozcemos una primera solución:

```

hanoi.py hanoi.py
1 def resuelve_hanoi(n, inicial, final):
2     if n == 1:
3         print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
4     else:
5         # Determinar cuál es la aguja libre
6         if inicial != 1 and final != 1:
7             libre = 1

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Para resolver el problema con $n = 4$ invocaremos `resuelve_hanoi(4,1,3)`.

Podemos presentar una versión más elegante que permite suprimir el bloque de líneas 5–11 añadiendo un tercer parámetro.

```


hanoi.py
1 def resuelve_hanoi(n, inicial, final, libre):
2     if n == 1:
3         print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
4     else:
5         resuelve_hanoi(n-1, inicial, libre, final)
6         print 'Mover disco superior de aguja', inicial, 'a', final
7         resuelve_hanoi(n-1, libre, final, inicial)
8
9     resuelve_hanoi(4,1,3,2)
    
```

El tercer parámetro se usa para «pasar» el dato de qué aguja está libre, y no tener que calcularla cada vez. Ahora, para resolver el problema con $n = 4$ invocaremos `resuelve_hanoi(4,1,3,2)`. Si lo hacemos, por pantalla aparece:

```

Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 3
Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 3 a 1
Mover disco superior de aguja 3 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 1
Mover disco superior de aguja 3 a 1
Mover disco superior de aguja 2 a 3
Mover disco superior de aguja 1 a 2
Mover disco superior de aguja 1 a 3
Mover disco superior de aguja 2 a 3
    
```

Ejecutemos las órdenes que imprime `resuelve_hanoi`:

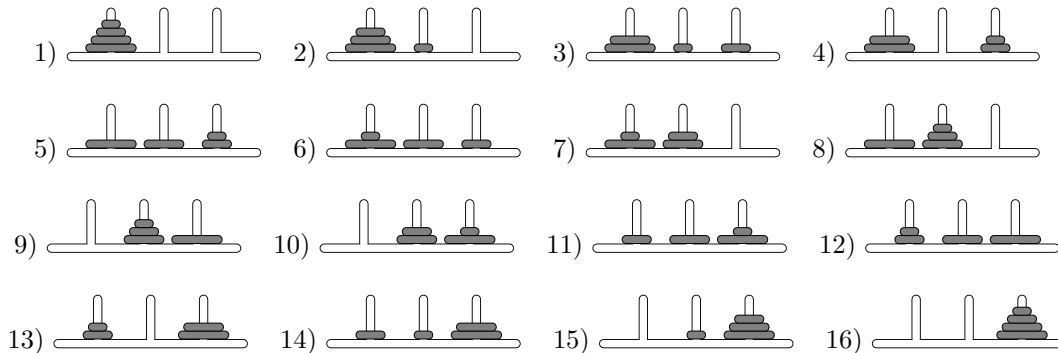

..... EJERCICIOS

► **381** Es hora de echar una manita a los monjes. Ellos han de resolver el problema con 64 discos. ¿Por qué no pruebas a ejecutar `resuelve_hanoi(64, 1, 3, 2)`?



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

6.8.6. Recursión indirecta

Las recursiones que hemos estudiado hasta el momento reciben el nombre de *recursiones directas*, pues una función se llama a sí misma. Es posible efectuar recursión indirectamente: una función puede llamar a otra quien, a su vez, acabe llamando a la primera.

Estudiemos un ejemplo sencillo, meramente ilustrativo de la idea y, la verdad, poco útil. Podemos decidir si un número natural es par o impar siguiendo los siguientes principios de *recursión indirecta*:

- un número n es par si $n - 1$ es impar,
- un número n es impar si $n - 1$ es par.

Necesitamos un caso base:


- 0 es par.

Podemos implementar en Python las funciones *par* e *impar* así:

```


par_impar.py
1 def par(n):
2   if n == 0:
3     return True
4   else:
5     return impar(n-1)
6
7 def impar(n):
8   if n == 0:
9     return False
10  else:
11   return par(n-1)
```

Fíjate en que el árbol de llamadas de *par*(4) alterna llamadas a *par* e *impar*:

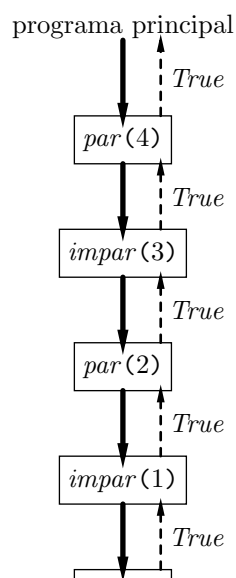

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

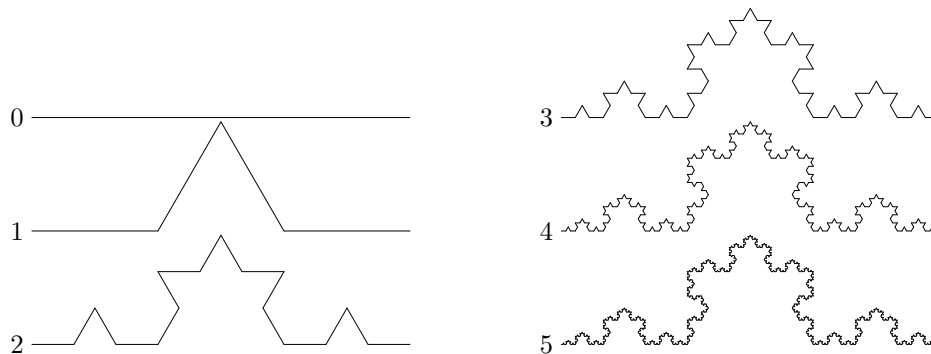


El arte de la recursión

La recursión no es un concepto de exclusiva aplicación en matemáticas o programación. También el mundo de la literatura, el cine o el diseño han explotado la recursión. El libro de «Las mil y una noches», por ejemplo, es un relato que incluye relatos que, a su vez, incluyen relatos. Numerosas películas incluyen en su trama el rodaje o el visionado de otras películas: «Cantando bajo la lluvia», de Stanley Donen y Gene Kelly, «Nickelodeon», de Peter Bogdanovich, o «Vivir rodando», de Tom DiCillo, son películas en las que se filman otras películas; en «Angustia», de Bigas Luna, somos espectadores de una película en la que hay espectadores viendo otra película. Maurits Cornelius Escher es autor de numerosos grabados en los que está presente la recursión, si bien normalmente con *regresiones infinitas*. En su grabado «Manos dibujando», por ejemplo, una mano dibuja a otra que, a su vez, dibuja a la primera (una recursión indirecta).

El libro «Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle», de Douglas R. Hofstadter, es un apasionante ensayo sobre ésta y otras cuestiones.


Los copos de nieve de von Koch se forman combinando tres curvas de von Koch que unen los vértices de un triángulo equilátero. Aquí tienes cuatro copos de nieve de von Koch para niveles de recursión 0, 1, 2 y 3, respectivamente:

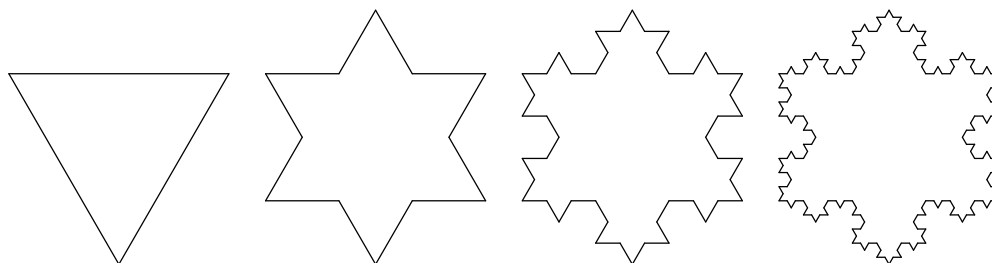

Estos gráficos reciben el nombre de «copos de nieve de von Koch» porque recuerdan los diseños de cristalización del agua cuando forma copos de nieve.


Veamos cómo dibujar copos de nieve de von Koch. Empezaremos estudiando un procedimiento recursivo para la generación de curvas de von Koch.

La curva de von Koch se define recursivamente a partir de un segmento de línea entre dos puntos (x_a, y_a) e (x_b, y_b) sustituyendo su tercio central con dos nuevos segmentos así:



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

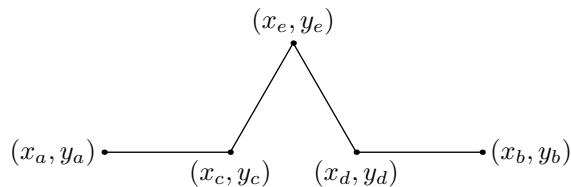

El punto (x_e, y_e) se escoge de modo que, junto a los dos puntos señalados antes, forme un triángulo equilátero; es decir, el ángulo entre el primer nuevo segmento y el original es de 60 grados ($\pi/3$ radianes). Aquí tienes las fórmulas que nos permiten calcular x_e e y_e :

$$x_e = (x_c + x_d) \cdot \cos(\pi/3) - (y_d - y_c) \cdot \sin(\pi/3)$$

$$y_e = (y_c + y_d) \cdot \cos(\pi/3) + (x_d - x_c) \cdot \sin(\pi/3)$$

¿Cómo dibujamos una curva de von Koch? Depende del nivel de recursión:

- Si el nivel de recursión es 0, basta con unir con un segmento de línea los puntos (x_a, y_a) y (x_b, y_b) .
- Si el nivel de recursión es mayor que 0, hemos de calcular los puntos (x_c, y_c) , (x_d, y_d) y (x_e, y_e) y, a continuación, dibujar:
 - una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre (x_a, y_a) y (x_c, y_c) ,
 - una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre (x_c, y_c) y (x_e, y_e) ,
 - una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre (x_e, y_e) y (x_d, y_d) ,
 - y una curva de von Koch con un nivel de recursión menos entre (x_d, y_d) y (x_b, y_b) .

¿Ves la recursión?

He aquí una implementación (para PythonG) del algoritmo:

```

1 from math import sin, cos, pi
2
3 def curva_von_koch(xa, ya, xb, yb, n):
4     if n == 0:
5         create_line(xa, ya, xb, yb)
6     else:
7         xc = xa + (xb - xa) / 3.0
8         yc = ya + (yb - ya) / 3.0
9         xd = xb + (xa - xb) / 3.0
10        yd = yb + (ya - yb) / 3.0
11        xe = (xc+xd)*cos(pi/3)-(yd-yc)*sin(pi/3)
12        ye = (yc+yd)*cos(pi/3)+(xd-xc)*sin(pi/3)
13        curva_von_koch(xa, ya, xc, yc, n-1)
14        curva_von_koch(xc, yc, xe, ye, n-1)
15        curva_von_koch(xe, ye, xd, yd, n-1)
16        curva_von_koch(xd, yd, xb, yb, n-1)

```

La función recibe las coordenadas de los dos puntos del segmento inicial y el nivel de recursión de la curva (n) y la dibuja en el área de dibujo de PythonG.

El copo de von Koch se obtiene uniendo tres curvas de von Koch. Esta función recibe como datos el tamaño de los segmentos principales y el nivel de recursión:

```

1 from math import sin, cos, pi
2
3 def curva_von_koch(xa, ya, xb, yb, n):
4     if n == 0:
5         create_line(xa, ya, xb, yb)
6     else:
7         xc = xa + (xb - xa) / 3.0
8         yc = ya + (yb - ya) / 3.0
9         xd = xb + (xa - xb) / 3.0
10        yd = yb + (ya - yb) / 3.0
11        xe = (xc+xd)*cos(pi/3)-(yd-yc)*sin(pi/3)
12        ye = (yc+yd)*cos(pi/3)+(xd-xc)*sin(pi/3)
13        curva_von_koch(xa, ya, xc, yc, n-1)
14        curva_von_koch(xc, yc, xe, ye, n-1)
15        curva_von_koch(xe, ye, xd, yd, n-1)
16        curva_von_koch(xd, yd, xb, yb, n-1)

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Nuestro programa principal puede invocar a *copo_von_koch* así:

```

koch.py
29 window_coordinates (-200,0,200,400)
30 copo_von_koch (325, 3)

```

Aquí tienes el resultado de ejecutar la función con diferentes niveles de recursión (0, 1, 3 y 4, respectivamente) en PythonG:

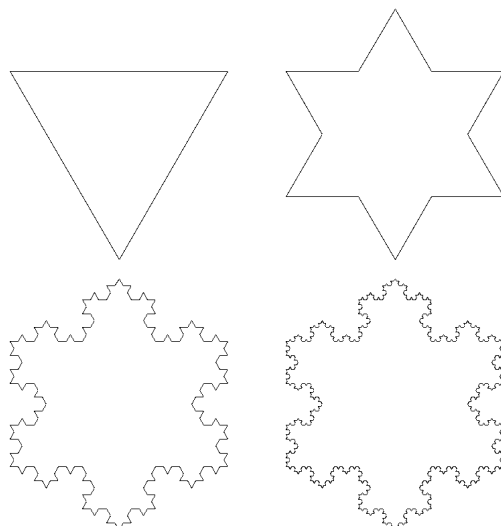

EJERCICIOS

► **385** Puedes jugar con los diferentes parámetros que determinan la curva de von Kock para obtener infinidad de figuras diferentes. Te mostramos algunas de ellas junto a las nuevas expresiones de cálculo de los puntos (x_c, y_c) , (x_d, y_d) y (x_e, y_e) :

```

7 xc = xa + (xb - xa) / 3.0
8 yc = ya + (yb - ya) / 3.0
9 xd = xb + (xa - xb) / 3.0
10 yd = yb + (ya - yb) / 3.0
11 xe = (xc+xd)*cos(pi/4) - (yd-yc)*sin(pi/3)
12 ye = (yc+yd)*cos(pi/4) + (xd-xc)*sin(pi/3)


```



```

7 xc = xa + (xb - xa) / 3.0
8 yc = ya + (yb - ya) / 3.0
9 xd = xb + (xa - xb) / 3.0
10 yd = yb + (ya - yb) / 3.0
11 xe = (xc+xd)*cos(pi/3) - 2*(yd-yc)*sin(pi/3)

```



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

7 xc = xa + (xb - xa) / 3.0
8 yc = ya + (yb - ya) / 4.0
9 xd = xb + (xa - xb) / 5.0
10 yd = yb + (ya - yb) / 3.0
11 xe = (xc+xd)*cos(pi/3) - (yd-yc)*sin(pi/3)
12 ye = (yc+yd)*cos(pi/3) + (xd-xc)*sin(pi/3)


```




Prueba a cambiar los diferentes parámetros y trata de predecir la figura que obtendrás en cada caso antes de ejecutar el programa.

(Recuerda definir adecuadamente las coordenadas con *window_coordinates* para que te quepan las figuras.)

► **386** La curva dragón se define de modo aún más sencillo que la curva de von Koch. La curva dragón de nivel 0 que une los puntos (x_a, y_a) y (x_b, y_b) es la línea recta que las une. La curva dragón de nivel 1 entre (x_a, y_a) y (x_b, y_b) se forma con dos curvas dragón de nivel 0: la que une (x_a, y_a) con $(\frac{x_a+x_b+y_a-y_b}{2}, \frac{x_b-x_a+y_a+y_b}{2})$ y la que une (x_b, y_b) con $(\frac{x_a+x_b+y_a-y_b}{2}, \frac{x_b-x_a+y_a+y_b}{2})$. He aquí las curvas dragón de niveles 0 y 1:

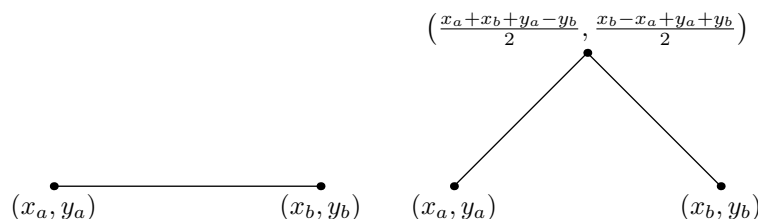


Ya ves cuál es el principio recursivo con el que se generan curvas dragón. Aquí tienes las curvas dragón de niveles 2, 3, 4, 5 y 6.



El perfil de la curvas dragón tiene una analogía con las dobleces de una hoja de papel. La curva dragón de nivel 0 es el perfil de una hoja de papel que no ha sido doblada. La de nivel 1 ha sido doblada una vez y desdoblada hasta que las partes dobladas forman ángulos de 90 grados. La curva dragón de nivel 1 es el perfil de una hoja doblada dos veces y desdoblada de forma que cada parte forme un ángulo de 90 grados con la siguiente.

Diseña un programa que dibuje, en el entorno PythonG, curvas dragón entre dos puntos del nivel que se desee.

Por cierto, ¿de dónde viene el nombre de «curva dragón»? Del aspecto que presenta en niveles «grandes». Aquí tienes la curva dragón de nivel 11:

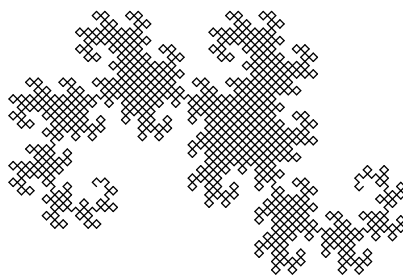


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Diseña un programa para PythonG que dibuje triángulos de Sierpinski para un nivel de recursión dado.

(Por cierto, ¿no te parecen los triángulos de Sierpinski sospechosamente similares a la figura del ejercicio 261?)


► **388** Otra curva fractal de interés es la denominada «curva de relleno del espacio de Hilbert». Esta figura te muestra dicha curva con niveles de recursión 0, 1, 2, 3 y 4:

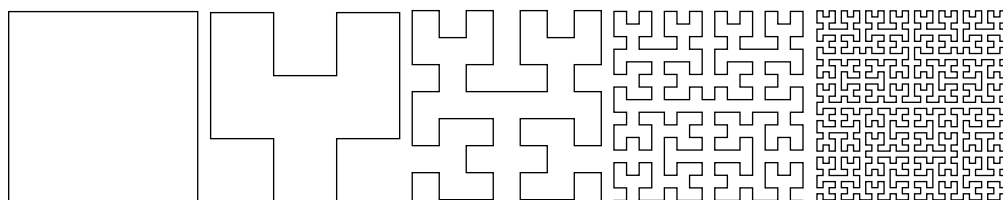

Diseña un programa capaz de dibujar curvas de relleno del espacio de Hilbert en el entorno PythonG dado el nivel de recursión deseado. Estas figuras te pueden ser de ayuda para descubrir el procedimiento de cálculo que has de programar:

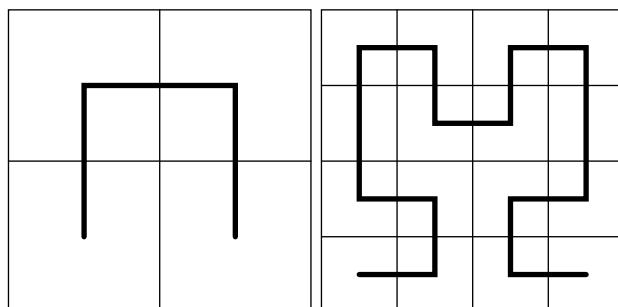

► **389** Un curiosa aplicación de la recursión es la generación de paisajes por ordenador. Las montañas, por ejemplo, se dibujan con modelos recursivos: los denominados fractales (las curvas de von Koch, entre otras, son fractales). Los árboles pueden generarse también con procedimientos recursivos. Estas imágenes, por ejemplo, muestran «esqueletos» de árboles generados en el entorno PythonG:

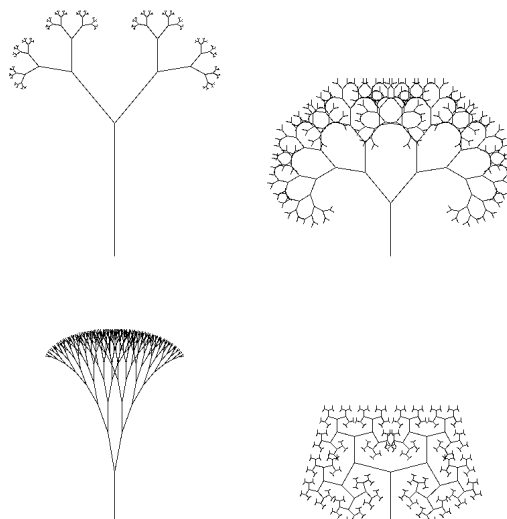

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


- La proporción (en tanto por uno) del tamaño de las ramas con respecto al tronco.
- El nivel de recursión deseado.

La recursión tiene lugar cuando consideramos que cada una de las dos ramas es un nuevo tronco.

Por cierto, los árboles ganan bastante si en primeros niveles de recursión usas un color anaranjado o marrón y en los últimos usas un color verde.

► **390** Los árboles que hemos generado en el ejercicio anterior parecen un tanto artificiales por ser tan regulares y simétricos. Introducir el azar en su diseño los hará parecer más naturales. Modifica la función del ejercicio anterior para que tanto el ángulo como la proporción rama/tronco se escojan aleatoriamente (dentro de ciertos márgenes).

Aquí tienes un par de ejemplos. El árbol de la izquierda sí parece bastante real y el de la derecha parece mecido por el viento (bueno, ¡más bien por un huracán!).

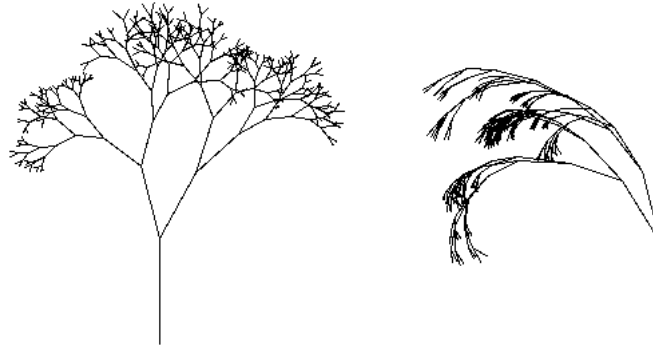

6.9. Módulos

Las funciones ayudan a hacer más legibles tus programas y a evitar que escribas una y otra vez los mismos cálculos en *un* mismo programa. Sin embargo, cuando escribas *varios* programas, posiblemente descubrirás que acabas escribiendo la misma función en cada programa. . . a menos que escribas tus propios módulos.

Los módulos son colecciones de funciones que puedes utilizar desde tus programas. Conviene que las funciones se agrupen en módulos según su ámbito de aplicación.

La distribución estándar de Python nos ofrece gran número de módulos predefinidos. Cada módulo agrupa las funciones de un ámbito de aplicación. Las funciones matemáticas se agrupan en el módulo *math*; las que tratan con cadenas, en el módulo *string*; las que analizan documentos HTML (el lenguaje de marcas del World Wide Web) en *htmllib*; las que generan números al azar, en *random*; las que trabajan con fechas de calendario, en *calendar*; las que permiten montar un cliente propio de FTP (un protocolo de intercambio de ficheros en redes de ordenadores), en *ftplib*. . . Como ves, Python tiene una gran colección de módulos predefinidos. Conocer aquéllos que guardan relación con las áreas de trabajo para las que vas a desarrollar programas te convertirá en un programador más eficiente: ¿para qué volver a escribir funciones que ya han sido *escritas por otros*?⁸

En esta sección aprenderemos a crear y usar nuestros propios módulos. Así, podremos reutilizar funciones que ya hemos escrito al solucionar un problema de programación: ¿para qué volver a escribir funciones que ya han sido *escritas por nosotros mismos*?⁹

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

minmax.9.py minmax.py
1 def min(a, b):
2     if a < b:
3         return a
4     else:
5         return b
6
7 def max(a, b):
8     if a > b:
9         return a
10    else:
11    return b

```

En cualquier programa donde deseemos utilizar las funciones *min* y *max* bastará con incluir antes la siguiente línea:

```

mi_programa.py
1 from minmax import min, max

```

Observa que escribimos «**from** *minmax*», y no «**from** *minmax.py*»: la extensión del fichero no forma parte del nombre del módulo.

EJERCICIOS

► **391** Construye un módulo llamado *dni* que incluya las funciones propuestas en los ejercicios 270 y 296.

Usa el módulo desde un programa que pida al usuario su número de DNI y su letra. Si el usuario mete un número y letra de DNI correctos, el programa emitirá el mensaje «Bienvenido». En caso contrario dirá «Ha cometido ud. un error».

minmax.py y minmax.pyc

Cuando importas por primera vez el módulo *minmax.py*, Python crea automáticamente un fichero llamado *minmax.pyc*. Ese fichero contiene una versión de tu módulo más fácil de cargar en memoria para Python, pero absolutamente ilegible para las personas: está codificado en lo que llamamos «formato binario». Python pretende acelerar así la carga de módulos que usas en tus programas, pero sin obligarte a ti a gestionar los ficheros *pyc*.

Si borras el fichero *minmax.pyc*, no pasará nada grave: sencillamente, Python lo volverá a crear cuando cargues nuevamente el módulo *minmax.py* desde un programa cualquiera. Si modificas el contenido de *minmax.py*, Python regenera automáticamente el fichero *minmax.pyc* para que siempre esté «sincronizado» con *minmax.py*.

6.9.2. Un módulo más interesante: gravedad

En un módulo no sólo puede haber funciones: también puedes definir variables cuyo valor debe estar predefinido. Por ejemplo, el módulo matemático (*math*) incluye constantes como *pi* o *e* que almacenan (sendas aproximaciones a) el valor de π y *e*, respectivamente. Para definir una variable en un módulo basta con incluir una asignación en el fichero de texto.

Vamos con un nuevo ejemplo: un módulo con funciones y constantes físicas relacionadas con la gravitación. Pero antes, un pequeño repaso de física.

La fuerza (en Newtons) con que se atraen dos cuerpos de masa *M* y *m* (en kilogramos)

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Probando los módulos

Una vez has escrito un módulo es buena práctica probar que funciona correctamente. Puedes crear un programa que utilice a tu módulo en muchas circunstancias diferentes para ver que proporciona los resultados correctos. En ese caso tendrás dos ficheros de texto: el fichero que corresponde al módulo en sí y el que contiene el programa de pruebas. Python te permite que el contenido de ambos ficheros resida en uno solo: el del módulo.

El siguiente texto reside en un único fichero (`minmax.py`):

```

minmax-10.py minmax.py
1 def min(a, b):
2     if a < b:
3         return a
4     else:
5         return b
6
7 def max(a, b):
8     if a > b:
9         return a
10    else:
11        return b
12
13 if __name__ == '__main__':
14    print 'El máximo de 3 y 10 es', max(3,10)
15    print 'El máximo de 3 y -10 es', max(3,-10)
16    print 'El mínimo de 3 y 10 es', min(3,10)
17    print 'El mínimo de 3 y -10 es', min(3,-10)

```

El módulo en sí mismo es el texto que va de la línea 1 a la línea 12. La línea 13 es una sentencia condicional que hace que la ejecución de las líneas 14 a 17 dependa de si una cierta variable `__name__` vale `'__main__'` o no. La variable `__name__` está predefinida en Python y vale `'__main__'` sólo cuando *ejecutamos* directamente el fichero `minmax.py`.

```

$ python minmax.py ↵
El máximo de 3 y 10 es 10
El máximo de 3 y -10 es 3
El mínimo de 3 y 10 es 3
El mínimo de 3 y -10 es -10

```

Si lo que hacemos es *importar* el módulo `minmax` desde otro fichero, así:

```

1 from minmax import min, max

```

la variable `__name__` vale `'minmax'`, que es como se llama el módulo.

De este modo podemos saber si el código del fichero se está ejecutando o importando. Pues bien, el truco está en ejecutar la batería de pruebas sólo cuando el fichero se está ejecutando.

donde M es la masa del planeta (en kilogramos) y R su radio (en metros).

Nuestro módulo, al que denominaremos *gravedad*, exportará unas cuantas constantes:

- G : la constante universal de gravitación.
- M_{Tierra} : la masa de la Tierra.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Máximo y mínimo

Ya te hemos comentado que Python trae muchas utilidades «de fábrica». Las funciones de cálculo del máximo y el mínimo parecen muy útiles, así que sería de extrañar que no estuvieran predefinidas. Pues bien, lo están: la función *max* calcula el máximo y *min* el mínimo. Fíjate:

```
>>> print max(1, 3) ↵
3
>>> print min(3, 2, 8, 10, 7) ↵
2
```

Las funciones *max* y *min* funcionan con cualquier número de argumentos mayor que cero. ¿Recuerdas los ejercicios en que te pedíamos calcular el mayor (o menor) de 5 números? ¡Entonces sí que te hubiera venido bien saber que existían *max* (o *min*)!

Estas funciones también trabajan con listas:

```
>>> a = [10, 2, 38] ↵
>>> print max(a) ↵
38
>>> print min(a) ↵
2
```

Lo cierto es que *max* y *min* funcionan con cualquier tipo de secuencia. Una curiosidad: ¿qué crees que devolverá *max('una_cadena')*? ¿Y *min('una_cadena')*?

Por cierto, la masa de la Tierra es de 5.97×10^{24} kilogramos y su radio es de 6.37×10^6 metros; y la masa de la Luna es de 7.35×10^{22} kilogramos y su radio es de 1.74×10^6 metros.

Por otra parte, el módulo definirá las siguientes funciones:

- *fuerza_grav*: recibe la masa de dos cuerpos (en kilogramos) y la distancia que los separa (en metros) y devuelve la fuerza gravitatoria que experimentan (en Newtons).
- *distancia*: recibe la masa de dos cuerpos (en kilogramos) y la fuerza gravitatoria que experimentan por efecto mutuo (en Newtons) y devuelve la distancia que los separa (en metros).
- *velocidad_escape*: recibe la masa (en kilogramos) y el radio (en metros) de un planeta y devuelve la velocidad (en metros por segundo) que permite a un cuerpo cualquiera escapar de la órbita del planeta.

He aquí (una primera versión de) el contenido del fichero `gravidad.py` (recuerda que el fichero debe finalizar con la extensión `py`):

```
gravidad.10.py gravidad.py
1 from math import sqrt
2
3 G = 6.67e-11
4 M_Tierra = 5.97e24
5 R_Tierra = 6.37e6
6 M_Luna = 7.35e22
7 R_Luna = 1.74e6
8
9 def fuerza_grav(M, m, r):
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Observa que las variables *ve_Tierra* y *ve_Luna* se han definido al final (líneas 18 y 19). Lo hemos hecho así para poder aprovechar la función *velocidad_escape*, que ha de estar definida antes de ser usada (líneas 15–16). Observa también que la variable *G* se ha definido como global en cada una de las funciones en las que se usa. De ese modo le decimos a Python que busque la variable fuera de la función, y como *G* está definida en el módulo (línea 3), entiende que nos referimos a esa variable. Por otra parte, el módulo utiliza una función (*sqrt*) del módulo matemático, así que empieza importándola (línea 1).

Acabaremos mostrando un ejemplo de uso del módulo *gravedad* desde un programa (que estará escrito en otro fichero de texto):

```
escapes.2.py | escapes.py
1 from gravedad import velocidad_escape, ve_Tierra
2
3 print 'La velocidad de escape de Plutón es',
4 print 'de', velocidad_escape(1.29e22, 1.16e6), 'm/s.'
5 print 'La de la Tierra es de', ve_Tierra, 'm/s.'
```

Ya empezamos a crear programas de cierta entidad. ¡Y sólo estamos aprendiendo a programar! Cuando trabajes con programas del «mundo real», verás que éstos se dividen en numerosos módulos y, generalmente, cada uno de ellos define muchas funciones y constantes. Esos programas, por regla general, no son obra de un solo programador, sino de un equipo de programadores. Muchas veces, el autor o autores de un módulo necesitan consultar módulos escritos por otros autores, o a un programador se le puede encargar que siga desarrollando un módulo de otros programadores, o que modifique un módulo que él mismo escribió hace mucho tiempo. Es vital, pues, que los programas sean *legibles* y estén bien *documentados*.

Hemos de acostumbrarnos a documentar el código. Nuestro módulo estará incompleto sin una buena documentación:

```
gravedad.py | gravedad.py
1 #
2 # Módulo: gravedad
3 #
4 # Propósito: proporciona algunas constantes y funciones sobre física gravitatoria.
5 #
6 # Autor/es: Isaac Pérez González y Alberto Pérez López
7 #
8 # Constantes exportadas:
9 #   G: Constante de gravitación universal.
10 #   M_Tierra: Masa de la Tierra (en kilos).
11 #   R_Tierra: Radio de la Tierra (en metros).
12 #   M_Luna: Masa de la Luna (en kilos).
13 #   R_Luna: Radio de la Luna (en metros).
14 #
15 # Funciones exportadas:
16 #   fuerza_grav : calcula la fuerza gravitatoria existente entre dos cuerpos.
17 #   entradas:
18 #       M: masa de un cuerpo (en kg).
19 #       m: masa del otro cuerpo (en kg).
20 #       r: distancia entre ellos (en metros).
21 #   salida:
22 #       fuerza (en Newtons).
23 #
24 #   distancia : calcula la distancia que separa dos cuerpos atraídos por una fuerza
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

35 #     entradas:
36 #         M: masa del cuerpo (en kg).
37 #         R: radio del cuerpo (en metros).
38 #     salida:
39 #         velocidad (en metros por segundo).
40 #
41 # Historia:
42 #     * Creado el 13/11/2001 por Isaac
43 #     * Modificado el 15/11/2001 por Alberto:
44 #         - se incluyen las constantes M_Luna y R_Luna
45 #         - se añade la función velocidad_escape
46 #
47 from math import sqrt
48
49 G = 6.67e-11
50 M_Tierra = 5.97e24
51 R_Tierra = 6.37e6
52 M_Luna = 7.35e22
53 R_Luna = 1.74e6
54
55 def fuerza_grav(M, m, r):
56     return G * M * m / r**2
57
58 def distancia(M, m, F):
59     return sqrt(G * M * m / F)
60
61 def velocidad_escape(M, R):
62     return sqrt(2 * G * M / R)
63
64 ve_Tierra = velocidad_escape(M_Tierra, R_Tierra)
65 ve_Luna = velocidad_escape(M_Luna, R_Luna)

```

De acuerdo, el módulo es ahora mucho más largo, pero está bien documentado. Cualquiera puede averiguar su utilidad con sólo leer la cabecera.

Ándate con ojo: no todos los comentarios son interesantes. Este, por ejemplo, es absurdo:

```

# Devuelve el producto de G por M y m dividido por r al cuadrado.
return G * M * m / r ** 2

```

Lo que dice ese comentario es una obviedad. En este caso, el comentario no ayuda a entender nada que no esté ya dicho en la propia sentencia. Más que ayudar, distrae al lector. La práctica te hará ir mejorando el estilo de tus comentarios y te ayudará a decidir cuándo convienen y cuándo son un estorbo.

EJERCICIOS

► **392** Diseña un módulo que agrupe las funciones relacionadas con hipotecas de los ejercicios **324–327**. Documenta adecuadamente el módulo.

6.9.3. Otro módulo: cálculo vectorial

Vamos a desarrollar ahora un módulo para cálculo vectorial en tres dimensiones. Un vector tridimensional (x, y, z) se representará mediante una lista con tres elementos numéricos: $[x, y, z]$. Nuestro módulo suministrará funciones y constantes útiles para el cálculo con este tipo de datos.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 def v_longitud(v):
2     return sqrt(v[0]**2 + v[1]**2 + v[2]**2)

```

Recuerda que antes deberemos importar *sqrt* del módulo *math*.

El producto escalar de dos vectores (x, y, z) y (x', y', z') es una cantidad escalar igual a $xx' + yy' + zz'$:

```

1 def v_producto_escalar(u, v):
2     return u[0]*v[0] + u[1]*v[1] + u[2]*v[2]

```

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero. Construyamos una función que devuelva *True* cuando dos vectores son perpendiculares y *False* en caso contrario:

```

1 def v_son_perpendiculares(u, v):
2     return v_producto_escalar(u, v) == 0

```

El producto vectorial de dos vectores (x, y, z) y (x', y', z') es el vector $(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$:

```

1 def v_producto_vectorial(u, v):
2     resultado_x = u[1]*v[2] - u[2]*v[1]
3     resultado_y = u[2]*v[0] - u[0]*v[2]
4     resultado_z = u[0]*v[1] - u[1]*v[0]
5     return [resultado_x, resultado_y, resultado_z]

```

Para facilitar la introducción de vectores, vamos a definir una función *v_lee_vector* que lea de teclado las tres componentes de un vector:

```

1 def v_lee_vector():
2     x = float(raw_input('Componente_x:'))
3     y = float(raw_input('Componente_y:'))
4     z = float(raw_input('Componente_z:'))
5     return [x, y, z]

```

Y para facilitar la impresión de vectores, definiremos un procedimiento que muestre un vector por pantalla siguiendo la notación habitual en matemáticas (con paréntesis en lugar de corchetes):

```

1 def v_muestra_vector(v):
2     print '(%f, %f, %f)' % (v[0], v[1], v[2])

```

Los vectores $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ se definirán en nuestro módulo como las variables *v_i*, *v_j* y *v_k*, respectivamente.

```

1 v_i = [1, 0, 0]
2 v_j = [0, 1, 0]
3 v_k = [0, 0, 1]

```

Bueno, es hora de juntarlo todo en un módulo. En un fichero llamado *vectores.py* tecleamos el siguiente texto:

```

1 #
2 # Módulo vectores
3 #
4 # Proporciona constantes y funciones para el cálculo vectorial en 3 dimensiones.
5 #
6 # Constantes que exporta:

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

17 #
18 #     v_longitud(v):
19 #         devuelve la longitud del vector v
20 #
21 #     v_suma(u, v):
22 #         devuelve el vector resultante de sumar u y v
23 #
24 #     v_producto_escalar(u, v):
25 #         devuelve el escalar resultante del producto escalar de u por v
26 #
27 #     v_producto_vectorial(u, v):
28 #         devuelve el vector resultante del producto vectorial de u por v
29 #
30 #     v_son_perpendiculares(u, v):
31 #         devuelve cierto si u y v son perpendiculares, y falso en caso contrario
32 #
33
34 # Constantes
35
36 v_i = [1, 0, 0]
37 v_j = [0, 1, 0]
38 v_k = [0, 0, 1]
39
40
41 # Funciones de entrada/salida
42
43 def v_lee_vector():
44     x = float(raw_input('Componente_x: '))
45     y = float(raw_input('Componente_y: '))
46     z = float(raw_input('Componente_z: '))
47     return [x, y, z]
48
49 def v_muestra_vector(v):
50     print '%f, %f, %f' % (v[0], v[1], v[2])
51
52
53 # Funciones de cálculo
54
55 def v_longitud(v):
56     return sqrt(v[0]**2 + v[1]**2 + v[2]**2)
57
58 def v_suma(u, v):
59     return [u[0] + v[0], u[1] + v[1], u[2] + v[2]]
60
61 def v_producto_escalar(u, v):
62     return u[0]*v[0] + u[1]*v[1] + u[2]*v[2]
63
64 def v_producto_vectorial(u, v):
65     resultado_x = u[1]*v[2] - u[2]*v[1]
66     resultado_y = u[2]*v[0] - u[0]*v[2]
67     resultado_z = u[0]*v[1] - u[1]*v[0]
68     return [resultado_x, resultado_y, resultado_z]
69
70

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

resultado devuelto es la lista de los componentes.

- *v_muestra_vector*: Muestra por pantalla el vector en la notación (v_1, v_2, \dots, v_n) .
- *v_longitud*: devuelve la longitud del vector, que es

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$$

- *v_suma*: Devuelve la suma de dos vectores. Los dos vectores deben tener la misma dimensión. Si no la tienen, *v_suma* devolverá el valor *None*.
- *v_producto_escalar*: Devuelve el producto escalar de dos vectores. Los dos vectores deben tener la misma dimensión. Si no la tienen, la función devolverá el valor *None*.

► **394** Diseña un módulo que facilite el trabajo con conjuntos. Recuerda que un conjunto es una lista en la que no hay elementos repetidos. Deberás implementar las siguientes funciones:

- *lista_a_conjunto(lista)*: Devuelve un conjunto con los mismos elementos que hay en *lista*, pero sin repeticiones. (Ejemplo: *lista_a_conjunto*([1,1,3,2,3]) devolverá la lista [1, 2, 3] (aunque también se acepta como equivalente cualquier permutación de esos mismos elementos, como [3,1,2] o [3,2,1]).
- *union(A, B)*: devuelve el conjunto resultante de unir los conjuntos *A* y *B*.
- *interseccion(A, B)*: devuelve el conjunto cuyos elementos pertenecen a *A* y a *B*.
- *diferencia(A, B)*: devuelve el conjunto de elementos que pertenecen a *A* y no a *B*.
- *iguales(A, B)*: devuelve cierto si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, y falso en caso contrario. (Nota: ten en cuenta que los conjuntos representados por las listas [1, 3, 2] y [2, 1, 3] son iguales.)

6.9.4. Un módulo para trabajar con polinomios

Supón que deseamos trabajar con polinomios, es decir, con funciones de la forma

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n.$$

Nos interesará poder operar con polinomios. Diseñaremos un módulo que permita:

- Mostrar por pantalla los polinomios en una notación similar a la matemática.
- Evaluar un polinomio para un valor dado de *x*.
- Obtener el polinomio que resulta de sumar otros dos.
- Obtener el polinomio que resulta de restar un polinomio a otro.
- Obtener el polinomio que resulta de multiplicar dos polinomios.

Empezaremos por decidir una representación para los polinomios. Un polinomio de orden *n* es una lista de *n + 1* elementos: los *n + 1* coeficientes del polinomio. El polinomio

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

```

1 def muestra(a):
2     print a[0],
3     for i in range(1, len(a)):
4         print '+', a[i], 'x{}*'.format(i),
5     print

```

Diseñemos la función que evalúe un polinomio p para un valor dado de x :

```

1 def evalua(a, x):
2     s = 0
3     for i in range(len(a)):
4         s = s + a[i] * x**i
5     return s

```

Vamos a por la función que suma dos polinomios. Antes de empezar, entendamos qué hay que hacer. Supongamos que hemos de sumar los polinomios $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ y $b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$. Fácil: la solución es un polinomio $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ donde $c_i = a_i + b_i$, para i entre 0 y n . Bueno, este caso era particularmente fácil porque ambos polinomios eran del mismo orden. Si los polinomios sumados son de órdenes distintos deberemos llevar más cuidado.

Lo que no va a funcionar es el operador $+$, pues al trabajar con listas efectúa una concatenación. Es decir, si concatenamos las listas $[1, 2, 3]$ y $[1, 0, -1]$, que representan polinomios de orden 2, obtenemos un polinomio de orden 5 (el representado por la lista $[1, 2, 3, 1, 0, -1]$), y eso es incorrecto.

Vamos con una propuesta de función *suma*:

```

1 def suma(a, b):
2     # creamos un polinomio nulo de orden igual al de mayor orden
3     c = [0] * max(len(a), len(b))
4     # sumamos los coeficientes hasta el orden menor
5     for i in range(min(len(a), len(b))):
6         c[i] = a[i] + b[i]
7     # y ahora copiamos el resto de coeficientes del polinomio de mayor orden.
8     if len(a) > len(b):
9         for i in range(len(b), len(c)):
10            c[i] = a[i]
11    else:
12        for i in range(len(a), len(c)):
13            c[i] = b[i]
14    # y devolvemos el polinomio c
15    return c

```

Nos han hecho falta las funciones *maximo* y *minimo*, así que antes deberemos definir las (o importarlas de un módulo).

..... EJERCICIOS

► 395 ¿Es correcta esta otra versión de la función *suma*?

```

1 def suma(a, b):
2     c = []
3     m = minimo(len(a), len(b))
4     for i in range(m):
5         c.append(a[i] + b[i])
6     c = c + a[m:] + b[m:]
7     return c

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Nuestra función *suma* (y cualquier otra que opere con polinomios) deberá asegurarse de que devuelve un polinomio normalizado:

```

1 def suma(a, b):
2     c = [0] * maximo(len(a), len(b))
3     for i in range(minimo(len(a), len(b))):
4         c[i] = a[i] + b[i]
5     if len(a) > len(b):
6         for i in range(len(b), len(c)):
7             c[i] = a[i]
8     else:
9         for i in range(len(a), len(c)):
10            c[i] = b[i]
11    normaliza(c)
12    return c

```

La función que resta un polinomio de otro te la dejamos como ejercicio. Vamos con el producto de polinomios, que es una función bastante más complicada. Si multiplicamos dos polinomios *a* y *b* de órdenes *n* y *m*, respectivamente, el polinomio resultante *c* es de orden *n + m*. El coeficiente de orden *c_i* se obtiene así:

$$c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}.$$

Vamos con la función:

```

1 def multiplica(a, b):
2     orden = len(a) + len(b) - 2
3     c = [0] * (orden + 1)
4     for i in range(orden+1):
5         s = 0
6         for j in range(i+1):
7             s += a[j] * b[i-j]
8         c[i] == s
9     return c

```

Encárgate tú ahora de unir las funciones desarrolladas en un módulo llamado *polinomios*.

.....EJERCICIOS.....

► **396** Diseña el siguiente programa que usa el módulo *polinomios* y, si te parece conveniente, enriquece dicho módulo con nuevas funciones útiles para el manejo de polinomios. El programa presentará al usuario este menú:

```

1) Leer polinomio a
2) Mostrar polinomio a
3) Leer polinomio b
4) Mostrar polinomio b
5) Sumar polinomios a y b
6) Restar a de b
7) Restar b de a
8) Multiplicar a por b
9) FIN DE PROGRAMA

```

.....



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

2
3 notas = []
4 nota = 0
5 while not (0 <= nota <= 10):
6     nota = float(raw_input('Dame una nota (entre 0 y 10): '))
7     if 0 <= nota <= 10:
8         notas.append(nota)
9
10 print 'Media:', media(notas)
11 print 'Desviacion típica:', desviacion_tipica(notas)

```

La media de una serie de números a_1, a_2, \dots, a_n es

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i,$$

su varianza es

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2.$$

y su desviación típica es

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2}.$$

Empecemos por el cálculo de la media:

```

estadisticas.py estadisticas.py
1 from math import sqrt
2
3 def media(lista):
4     s = 0
5     for elemento in lista:
6         s += elemento
7     return s / float(len(lista))

```

La varianza utiliza el valor de la media y podemos obtenerlo llamando a *media*:

```

estadisticas.py
9 def varianza(lista):
10     s = 0
11     for elemento in lista:
12         s += (elemento - media(lista)) ** 2
13     return s / float(len(lista))

```

Mmmm. Está bien, pero se efectúa una llamada a *media* por cada iteración del bucle y hay tantas como elementos tiene la lista. Esa es una fuente de ineficiencia. Mejor calcular la media una sola vez y guardarla en una variable local:

```

estadisticas.py estadisticas.py
9 def varianza(lista):
10     s = 0
11     m = media(lista)
12     for elemento in lista:
13         s += (elemento - m) ** 2
14     return s / float(len(lista))

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **398** Enriquece el módulo *estadisticas* añadiendo una función que calcule el coeficiente de variación (definido como σ/\bar{a}) y el recorrido de la lista (que es la diferencia entre el mayor y el menor elemento de la lista).

► **399** Suponiendo que nos suministran una lista de enteros, diseña una función que calcule su moda. La moda es el elemento más repetido en una serie de valores.

6.9.6. Un módulo para cálculo matricial

En el tema anterior estudiamos cómo operar con matrices. Vamos a «empaquetar» ahora algunas funciones útiles para manejar matrices.

Empezaremos por una función que crea una matriz nula dados su número de filas y columnas:

```
matrices.py matrices.py
1 def matriz_nula(filas, columnas):
2     M = []
3     for i in range(filas):
4         M.append( [0] * columnas )
5     return M
```

Para crear una matriz A de dimensión 3×4 invocaremos así a la función:

```
1 A = matriz_nula(3, 4)
```

Ahora podemos escribir una función que lee de teclado los componentes de una matriz:

```
matrices.py matrices.py
7 def lee_matriz(filas, columnas):
8     M = matriz_nula(filas, columnas)
9     for i in range(filas):
10        for j in range(columnas):
11            M[i][j] = float(raw_input('Introduce el componente (%d,%d): ' % (i, j)))
12    return M
```

Vamos ahora a por una función que suma dos matrices. Dos matrices A y B se pueden sumar si presentan la misma dimensión, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Nuestra función debería empezar comprobando este extremo. ¿Cómo podemos conocer la dimensión de una matriz M ? El número de filas está claro: $len(M)$. ¿Y el número de columnas? Fácil, es el número de elementos de la primera fila (de cualquier fila, de hecho): $len(M[0])$. Expresar el número de filas y columnas como $len(M)$ y $len(M[0])$ no ayudará a hacer legible nuestra función de suma de matrices. Antes de empezar a escribirla, definamos una función que devuelva la dimensión de una matriz:

```
matrices.py matrices.py
14 def dimension(M):
15     return [len(M), len(M[0])]
```

Para averiguar el número de filas y columnas de una matriz A bastará con hacer:

```
1 [filas, columnas] = dimension(A)
```

EJERCICIOS

► **400** Diseña una función llamada *es_cuadrada* que devuelva *True* si la matriz es cuadrada (tiene igual número de filas que columnas) y *False* en caso contrario. Sírrete de la función *dimension* para averiguar la dimensión de la matriz.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Utilizaremos ahora la función *matriz_nula* para inicializar a cero la matriz resultante de la suma y efectuamos el cálculo (si tienes dudas acerca del procedimiento, consulta el tema anterior):

```

matrices.py
matrices.py
17 def suma(A, B):
18     if dimension(A) != dimension(B):
19         return None
20     else:
21         [m, n] = dimension(A)
22         C = crea_matriz_nula(m, n)
23         for i in range(m):
24             for j in range(n):
25                 C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
26         return C

```

..... EJERCICIOS

► **401** Enriquece el módulo `matrices.py` con una función que devuelva el producto de dos matrices. Si las matrices no son «multiplicables», la función devolverá *None*.

.....



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Capítulo 7

Tipos estructurados: registros

—No tendría un sabor muy bueno, me temo. . .
—Solo no —le interrumpió con cierta impaciencia el Caballero— pero no puedes imaginarte qué diferencia si lo mezclas con otras cosas. . .

LEWIS CARROLL, *Alicia a través del espejo*.

El conjunto de tipos de datos Python que hemos estudiado se divide en tipos *escalares* (enteros y flotantes) y tipos *secuenciales* (cadenas y listas). En este tema aprenderemos a definir y utilizar tipos de datos definidos por nosotros mismos *agregando* tipos de datos de diferente o igual naturaleza. Por ejemplo, podremos definir un nuevo tipo que reúna un entero y dos cadenas o uno diferente con una lista y un flotante. Los datos de estos nuevos tipos reciben el nombre de *registros*. Los registros nos permiten modelar objetos del mundo real que deben describirse mediante una colección de informaciones, como personas (descritas por nombre, apellidos, DNI, edad, etc.), canciones (descritas por título, autor, intérprete, estilo, etc.), fechas (descritas por día, mes y año), etc.

Registros o clases

Python no ofrece soporte nativo para registros, sino para *clases*, un concepto más general y potente. Usaremos registros a través de un módulo especial que ofrece una clase cuyo comportamiento es el que cabe esperar de los registros. Los registros son una versión extremadamente simple de las clases (no hay métodos, sólo atributos), así que su aprendizaje puede facilitar el estudio posterior de la programación orientada a objetos. Por otra parte, lenguajes como C sólo ofrecen soporte para registros, así que resulta útil saber manejarlos si se desea aprender Python para facilitar el estudio de C.

7.1. Asociando datos relacionados


7.1.1. Lo que sabemos hacer

Supón que en un programa utilizamos el nombre, el DNI y la edad de dos personas. En principio, necesitaremos tres variables para almacenar los datos de cada persona: dos variables con valores de tipo cadena (el nombre y el DNI) y otra con un valor de tipo entero (la edad):

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

en el programa permite deducir eso con seguridad: cada dato está almacenado en una variable *diferente y completamente independiente* de las demás.

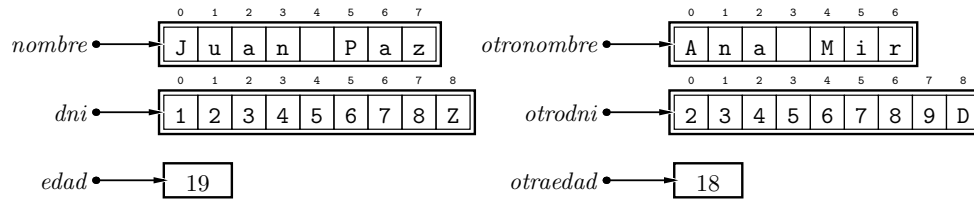

El programador debe recordar en todo momento qué variables están relacionadas entre sí para utilizarlas coherentemente.

Diseñemos un procedimiento que muestre por pantalla los datos de una persona y usémoslo:

```

variables_sueltas.py  variables_sueltas.py
1 def mostrar_persona(nombre, dni, edad):
2     print 'Nombre:', nombre
3     print 'DNI:░░░', dni
4     print 'Edad:░░', edad
5
6     nombre = 'Juan_Paz'
7     dni     = '12345678Z'
8     edad    = 19
9
10    otronombre = 'Ana_Mir'
11    otrodni    = '23456789D'
12    otraedad   = 18
13
14    mostrar_persona(nombre, dni, edad)
15    mostrar_persona(otronombre, otrodni, otraedad)

```

Al ejecutar el programa, por pantalla aparecerá:

```

Nombre: Juan Paz
DNI:   12345678Z
Edad:  19
Nombre: Ana Mir
DNI:   23456789D
Edad:  18


```

Funciona, pero resulta un tanto incómodo pasar tres parámetros cada vez que usamos el procedimiento. Si más adelante enriquecemos los datos de una persona añadiendo su domicilio, por ejemplo, tendremos que redefinir el procedimiento *mostrar_persona* para añadir un cuarto parámetro y cambiar todas sus llamadas para incluir el nuevo dato. En un programa de tamaño moderadamente grande puede haber decenas o cientos de llamadas a esa función, así que modificar el programa se anuncia como una labor muy pesada.

Hay un inconveniente adicional: imagina que deseas manejar una lista de personas, como los estudiantes de una clase. Tendrás que gestionar tres listas paralelas: una con los nombres, otra con los DNI y otra con las edades. La idea es que los elementos de las tres listas que presentan el mismo índice correspondan a la misma persona. Gestionar tres listas paralelas (o más, si hubiera que gestionar más datos de cada persona) es engorroso. Supón que has de ordenar las listas para que los nombres aparezcan en orden alfabético. Complicado.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

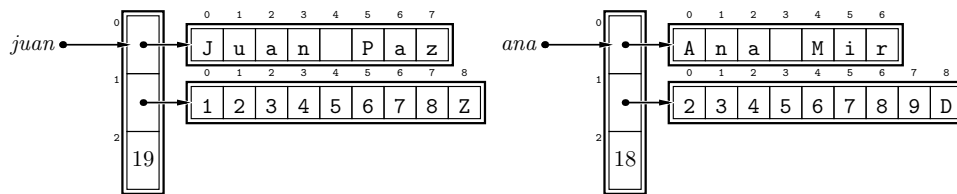

Trabajar así permite que los datos de cada persona estén agrupados, sí, pero también hace algo incómodo su uso. Debemos recordar que el índice 0 accede al nombre, el índice 1 al DNI y el índice 2 a la edad. Por ejemplo, para acceder a la edad de Juan Paz hemos de escribir `juan[2]`. Es probable que cometamos algún error difícil de detectar si utilizamos los índices erróneamente.

La función que muestra por pantalla todos los datos de una persona tiene ahora este aspecto:

```
1 def mostrar_persona(persona):
2     print 'Nombre:', persona[0]
3     print 'DNI:____', persona[1]
4     print 'Edad:___', persona[2]
```

Si decidiésemos añadir la dirección de cada persona a su correspondiente lista, nos veríamos obligados a redefinir `mostrar_persona`, pero sólo en lo que toca a añadir una línea a su cuerpo para imprimir la nueva información. La lista de parámetros no se vería afectada, por lo que no haría falta modificar ninguna de las llamadas a la función. Esta opción parece, pues, mejor que la anterior.


Manejar listas de «personas» es relativamente sencillo, pues no son más que listas de listas:

```
6 juan = ['Juan_Paz', '12345678Z', 19]
7 ana = ['Ana_Mir', '23456789D', 18]
8 personas = [juan, ana]
```

O, directamente:

```
10 personas = [['Juan_Paz', '12345678Z', 19], \
11             ['Ana_Mir', '23456789D', 18] ]
```

En cualquiera de los dos casos, esta es la lista construida:

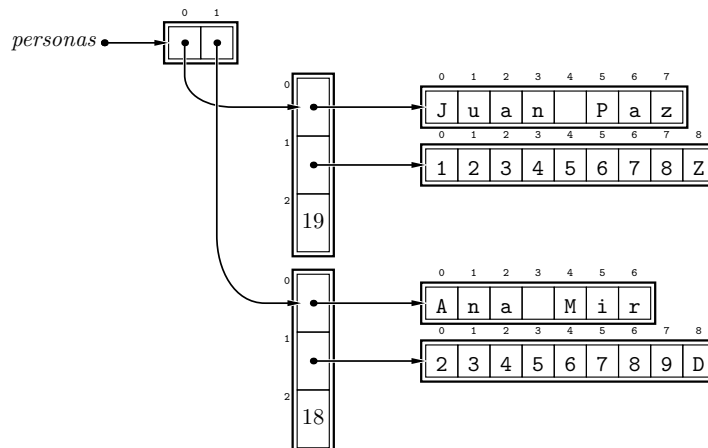

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

7.2. Registros

La solución pasa por definir un nuevo tipo de datos para las personas llamado, por ejemplo, *Persona*. Una variable del tipo *Persona* agrupará las tres informaciones de una persona (su nombre, su dni y su edad) de modo similar a como hace una lista. La diferencia estribará en la forma con que accederemos a cada información: en lugar de usar una notación como *juan*[0] para acceder al nombre, usaremos esta otra: *juan.nombre*. Mucho más legible, ¿no?

¡Ah! Fíjate en que decimos que *Persona* es un tipo de datos, y no una variable. No confundas los conceptos. Para facilitar la distinción entre tipos de datos y variables, usaremos siempre inicial en mayúsculas para los identificadores de los tipos de datos. Sólo es un convenio, pero te sugerimos que tú también lo sigas en tus programas.

7.2.1. Definición de nuevos tipos de dato

¿Cómo definimos un nuevo tipo de dato? Ya te hemos dicho que Python no da soporte nativo para registros, sino para clases, así que los simularemos a través de un módulo llamado *record* (que en inglés significa «registro») y que encontrarás en el apéndice C. Nuestros programas empezarán, pues, con:

```
1 from record import record
```

La definición de un nuevo tipo de dato es equivalente, en cierto sentido, a la definición de una nueva función. La definición de un tipo «registro» enseña a Python *cómo* construir objetos de un nuevo tipo de dato, pero no constituye en sí misma la construcción de uno de dichos objetos. Veamos cómo definir el tipo *Persona* :

```

persona.py
1 from record import record
2
3 class Persona(record):
4     nombre = ''
5     dni     = ''
6     edad   = 0

```

Observa que la definición empieza por la palabra **class** (en inglés, «clase»), a la que sigue el identificador del nuevo tipo (*Persona*) y la palabra *record* entre paréntesis. La primera línea acaba con dos puntos, así que las siguientes líneas de la definición aparecen más indentadas. Cada línea indica el nombre de uno de los *campos* o *atributos* del registro y, mediante una asignación, su *valor por defecto* (más tarde veremos qué es eso de «valor por defecto»).

Ahora que hemos definido el nuevo tipo de dato, podemos crear variables de ese tipo así:


```

persona.py
8 juan = Persona(nombre='Juan_Paz', dni='12345678Z', edad=19)
9 ana  = Persona(nombre='Ana_Mir',  dni='23456789Z', edad=18)

```

Esta operación recibe el nombre de *construcción* o *instanciación* y la «función» *Persona* es el *constructor*: una variable del tipo *Persona* es una *instancia* o *registro* de dicho tipo.

Representaremos los registros gráficamente así:

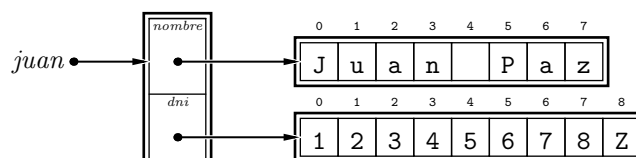

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Observa que el identificador de la variable (*juan*) y el identificador del campo (*nombre*, *dni* o *edad*) se separan entre sí por un punto.

¿Qué ocurre si mostramos el valor de un registro con **print** ? Mostremos el valor de *juan* con **print** :

```
11 print juan
```

Python nos lo muestra así:

```
Persona(edad=19, nombre='Juan Paz', dni='12345678Z')
```

Mmmmm. No queda bien mostrar información tan «técnica» a un usuario que no necesariamente sabe de Python. Redefinamos nuestra función de impresión de datos de una persona:

```
13 def mostrar_persona(persona):
14     print 'Nombre:', persona.nombre
15     print 'DNI: _ _ _ _', persona.dni
16     print 'Edad: _ _', persona.edad
```

Podemos llamar a la función así:

```
18 mostrar_persona(juan)
```

..... EJERCICIOS

► **402** Modifica el programa del ejercicio anterior enriqueciendo el tipo de datos *Persona* con un nuevo campo: el sexo, que codificaremos con una letra ('M' para mujer y 'V' para varón). Modifica la función *mostrar_persona* para que también imprima el valor del nuevo campo.

► **403** Diseña una función que permita determinar si una persona es menor de edad y devuelva cierto si la edad es menor que 18, y falso en caso contrario.

► **404** Diseña una función *nombre_de_pila* que devuelva el nombre de pila de una *Persona*. Supondremos que el nombre de pila es la primera palabra del campo *nombre* (es decir, que no hay nombres compuestos).

Es posible definir listas cuyos elementos básicos son del tipo *Persona*, bien directamente,

```
20 personas = [Persona(nombre='Juan_Paz', dni='12345678Z', edad=19), \
21              Persona(nombre='Ana_Mir', dni='23456789Z', edad=18) ]
```

bien a través de valores almacenados en variables,

```
23 juan = Persona(nombre='Juan_Paz', dni='12345678Z', edad=19)
24 ana = Persona(nombre='Ana_Mir', dni='23456789Z', edad=18)
25 personas = [ juan, ana ]
```

Podemos recorrer el contenido completo de la lista con un bucle:

```
27 for persona in personas:
28     mostrar_persona(persona)
```

Acceder a los campos de cada elemento es sencillo:

```
30 print personas[0].nombre
31 print personas[0].dni
32 print personas[0].edad
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

► **406** Modifica el programa del ejercicio anterior para que, a continuación, muestre el nombre de la persona más vieja. Si dos o más personas coinciden en tener la mayor edad, el programa mostrará el nombre de todas ellas.

.....

Quando construyes una variable de tipo *Persona* puedes omitir alguno de sus campos:

```
1 maria = Persona(nombre='María_Ruiz', dni='12345701Z')
```

En tal caso, el campo que no aparece entre los argumentos del constructor existe y toma el *valor por defecto* que indicamos al definir el registro. Si ejecutamos, por ejemplo, esta sentencia:

```
1 print maria.edad
```

por pantalla aparecerá el valor 0.

En cualquier instante puedes modificar el valor de un campo:

```
1 maria.edad = 20
2 juan.edad += 1
```


Lo que no puedes hacer es añadir nuevos campos al registro, es decir, sólo puedes referirte a aquellos campos que indicaste en el momento de definir el registro. Una sentencia como ésta es errónea:

```
1 maria.calle = 'Rue_del_Percebe'
```

7.2.2. Referencias a registros

Debes tener en cuenta que las variables no *contienen* registros, sino que *apuntan* a registros. La asignación de un registro a otro comporta, pues, una simple copia del puntero y es muy eficiente:

```
1 juan = Persona(nombre='Juan_Paz', dni='12345678Z', edad=19)
2 otro = juan
```

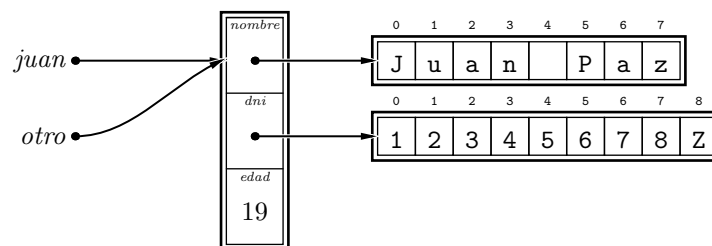

Modificar un campo de *otro* tiene como efecto la modificación del campo del mismo nombre en *juan*, pues ambos apuntan a la misma zona de memoria y son, por tanto, el mismo registro. Este fragmento de programa, por ejemplo, muestra el valor 20 por pantalla:

```
1 otro.edad = 20
2 print juan.edad
```

Debes tener cuidado, pues, cuando asignes un registro a otro. Si no deseas que se comparta memoria, tendrás que hacer una copia de la misma. En la siguiente sección te explicaremos cómo.

No sólo la asignación se ve afectada por el hecho de que sólo se copian referencias: también el paso de parámetros se efectúa transmitiendo a la función una referencia al registro, así que

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

8 def cumpleaños(persona):
9     persona.edad = persona.edad + 1
10
11 juan = ['Juan_Paz', '12345678Z', 19]
12 cumpleaños(juan)
13 print '¡Feliz %d cumpleaños!' % juan.edad

```

```
¡Feliz 20 cumpleaños!
```

7.2.3. Copia de registros

Vamos a desarrollar esta explicación con un ejemplo distinto al que venimos considerando. Vamos a definir un módulo con un tipo de datos para ayudar a registrar datos de varias estaciones meteorológicas. Cada registro contendrá las temperaturas y litros por metro cuadrado medidos en cuatro instantes de un día (a las 0:00, a las 6:00, a las 12:00 y a las 18:00) en una estación meteorológica determinada. La estación se codificará con una cadena que describe su ubicación. Las temperaturas, al igual que las mediciones del pluviómetro, se almacenarán en un vector de 4 elementos. He aquí la definición del registro y un procedimiento que muestra en pantalla las mediciones de un día:

```

meteo.py
1 from record import record
2
3 class Meteo(record):
4     estacion = ''
5     temp     = [0, 0, 0, 0]
6     lluvia  = [0, 0, 0, 0]
7
8 def mostrar_meteo(meteo):
9     print 'Estación meteorológica', meteo.estacion
10    print 'Hora Temperatura Litros/m2'
11    print '0:00 %11.2f %9.2f' % (meteo.temp[0], meteo.lluvia[0])
12    print '6:00 %11.2f %9.2f' % (meteo.temp[1], meteo.lluvia[1])
13    print '12:00 %11.2f %9.2f' % (meteo.temp[2], meteo.lluvia[2])
14    print '18:00 %11.2f %9.2f' % (meteo.temp[3], meteo.lluvia[3])

```

Probémoslo:

```

prueba_meteo.py
1 from meteo import Meteo, mostrar_meteo
2
3 cs = Meteo(estacion='CS1', temp=[20.2, 19.1, 27.2, 24.8], lluvia=[0, 0, 0, 0])
4 mostrar_meteo(cs)

```

```

Estación meteorológica CS1
Hora  Temperatura Litros/m2
0:00      20.20      0.00
6:00      19.10      0.00
12:00     27.20      0.00
18:00     24.80      0.00

```

Supón ahora que la estación VR1, muy próxima a CS1, ha registrado las mismas temperaturas. En lugar de construir un nuevo registro desde cero, optamos por asignar a una nueva variable el valor de la variable `cs` y modificamos «a mano» el valor del campo `estacion`:


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


Estación meteorológica VR1		
Hora	Temperatura	Litros/m2
0:00	20.20	0.00
6:00	19.10	0.00
12:00	27.20	0.00
18:00	24.80	0.00

Estación meteorológica VR1		
Hora	Temperatura	Litros/m2
0:00	20.20	0.00
6:00	19.10	0.00
12:00	27.20	0.00
18:00	24.80	0.00


¿Ves lo que ha pasado? ¡Tanto *cs* como *vr* tienen a 'VR1' como nombre de estación! Vamos paso a paso. En la línea 3 hemos definido *cs* como una referencia a un nuevo registro:

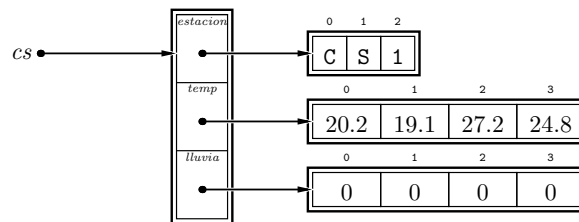

En la línea 4 hemos asignado a *vr* la referencia almacenada en *cs*:

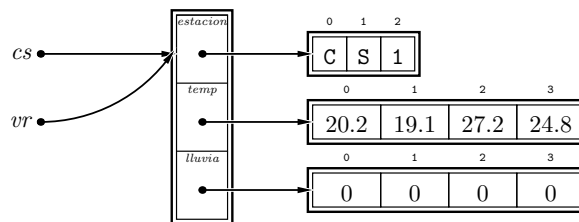

¡Ya está claro! Al modificar *vr.estacion* en la línea 5 estamos modificando también *cs.estacion*, pues ambos ocupan la misma zona de memoria:

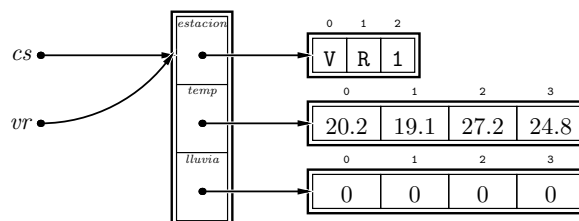

¿Cómo podemos evitar que los campos compartan memoria? Muy fácil: creando un nuevo registro para *vr*.

```

prueba_meteo2.py prueba_meteo2.py
1 from meteo import Meteo, mostrar_meteo
2
3 cs = Meteo(estacion='CS1', temp=[20.2, 19.1, 27.2, 24.8], lluvia=[0, 0, 0, 0])
4 vr = Meteo(estacion='VR1', temp=cs.temp, lluvia=cs.lluvia)


```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Hora	Temperatura	Litros/m2
0:00	20.20	0.00
6:00	19.10	0.00
12:00	27.20	0.00
18:00	24.80	0.00

¡Ahora sí! Al crear un nuevo registro, no se ha producido el problema de antes. Este gráfico define el estado actual de la memoria:

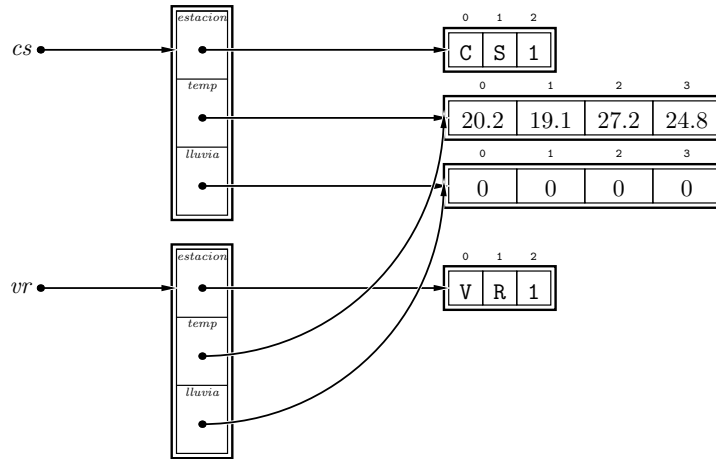


¡Oh, oh! Vamos a tener problemas: las listas de temperaturas y lluvias están compartidas por ambos registros. ¡Claro! cuando asignas una lista a una variable, Python sólo copia la referencia. Cuando hemos dicho que el campo *temp* de *vr* es el campo *temp* de *cs*, Python ha hecho que ambos campos apunten al mismo lugar de la memoria. Si ahora cambiásemos una temperatura de *cs* haciendo, por ejemplo, *cs.temp*[2] = 29.2, la temperatura de *vr* también se vería afectada. ¿Cómo evitar este problema? Podemos usar el operador de corte para obtener una copia:

```

prueba_meteo2.py
1 from meteo import Meteo, mostrar_meteo
2
3 cs = Meteo(estacion='CS1', temp=[20.2, 19.1, 27.2, 24.8], lluvia=[0, 0, 0, 0])
4 vr = Meteo(estacion='VR1', temp=cs.temp[:], lluvia=cs.lluvia[:])
5 mostrar_meteo(cs)
6 mostrar_meteo(vr)
    
```

El operador de corte construye una nueva lista, aunque su contenido sea idéntico al de la original. Este es el resultado en memoria de esta nueva versión:

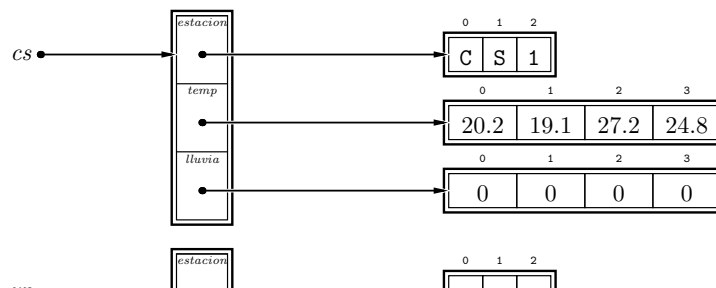

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

La gestión de memoria, fuente de errores

La gestión de la memoria es un asunto delicado y la mayor parte de los errores graves de programación están causados por un inapropiado manejo de la memoria. Python simplifica mucho dicha gestión: ¡en C es aún más complicada! Un programador competente debe saber qué ocurre exactamente en memoria cada vez que se maneja una cadena, lista o registro.

```

ejercicio_registros.py ejercicio_registros.py
1 from record import record
2
3 class Persona(record):
4     nombre = ''
5     dni     = ''
6     edad   = 0
7
8 def copia(pers):
9     return Persona(nombre=pers.nombre[:], dni=pers.dni[:], edad=pers.edad)
10
11 def nada_util(persona1, persona2):
12     persona1.edad = persona1.edad + 1
13     persona3 = persona2
14     persona4 = copia(persona2)
15     persona3.edad = persona3.edad - 1
16     persona4.edad = persona4.edad - 2
17     return persona4
18
19 juan = Persona(nombre='Juan_Paz', dni='12345679Z', edad=19)
20 pedro = Persona(nombre='Pedro_López', dni='23456789D', edad=18)
21 otro = nada_util(juan, pedro)
22 print juan
23 print pedro
24 print otro

```

Haz un diagrama que muestre el estado de la memoria en los siguientes instantes:

1. justo antes de ejecutar la línea 19,
 2. justo antes de ejecutar la línea 15 en la invocación de `nada_util` desde la línea 19,
 3. al finalizar la ejecución del programa.
-

7.3. Algunos ejemplos

7.3.1. Gestión de calificaciones de estudiantes

Desarrollemos un ejemplo completo. Vamos a diseñar un programa que gestiona la lista de estudiantes de una asignatura y sus calificaciones. De cada estudiante guardaremos su nombre, su grupo de teoría (que será la letra A, B o C), la nota obtenida en el examen y si ha entregado o no la memoria de las prácticas de la asignatura. Tener aprobada la asignatura implica haber entregado la memoria y haber obtenido en el examen una nota igual o superior a 5. El programa

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Desarrollaremos un procedimiento o función para cada opción del menú. Cuando hayamos completado el programa, nos plantearemos añadir funcionalidad, es decir, añadir opciones al menú.

Definamos primero el tipo de datos *Estudiante*. Cada estudiante tiene cuatro campos (*nombre*, *grupo*, *nota* y *practica*):

```

notas.py
1 from record import record
2
3 class Estudiante(record):
4     nombre = ''
5     grupo  = ''
6     nota   = 0.0
7     practica = False

```

Como puedes deducir de la definición, el *nombre* y el *grupo* serán cadenas, la *nota* será un flotante con el valor numérico de la evaluación del examen y el valor de *practica* será *True* si entregó la memoria de las prácticas y *False* en caso contrario. Por defecto *nombre* y *grupo* son cadenas vacías, la *nota* es 0.0 y se considera que no entregó la memoria de las prácticas.

La lista de estudiantes se almacenará en una variable del programa principal a la que llamaremos *estudiantes*. Este es el «esqueleto» de nuestro programa. Iremos añadiendo funciones entre los comentarios «# Funciones» y «# Programa principal».

```

notas.py
1 from record import record
2
3 class Estudiante(record):
4     nombre = ''
5     grupo  = ''
6     nota   = 0.0
7     practica = False
8
9 # Funciones
10
11 def menu():
12     ...
13     return opcion
14
15 # Programa principal
16
17 estudiantes = [] # Inicialmente la lista de estudiantes está vacía
18
19 opcion = 0
20 while opcion != 7:
21     opcion = menu()
22     if opcion == 1:
23         ...
24     elif opcion == 2:
25         ...
26     ...

```

Antes de seguir, una cuestión de diseño: aunque *estudiantes* sea una variable global y, por tanto, accesible desde nuestras funciones, haremos que la lista de alumnos se suministre siempre como un parámetro de éstas. ¿Qué ventaja nos reporta esta aparente molestia? Que nuestro

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

grupo = raw_input('Grupo(A, B o C):')
nota = float(raw_input('Nota de examen:'))
while nota < 0 or nota > 10:
    nota = float(raw_input('Nota de examen:'))
entregada = raw_input('Práctica entregada(s/n):')
while entregada.lower() not in ['s', 'n']:
    entregada = raw_input('Práctica entregada(s/n):')
practica = entregada.lower() == 's'
lista.append(Estudiante(nombre=nombre, grupo=grupo, nota=nota, practica=practica))

```

Mmmm. Un problema: ¿y si el estudiante que estamos añadiendo ya estaba en la lista? En tal caso, deberíamos avisar al usuario y no añadir el registro a la lista:

```

notas.py

def anyade_estudiante(lista):
    nombre = raw_input('Nombre:')
    grupo = raw_input('Grupo(A, B o C):')
    while grupo not in ['A', 'B', 'C']:
        grupo = raw_input('Grupo(A, B o C):')
    nota = float(raw_input('Nota de examen:'))
    while nota < 0 or nota > 10:
        nota = float(raw_input('Nota de examen:'))
    entregada = raw_input('Práctica entregada(s/n):')
    while entregada.lower() not in ['s', 'n']:
        entregada = raw_input('Práctica entregada(s/n):')
    practica = entregada.lower() == 's'

    ya_esta = False
    for estudiante in lista:
        if nombre == estudiante.nombre:
            ya_esta = True
            break

    if not ya_esta:
        lista.append(Estudiante(nombre=nombre, grupo=grupo, nota=nota, practica=practica))
    else:
        print 'Ese estudiante ya había sido dado de alta previamente.'

```

Mejorable. La búsqueda de un estudiante en la lista es una acción que, previsiblemente, usaremos más veces. Nos conviene crear una función al efecto. Ganaremos, además, en claridad de lectura de la función *anyade_estudiante*:

```

notas.py

def existe_estudiante(lista, nombre):
    for estudiante in lista:
        if nombre == estudiante.nombre:
            return True
    return False

def anyade_estudiante(lista):
    nombre = raw_input('Nombre:')
    grupo = raw_input('Grupo(A, B o C):')
    while grupo not in ['A', 'B', 'C']:
        grupo = raw_input('Grupo(A, B o C):')
    nota = float(raw_input('Nota de examen:'))

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Siguiendo esta misma filosofía, nos conviene que la petición de datos de un estudiante esté separada en otra función:

```

notas.py

def existe_estudiante(lista, nombre):
    for estudiante in lista:
        if nombre == estudiante.nombre:
            return True
    return False

def crea_estudiante_por_teclado():
    nombre = raw_input('Nombre:_')
    grupo = raw_input('Grupo_(A,_B_o_C):_')
    while grupo not in ['A', 'B', 'C']:
        grupo = raw_input('Grupo_(A,_B_o_C):_')
    nota = float(raw_input('Nota_de_examen:_'))
    while nota < 0 or nota > 10:
        nota = float(raw_input('Nota_de_examen:_'))
    entregada = raw_input('Práctica_entregada_(s/n):_')
    while entregada.lower() not in ['s', 'n']:
        entregada = raw_input('Práctica_entregada_(s/n):_')
    practica = entregada.lower() == 's'
    return Estudiante(nombre=nombre, grupo=grupo, nota=nota, practica=practica)

def anyade_estudiante(lista):
    estudiante = crea_estudiante_por_teclado()
    if not existe_estudiante(lista, estudiante.nombre):
        lista.append(estudiante)
    else:
        print 'Ese_estudiante_ya_había_sido_dado_de_alta_previamente.'
```

Y ya que estamos mejorando la función, un detalle más: no es un buen principio de diseño que las funciones dialoguen con el usuario usando pantalla y teclado. Es preferible que las funciones dialoguen con el programa principal usando parámetros y valor de retorno (excepto, naturalmente, en el caso de funciones como *crea_estudiante_por_teclado*, cuyo cometido es leer ciertos datos de teclado). Vamos a modificar *anyade_estudiante* para que siga el siguiente convenio: si pudo añadir un estudiante, devolverá *True*, y si no, *False*. O sea, el valor devuelto es una marca que indica si se tuvo éxito o se fracasó.

```

notas.py

def anyade_estudiante(lista):
    estudiante = crea_estudiante_por_teclado()
    if not existe_estudiante(lista, estudiante.nombre):
        lista.append(estudiante)
        return True
    else:
        return False
```

Casi nos gusta más este otro diseño:

```

notas.py

def anyade_estudiante(lista, estudiante):
    if not existe_estudiante(lista, estudiante.nombre):
        lista.append(estudiante)
        return True
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

para ese estudiante, sustituiremos la vieja por la nueva; si no existía, indicaremos que no se puede modificar la ficha (con el valor *False*):

```

notas.py
def modifica_estudiante(lista, estudiante):
    if existe_estudiante(lista, estudiante.nombre):
        for i in range(len(lista)):
            if lista[i].nombre == estudiante.nombre:
                lista[i] = estudiante
                return True
    else:
        return False

```

Mmmmm. Esta función presenta un problema de eficiencia. Cuando efectuamos la llamada `existe_estudiante(lista, estudiante.nombre)` recorreremos la lista de estudiantes para saber si el estudiante que buscamos está o no está en la lista. Si está, pasamos entonces a recorrer la lista de estudiantes para sustituir el registro original por uno nuevo. Dos recorridos de la lista, cuando con uno solo basta, son una fuente de ineficiencia. Esta otra versión es más eficiente:

```

notas.py
def modifica_estudiante(lista, estudiante):
    for i in range(len(lista)):
        if lista[i].nombre == estudiante.nombre:
            lista[i] = estudiante
            return True
    return False

```

Ya podemos encargarnos de la función que elimina un estudiante de la lista. No necesitamos todos los datos del estudiante: nos basta con su nombre.

```

notas.py
def elimina_estudiante(lista, nombre):
    if existe_estudiante(lista, nombre):
        for i in range(len(lista)):
            if lista[i].nombre == nombre:
                del lista[i]
                return True
    else:
        return False

```

Nuevamente efectuamos dos recorridos de la lista de estudiantes cuando es posible efectuar uno solo:

```

notas.py
def elimina_estudiante(lista, nombre):
    for i in range(len(lista)):
        if lista[i].nombre == nombre:
            del lista[i]
            return True
    return False

```

Definamos ahora un procedimiento que muestre en pantalla los datos de un estudiante:

```

notas.py
def muestra_estudiante(estudiante):
    print 'Nombre: %s' % estudiante.nombre

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

notas.py
def busca_y_muestra_estudiante(lista, nombre):
    for estudiante in lista:
        if estudiante.nombre == nombre:
            muestra_estudiante(estudiante)
    return
print 'No existe ese estudiante'

```

Y ahora, la función que muestra un listado completo:

```

notas.py
def listado_completo(lista):
    for estudiante in lista:
        muestra_estudiante(estudiante)

```

Fíjate en que haber creado ciertas funciones (como *muestra_estudiante*) nos ayuda a desarrollar otras.

A por la siguiente opción: un listado de nombres. Esta es muy sencillita:

```

notas.py
def listado_de_nombres(lista):
    for estudiante in lista:
        print estudiante.nombre

```

Ya es hora de mostrar una versión completa del programa:

```

notas.py
1 from record import record
2
3 class Estudiante(record):
4     nombre = ''
5     grupo = ''
6     nota = 0.0
7     practica = False
8
9 # Funciones
10
11 def existe_estudiante(lista, nombre):
12     # Averigua si hay un estudiante en lista con estudiante.nombre igual a nombre.
13     for estudiante in lista:
14         if nombre == estudiante.nombre:
15             return True
16     return False
17
18 def crea_estudiante_por_teclado():
19     # Lee los datos de un estudiante por teclado y crea y devuelve un registro de tipo Estudiante.
20     nombre = raw_input('Nombre: ')
21     grupo = raw_input('Grupo (A, B o C): ')
22     while grupo not in ['A', 'B', 'C']:
23         grupo = raw_input('Grupo (A, B o C): ')
24     nota = float(raw_input('Nota de examen: '))
25     while nota < 0 or nota > 10:
26         nota = float(raw_input('Nota de examen: '))
27     entregada = raw_input('Práctica entregada (s/n): ')
28     while entregada.lower() not in ['s', 'n']:

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

```

39 else:
40     return False
41
42 def modifica_estudiante(lista, estudiante):
43     # Recibe una lista de estudiantes y un estudiante y, si ya estaba, sustituye sus datos
44     # viejos por los nuevos.
45     # Devuelve True si hay éxito y False en caso contrario.
46     for i in range(len(lista)):
47         if lista[i].nombre == estudiante.nombre:
48             lista[i] = estudiante
49         return True
50     return False
51
52 def elimina_estudiante(lista, nombre):
53     # Recibe una lista de estudiantes y el nombre de uno. Si está en la lista, lo elimina.
54     # Devuelve True si hay éxito y False en caso contrario.
55     for i in range(len(lista)):
56         if lista[i].nombre == nombre:
57             del lista[i]
58             return True
59     return False
60
61 def muestra_estudiante(estudiante):
62     # Muestra todos los campos de un registro de tipo Estudiante
63     print 'Nombre: %s' % estudiante.nombre
64     print 'Grupo: %s' % estudiante.grupo
65     print 'Nota_examen: %3.1f' % estudiante.nota
66     if estudiante.practica:
67         print 'Memoria_de_prácticas_entregada'
68     else:
69         print 'Memoria_de_prácticas_no_entregada'
70
71 def busca_y_muestra_estudiante(lista, nombre):
72     # Muestra la ficha del estudiante llamado nombre en lista.
73     # No devuelve nada. Si no encuentra al estudiante, da un aviso en pantalla.
74     for estudiante in lista:
75         if estudiante.nombre == nombre:
76             muestra_estudiante(estudiante)
77         return
78     print 'No existe ese estudiante'
79
80 def listado_completo(lista):
81     # Muestra la ficha completa de todos los estudiantes de la lista suministrada.
82     for estudiante in lista:
83         muestra_estudiante(estudiante)
84
85 def listado_de_nombres(lista):
86     # Muestra el nombre de todos los estudiantes de la lista suministrada.
87     for estudiante in lista:
88         print estudiante.nombre
89
90 def menu():
91     print '-' * 79
92     opcion = 0

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

102 return opcion
103
104 # Programa principal
105
106 estudiantes = [] # Inicialmente la lista de estudiantes está vacía
107
108 opcion = 0
109 while opcion != 7:
110     opcion = menu()
111     if opcion == 1: # Dar de alta a un estudiante.
112         estudiante = crea_estudiante_por_teclado()
113         if anyade_estudiante(estudiantes, estudiante):
114             print 'Estudiante%s_dado_de_alta.' % estudiante.nombre
115         else:
116             print 'El_estudiante%s_ya_había_sido_dado_de_alta.' % estudiante.nombre
117     elif opcion == 2: # Modificar estudiante.
118         estudiante = crea_estudiante_por_teclado()
119         if modifica_estudiante(estudiantes, estudiante):
120             print 'Estudiante%s_modificado.' % estudiante.nombre
121         else:
122             print 'No_existe_el_estudiante%s.' % estudiante.nombre
123     elif opcion == 3: # Eliminar estudiante.
124         nombre = raw_input('Nombre: ')
125         if elimina_estudiante(estudiantes, nombre):
126             print 'Estudiante%s_eliminado.' % nombre
127         else:
128             print 'No_existe_el_estudiante%s.' % nombre
129     elif opcion == 4: # Mostrar ficha de un estudiante.
130         nombre = raw_input('Nombre: ')
131         busca_y_muestra_estudiante(estudiantes, nombre)
132     elif opcion == 5: # Mostrar listado completo
133         listado_completo(estudiantes)
134     elif opcion == 6: # Mostrar listado de nombres.
135         listado_de_nombres(estudiantes)
136
137 print 'Gracias_por_usar_el_programa.'
```

..... EJERCICIOS

- ▶ **408** Modifica las rutinas *listado_completo* y *listado_de_nombres* para que los estudiantes aparezcan por orden alfabético. Quizá te convenga definir una función auxiliar que recibe la lista de estudiantes y la ordena alfabéticamente.
- ▶ **409** Modifica cuanto consideres necesario para que la lista de estudiantes esté *siempre* ordenada alfabéticamente.
- ▶ **410** Diseña un procedimiento que, dada una lista de estudiantes y un grupo (la letra A, B o C), muestre por pantalla un listado con el nombre de los estudiantes de dicho grupo.

Llega el momento de ampliar la funcionalidad del programa. Diseñaremos algunas funciones que tú mismo debes integrar en el programa.

Vamos a generar actas de la asignatura. La calificación en acta de un estudiante consta de nota numérica y calificación («Matrícula de Honor», «Notable», «Aprobado», «Suspendido» o «No presentado»). Un estudiante que no ha entregado la memoria de las prácticas se considera no presentado; y si ha entregado la memoria de la práctica, se le considera presentado (si no

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```

1 def calificacion_acta(estudiante):
2     if not estudiante.practica:
3         return 'No_presentado'
4     elif estudiante.nota < 5:
5         return 'Suspenso'
6     elif estudiante.nota < 7:
7         return 'Aprobado'
8     elif estudiante.nota < 8.5:
9         return 'Notable'
10    elif estudiante.nota < 10:
11        return 'Sobresaliente'
12    else:
13        return 'Matrícula_de_Honor'

```

.....EJERCICIOS.....

► **411** Define una función *esta_aprobado* que devuelva *True* si el alumno ha aprobado la asignatura y *False* en caso contrario.

Podemos escribir ahora una función que muestre el nombre y la calificación de todos los estudiantes, es decir, la información del acta de la asignatura:

notas.py

```

1 def muestra_acta(lista):
2     for estudiante in lista:
3         print estudiante.nombre, calificacion_acta(estudiante)

```

.....EJERCICIOS.....

► **412** Modifica *muestra_acta* para que, además, muestre la calificación numérica (nota del examen) de los alumnos presentados. En los no presentados no debe figurar valor numérico alguno.

Si queremos obtener algunas estadísticas, como la nota media o el porcentaje de estudiantes que ha entregado las prácticas, definiremos y usaremos nuevas funciones:

notas.py

```

1 def nota_media(lista):
2     suma = 0
3     contador = 0
4     for estudiante in lista:
5         if estudiante.practica:
6             suma += estudiante.nota
7             contador += 1
8     if contador != 0:
9         return suma/float(contador)
10    else:
11        return 0
12
13 def porcentaje_de_practicas_entregadas(lista):
14     contador = 0
15     for estudiante in lista:
16         if estudiante.practica:
17             contador += 1
18     if len(lista) != 0:

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

► **415** Diseña un procedimiento que muestre en pantalla el nombre de todos los estudiantes cuya nota de examen es superior a la media y hayan entregado la práctica.

► **416** Diseña una función que reciba una lista de estudiantes y el código de un grupo (la letra *A*, *B* o *C*) y devuelva la nota media en dicho grupo.

Y esta otra función, por ejemplo, devuelve una lista con los estudiantes que obtuvieron la nota más alta:

```

notas.py
1 def mejores_estudiantes(lista):
2     nota_mas_alta = 0
3     mejores = []
4     for estudiante in lista:
5         if estudiante.practica:
6             if estudiante.nota > nota_mas_alta:
7                 mejores = [ estudiante ]
8                 nota_mas_alta = estudiante.nota
9             elif estudiante.nota == nota_mas_alta:
10                mejores.append( estudiante )
11    return mejores

```

Fíjate en que *mejores_estudiantes* devuelve una lista cuyos componentes son objetos de tipo *Estudiante*. Si deseas listar por pantalla los nombres de los mejores estudiantes, puedes hacer lo siguiente:

```

1 los_mejores = mejores_estudiantes(lista)
2 for estudiante in los_mejores:
3     print estudiante.nombre

```

o, directamente:

```

1 for estudiante in mejores_estudiantes(lista):
2     print estudiante.nombre

```

EJERCICIOS

► **417** Diseña una función que ordene alfabéticamente la lista de estudiantes por su nombre.

► **418** Diseña una función que ordene la lista de estudiantes por la calificación obtenida en el examen.

► **419** Diseña una función que ordene la lista de estudiantes por la calificación final obtenida. En primer lugar aparecerán las notas más altas y en último lugar los no presentados.

► **420** Deseamos realizar un programa que nos ayude a gestionar nuestra colección de ficheros MP3. Cada fichero MP3 contiene una canción y deseamos almacenar en nuestra base de datos la siguiente información de cada canción:

- título,
- intérprete,
- duración en segundos,
- estilo musical.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

1. añadir una nueva canción a la base de datos (que será una lista de registros *MP3*),
2. listar todos los estilos de los que tenemos alguna canción (cada estilo debe mostrarse una sola vez en pantalla),
3. listar todas las canciones de un intérprete determinado (en formato resumido, es decir, usando el procedimiento *muestra_resumen_mp3*),
4. listar todas las canciones de un estilo determinado (en formato resumido),
5. listar todas las canciones de la base de datos (en formato completo, es decir, llamando a *muestra_mp3*),
6. eliminar una canción de la base de datos dado el título y el intérprete.

(Nota: Si quieres que el programa sea realmente útil, sería interesante que pudieras salvar la lista de canciones a disco duro; de lo contrario, perderás todos los datos cada vez que salgas del programa. En el próximo tema aprenderemos a guardar datos en disco y a recuperarlos, así que este programa sólo te resultará realmente útil cuando hayas estudiado ese tema.)

7.3.2. Fechas

Muchas aplicaciones utilizan tipos de datos que no están predefinidos en Python. En lugar de definir el tipo y las operaciones que los manejan cada vez, podemos construir un módulo que nos permita reutilizar el código en cualquiera de nuestros programas. Para que una aplicación use el tipo de datos bastará con que importe el contenido del módulo.

Un tipo de datos «fecha» nos vendría bien en numerosas aplicaciones. Vamos a implementar un tipo *Fecha* en un módulo *fecha* (es decir, en un fichero *fecha.py* sin programa principal). Una fecha tiene tres valores: día, mes y año. Codificaremos cada uno de ellos con un número entero.

```

fecha.py fecha.py
1 from record import record
2
3 class Fecha(record):
4     dia = 1
5     mes = 1
6     anyo = 1

```

Hemos asignado la fecha 1 de enero del año 1 como valor por defecto.

Mmmm. Seguro que nos viene bien un método que devuelva una cadena con una representación abreviada de una fecha.

```

fecha.py fecha.py
8 def fecha_breve(fecha):
9     return '%d/%d/%d' % (fecha.dia, fecha.mes, fecha.anyo)

```

Podemos mostrar por pantalla una fecha así:

```

from fecha import *

>>> torres_gemelas = Fecha(dia=11, mes=9, anyo=2001)
>>> print 'El atentado de Nueva York tuvo lugar el', fecha_breve(torres_gemelas)

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

 fecha.py fecha.py

```

11 def fecha_en_anyo_bisiesto (fecha):
12     if fecha.anyo % 4 != 0:
13         return False
14     if fecha.anyo % 400 == 0:
15         return True
16     return fecha.anyo % 100 != 0


```

..... EJERCICIOS

► **422** Diseña una función *fecha_valida* que devuelva *True* si la fecha es válida y *False* en caso contrario. Para comprobar la validez de una fecha debes verificar que el mes esté comprendido entre 1 y 12 y que el día lo esté entre 1 y el número de días que corresponde al mes. Por ejemplo, la fecha 31/4/2000 no es válida, ya que abril tiene 30 días.

Ten especial cuidado con el mes de febrero: recuerda que tiene 29 o 28 días según sea el año bisiesto o no. Usa, si te conviene, la función definida anteriormente.

Diseñemos ahora una función que lee una fecha por teclado y nos la devuelve:

 fecha.py fecha.py

```


18 def lee_fecha():
19     dia = int(raw_input('Día:'))
20     while dia < 1 or dia > 31:
21         dia = int(raw_input('Día:'))
22
23     mes = int(raw_input('Mes:'))
24     while mes < 1 or mes > 12:
25         mes = int(raw_input('Mes:'))
26
27     anyo = int(raw_input('Año:'))
28
29     return Fecha(dia=dia, mes=mes, anyo=anyo)

```

..... EJERCICIOS

► **423** Modifica la función *lee_fecha* para que sólo acepte fechas válidas, es decir, fechas cuyo día sea válido para el mes leído. Puedes utilizar la función *fecha_valida* desarrollada en el ejercicio anterior.

Nos gustaría comparar dos fechas para saber si una es menor que otra. Podemos diseñar una función al efecto:

 fecha.py fecha.py

```

31 def fecha_es_menor (fecha1, fecha2):
32     if fecha1.anyo < fecha2.anyo:
33         return True
34     elif fecha1.anyo > fecha2.anyo:
35         return False
36     if fecha1.mes < fecha2.mes:
37         return True
38     elif fecha1.mes > fecha2.mes:
39         return False
40     return fecha1.dia < fecha2.dia

```

Si en un programa deseamos comparar dos fechas *f1*, y *f2*, lo haremos así:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

¿Cuántos días han pasado... dónde?

Trabajar con fechas tiene sus complicaciones. Una función que calcule el número de días transcurridos entre dos fechas cualesquiera no es trivial. Por ejemplo, la pregunta no se puede responder si no te dan otro dato: ¡el país! ¿Sorprendido? No te vendrá mal conocer algunos hechos sobre el calendario.

Para empezar, no existe el año cero, pues el cero se descubrió en occidente bastante más tarde (en el siglo IX fue introducido por los árabes, que lo habían tomado previamente del sistema indio). El año anterior al 1 d. de C. (después de Cristo) es el 1 a. de C. (antes de Cristo). En consecuencia, el día siguiente al 31 de diciembre de 1 a. de C. es el 1 de enero de 1 d. de C.. (Esa es la razón por la que el siglo XXI empezó el 1 de enero de 2001, y no de 2000, como erróneamente creyó mucha gente.)

Julio César, en el año 46 a.C. difundió el llamado calendario juliano. Hizo que los años empezaran en 1 de januarius (el actual enero) y que los años tuvieran 365 días, con un año bisiesto cada 4 años, pues se estimaba que el año tenía 365.25 días. El día adicional se introducía tras el 23 de febrero, que entonces era el sexto día de marzo, con lo que aparecía un día «bis-sexto» (o sea, un segundo día sexto) y de ahí viene el nombre «bisiesto» de nuestros años de 366 días. Como la reforma se produjo en un instante en el que ya se había acumulado un gran error, Julio César decidió suprimir 80 días de golpe.

Pero la aproximación que del número de días de un año hace el calendario juliano no es exacta (un año dura en realidad 365.242198 días, 11 minutos menos de lo estimado) y comete un error de 7.5 días cada 1000 años. En 1582 el papa Gregorio XIII promovió la denominada reforma gregoriana del calendario con objeto de corregir este cálculo inexacto. Gregorio XIII suprimió los bisiestos seculares (los que corresponden a años divisibles por 100), excepto los que caen en años múltiplos de 400, que siguieron siendo bisiestos. Para cancelar el error acumulado por el calendario juliano, Gregorio XIII suprimió 10 días de 1582: el día siguiente al 4 de octubre de 1582 fue el 15 de octubre de 1582. Como la reforma fue propuesta por un papa católico, tardó en imponerse en países protestantes u ortodoxos. Inglaterra, por ejemplo, tardó 170 años en adoptar el calendario gregoriano. En 1752, año de adopción de la reforma gregoriana en Inglaterra, ya se había producido un nuevo día de desfase entre el cómputo juliano y el gregoriano, así que no se suprimieron 10 días del calendario, sino 11: al 2 de septiembre de 1752 siguió en Inglaterra el 14 de septiembre del mismo año. Por otra parte, Rusia no adoptó el nuevo calendario hasta ¡1918!, así que la revolución de su octubre de 1917 tuvo lugar en *nuestro* noviembre de 1917. Y no fue Rusia el último país occidental en adoptar el calendario gregoriano: Rumanía aún tardo un año más.

Por cierto, el calendario gregoriano no es perfecto: cada 3000 años (aproximadamente) se desfasa en un día. ¡Menos mal que no nos tocará vivir la próxima reforma!

► **426** Diseña una función *anyade_un_dia* que añada un día a una fecha dada. La fecha 7/6/2001, por ejemplo, pasará a ser 8/6/2001 tras invocar al método *anyade_un_dia* sobre ella.

Presta especial atención al último día de cada mes, pues su siguiente día es el primero del mes siguiente. Similar atención requiere el último día del año. Debes tener en cuenta que el día que sigue al 28 de febrero es el 29 del mismo mes o el 1 de marzo dependiendo de si el año es bisiesto o no.

► **427** Diseña una función que calcule el número de días transcurridos entre dos fechas que se proporcionan como parámetro. He aquí un ejemplo de uso:

```
>>> from fecha import Fecha, dias_transcurridos ↵
>>> ayer = Fecha(dia=1, mes=1, anyo=2002) ↵
>>> hoy = Fecha(dia=2, mes=1, anyo=2002) ↵
>>> print dias_transcurridos(hoy, ayer) ↵
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

un periodo de 28 días y el *ciclo intelectual*, de 33 días. Si calculas el seno del número de días transcurridos desde la fecha de nacimiento de un individuo y lo normalizas con el período de cada ciclo, obtendrás un valor entre -1 (nivel óptimo) y 1 (nivel pésimo) que indica su estado en cada uno de los tres planos: físico, emocional e intelectual. En el periodo «alto», la persona se encuentra mejor en cada uno de los diferentes aspectos:

- En lo físico: mayor fortaleza, confianza, valor y espíritu positivo.
- En lo emocional: mayor alegría y mejor estado de ánimo.
- En lo intelectual: mejores momentos para tomar decisiones y días más aptos para el estudio.

Y en el periodo «bajo», el estado vital empeora:

- En lo físico: cansancio; conviene no someter el cuerpo a grandes excesos de ningún tipo.
- En lo emocional: falta de ambición y mayores fricciones en nuestras relaciones personales.
- En lo intelectual: mayor distracción, falta de atención, poca creatividad y falta de capacidad de cálculo.

Tu programa pedirá una fecha de nacimiento y proporcionará el valor de cada ciclo a día de hoy, acompañado de un texto que resuma su estado en cada uno de los tres planos.

(Te parecerá ridículo, pero hay infinidad de páginas web dedicadas a este asunto.)

► **429** Modifica la función anterior para que sí tenga en cuenta los 10 días «perdidos» en la reforma gregoriana... en España.

► **430** Diseña una función que devuelva el día de la semana (la cadena 'lunes', o 'martes', etc.) en que cae una fecha cualquiera. (Si sabes en que día cayó una fecha determinada, el número de días transcurridos entre esa y la nueva fecha módulo 7 te permite conocer el día de la semana.)

► **431** Diseña un nuevo tipo de registro: *Fecha_con_hora*. Además del día, mes y año, una variable de tipo *Fecha_con_hora* almacena la hora (un número entre 0 y 23) y los minutos (un número entre 0 y 59).

Diseña a continuación funciones que permitan:

- Leer un dato del tipo *Fecha_con_hora* por teclado.
- Mostrar un dato del tipo *Fecha_con_hora* en el formato que ilustramos con este ejemplo: las siete y media de la tarde del 11 de septiembre de 2001 se muestran como 19:30 11/9/2001.
- Mostrar un dato del tipo *Fecha_con_hora* en el formato que ilustramos con este ejemplo: las siete y media de la tarde del 11 de septiembre de 2001 se muestran como 7:30 pm 11/9/2001 y las siete y media de la mañana del mismo día como 7:30 am 11/9/2001.
- Determinar si una *Fecha_con_hora* ocurrió antes que otra.
- Calcular los minutos transcurridos entre dos datos de tipo *Fecha_con_hora*.

7.3.3. Anidamiento de registros

Puedes usar registros como campos de un registro. Imagina que deseas almacenar la fecha de nacimiento en registros de tipo *Persona*, pues es más versátil que almacenar la edad. Podemos

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

¿A qué día estamos? ¿Qué hora es?

Los ordenadores cuentan con un reloj de tiempo real que mantiene constantemente la fecha y hora actualizadas, incluso cuando el ordenador está desconectado. Podemos acceder a sus datos gracias a la función `localtime` del módulo `time`. He aquí un ejemplo de uso:

```
>>> from time import localtime ↵
>>> print localtime() ↵
(2002, 10, 17, 9, 6, 21, 3, 290, 1)
```

La estructura consiste en:

(año, mes, día, hora, minutos, segundos, día de la semana, día juliano, ahorro solar)

El dato devuelto es una *tupla*, es decir, una lista inmutable (fíjate en que está encerrada entre paréntesis, no entre corchetes). No te preocupes, a efectos del uso que vamos a hacer, se gestiona del mismo modo que una lista: para obtener el año, por ejemplo, basta con hacer `localtime()[0]`.

Mmmm. Algunos elementos de la tupla requieren alguna explicación:

- El «día de la semana» es un número entero 0 (lunes) y 6 (domingo). En el ejemplo se muestra una fecha que cae en jueves.
- El «día juliano» es un número entre 1 y 366 y corresponde al número de día dentro del año actual. En el ejemplo, día 290.
- El «ahorro solar» indica el desfase horario con respecto a la hora solar. En el ejemplo, 1 hora de desfase, o sea, la hora solar de ese instante es 8:06.

Cuando instanciamos un registro de tipo *Persona* podemos instanciar también la fecha de nacimiento:

```
persona_con_fecha.py
1 ana = Persona(nombre='Ana', \
2             apellido='Paz', \
3             fecha_nacimiento=Fecha(dia=31, mes=12, anyo=1990))
```

Puedes acceder al día de nacimiento así:

```
persona_con_fecha.py
1 print ana.fecha_nacimiento.dia
```

.....EJERCICIOS.....

► **432** Diseña una función que dado un registro de tipo *Persona* (con fecha de nacimiento) y la fecha de hoy, devuelva la edad (en años) de la persona.

► **433** Diseña un registro denominado *Periodo*. Un periodo consta de dos fechas donde la primera es anterior o igual a la segunda. Diseña entonces:

a) Un procedimiento `muestra_periodo` que muestre las dos fechas (en formato breve) separadas entre sí por un guión.

b) Una función que devuelva el día de la semana de una fecha dada.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

De fechas y la biblioteca estándar

Es muy habitual trabajar con fechas. Naturalmente, Python ofrece un módulo en la biblioteca estándar para facilitar su manejo (aunque sólo desde la versión 2.3). En la librería *datetime* encontrarás tipos predefinidos para fechas (*date*), horas (*time*), fechas con hora (*datetime*) y duraciones (*timedelta*).

Los tipos se han construido con técnicas más avanzadas que las aprendidas hasta el momento (con clases), y son capaces de participar en expresiones. Si restas una fecha a otra, por ejemplo, obtienes la «duración» de la diferencia.

Entre las funciones que ofrecen los módulos *date* y *datetime* encontrarás una muy interesante: *today*. Es una función sin parámetros que devuelve el día actual. ¡Con ella, es fácil diseñar programas que sepan en qué día están!

7.3.4. Gestión de un videoclub

En este apartado vamos a desarrollar un ejemplo completo y (casi)¹ útil utilizando registros: un programa para gestionar un videoclub. Empezaremos creando la aplicación de gestión para un «videoclub básico», muy simplificado, e iremos complicándola poco a poco.

El videoclub tiene un listado de socios. Cada socio tiene una serie de datos:

- dni,
- nombre,
- teléfono,
- domicilio.

Por otra parte, disponemos de una serie de películas. De cada película nos interesa:

- título,
- género (acción, comedia, musical, etc.).

Supondremos que en nuestro videoclub básico sólo hay un ejemplar de cada película.

Empezamos definiendo los tipos básicos:

```

videoclub.py | videoclub.py
1 from record import record
2
3 class Socio(record):
4     dni = ''
5     nombre = ''
6     telefono = ''
7     domicilio = ''
8
9 class Pelicula(record):
10    titulo = ''
11    genero = ''

```

Podemos definir también un tipo *Videoclub* que mantenga y gestione las listas de socios y películas:

```

videoclub.py | videoclub.py

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

tipo *Videoclub* resultará más fácil extender, en un futuro, nuestra aplicación, para, por ejemplo, gestionar una cadena de videoclubs: bastará con crear más registros del tipo *Videoclub* para que podamos utilizar todas las funciones y procedimientos que definamos y operen con registros del tipo *Videoclub*.

Nuestra aplicación presentará un menú con diferentes opciones. Empecemos por implementar las más sencillas: dar de alta/baja a un socio y dar de alta/baja una película. La función *menu* mostrará el menú de operaciones y leerá la opción que seleccione el usuario de la aplicación. Nuestra primera versión será ésta:

```
videoclub.py videoclub.py
17 def menu():
18     print '***_VIDEOCLUB_***'
19     print '1)_Dar_de_alta_nuevo_socio'
20     print '2)_Dar_de_baja_un_socio'
21     print '3)_Dar_de_alta_nueva_película'
22     print '4)_Dar_de_baja_una_película'
23     print '5)_Salir'
24     opcion = int(raw_input('Escoge opción:'))
25     while opcion < 1 or opcion > 5:
26         opcion = int(raw_input('Escoge opción (entre 1 y 5):'))
27     return opcion
```

En una variable *videoclub* tendremos una instancia del tipo *Videoclub*, y es ahí donde almacenaremos la información del videoclub.

¿Por dónde empezamos? En lugar de montar una serie de funciones que luego usaremos en el programa, vamos a hacer lo contrario: escribamos un programa como si las funciones que nos convenga usar ya estuvieran implementadas para, precisamente, decidir qué funciones necesitaremos y cómo deberían comportarse.

Nuestra primera versión del programa presentará este aspecto:

```
videoclub.py videoclub.py
29 # Programa principal
30
31 videoclub = Videoclub()
32
33 opcion = menu()
34 while opcion != 5:
35
36     if opcion == 1:
37         print 'Alta de socio'
38         socio = lee_socio()
39         if contiene_socio_con_dni(videoclub, socio.dni):
40             print 'Operación anulada: Ya existía un socio con DNI', socio.dni
41         else:
42             alta_socio(videoclub, socio)
43             print 'Socio con DNI', socio.dni, 'dado de alta'
44
45     elif opcion == 2:
46         print 'Baja de socio'
47         dni = raw_input('DNI:')
48         if contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
49             baja_socio(videoclub, dni)
50             print 'Socio con DNI', dni, 'dado de baja'
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

61     print 'Película', pelicula.titulo, 'dada de alta'
62
63     elif opcion == 4:
64         print 'Baja de película'
65         titulo = raw_input('Titulo: ')
66         if contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo):
67             baja_pelicula(videoclub, titulo)
68             print 'Película', titulo, 'dada de baja'
69         else:
70             print 'Operación anulada: No existe ninguna película llamada', titulo
71
72     opcion = menu()
73
74     print 'Gracias por usar nuestro programa'

```

He aquí la relación de funciones que hemos usado y, por tanto, hemos de definir:

- *lee_socio()*: devuelve una instancia de *Socio* cuyos datos se han leído de teclado.
- *contiene_socio_con_dni(videoclub, dni)*: se le suministra un videoclub y un DNI y nos dice si algún socio del videoclub tiene ese DNI.
- *alta_socio(videoclub, socio)*: recibe un videoclub y un socio y añade éste a la lista de socios del videoclub. Como siempre se verifica en el programa que no hay otro socio con el mismo DNI, esta función no necesita efectuar comprobaciones al respecto.
- *baja_socio(videoclub, dni)*: dado un videoclub y un DNI, elimina de la lista de socios del videoclub al socio cuyo DNI es el indicado. Como antes de llamar a la función se comprueba que hay un socio con ese DNI, la función no necesita efectuar comprobaciones al respecto.
- *lee_pelicula()*: lee de teclado los datos de una película y devuelve una instancia del tipo *Pelicula*.
- *contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo)*: dados un videoclub y el título de una película nos dice si ésta forma parte o no de la colección de películas del videoclub.
- *alta_pelicula(videoclub, pelicula)*: añade una película a la lista de películas de un videoclub. Como siempre la llamamos tras comprobar que no existe ya otra película del mismo título, no hace falta que haga comprobaciones especiales.
- *baja_pelicula(videoclub, titulo)*: elimina la película del título que se indica de la lista de un videoclub. Como se la llama cuando se sabe que hay una película con ese título, no hay que hacer nuevas comprobaciones.

Pues nada, a programar funciones. Por convenio definiremos las funciones antes del programa principal (cuyo inicio se indica con un comentario).

Empezaremos por *lee_socio*:

```

videoclub.py
def lee_socio():
    dni = raw_input('DNI: ')
    nombre = raw_input('Nombre: ')
    telefono = raw_input('Teléfono: ')
    domicilio = raw_input('Domicilio: ')

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

```
def alta_socio(videoclub, socio):
    videoclub.socios.append(socio)
```

Fácil, ¿no? Sigamos con *baja_socio*:

```
videoclub.py
def baja_socio(videoclub, dni):
    for i in range(len(videoclub.socios)):
        if videoclub.socios[i].dni == dni:
            del videoclub.socios[i]
            break
```

EJERCICIOS

► **434** Define tú mismo las funciones *lee_película*, *contiene_película_con_título*, *alta_película* y *baja_película*.

De poca utilidad será un programa de gestión de un videoclub si no permite alquilar las películas. ¿Cómo representaremos que una película está alquilada a un socio determinado? Tenemos (al menos) dos posibilidades:

- Añadir un campo a cada *Socio* indicando qué película o películas tiene en alquiler.
- Añadir un campo a cada *Película* indicando a quién está alquilada. Si una película no está alquilada a nadie, lo podremos representar, por ejemplo, con el valor *None* en dicho campo.

Parece mejor la segunda opción: una operación que realizaremos con frecuencia es preguntar si una película está alquilada o no; por contra, preguntar si un socio tiene o no películas alquiladas parece una operación menos frecuente y, en cualquier caso, la respuesta se puede deducir tras un simple recorrido del listado de películas.

Así pues, tendremos que modificar la definición del tipo *Película*:

```
videoclub.py
class Pelicula(record):
    titulo = ''
    genero = ''
    alquilada = None
```

El valor por defecto *None* indicará que, inicialmente, la película no ha sido alquilada y está, por tanto, disponible. Cuando demos de alta una película, podremos omitir el valor de dicho parámetro, pues por defecto toma el valor correcto:

```
nueva_peli = Pelicula(titulo='Matrix_Reloaded', genero='Acción')
```

Añadamos ahora una función que permita alquilar una película (dado su título) a un socio (dado su DNI) en un videoclub. La llamada a la función se efectuará al seleccionar la opción 5 del menú, y el final de ejecución de la aplicación se asociará ahora a la opción 6.

```
videoclub.py
videoclub = Videoclub()

opcion = menu()
while opcion != 6:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

    alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni)
    print 'Película', titulo, 'alquilada al socio con DNI', dni
    elif not contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo):
        print 'Operación anulada: No hay película titulada', titulo
    elif not contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
        print 'Operación anulada: No hay socio con DNI', dni

opcion = menu()

```

El cálculo efectúa más de una llamada a las mismas funciones con los mismos parámetros: `contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo)` y `contiene_socio_con_dni(videoclub, dni)`. Son llamadas que obligan a recorrer listas, así que constituyen una fuente de ineficiencia. Esta otra versión reduce el número de llamadas a una por función:

```

videoclub.py
videoclub = Videoclub()

opcion = menu()
while opcion != 6:

    if opcion == 1:
        ...

    elif opcion == 5:
        print 'Alquiler de película'
        titulo = raw_input('Título de la película: ')
        dni = raw_input('DNI del socio: ')
        existe_titulo = contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo)
        existe_socio = contiene_socio_con_dni(videoclub, dni)
        if existe_titulo and existe_socio:
            alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni)
            print 'Película', titulo, 'alquilada al socio con DNI', dni
        elif not existe_titulo:
            print 'Operación anulada: No hay película titulada', titulo
        elif not existe_socio:
            print 'Operación anulada: No hay socio con DNI', dni

opcion = menu()

```

Diseñemos el procedimiento `alquila_pelicula`. Supondremos que existe una película cuyo título corresponde al que nos indican y que existe un socio cuyo DNI es igual al que nos pasan como argumento, pues ambas comprobaciones se efectúan antes de llamar al procedimiento.

```

videoclub.py
def alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo and pelicula.alquilada == None:
            pelicula.alquilada = dni
            break

```

¿Ya está? No. Si la película ya estaba alquilada a otro socio no se alquila de nuevo, pero el texto que sale por pantalla parece indicarnos que sí se ha vuelto a alquilar. Nos convendría diseñar una función que nos dijera si una película está o no disponible:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

```

...

elif opcion == 5:
    print 'Alquiler de película'
    titulo= raw_input('Titulo de la película:')
    dni = raw_input('DNI del socio:')
    if contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo) and \
        contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
        if titulo_disponible_para_alquiler(videoclub, titulo):
            alquiler_pelicula(videoclub, titulo, dni)
            print 'Película', titulo, 'alquilada al socio con DNI', dni
        else:
            print 'Operación anulada: La película', pelicula,
            print 'ya está alquilada a otro socio.'
    elif not contiene_pelicula_con_titulo(videoclub, titulo):
        print 'Operación anulada: No hay película titulada', titulo
    elif not contiene_socio_con_dni(videoclub, dni):
        print 'Operación anulada: No hay socio con DNI', dni

```

.....EJERCICIOS.....

► **435** Detecta posibles fuentes de ineficiencia (llamadas a función repetidas) en el fragmento de programa anterior y corrígelas.

► **436** Añade nueva funcionalidad al programa: una opción que permita devolver una película alquilada. Diseña para ello un procedimiento *devolver_pelicula*. A continuación, añade una opción al menú para devolver una película. Las acciones asociadas son:

- pedir el nombre de la película;
- si no existe una película con ese título, dar el aviso pertinente con un mensaje por pantalla y no hacer nada más;
- si existe la película pero no estaba alquilada, avisar al usuario y no hacer nada más;
- y si existe la película y estaba alquilada, «marcarla» como disponible (poner a *None* su campo *alquilada*).

► **437** Modifica la porción del programa que da de baja a un socio o a una película para que no se permita dar de baja una película que está actualmente alquilada ni a un socio que tiene alguna película en alquiler. Te convendrá disponer de una función que comprueba si una película está disponible y, por tanto, se puede dar de baja y otra que compruebe si un socio tiene alguna película en alquiler actualmente. Modifica las acciones asociadas a las respectivas opciones del menú para que den los avisos pertinentes en caso de que no sea posible dar de baja a un socio o una película.

Finalmente, vamos a ofrecer la posibilidad de efectuar una consulta interesante a la colección de películas del videoclub. Es posible que un cliente nos pida que le recomendemos películas *disponibles para alquiler* dado el género que a él le gusta. Un procedimiento permitirá obtener este tipo de listados.

```

                                videoclub.py
1 def listado_de_disponibles_por_genero(videoclub, genero):
2     for pelicula in videoclub.peliculas:
3         if pelicula.genero == genero and pelicula.alquilada == None:

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Y, ya puestos, haz que el listado de películas aparezca en pantalla ordenado alfabéticamente por su título.

El programa que hemos escrito presenta ciertos inconvenientes por su extrema simplicidad: por ejemplo, asume que sólo existe un ejemplar de cada película y, al no llevar un registro de las fechas de alquiler, permite que un socio alquile una película un número indeterminado de días. Mejoremos el programa corrigiendo ambos defectos.

Tratemos en primer lugar la cuestión de la existencia de varios ejemplares por película. Está claro que el tipo *Pelicula* ha de sufrir algunos cambios. Tenemos (entre otras) dos posibilidades:

1. Hacer que cada instancia de una *Pelicula* corresponda a un ejemplar de un título, es decir, permitir que la lista *peliculas* contenga títulos repetidos (una vez por cada ejemplar).
2. Enriquecer el tipo *Pelicula* con un campo *ejemplares* que indique cuántos ejemplares tenemos.

Mmmm. La segunda posibilidad requiere un estudio más detallado. Con sólo un contador de ejemplares no es suficiente. ¿Cómo representaremos el hecho de que, por ejemplo, de 5 ejemplares, 3 están alquilados, cada uno a un socio diferente? Si optamos por esa posibilidad, será preciso enriquecer la información propia de una *Pelicula* con una lista que contenga un elemento por cada ejemplar alquilado. Cada elemento de la lista deberá contener, como mínimo, algún dato que identifique al socio al que se alquiló la película.

Parece, pues, que la primera posibilidad es más sencilla de implementar. Desarrollaremos ésa, pero te proponemos como ejercicio que desarrolles tú la segunda posibilidad.

En primer lugar modificaremos la función que da de alta las películas para que sea posible añadir varios ejemplares de un mismo título.

```

videoclub.py
def alta_pelicula(videoclub, pelicula, ejemplares):
    for i in range(ejemplares):
        nuevo_ejemplar = Pelicula(titulo = pelicula.titulo, genero=pelicula.genero)
        videoclub.peliculas.append(nuevo_ejemplar)

```

Al dar de alta ejemplares de una película ya no será necesario comprobar si existe ese título en nuestra colección de películas:

```

videoclub.py
...
elif opcion == 3:
    print 'Alta de película'
    pelicula = lee_pelicula()
    ejemplares = int(raw_input('Ejemplares:'))
    alta_pelicula(videoclub, pelicula, ejemplares)
...

```

Dar de baja un número de ejemplares de un título determinado no es muy difícil, aunque puede aparecer una pequeña complicación: que no podamos eliminar efectivamente el número de ejemplares solicitado, bien porque no hay tantos en el videoclub, bien porque alguno de ellos está alquilado en ese momento. Haremos que la función que da de baja el número de ejemplares solicitado nos devuelva el número de ejemplares que realmente pudo dar de baja; de ese modo podremos «avisar» a quien llama a la función de lo que realmente hicimos.

```

videoclub.py
def baja_pelicula(videoclub, titulo, ejemplares):

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Veamos cómo queda el fragmento de código asociado a la acción de menú que da de baja películas:

```

                                videoclub.py
...
elif opcion == 4:
    print 'Baja de película'
    titulo = raw_input('Título: ')
    ejemplares = int(raw_input('Ejemplares: '))
    bajas = baja_pelicula(videoclub, titulo, ejemplares)
    if bajas < ejemplares:
        print 'Atención: Sólo se pudo dar de baja', bajas, 'ejemplares'
    else:
        print 'Operación realizada'
...

```

El método de alquiler de una película a un socio necesita una pequeña modificación: puede que los primeros ejemplares encontrados de una película estén alquilados, pero no estamos seguros de si hay alguno libre hasta haber recorrido la colección entera de películas. El método puede quedar así:

```

                                videoclub.py
def alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo and pelicula.alquilada == None:
            pelicula.alquilada = dni
            return True
    return False

```

Observa que sólo devolvemos 0 cuando hemos recorrido la lista entera de películas sin haber podido encontrar una libre.

..... EJERCICIOS
▶ **439** Implementa la nueva función de devolución de películas. Ten en cuenta que necesitarás dos datos: el título de la película y el DNI del socio.
.....

Ahora podemos modificar el programa para que permita controlar si un socio retiene la película más días de los permitidos y, si es así, que nos indique los días de retraso. Enriqueceremos el tipo *Pelicula* con nuevos campos:

- *fecha_alquiler*: contiene la fecha en que se realizó el alquiler.
- *dias_permitidos*: número de días de alquiler permitidos.

Parece que ahora hemos de disponer de cierto control sobre las fechas. Afortunadamente ya hemos definido un tipo *Fecha* en este mismo tema, ¡utilicémoslo!

..... EJERCICIOS
▶ **440** Modifica la definición de *Pelicula* para añadir los nuevos campos. Modifica a continuación *lee_pelicula* para que pida también el valor de *dias_permitidos*.
.....

Empezaremos por añadir una variable global a la que llamaremos *hoy* y que contendrá la fecha actual. Podremos fijar la fecha actual con una opción de menú². Dicha opción invocará este procedimiento:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


```
# Programa principal

print 'Por favor, introduzca la fecha actual.'
hoy = lee_fecha()

...
```

Cuando alquilemos una película no sólo apuntaremos el socio al que la alquilamos: también recordaremos la fecha del alquiler.

```
videoclub.py

def alquila_pelicula(videoclub, titulo, dni, hoy):
    for pelicula in videoclub.peliculas:
        if pelicula.titulo == titulo and pelicula.alquilada == None:
            pelicula.alquilada = dni
            pelicula.fecha_alquiler = hoy
            return True
    return False
```

Otro procedimiento afectado al considerar las fechas es el de devolución de películas. No nos podemos limitar a devolver la película marcándola como libre: hemos de comprobar si se incurre en retraso para informar, si procede, de la penalización.

..... EJERCICIOS

► **441** Modifica el método de devolución de películas para que tenga en cuenta la fecha de alquiler y la fecha de devolución. El método devolverá el número de días de retraso. Si no hay retraso, dicho valor será cero. (Usa la función *dias_transcurridos* del módulo *fecha* para calcular el número de días transcurridos desde una fecha determinada.)

Modifica las acciones asociadas a la opción de menú de devolución de películas para que tenga en cuenta el valor devuelto por *devolver_pelicula* y muestre por pantalla el número de días de retraso (si es el caso).

► **442** Modifica el método *listado_completo_por_genero* (ejercicio 438) para que los títulos no aparezcan repetidos en el caso de que dispongamos de más de un ejemplar de una película. Al lado del título aparecerá el mensaje «disponible» si hay al menos un ejemplar disponible y «no disponible» si todos los ejemplares están alquilados.

El programa de gestión de videoclubs que hemos desarrollado dista de ser perfecto. Muchas de las operaciones que hemos implementado son ineficientes y, además, mantiene toda la información en memoria RAM, así que la pierde al finalizar la ejecución. Tendremos que esperar al próximo tema para abordar el problema del almacenamiento de información de modo que «recuerde» su estado entre diferentes ejecuciones.

Bases de datos

Muchos programas de gestión manejan grandes volúmenes de datos. Es posible diseñar programas como el del videoclub (con almacenamiento de datos en disco duro, eso sí) que gestionen adecuadamente la información, pero, en general, es poco recomendable. Existen programas y lenguajes de programación orientados a la gestión de bases de datos. Estos sistemas se encargan del almacenamiento de información en disco y ofrecen utilidades para acceder y modificar la información. Es posible expresar, por ejemplo, órdenes como «busca todas las películas cuyo género es "acción"» o «lista a todos los socios que llevan un retraso de una semana o más».

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

EJERCICIOS

- **443** Modifica el programa para permitir que una película sea clasificada en diferentes géneros. (El atributo *genero* será una lista de cadenas, y no una simple cadena.)
- **444** Modifica la aplicación para permitir reservar películas a socios. Cuando no se disponga de ningún ejemplar libre de una película, los socios podrán solicitar una reserva. ¡Ojo!, la reserva se hace sobre una película, no sobre un ejemplar, es decir, la lista de espera de «Matrix» permite a un socio alquilar el primer ejemplar de «Matrix» que quede disponible. Si hay, por ejemplo, dos socios con un mismo título reservado, sólo podrá alquilarse a otros socios un ejemplar de la película cuando haya tres o más ejemplares libres.
- **445** Modifica el programa del ejercicio anterior para que las reservas caduquen automáticamente a los dos días. Es decir, si el socio no ha alquilado la película a los dos días de estar disponible, su reserva expira.
- **446** Modifica el programa para que registre el número de veces que se ha alquilado cada película. Una opción de menú permitirá mostrar la lista de las 10 películas más alquiladas hasta el momento.
- **447** Modifica el programa para que registre todas las películas que ha alquilado cada socio a lo largo de su vida. Añade una opción al menú de la aplicación que permita consultar el género (o géneros) favorito(s) de un cliente a partir de su historial de alquileres.
- **448** Añade al programa una opción de menú para aconsejar al cliente. Basándose en su historial de alquileres, el programa determinará su género (o géneros) favorito(s) y mostrará un listado con las películas de dicho(s) género(s) disponibles para alquiler en ese instante (ten en cuenta que las películas disponibles sobre las que hay lista de espera no siempre se pueden considerar realmente disponibles).

7.3.5. Algunas reflexiones sobre cómo desarrollamos la aplicación de gestión del videoclub

Hemos desarrollado un ejemplo bastante completo, pero lo hemos hecho poco a poco, incrementalmente. Hemos empezado por construir una aplicación para un videoclub básico y hemos ido añadiéndole funcionalidad paso a paso. Normalmente no se desarrollan programas de ese modo. Se parte de una *especificación* de la aplicación, es decir, se parte de una descripción completa de lo que debe hacer el programa. El programador efectúa un *análisis* de la aplicación a construir. Un buen punto de partida es determinar las *estructuras de datos* que utilizará. En nuestro caso, hemos definido dos tipos de datos *Socio* y *Película* y hemos decidido que mantendríamos una lista de *Socios* y otra de *Películas* como atributos de otro tipo: *Videoclub*. Sólo cuando se ha decidido qué estructuras de datos utilizar se está en condiciones de diseñar e implementar el programa.

Pero ahí no acaba el trabajo del programador. La aplicación debe ser *testada* para, en la medida de lo posible, asegurarse de que no contiene errores. Sólo cuando se está (razonablemente) seguro de que no los tiene, la aplicación pasa a la fase de *explotación*. Y es probable (¡o seguro!) que entonces descubramos nuevos errores de programación. Empieza entonces un *ciclo de detección y corrección de errores*.

Tras un período de explotación de la aplicación es frecuente que el usuario solicite la implementación de nuevas funcionalidades. Es preciso, entonces, proponer una nueva especificación (o ampliar la ya existente), efectuar su correspondiente análisis e implementar las nuevas características. De este modo llegamos a la producción de nuevas *versiones* del programa.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

► **450** Deseamos gestionar una biblioteca. La biblioteca contiene libros que los socios pueden tomar prestados un número de días. De cada libro nos interesa, al menos, su título, autor y año de edición. De cada socio mantenemos su DNI, su nombre y su teléfono. Un socio puede tomar prestados tres libros. Si un libro tarda más de 10 días en ser devuelto, el socio no podrá sacar nuevos libros durante un período de tiempo: tres días de penalización por cada día de retraso.

Diseña un programa que permita dar de alta y baja libros y socios y llevar control de los préstamos y devoluciones de los libros. Cuando un socio sea penalizado, el programa indicará por pantalla hasta qué fecha está penalizado e impedirá que efectúe nuevos préstamos hasta entonces.

.....

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a white shadow effect is visible beneath the text.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Capítulo 8

Ficheros

—Pero, ¿qué dijo el Lirón? —preguntó uno de los miembros del jurado.
—No me acuerdo —dijo el Sombrero.
—Tienes que acordarte —comentó el Rey—; si no, serás ejecutado.

LEWIS CARROLL, *Alicia en el País de las Maravillas*.

Todos los programas que hemos desarrollado hasta el momento empiezan su ejecución en estado de *tabula rasa*, es decir, con la memoria «en blanco». Esto hace inútiles los programas que manejan sus propias bases de datos, como el de gestión de videoclubs desarrollado en el capítulo anterior, pues cada vez que salimos de la aplicación, el programa olvida todos los datos relativos a socios y películas que hemos introducido. Podríamos pensar que basta con no salir nunca de la aplicación para que el programa sea útil, pero salir o no de la aplicación está fuera de nuestro control: la ejecución del programa puede detenerse por infinidad de motivos, como averías del ordenador, apagones, fallos en nuestro programa que abortan su ejecución, operaciones de mantenimiento del sistema informático, etc. La mayoría de los lenguajes de programación permiten almacenar y recuperar información de *ficheros*, esto es, conjuntos de datos residentes en sistemas de almacenamiento secundario (disco duro, disquete, cinta magnética, etc.) que mantienen la información aun cuando el ordenador se apaga.

Un tipo de fichero de particular interés es el que se conoce como *fichero de texto*. Un fichero de texto contiene una sucesión de caracteres que podemos considerar organizada en una secuencia de líneas. Los programas Python, por ejemplo, suelen residir en ficheros de texto. Es posible generar, leer y modificar ficheros de texto con editores de texto o con nuestros propios programas¹. En este capítulo sólo estudiaremos ficheros de texto. Reservamos otros tipos de fichero para su estudio con el lenguaje de programación C.

8.1. Generalidades sobre ficheros

Aunque puede que ya conozcas lo suficiente sobre los sistemas de ficheros, no estará de más que repasemos brevemente algunos aspectos fundamentales y fijemos terminología.

8.1.1. Sistemas de ficheros: directorios y ficheros

En los sistemas Unix (como Linux) hay una única estructura de *directorios* y *ficheros*. Un fichero

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

En la figura 8.1 se muestra un sistema de ficheros Unix como el que hay montado en el servidor de la Universitat Jaume I (los directorios se representan enmarcados con un recuadro). El primer directorio, la raíz, se ha denotado con `/`. En dicho directorio está ubicado, entre otros, el directorio `home`, que cuenta con un subdirectorio para cada usuario del sistema. Cada directorio de usuario tiene el mismo nombre que el `login` del usuario correspondiente. En la figura puedes ver que el usuario `a155555` tiene dos directorios (`practicass` y `trabajos`) y un fichero (`nota.txt`). Es usual que los nombres de fichero tengan dos partes separadas por un punto. En el ejemplo, `nota.txt` se considera formado por el nombre propiamente dicho, `nota`, y la *extensión*, `txt`. No es obligatorio que los ficheros tengan extensión, pero sí conveniente. Mediante la extensión podemos saber fácilmente de qué *tipo* es la información almacenada en el fichero. Por ejemplo, `nota.txt` es un fichero que contiene texto, sin más, pues el convenio seguido es que la extensión `txt` está reservada para ficheros de texto. Otras extensiones comunes son: `py` para programa Python², `c` para programas C³, `html` o `htm` para ficheros HTML⁴, `pdf` para ficheros PDF⁵, `mp3` para ficheros de audio en formato MP3⁶, `ps` para ficheros Postscript⁷, `jpg` o `jpeg` para fotografías comprimidas con pérdida de calidad, ...

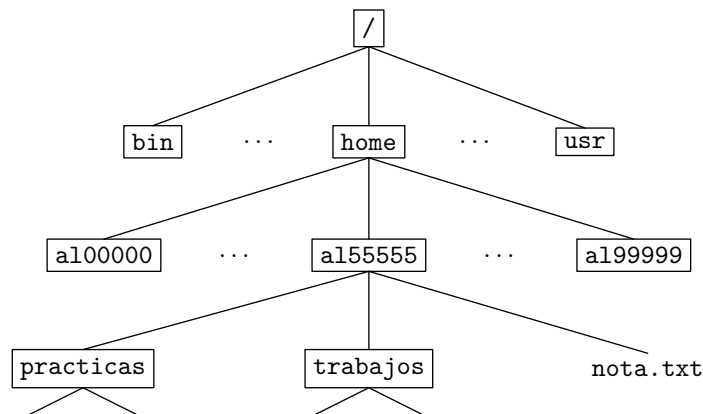


Figura 8.1: Un sistema de ficheros Unix.

8.1.2. Rutas

Es posible que en el sistema de ficheros haya dos o más ficheros con el mismo nombre. Si es el caso, estos ficheros estarán en directorios diferentes. Todo fichero o directorio es identificado de forma única por su *ruta* (en inglés, «path»), es decir, por el nombre precedido de una descripción del lugar en el que reside siguiendo un «camino» en la jerarquía de directorios.

Cada elemento de una ruta se separa del siguiente con una barra. La ruta `/home/a155555` consta de dos elementos: el directorio `home`, ubicado en la raíz, y el directorio `a155555`, ubicado dentro del directorio `home`. Es la ruta del *directorio principal* del usuario `a155555`. El fichero `nota.txt` que reside en ese directorio tiene por ruta `/home/a155555/nota.txt`.

En principio, debes proporcionar la ruta completa (desde la raíz) hasta un fichero para acceder a él, pero no siempre es así. En cada instante «estás» en un directorio determinado: el llamado *directorio activo*. Cuando accedes a un sistema Unix con tu nombre en clave y contraseña, tu directorio activo es tu directorio principal (por ejemplo, en el caso del usuario `a155555`, el directorio `/home/a155555`) (ver figura 8.2). Puedes cambiar de directorio activo con el comando `cd` (abreviatura en inglés de «change directory»). Para acceder a ficheros del directorio activo no es necesario que especifiques rutas completas: basta con que proporciones el

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

nombre del fichero. Es más, si deseas acceder a un fichero que se encuentra en algún directorio del directorio activo, basta con que especifiques únicamente el nombre del directorio y, separado por una barra, el del fichero. En la siguiente figura hemos destacado el directorio activo con un trazo grueso. Desde el directorio activo, `/home/a155555`, la ruta `trabajos/nota.txt` hace referencia al fichero `/home/a155555/trabajos/nota.txt`. Y `nota.txt` también es una ruta: la que accede al fichero `/home/a155555/nota.txt`.

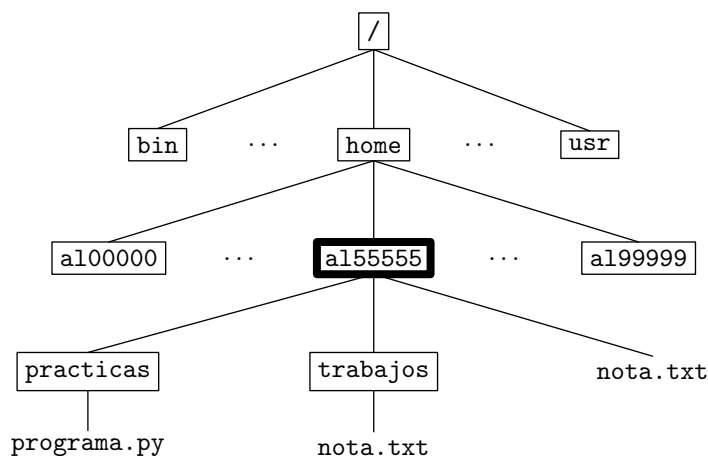


Figura 8.2: Directorio activo por defecto al iniciar una sesión Unix (destacado con trazo grueso).

El directorio padre de un directorio, es decir, el directorio que lo contiene, se puede denotar con dos puntos seguidos (`..`). Así, desde el directorio principal de un usuario, `..` es equivalente a `/home`. Puedes utilizar `..` en rutas absolutas o relativas. Por ejemplo, `/home/a155555/..` también es equivalente a `/home`, pues se refiere al padre del directorio `/home/a155555`. Por otra parte, la ruta `/home/a199999/..a155555/nota.txt` se refiere al mismo fichero que la ruta `/home/a155555/nota.txt` ¿ves por qué? Finalmente, el propio directorio activo tiene también un nombre abreviado: un punto. Por ejemplo, `./nota.txt` es equivalente a `nota.txt`.

Si una ruta no empieza con la barra, se dice que es *relativa*, y «empieza» en el directorio activo, no en la raíz; por contraposición, las rutas cuyo primer carácter es una barra se denominan *absolutas*.

8.1.3. Montaje de unidades

Los diferentes dispositivos de almacenamiento secundario (CD-ROM, DVD, disquetes, unidades Zip, memorias Compact-Flash, etc.) se deben *montar* en el sistema de ficheros antes de ser usados. Al montar una unidad, se informa al sistema operativo de que el dispositivo está conectado y se desea acceder a su información. El acceso a sus ficheros y directorios se efectúa a través de las rutas adecuadas. En Unix, es típico que cada dispositivo se monte como un subdirectorio de `/mnt`⁸. Por ejemplo, `/mnt/floppy` suele ser el disquete («floppy disk», en inglés), `/mnt/cdrom` el CD-ROM y `/mnt/cdrecorder` la grabadora de discos compactos.

Para montar una unidad debes ejecutar el comando `mount` seguido del directorio que corresponde a dicha unidad (siempre que tengas permiso para hacerlo). Por ejemplo, `mount /mnt/floppy` monta la disquetera. Si has montado con éxito la unidad, se puede acceder a su contenido con rutas que empiezan por `/mnt/floppy`. Como el disquete tiene sus propios directorios y ficheros, la ruta con la que accedes a su información usa el prefijo `/mnt/floppy/`, va seguida de la

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Peculiaridades del sistema de ficheros de Microsoft Windows

En Microsoft Windows las cosas son un poco más complicadas. Por una parte, el separador de elementos de la ruta es la barra *invertida* «\». Como la barra invertida es el carácter con el que se inician las secuencias de escape, has de ir con cuidado al usarlo en cadenas Python. La ruta `\directorio\fichero.txt`, por ejemplo, se codificará en una cadena Python como `'\\directorio\\fichero.txt'`. Por otra parte existen diferentes *volúmenes* o *unidades*, cada uno de ellos con su propia raíz y directorio activo. En lugar de montar cada dispositivo en un directorio del sistema de ficheros, Microsoft Windows le asigna una letra y una raíz propias. Típicamente, la letra A corresponde a la disquetera y la letra C al disco duro principal (pero ni siquiera eso es seguro).

Cuando deseamos dar una ruta absoluta hemos de indicar en primer lugar la unidad separada por dos puntos del resto de la ruta. Por ejemplo `D:\practicass\programa.py` hace referencia al fichero `programa.py` que se encuentra en el directorio `practicass` de la raíz de la unidad D (probablemente un disco duro).

Dado que hay más de un directorio activo a la vez, hay también una *unidad activa*. Cuando das una ruta relativa sin indicar letra de unidad, se toma como punto de partida el directorio activo de la unidad activa. Si usas una ruta relativa precedida de una letra de unidad y dos puntos, partirás del directorio activo de dicha unidad. Si usas una ruta absoluta pero no especificas letra de unidad, se entiende que partes de la raíz de la unidad activa.

8.2. Ficheros de texto

Ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con ficheros de texto. Empezaremos por la lectura de ficheros de texto. Los ficheros con los que ilustraremos la exposición puedes crearlos con cualquier editor de texto (XEmacs, PythonG o vi en Unix; el Bloc de Notas en Microsoft Windows).

8.2.1. El protocolo de trabajo con ficheros: abrir, leer/escribir, cerrar

Desde el punto de vista de la programación, los ficheros son objetos en los que podemos escribir y/o leer información. El trabajo con ficheros obliga a seguir *siempre* un protocolo de tres pasos:

1. *Abrir* el fichero indicando su ruta (relativa o absoluta) y el modo de trabajo. Hay varios modos de trabajo:
 - *Lectura*: es posible leer información del fichero, pero no modificarla ni añadir nueva información.
 - *Escritura*: sólo es posible escribir información en el fichero. Por regla general, la apertura de un fichero en modo escritura borra todo el contenido previo del mismo.
 - *Lectura/escritura*: permite leer y escribir información del fichero.
 - *Adición*: permite añadir nueva información al fichero, pero no modificar la ya existente.
2. *Leer o escribir* la información que deseas.
3. *Cerrar* el fichero.

Es importante que sigas siempre estos tres pasos. Es particularmente probable que olvides cerrar el fichero, pues Python no detectará esta circunstancia como un fallo del programa. Aún así, no cerrar un fichero se considera un grave error de programación. Lee el cuadro «¿Y por

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

¿Y por qué hay que cerrar los ficheros?

Una vez has acabado de trabajar con un fichero, siempre debes cerrarlo. No podemos enfatizar suficientemente lo importante que es cerrar todos los ficheros tan pronto hayas acabado de trabajar con ellos, especialmente si los has modificado. *Si no cierras el fichero, es posible que los cambios que hayas efectuado se pierdan o, peor aún, que el fichero se corrompa.*

Hay razones técnicas para que sea así. El trabajo con sistemas de almacenamiento secundario (discos duros, disquetes, discos compactos, etc.) es, en principio, muy ineficiente, al menos si lo comparamos con el trabajo con memoria RAM. Los dispositivos de almacenamiento secundario suelen tener componentes mecánicos y su manejo es mucho más lento que el de los componentes puramente electrónicos. Para leer/escribir un dato en un disco duro, por ejemplo, lo primero que ha de hacer el sistema es desplazar el brazo con el cabezal de lectura/escritura hasta la pista que contiene la información; a continuación, debe esperar a que el sector que contiene ese dato pase por debajo del cabezal; sólo entonces se podrá leer/escribir la información. Ten en cuenta que estas operaciones requieren, en promedio, *milisegundos*, cuando los accesos a memoria RAM tardan *nanosegundos*, una diferencia de velocidad del orden de ¡un millón! Pagar un coste tan alto por cada acceso a un dato residente en disco duro haría prácticamente imposible trabajar con él.

El sistema operativo se encarga de hacer eficiente el uso de estos dispositivos utilizando *buffers* («tampones», en español). Un buffer es una memoria intermedia (usualmente residente en RAM). Cuando leemos un dato del disco duro, el sistema operativo no lleva a memoria sólo ese dato, sino muchos otros que están próximos a él (en su mismo sector, por ejemplo). ¿Por qué? Porque cabe esperar razonablemente que próximas lecturas tengan lugar sobre los datos que siguen al que acabamos de leer. Ten en cuenta que leer estos otros datos es rápido, pues con la lectura del primero ya habíamos logrado poner el cabezal del disco sobre la pista y sector correspondientes. Así, aunque sólo pidamos leer en un instante dado un byte (un carácter), el sistema operativo lleva a memoria, por ejemplo, cuatro kilobytes. Esta operación se efectúa de forma transparente para el programador y evita que posteriores lecturas accedan realmente al disco.

La técnica de uso de buffers también se utiliza al escribir datos en el fichero. Las operaciones de escritura se realizan en primera instancia sobre un buffer, y no directamente sobre disco. Sólo en determinadas circunstancias, como la saturación del buffer o el cierre del fichero, se escribe efectivamente en el disco duro el contenido del buffer.

Y llegamos por fin a la importancia de cerrar el fichero. Cuando das la orden de cierre de un fichero, estás haciendo que se vuelque el buffer en el disco duro y que se libere la memoria que ocupaba. Si un programa finaliza accidentalmente sin que se haya volcado el buffer, los últimos cambios se perderán o, peor aún, el contenido del fichero se corromperá haciéndolo ilegible. Probablemente más de una vez habrás experimentado problemas de este tipo como mero usuario de un sistema informático: al quedarse colgado el ordenador con una aplicación abierta, se ha perdido el documento sobre el que estabas trabajando.

El beneficio de cerrar convenientemente el fichero es, pues, doble: por un lado, te estás asegurando de que los cambios efectuados en el fichero se registren definitivamente en el disco duro y, por otro, se libera la memoria RAM que ocupa el buffer.

Recuérdalo: abrir, trabajar... y cerrar siempre.

```

2 fichero = open('ejemplo.txt', 'r')
3
4 # Paso 2: leer los datos del fichero.
5 for linea in fichero:
6     print linea
7
8 # Paso 3: cerrar el fichero.
9 fichero.close()

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Precauciones al trabajar con ficheros

Te hemos insistido mucho en que debes cerrar todos los ficheros tan pronto hayas acabado de trabajar con ellos. Si la aplicación finaliza normalmente, el sistema operativo cierra todos los ficheros abiertos, así que no hay pérdida de información. Esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque si olvidas cerrar un fichero y tu programa está, por lo demás, correctamente escrito, al salir todo quedará correctamente almacenado; y malo porque es fácil que te relajes al programar y olvides la importancia que tiene el correcto cierre de los ficheros. Esta falta de disciplina hará que acabes por no cerrar los ficheros cuando hayas finalizado de trabajar con ellos, pues «ellos sólo ya se cierran al final». Una invitación al desastre.

El riesgo de pérdida de información inherente al trabajo con ficheros hace que debas ser especialmente cuidadoso al trabajar con ellos. Es deseable que los ficheros permanezcan abiertos el menor intervalo de tiempo posible. Si una función o procedimiento actúa sobre un fichero, esa subrutina debería abrir el fichero, efectuar las operaciones de lectura/escritura pertinentes y cerrar el fichero. Sólo cuando la eficiencia del programa se vea seriamente comprometida, deberás considerar otras posibilidades.

Es más, deberías tener una política de copias de seguridad para los ficheros de modo que, si alguna vez se corrompe uno, puedas volver a una versión anterior tan reciente como sea posible.

el intérprete de Python aborta la ejecución y nos advierte del error. Si ejecutásemos ahora el programa, sin un fichero `ejemplo.txt` en el directorio activo, obtendríamos un mensaje similar a éste:

```
$ python visualiza.py ↓
Traceback (most recent call last):
  File "programas/visualiza.py", line 2, in ?
    fichero = open('ejemplo.txt', 'r')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'ejemplo.txt'
```

Se ha generado una excepción del tipo `IOError` (abreviatura de «input/output error»), es decir, un error de entrada/salida.

Tratamiento de errores al trabajar con ficheros

Si tratas de abrir en modo lectura un fichero inexistente, obtienes un error y la ejecución del programa aborta. Tienes dos posibilidades para reaccionar a esta eventualidad y evitar el fin de ejecución del programa. Una consiste en preguntar antes si el fichero existe:

```
visualiza.6.py visualiza.py
1 import os
2
3 if os.path.exists('ejemplo.txt'):
4     fichero = open('ejemplo.txt', 'r')
5     for linea in fichero:
6         print linea
7     fichero.close()
8 else:
9     print 'El fichero no existe.'
```

La otra pasa por capturar la excepción que genera el intento de apertura:

```
visualiza.7.py visualiza.py
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Si todo ha ido bien, el bucle de la línea 5 recorrerá el contenido del fichero línea a línea. Para cada línea del fichero, pues, se mostrará el contenido por pantalla. Finalmente, en la línea 9 (ya fuera del bucle) se cierra el fichero con el método *close* (que en inglés significa cerrar). A partir de ese instante, está prohibido efectuar nuevas operaciones sobre el fichero. El único modo en que podemos volver a leer el fichero es abriéndolo de nuevo.

Hagamos una prueba. Crea un fichero llamado `ejemplo.txt` con el editor de texto y guárdalo en el mismo directorio en el que has guardado `visualiza.py`. El contenido del fichero debe ser éste:

```
ejemplo.txt ejemplo.txt
1 Esto es ↵
2 un ejemplo de texto almacenado ↵
3 en un fichero de texto. ↵
```

Ejecutemos el programa, a ver qué ocurre:

```
$ python visualiza.py ↵
Esto es

un ejemplo de texto almacenado

en un fichero de texto.
```

Algo no ha ido bien del todo: ¡hay una línea en blanco tras cada línea leída! La explicación es sencilla: las líneas finalizan en el fichero con un salto de línea (carácter `\n`) y la cadena con la línea leída contiene dicho carácter. Por ejemplo, la primera línea del fichero de ejemplo es la cadena `'Esto es\n'`. Al hacer **print** de esa cadena, aparecen en pantalla dos saltos de línea: el que corresponde a la visualización del carácter `\n` de la cadena, más el propio del **print**.

Si deseamos eliminar esos saltos de línea espúreos, deberemos modificar el programa:

```
visualiza.8.py visualiza.py
1 fichero = open('ejemplo.txt', 'r')
2
3 for linea in fichero:
4     if linea[-1] == '\n':
5         linea = linea[:-1]
6     print linea
7
8 fichero.close()
```

Ahora sí:

```
$ python visualiza.py ↵
Esto es
un ejemplo de texto almacenado
en un fichero de texto.
```

Nota: La quinta línea del programa modifica la cadena almacenada en *linea*, pero *no modifica en absoluto el contenido del fichero*. Una vez lees de un fichero, trabajas con una copia en memoria de la información, y no directamente con el fichero.

Desarrollemos ahora otro ejemplo sencillo: un programa que calcula el número de líneas de un fichero de texto. El nombre del fichero de texto deberá introducirse por teclado.

```
lines.py lines.py
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Texto y cadenas

Como puedes ver, el resultado de efectuar una lectura sobre un fichero de texto es una cadena. Es muy probable que buena parte de tu trabajo al programar se centre en la manipulación de las cadenas leídas.

Un ejemplo: imagina que te piden que cuentes el número de palabras de un fichero de texto entendiendo que uno o más espacios separan una palabra de otra (no prestaremos atención a los signos de puntuación). El programa será sencillo: abrir el fichero; leer línea a línea y contar cuántas palabras contiene cada línea; y cerrar el fichero. La dificultad estribará en la rutina de cálculo del número de palabras de una línea. Pues bien, recuerda que hay un método sobre cadenas que devuelve una lista con cada una de las palabras que ésta contiene: *split*. Si usas *len* sobre la lista devuelta por *split* habrás contado el número de palabras.

Otro método de cadenas muy útil al tratar con ficheros es *strip* (en inglés significa «pelar»), que devuelve una copia sin blancos (espacios, tabuladores o saltos de línea) delante o detrás. Por ejemplo, el resultado de `'un_ejemplo\n'.strip()` es la cadena `'un_ejemplo'`. Dos métodos relacionados son *lstrip*, que elimina los blancos de la izquierda (la «l» inicial es por «left»), y *rstrip*, que elimina los blancos de la derecha (la «r» inicial es por «right»).

EJERCICIOS

► **451** Diseña un programa que cuente el número de caracteres de un fichero de texto, incluyendo los saltos de línea. (El nombre del fichero se pide al usuario por teclado.)

► **452** Haz un programa que, dada una palabra y un nombre de fichero, diga si la palabra aparece o no en el fichero. (El nombre del fichero y la palabra se pedirán al usuario por teclado.)

► **453** Haz un programa que, dado un nombre de fichero, muestre cada una de sus líneas precedida por su número de línea. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.)

► **454** Haz una *función* que, dadas la ruta de un fichero y una palabra, devuelva una lista con las líneas que contienen a dicha palabra.

Diseña a continuación un programa que lea el nombre de un fichero y tantas palabras como el usuario desee (utiliza un bucle que pregunte al usuario si desea seguir introduciendo palabras). Para cada palabra, el programa mostrará las líneas que contienen dicha palabra en el fichero.

► **455** Haz un programa que muestre por pantalla la línea más larga de un fichero. Si hay más de una línea con la longitud de la más larga, el programa mostrará únicamente la primera de ellas. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.)

► **456** Haz un programa que muestre por pantalla todas las líneas más largas de un fichero. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.) ¿Eres capaz de hacer que el programa lea una sola vez el fichero?

► **457** La orden `head` («cabeza», en inglés) de Unix muestra las 10 primeras líneas de un fichero. Haz un programa `head.py` que muestre por pantalla las 10 primeras líneas de un fichero. (El nombre del fichero se pedirá al usuario por teclado.)

► **458** En realidad, la orden `head` de Unix muestra las n primeras líneas de un fichero, donde n es un número suministrado por el usuario. Modifica `head.py` para que también pida el valor de n y muestre por pantalla las n primeras líneas del fichero.

► **459** La orden `tail` («cola», en inglés) de Unix muestra las 10 últimas líneas de un fichero. Haz un programa `tail.py` que muestre por pantalla las 10 *últimas* líneas de un fichero. (El

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

En la línea aparecen varios campos separados por dos puntos (:). El primer campo es el nombre clave del usuario; el segundo *era* la contraseña cifrada (por razones de seguridad, ya no está en */etc/passwd*); el tercero es su número de usuario (cada usuario tiene un número diferente); el cuarto es su número de grupo (en la UJI, cada titulación tiene un número de grupo); el quinto es el nombre real del usuario; el sexto es la ruta de su directorio principal; y el séptimo es el intérprete de órdenes.

Haz un programa que muestre el nombre de todos los usuarios reales del sistema.

(Nota: recuerda que el método *split* puede serte de gran ayuda.)

► **462** Haz un programa que pida el nombre clave de un usuario y nos diga su nombre de usuario real utilizando */etc/passwd*. El programa no debe leer todo el fichero a menos que sea necesario: tan pronto encuentre la información solicitada, debe dejar de leer líneas del fichero.

► **463** El fichero */etc/group* contiene una línea por cada grupo de usuarios del sistema. He aquí una línea de ejemplo:

```
gestion:x:2000:
```

Al igual que en */etc/passwd*, los diferentes campos aparecen separados por dos puntos. El primer campo es el nombre del grupo; el segundo no se usa; y el tercero es el número de grupo (cada grupo tiene un número diferente).

Haz un programa que solicite al usuario un nombre de grupo. Tras consultar */etc/group*, el programa listará el nombre real de todos los usuarios de dicho grupo relacionados en el fichero */etc/passwd*.

► **464** El comando *wc* (por «word count», es decir, «conteo de palabras») de Unix cuenta el número de bytes, el número de palabras y el número de líneas de un fichero. Implementa un comando *wc.py* que pida por teclado el nombre de un fichero y muestre por pantalla esos tres datos acerca de él.

8.2.3. Lectura carácter a carácter

No sólo es posible leer los ficheros de texto de línea en línea. Podemos leer, por ejemplo, de carácter en carácter. El siguiente programa cuenta el número de caracteres de un fichero de texto:

```
caracteres.py
1 nombre = raw_input('Nombre del fichero: ')
2 fichero = open(nombre, 'r')
3
4 contador = 0
5 while 1:
6     caracter = fichero.read(1)
7     if caracter == '':
8         break
9     contador += 1
10
11 fichero.close()
12 print contador
```

El método *read* actúa sobre un fichero abierto y recibe como argumento el número de caracteres que deseamos leer. El resultado es una cadena con, a lo sumo, ese número de caracteres.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Acceso a la línea de órdenes (I)

En los programas que estamos haciendo trabajamos con ficheros cuyo nombre o bien está predeterminado o bien se pide al usuario por teclado durante la ejecución del programa. Imagina que diseñas un programa `cabeza.py` que muestra por pantalla las 10 primeras líneas de un fichero. Puede resultar incómodo de utilizar si, cada vez que lo arrancas, el programa se detiene para pedirte el fichero con el que quieres trabajar y el número de líneas iniciales a mostrar. En los intérpretes de órdenes Unix (y también en el intérprete DOS de Microsoft Windows) hay una forma alternativa de «pasar» información a un programa: proporcionar argumentos en la línea de órdenes. Por ejemplo, podríamos indicar a Python que deseamos ver las 10 primeras líneas de un fichero llamado `texto.txt` escribiendo en la línea de órdenes lo siguiente:

```
$ python cabeza.py texto.txt 10 ↵
```

¿Cómo podemos hacer que nuestro programa sepa lo que el usuario nos indicó en la línea de órdenes? La variable `argv`, predefinida en `sys`, es una lista que contiene en cada una de sus celdas una de las palabras (como cadena) de la línea de órdenes (excepto la palabra `python`).

En nuestro ejemplo, el nombre del fichero con el que el usuario quiere trabajar está en `argv[1]` y el número de líneas en `argv[2]` (pero como una cadena). El programa podría empezar así:

```
opciones_ejecucion.py  opciones_ejecucion.py
1  from sys import argv
2
3  nombre = argv[1]
4  numero = int(argv[2])
5
6  f = open(nombre, 'r')
7  n = 0
8  for linea in f:
9      n += 1
10     print linea.rstrip()
11     if n == numero:
12         break
13     f.close()
```

```
3
4  texto = ''
5  while 1:
6      caracter = fichero.read(1)
7      if caracter == '':
8          break
9      elif caracter >= 'a' and caracter <= 'y':
10         texto += chr(ord(caracter) + 1)
11     elif caracter == 'z':
12         texto += 'a'
13     else:
14         texto += caracter
15     fichero.close()
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Acceso a la línea de órdenes (y II)

Usualmente se utiliza una notación especial para indicar los argumentos en la línea de órdenes. Por ejemplo, el número de líneas puede ir precedido por el texto `-n`, de modo que disponemos de cierta libertad a la hora de posicionar los argumentos donde nos convenga:

```
$ python cabeza.py texto.txt -n 10 ↵
$ python cabeza.py -n 10 texto.txt ↵
```

Y si uno de los argumentos, como `-n`, no aparece, se asume un valor por defecto para él (pongamos que el valor 10). Es decir, esta forma de invocar el programa sería equivalente a las dos anteriores:

```
$ python cabeza.py texto.txt ↵
```

Un programa que gestiona correctamente esta notación, más libre, podría ser éste:

```
opciones_ejecucion_mas_libre.py opciones_ejecucion_mas_libre.py
1 from sys import argv, exit
2
3 numero = 10
4 nombre = ''
5 i = 1
6 while i < len(argv):
7     if argv[i] == '-n':
8         i += 1
9         if i < len(argv):
10            numero = int(argv[i])
11        else:
12            print 'Error: en la opción -n no indica valor numérico.'
13            exit(0) # La función exit finaliza en el acto la ejecución del programa.
14    else:
15        if nombre == '':
16            nombre = argv[i]
17        else:
18            print 'Error: hay más de un nombre de fichero.'
19            exit(0)
20    i += 1
21
22 f = open(nombre, 'r')
23 n = 0
24 for linea in f:
25     n += 1
26     print linea.rstrip()
27     if n == numero:
28         break
29 f.close()
```

8.2.4. Otra forma de leer línea a línea

Puede interesarte en ocasiones leer una sola línea de un fichero de texto. Pues bien, el método `readline` hace precisamente eso. Este método devuelve la siguiente línea del fichero.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

La abstracción de los ficheros y la web

Los ficheros de texto son una poderosa abstracción que encuentra aplicación en otros campos. Por ejemplo, ciertos módulos permiten manejar la World Wide Web como si fuera un inmenso sistema de ficheros. En Python, el módulo `urllib` permite abrir páginas web y leerlas como si fueran ficheros de texto. Este ejemplo te ayudará a entender a qué nos referimos:

```

1 from urllib import *
2
3 f = urlopen('http://www.uji.es')
4 for linea in f:
5     print linea[:-1]
6 f.close()

```

Salvo por la función de apertura, `urlopen`, no hay diferencia alguna con la lectura de ficheros de texto.

Lectura completa en memoria

Hay un método sobre ficheros que permite cargar todo el contenido del fichero en memoria. Si `f` es un fichero, `f.readlines()` lee el fichero completo como *lista de cadenas*. El método `readlines` resulta muy práctico, pero debes usarlo con cautela: si el fichero que lees es muy grande, puede que no quepa en memoria y tu programa, pese a estar «bien» escrito, falle.

También el método `read` puede leer el fichero completo. Si lo usas sin argumentos (`f.read()`), el método devuelve *una única cadena* con el contenido íntegro del fichero. Naturalmente, el método `read` presenta el mismo problema que `readlines` si tratas de leer ficheros grandes.

No sólo conviene evitar la carga en memoria para evitar problemas con ficheros grandes. En cualquier caso, cargar el contenido del fichero en memoria supone un mayor consumo de la misma y un programador siempre debe procurar no malgastar los recursos del computador.

```

7 f.close()

```

Observa cuándo finaliza el bucle: al leer la cadena vacía, pues ésta indica que hemos llegado al final del fichero.

Como ves, es algo más complicado que este otro programa equivalente:

```

otro_linea_a_linea.py      otro_linea_a_linea.py
1 f = open('unfichero.txt', 'r')
2 for linea in f:
3     print linea.rstrip()
4 f.close()

```

De todos modos, no está de más que comprendas bien el método más complicado: es muy parecido al que usaremos cuando accedamos a ficheros con el lenguaje de programación C.

8.2.5. Escritura de ficheros de texto

Ya estamos en condiciones de aprender a escribir datos en ficheros de texto. Para no cambiar de tercio, seguiremos con el programa de cifrado. En lugar de mostrar por pantalla el texto cifrado, vamos a hacer que `cifra.py` lo almacene en otro fichero de texto:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**


```

9 elif caracter >= 'a' and caracter <='y':
10     f_salida.write(chr(ord(caracter) + 1))
11 elif caracter == 'z':
12     f_salida.write('a')
13 else:
14     f_salida.write(caracter)
15 f_entrada.close()
16 f_salida.close()

```

Analicemos los nuevos elementos del programa. En primer lugar (línea 4), el modo en que se abre un fichero para escritura: sólo se diferencia de la apertura para lectura en el segundo argumento, que es la cadena 'w' (abreviatura de «write»). La orden de escritura es *write*, que recibe una cadena y la escribe, sin más, en el fichero (líneas 10, 12 y 14). La orden de cierre del fichero sigue siendo *close* (línea 16).

No es preciso que escribas la información carácter a carácter. Puedes escribir línea a línea o como quieras. Eso sí, si quieres escribir líneas ¡recuerda añadir el carácter \n al final de cada línea!

Esta nueva versión, por ejemplo, lee el fichero línea a línea y lo escribe línea a línea.

```

cifra.6.py cifra.py
1 nombre_entrada = raw_input('Nombre del fichero de entrada: ')
2 nombre_salida = raw_input('Nombre del fichero de salida: ')
3
4 f_entrada = open(nombre_entrada, 'r')
5 f_salida = open(nombre_salida, 'w')
6
7 for linea in f_entrada:
8     nueva_linea = ''
9     for caracter in linea:
10        if caracter >= 'a' and caracter <='y':
11            nueva_linea += chr(ord(caracter) + 1)
12        elif caracter == 'z':
13            nueva_linea += 'a'
14        else:
15            nueva_linea += caracter
16        f_salida.write(nueva_linea)
17
18 f_entrada.close()
19 f_salida.close()

```

Los ficheros de texto generados pueden ser abiertos con cualquier editor de textos. Prueba a abrir un fichero cifrado con XEmacs o PythonG (o con el bloc de notas, si trabajas con Microsoft Windows).

..... EJERCICIOS

- ▶ **466** Diseña un programa, `descifra.py`, que descifre ficheros cifrados por `cifra.py`. El programa pedirá el nombre del fichero cifrado y el del fichero en el que se guardará el resultado.
- ▶ **467** Diseña un programa que, dados dos ficheros de texto, nos diga si el primero es una versión cifrada del segundo (con el código de cifrado descrito en la sección).

Aún desarrollaremos un ejemplo más. Empecemos por un programa que genera un fichero de texto con una tabla de números: los números del 1 al 5000 y sus respectivos cuadrados:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Mal: el método *write* sólo trabaja con cadenas, no con números. He aquí una versión correcta:

```

tabla.5.py
1 f = open('tabla.txt', 'w')
2
3 for i in range(1, 5001):
4     f.write(str(i) + ' ' + str(i**2) + '\n')
5
6 f.close()

```

Y ahora considera esta otra:

```

tabla.6.py
1 f = open('tabla.txt', 'w')
2
3 for i in range(1, 5001):
4     f.write('%8d_%8d\n' % (i, i**2))
5
6 f.close()

```

Observa lo útil que resulta el operador de formato (el % en la línea 4) al escribir cadenas formadas a partir de números.

.....EJERCICIOS.....

► **468** Diseña un programa que obtenga los 100 primeros números primos y los almacene en un fichero de texto llamado `primos.txt`.

► **469** Haz un programa que pida el nombre de un grupo de usuarios Unix. A continuación, abre en modo escritura un fichero con el mismo nombre del grupo leído y extensión `grp`. En dicho fichero deberás escribir el nombre real de todos los usuarios de dicho grupo, uno en cada línea. (Lee antes el enunciado de los ejercicios **461** y **463**.)

► **470** Deseamos automatizar el envío personalizado de correo electrónico a nuestros clientes. (¿Recuerdas el apartado **5.1.10**? Si no, estúdialo de nuevo.) Disponemos de un fichero de clientes llamado `clientes.txt` en el que cada línea tiene la dirección de correo electrónico y el nombre de un cliente nuestro. El fichero empieza así:

```

1 al00000@alumail.uji.es_Pedro_Pérez
2 spammer@spam.com_John_Doe
3 ...

```

En otro fichero, llamado `carta.txt`, tenemos un carta personalizable. En ella, el lugar donde queremos poner el nombre del cliente aparece marcado con el texto `$CLIENTE$`. La carta empieza así:

```

1 Estimado/a_Sr/a_$CLIENTE$:
2
3 Tenemos_noticias_de_que_ud. ,_don/doña_$CLIENTE$, _no_ha_abonado_el_importe_
4 de_la_cuota_mensual_a_que_le_obliga_el_draconiano_contrato_que_firmó
5 ...

```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

8.2.6. Añadir texto a un fichero

Has de tener presente que cuando abres un fichero de texto en modo escritura *se borra todo su contenido*. ¿Cómo añadir, pues, información? Una forma trivial es crear un nuevo fichero con una copia del actual, abrir para escritura el original y copiar en él la copia (!) para, antes de cerrarlo, añadir la nueva información. Un ejemplo ilustrará mejor la idea. Este programa añade una línea a un fichero de texto:

```

anyadir_linea.py
anyadir_linea.py
1 nombre_fichero = raw_input('Fichero:')
2 nueva_linea = raw_input('Línea:')
3 nombre_copia = nombre_fichero + '.copia'
4
5 # Hacemos una copia
6 f1 = open(nombre_fichero, 'r')
7 f2 = open(nombre_copia, 'w')
8 for linea in f1:
9     f2.write(linea)
10 f2.close()
11 f1.close()
12
13 # y rehacemos el original añadiendo la nueva línea.
14 f1 = open(nombre_copia, 'r')
15 f2 = open(nombre_fichero, 'w')
16 for linea in f1:
17     f2.write(linea)
18 f2.write(nueva_linea + '\n')
19 f2.close()
20 f1.close()

```

El programa presenta bastantes inconvenientes:

- Es lento: se leen completamente dos ficheros y también se escriben completamente los datos de los dos ficheros.
- Se ha de crear un fichero temporal (si quieres saber qué es un fichero temporal, lee el siguiente cuadro) para mantener la copia del fichero original. El nombre del nuevo fichero puede coincidir con el de otro ya existente, en cuyo caso se borraría su contenido.

Ficheros temporales y gestión de ficheros y directorios

Se denomina fichero temporal a aquel que juega un papel instrumental para llevar a cabo una tarea. Una vez ha finalizado la tarea, los ficheros temporales pueden destruirse sin peligro. El problema de los ficheros temporales es encontrar un nombre de fichero diferente del de cualquier otro fichero existente. El módulo *tempfile* proporciona la función *mktemp()* que devuelve una cadena correspondiente a la ruta de un fichero que no existe. Si usas esa cadena como nombre del fichero temporal, no hay peligro de que destruyas información. Por regla general, los ficheros temporales se crean en el directorio */tmp*.

Lo normal es que cuando has cerrado un fichero temporal desees borrarlo completamente. Abrirlo en modo escritura para cerrarlo inmediatamente no es suficiente: si bien el fichero pasa a ocupar 0 bytes (no tiene contenido alguno), sigue existiendo en el sistema de ficheros. Puedes eliminarlo suministrando la ruta del fichero como argumento de la función *remove* (en inglés significa «elimina») del módulo *os*. El módulo *os* contiene otras funciones útiles para gestionar ficheros y directorios. Por citar algunas: *mkdir* crea un directorio, *rmdir*

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

El siguiente programa de ejemplo pide una «nota» al usuario y la añade a un fichero de texto llamado `notas.txt`.

```

anota.2.py
anota.py
1 nota = raw_input('Nota a añadir: ')
2 f = open('notas.txt', 'a')
3 f.write(nota + '\n')
4 f.close()

```

Con cada ejecución de `anota.py` el fichero `notas.txt` crece en una línea.

8.2.7. Cosas que no se pueden hacer con ficheros de texto

Hay una acción útil que no podemos llevar a cabo con ficheros de texto: posicionarnos directamente en una línea determinada y actuar sobre ella. Puede que nos interese acceder directamente a la, pongamos, quinta línea de un fichero para leerla. Pues bien, la única forma de hacerlo es leyendo las cuatro líneas anteriores, una a una. La razón es simple: cada línea puede tener una longitud diferente, así que no hay ninguna forma de calcular en que posición exacta del fichero empieza una línea cualquiera... a menos, claro está, que leamos las anteriores una a una.

Y otra acción prohibida en los ficheros es el borrado de una línea (o fragmento de texto) cualquiera o su sustitución por otra. Imagina que deseas eliminar un usuario del fichero `/etc/passwd` (y tienes permiso para ello, claro está). Una vez localizado el usuario en cuestión, sería deseable que hubiera una orden «borra-línea» que eliminase esa línea del fichero o «sustituye-línea» que sustituyese esa línea por otra vacía, pero esa orden *no existe*. Ten en cuenta que la información de un fichero se escribe en posiciones contiguas del disco; si eliminaras un fragmento de esa sucesión de datos o lo sustituyeras por otra de tamaño diferente, quedaría un «hueco» en el fichero o machacarías información de las siguientes líneas.

Cuando abras un fichero de texto en Python, elige bien el modo de trabajo: lectura, escritura o adición.

8.2.8. Un par de ficheros especiales: el teclado y la pantalla

Desde el punto de vista de la programación, el teclado es, sencillamente, un fichero más. De hecho, puedes acceder a él a través de una variable predefinida en el módulo `sys`: `stdin` (abreviatura de «standard input», es decir, «entrada estándar»).

El siguiente programa, por ejemplo, solicita que se teclee una línea y muestra por pantalla la cadena leída.

```

de.teclado.py
de_teclado.py
1 from sys import stdin
2
3 print 'Teclea un texto y pulsa retorno de carro'
4 linea = stdin.readline()
5 print linea

```

Cuando uno pide la lectura de una línea, el programa se bloquea hasta que el usuario escribe un texto y pulsa el retorno de carro. Ten en cuenta que la cadena devuelta incluye un salto de línea al final. La función `raw_input` no es más que una «fachada» para simplificar la lectura de datos del teclado. Puedes considerar que `raw_input` llama primero a `print` si le pasas una cadena y, a continuación, a `stdin.readline`, pero eliminando el salto de línea que este método añade al final de la línea.

Observa que no es necesario «abrir» el teclado (`stdin`) antes de empezar a trabajar con él ni

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Al ejecutar el programa, ¿cómo indicamos que el fichero especial «teclado» acaba? No podemos hacerlo pulsando directamente el retorno de carro, pues en tal caso *línea* tiene información (el carácter salto de línea) y Python entiende que el fichero aún no ha acabado. Para que el fichero acabe has de introducir una «marca de fin de fichero». En Unix el usuario puede teclear la letra **d** mientras pulsa la tecla de control para indicar que no hay más datos de entrada. En Microsoft Windows se utiliza la combinación **C-z**. Prueba a ejecutar el programa anterior y, cuando desees que termine su ejecución, pulsa **C-d** dos veces seguidas (o **C-z** si está trabajando con Microsoft Windows) cuando el programa espere leer otra línea.

Otro fichero con el que ya has trabajado es la pantalla. La pantalla es accesible con el identificador *stdout* (abreviatura de «standard output», o sea, «salida estándar») predefinido en el módulo *sys*. Se trata, naturalmente, de un fichero ya abierto en modo de escritura. La sentencia **print** sólo es una forma cómoda de usar el método *write* sobre *stdout*, pues añade automáticamente espacios en blanco entre los elementos que separamos con comas y, si procede, añade un salto de línea al final.

8.3. Una aplicación

Es hora de poner en práctica lo aprendido con una pequeña aplicación. Vamos a implementar una sencilla agenda que permita almacenar el nombre y primer apellido de una persona y su teléfono.

La agenda se almacenará en un fichero de texto llamado `agenda.txt` y residente en el directorio activo. Cada entrada de la agenda ocupará tres líneas del fichero, una por cada campo (nombre, apellido y teléfono). He aquí un ejemplo de fichero `agenda.txt`:

```

agenda.txt          agenda.txt
1 Antonio ↵
2 López ↵
3 964112200 ↵
4 Pedro ↵
5 Pérez ↵
6 964001122 ↵

```

Presentaremos dos versiones de la aplicación:

- una primera en la que se maneja directamente el fichero de texto,
- y otra en la que el fichero de texto se carga y descarga con cada ejecución.

Vamos con la primera versión. Diseñaremos en primer lugar funciones para las posibles operaciones:

- buscar el teléfono de una persona dados su nombre y apellido,
- añadir una nueva entrada en la agenda,
- borrar una entrada de la agenda dados el nombre y el apellido de la correspondiente persona.

```

agenda.2.py          agenda.py
1 def buscar_entrada(nombre, apellido):
2     f = open('agenda.txt', 'r')

```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

13 return ''
14
15 def anyadir_entrada(nombre, apellido, telefono):
16     f = open('agenda.txt', 'a')
17     f.write(nombre + '\n')
18     f.write(apellido + '\n')
19     f.write(telefono + '\n')
20     f.close()
21
22 def borrar_entrada(nombre, apellido):
23     f = open('agenda.txt', 'r')
24     fcopia = open('agenda.txt.copia', 'w')
25     while 1:
26         linea1 = f.readline()
27         linea2 = f.readline()
28         linea3 = f.readline()
29         if linea1 == '':
30             break
31         if nombre != linea1[:-1] or apellido != linea2[:-1]:
32             fcopia.write(linea1)
33             fcopia.write(linea2)
34             fcopia.write(linea3)
35     f.close()
36     fcopia.close()
37
38     fcopia = open('agenda.txt.copia', 'r')
39     f = open('agenda.txt', 'w')
40     for linea in fcopia:
41         f.write(linea)
42     fcopia.close()
43     f.close()

```

Puede que te sorprenda la aparición de tres lecturas de línea seguidas cuando ya la primera puede haber fallado (zona sombreada). No hay problema alguno para Python: si el fichero ya ha concluido *linea1* será la cadena vacía, y también lo serán *linea2* y *linea3*, sin más. En otros lenguajes de programación, como Pascal, leer una vez ha finalizado un fichero provoca un error de ejecución. No ocurre así en Python.

Completa tú mismo la aplicación para que aparezca un menú que permita seleccionar la operación a realizar. Ya lo has hecho varias veces y no ha de resultarte difícil.

.....EJERCICIOS.....

► **472** Hemos decidido sustituir las tres llamadas al método *write* de las líneas 32, 33 y 34 por una sola:

```
fcopia.write(linea1+linea2+linea3)
```

¿Funcionará igual?

► **473** En su versión actual, es posible añadir dos veces una misma entrada a la agenda. Modifica *anyadir_entrada* para que sólo añada una nueva entrada si corresponde a una persona diferente. Añadir por segunda vez los datos de una misma persona supone sustituir el viejo teléfono por el nuevo.

► **474** Añade a la agenda las siguientes operaciones:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

► **476** Deseamos poder trabajar con más de un teléfono por persona. Modifica el programa de la agenda para que la línea que contiene el teléfono contenga una relación de teléfonos separados por blancos. He aquí un ejemplo de entrada con tres teléfonos:

```
1 Pedro ↓
2 López ↓
3 964112537_964009923_96411092 ↓
```

La función *buscar_entrada* devolverá una lista con tantos elementos como teléfonos tiene la persona encontrada. Enriquece la aplicación con la posibilidad de borrar uno de los teléfonos de una persona.

La segunda versión carga en memoria el contenido completo de la base de datos y la manipula sin acceder a disco. Al finalizar la ejecución, vuelca todo el contenido a disco. Nuestra implementación define un nuevo tipo para las entradas de la agenda y otro para la propia agenda.

```
agenda2.py agenda2.py
1 from record import record
2
3 # Tipo Entrada
4 class Entrada(record):
5     nombre = ''
6     apellido = ''
7     telefono = ''
8
9 def lee_entrada():
10     nombre = raw_input('Nombre: ')
11     apellido = raw_input('Apellido: ')
12     telefono = raw_input('Teléfono: ')
13     return Entrada(nombre=nombre, apellido=apellido, telefono=telefono)
14
15 # Tipo Agenda
16 class Agenda(record):
17     lista = []
18
19 def cargar_agenda(agenda):
20     agenda.lista = []
21     f = open('agenda.txt', 'r')
22     while 1:
23         linea1 = f.readline()
24         linea2 = f.readline()
25         linea3 = f.readline()
26         if linea1 == '':
27             break
28         entrada = Entrada(nombre=linea1[:-1], apellido=linea2[:-1], telefono=linea3[:-1])
29         agenda.lista.append(entrada)
30     f.close()
31
32 def guardar_agenda(agenda):
33     f = open('agenda.txt', 'w')
34     for entrada in agenda.lista:
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


```

45     return entrada.telefono
46     return ''
47
48 def anyadir_entrada(agenda, entrada):
49     agenda.lista.append(entrada)
50
51 def borrar_entrada(agenda, nombre, apellido):
52     for i in range(len(agenda.lista)):
53         if agenda.lista[i].nombre == nombre and agenda.lista[i].apellido == apellido:
54             del agenda.lista[i]
55     return
56
57 # Menú de usuario
58 def menu():
59     print '1) Añadir entrada'
60     print '2) Consultar agenda'
61     print '3) Borrar entrada'
62     print '4) Salir'
63     opcion = int(raw_input('Selecione opción:'))
64     while opcion < 1 or opcion > 4:
65         opcion = int(raw_input('Selecione opción (entre 1 y 4):'))
66     return opcion
67
68
69 # Programa principal
70 agenda = Agenda()
71 cargar_agenda(agenda)
72
73 opcion = menu()
74 while opcion != 4:
75     if opcion == 1:
76         entrada = lee_entrada()
77         anyadir_entrada(agenda, entrada)
78     elif opcion == 2:
79         nombre = raw_input('Nombre')
80         apellido = raw_input('Apellido:')
81         telefono = buscar_telefono(agenda, nombre, apellido)
82         if telefono == '':
83             print 'No está en la agenda'
84         else:
85             print 'Teléfono:', telefono
86     elif opcion == 3:
87         nombre = raw_input('Nombre:')
88         apellido = raw_input('Apellido:')
89         borrar_entrada(agenda, nombre, apellido)
90     opcion = menu()
91
92 guardar_agenda(agenda)

```

Esta segunda implementación presenta ventajas e inconvenientes respecto a la primera:

- Al cargar el contenido completo del fichero en memoria, puede que desborde la capacidad del ordenador. Imagina que la agenda ocupa 1 gigabyte en disco duro: será imposible



Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

EJERCICIOS

► **477** Modifica la aplicación de gestión de estudiantes del capítulo anterior para que recuerde todos los datos entre ejecución y ejecución. (Puedes inspirarte en la segunda versión de la agenda.)

► **478** Modifica la aplicación de gestión del videoclub del capítulo anterior para que recuerde todos los datos entre ejecución y ejecución. Mantén dos ficheros distintos: uno para las películas y otro para los socios.

8.4. Texto con formato

Un fichero de texto no tiene más que eso, texto; pero ese texto puede escribirse siguiendo una reglas precisas (un formato) y expresar significados inteligibles para ciertos programas. Hablamos entonces de ficheros con formato.

El World Wide Web, por ejemplo, establece un formato para documentos hipertexto: el HTML (HyperText Mark-up Language, o lenguaje de marcado para hipertexto). Un fichero HTML es un fichero de texto cuyo contenido sigue unas reglas precisas. Simplificando un poco, el documento empieza con la *marca* `<HTML>` y finaliza con la marca `</HTML>` (una marca es un fragmento de texto encerrado entre `<` y `>`). Entre ellas aparece (entre otros elementos) el par de marcas `<BODY>` y `</BODY>`. El texto se escribe entre estas últimas dos marcas. Cada párrafo empieza con la marca `<P>` y finaliza con la marca `</P>`. Si deseas resaltar un texto con negrita, debes encerrarlo entre las marcas `` y ``, y si quieres destacarlo con cursiva, entre `<I>` y `</I>`. Bueno, no seguimos: ¡la especificación completa del formato HTML nos ocuparía un buen número de páginas! He aquí un ejemplo de fichero HTML:

```

ejemplo.html ejemplo.html
1 <HTML>
2 <BODY>
3 <P>
4 Un ejemplo de fichero en formato HTML que contiene un par
5 de párrafos y una lista:
6 </P>
7 <OL>
8 <LI>Un elemento.</LI>
9 <LI>Y uno más.</LI>
10 </OL>
11 <P><B>HTML</B> es fácil.</P>
12 </BODY>
13 </HTML>

```

Cuando un navegador *web* visualiza una página, está leyendo un fichero de texto y analizando su contenido. Cada marca es interpretada de acuerdo con su significado y produce en pantalla el resultado esperado. Cuando Mozilla, Konqueror, Netscape, Internet Explorer o Lynx muestran el fichero `ejemplo.html` interpretan su contenido para producir un resultado visual semejante a éste:

Un *ejemplo* de fichero en formato **HTML** que contiene un par de párrafos y una lista:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- se pueden manipular con cualquier herramienta de procesado de texto (y hay muchas ya escritas en el entorno Unix),
- *se pueden generar automáticamente desde nuestros propios programas.*

Este último aspecto es particularmente interesante: nos permite crear *aplicaciones web*. Una aplicación web es un programa que atiende peticiones de un usuario (hechas desde una página web con un navegador), consulta bases de datos y muestra las respuestas al usuario formateando la salida como si se tratara de un fichero HTML.

CGI

En muchas aplicaciones se diseñan interfaces para la *web*. Un componente crítico de estas interfaces es la generación automática de páginas *web*, es decir, de (pseudo-)ficheros de texto en formato HTML.

Las aplicaciones *web* más sencillas se diseñan como conjuntos de programas CGI (por «Common Gateway Interface», algo como «Interfaz Común de Pasarela»). Un programa CGI recibe una estructura de datos que pone en correspondencia pares «cadena-valor» y genera como respuesta una página HTML. Esa estructura toma valores de un formulario, es decir, de una página *web* con campos que el usuario puede cumplimentar. El programa CGI puede, por ejemplo, consultar o modificar una base de datos y generar con el resultado una página HTML o un nuevo formulario.

Python y Perl son lenguajes especialmente adecuados para el diseño de interfaces *web*, pues presentan muchas facilidades para el manejo de cadenas y ficheros de texto. En Python tienes la librería *cgi* para dar soporte al desarrollo de aplicaciones *web*.

EJERCICIOS

► **479** Diseña un programa que lea un fichero de texto en formato HTML y genere otro en el que se sustituyan todos los fragmentos de texto resaltados en negrita por el mismo texto resaltado en cursiva.

► **480** Las cabeceras (títulos de capítulos, secciones, subsecciones, etc.) de una página *web* se marcan encerrándolas entre `<Hn>` y `</Hn>`, donde *n* es un número entre 1 y 6 (la cabecera principal o de nivel 1 se encierra entre `<H1>` y `</H1>`). Escribe un programa para cada una de estas tareas sobre un fichero HTML:

- mostrar únicamente el texto de las cabeceras de nivel 1;
- mostrar el texto de todas las cabeceras, pero con sangrado, de modo que el texto de las cabeceras de nivel *n* aparezca dos espacios más a la derecha que el de las cabeceras de nivel *n* - 1.

Un ejemplo de uso del segundo programa te ayudará a entender lo que se pide. Para el siguiente fichero HTML,

```

1 <HTML>
2 <BODY>
3 <H1>Un_titular</H1>
4 <P>Texto_en_un_párrafo.
5 <P>Otro_párrafo.
6 <H1>Otro_titular</H1>
7 <H2>Un_subtítulo</H2>
8 <P>Y_su_texto.
9 <H3>Un_subsubtítulo</H3>
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Un subtítulo
 Un subsubtítulo
 Otro subtítulo

► **481** Añade una opción a la agenda desarrollada en el apartado anterior para que genere un fichero `agenda.html` con un volcado de la agenda que podemos visualizar en un navegador *web*. El listado aparecerá ordenado alfabéticamente (por apellido), con una sección por cada letra del alfabeto y una línea por entrada. El apellido de cada persona aparecerá destacado en negrita.

El formato \LaTeX

Para la publicación de documentos con acabado profesional (especialmente si usan fórmulas matemáticas) el formato estándar *de facto* es \LaTeX . Existen numerosas herramientas gratuitas que trabajan con \LaTeX . Este documento, por ejemplo, ha sido creado como fichero de texto en formato \LaTeX y procesado con herramientas que permiten crear versiones imprimibles (ficheros PostScript), visualizables en pantalla (PDF) o en navegadores *web* (HTML). Si quieres saber qué aspecto tiene el \LaTeX , este párrafo que estás leyendo ahora mismo se escribió así en un fichero de texto con extensión `tex`:

```

1 Para la publicación de documentos con acabado profesional
2 (especialmente si usan fórmulas matemáticas) el formato
3 estándar \emph{de facto} es \LaTeX. Existen numerosas
4 herramientas gratuitas que trabajan con \LaTeX. Este
5 documento, por ejemplo, ha sido creado como fichero de texto
6 en formato \LaTeX y procesado con herramientas que permiten
7 crear versiones imprimibles (ficheros PostScript),
8 visualizables en pantalla (PDF) o en navegadores \emph{web}
9 (HTML).
10 Si quieres saber qué aspecto tiene el \LaTeX, este párrafo que
11 estás leyendo ahora mismo se escribió así en un fichero de
12 texto con extensión \texttt{tex}:

```

De acuerdo, parece mucho más incómodo que usar un procesador de textos como Microsoft Word (aunque sobre eso hay opiniones), pero \LaTeX es gratis y te ofrece mayor control sobre lo que haces. Además, ¡puedes escribir tus propios programas Python que procesen ficheros \LaTeX , haciendo mucho más potente el conjunto!

HTML no es el único formato de texto. En los últimos años está ganando mucha aceptación el formato XML (de eXtended Mark-up Language). Más que un formato de texto, XML es un formato que permite definir nuevos formatos. Con XML puedes crear un conjunto de marcas especiales para una aplicación y utilizar ese conjunto para codificar tus datos. Aquí tienes un ejemplo de fichero XML para representar una agenda:

```

1 <agenda>
2   <<entrada>
3     <<<nombre>Pedro</nombre>
4     <<<apellido>López</apellido>
5     <<<telefono>964218772</telefono>

```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Ficheros de texto vs. doc

Los ficheros de texto se pueden generar con cualquier editor de texto, sí, pero algunas herramientas ofimáticas de uso común almacenan los documentos en otro formato. Trata de abrir con el Bloc de Notas o XEmacs un fichero de extensión doc generado por Microsoft Word y verás que resulta ilegible.

¿Por qué esas herramientas no escriben nuestro texto en un fichero de texto normal y corriente? La razón es que el texto plano, sin más, no contiene información de formato tipográfico, como qué texto va en un tipo mayor, o en cursiva, o a pie de página, etc. y los procesadores de texto necesitan codificar esta información de algún modo.

Hemos visto que ciertos formatos de texto (como HTML) permiten enriquecer el texto con ese tipo de información. Es cierto, pero el control sobre tipografía que ofrece HTML es limitado. Lo ideal sería disponer de un formato estándar claramente orientado a representar documentos con riqueza de elementos tipográficos y que permitiera, a la vez, una edición cómoda. Desgraciadamente, ese formato estándar no existe, así que cada programa desarrolla su propio formato de representación de documentos.

Lo grave es que, por razones de estrategia comercial, el formato de cada producto suele ser secreto y, consecuentemente, ilegible (está, en cierto modo, cifrado). Y no sólo suele ser secreto: además suele ser deliberadamente incompatible con otras herramientas... ¡incluso con diferentes versiones del programa que generó el documento!

Si quieres compartir información con otras personas, procura no usar formatos secretos a menos que sea estrictamente necesario. Seguro que algún formato de texto como HTML es suficiente para la mayor parte de tus documentos.

La ventaja de formatos como XML es que existen módulos que facilitan su lectura, interpretación y escritura. Con ellos bastaría con una orden para leer un fichero como el del ejemplo para obtener directamente una lista con dos entradas, cada una de las cuales es una lista con el nombre, apellido y teléfonos de una persona.

No todos los formatos son tan complejos como HTML o XML. De hecho, ya conoces un fichero con un formato muy sencillo: `/etc/passwd`. El formato de `/etc/passwd` consiste en una serie de líneas, cada una de las cuales es una serie de campos separados por dos puntos y que siguen un orden preciso (login, password, código de usuario, código de grupo, nombre del usuario, directorio principal y programa de órdenes).

EJERCICIOS

► **482** Modifica el programa `agenda2.py` para que asuma un formato de `agenda.txt` similar al `/etc/passwd`. Cada línea contiene una entrada y cada entrada consta de 3 o más campos separados por dos puntos. El primer campo es el nombre, el segundo es el apellido y el tercero y posteriores corresponden a diferentes teléfonos de esa persona.

► **483** Un programa es, en el fondo, un fichero de texto con formato, aunque bastante complicado, por regla general. Cuando ejecuta un programa el intérprete está, valga la redundancia, interpretando su significado paso a paso. Vamos a diseñar nosotros mismos un intérprete para un pequeño lenguaje de programación. El lenguaje sólo tiene tres variables llamadas *A*, *B* y *C*. Puedes asignar un valor a una variable con sentencias como las de este programa:

```
1 asigna_A_suma_3_y_7
2 asigna_B_resta_A_y_2
3 asigna_C_producto_A_y_B
4 asigna_A_division_A_y_10
```

Si interpretas ese programa, *A* acaba valiendo 1, *B* acaba valiendo 8 y *C* acaba valiendo 80. La otra sentencia del lenguaje permite mostrar por pantalla el valor de una variable. Si añades al anterior programa estas otras sentencias:

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

► **484** Enriquece el intérprete del ejercicio anterior para que entienda la orden *si valor condición valor entonces línea número*. En ella, *valor* puede ser un número o una variable y *condición* puede ser la palabra *igual* o la palabra *distinto*. La sentencia se interpreta como que si es cierta la condición, la siguiente línea a ejecutar es la que tiene el número *número*.

Si tu programa Python interpreta este programa:

```
1 asigna_A_suma_0_y_1
2 asigna_B_suma_0_y_1
3 muestra_B
4 asigna_B_producto_2_y_B
5 asigna_A_suma_A_y_1
6 si_A_distinto_8_entonces_linea_3
```

en pantalla aparecerá

```
1
2
4
8
16
32
64
```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Apéndice A

Tablas ASCII e IsoLatin1 (ISO-8859-1)

La tabla *ASCII* asocia un valor numérico a cada uno de los símbolos de un juego de caracteres. Mostramos esta asociación (codificando el valor numérico en decimal, hexadecimal y octal) en esta tabla:

Dec	Hex	Oct	Car	Dec	Hex	Oct	Car	Dec	Hex	Oct	Car	Dec	Hex	Oct	Car
0	00	000	NUL	32	20	040	␣	64	40	100	@	96	60	140	‘
1	01	001	SOH	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	02	002	STX	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	03	003	ETX	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	04	004	EOT	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	05	005	ENQ	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	06	006	ACK	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	07	007	BEL	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	08	010	BS	40	28	050	(72	48	110	H	104	68	150	h
9	09	011	TAB	41	29	051)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	0A	012	LF	42	2A	052	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	0B	013	VT	43	2B	053	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	0C	014	FF	44	2C	054	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	0D	015	CR	45	2D	055	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	0E	016	SO	46	2E	056	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	0F	017	SI	47	2F	057	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	020	DLE	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	032	SUB	58	3A	072	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	033	ESC	59	3B	073	;	91	5B	133	[123	7B	173	{
28	1C	034	FS	60	3C	074	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	035	GS	61	3D	075	=	93	5D	135]	125	7D	175	}
30	1E	036	RS	62	3E	076	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	037	US	63	3F	077	?	95	5F	137	_	127	7F	177	DEL

Los elementos de la primera columna (y el que ocupa la última posición) son códigos de control. Su finalidad no es mostrar un carácter, sino efectuar una operación sobre un dispositivo.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- FF (form feed): nueva página.
- CR (carriage return): retorno de carro.
- ESC (escape): carácter de escape.

La tabla ASCII no incluye caracteres propios de las lenguas románicas. La tabla IsoLatin1 (también conocida como ISO-8859-1) incluye caracteres comunes en lenguas de Europa Occidental y Latinoamérica.

Dec	Hex	Oct	Car	Dec	Hex	Oct	Car	Dec	Hex	Oct	Car
160	A0	240	NBSP	192	C0	300	À	224	E0	340	à
161	A1	241	ı	193	C1	301	Á	225	E1	341	á
162	A2	242	ç	194	C2	302	Â	226	E2	342	â
163	A3	243	£	195	C3	303	Ã	227	E3	343	ã
164	A4	244	¤	196	C4	304	Ä	228	E4	344	ä
165	A5	245	¥	197	C5	305	Å	229	E5	345	å
166	A6	246		198	C6	306	Æ	230	E6	346	æ
167	A7	247	§	199	C7	307	Ç	231	E7	347	ç
168	A8	250	¨	200	C8	310	È	232	E8	350	è
169	A9	251	©	201	C9	311	É	233	E9	351	é
170	AA	252	ª	202	CA	312	Ê	234	EA	352	ê
171	AB	253	«	203	CB	313	Ë	235	EB	353	ë
172	AC	254	¬	204	CC	314	Ì	236	EC	354	ì
173	AD	255	-	205	CD	315	Í	237	ED	355	í
174	AE	256	®	206	CE	316	Î	238	EE	356	î
175	AF	257	—	207	CF	317	Ï	239	EF	357	ï
176	B0	260	°	208	DO	320	Ð	240	F0	360	ð
177	B1	261	±	209	D1	321	Ñ	241	F1	361	ñ
178	B2	262	²	210	D2	322	Ò	242	F2	362	ò
179	B3	263	³	211	D3	323	Ó	243	F3	363	ó
180	B4	264	´	212	D4	324	Ô	244	F4	364	ô
181	B5	265	µ	213	D5	325	Õ	245	F5	365	õ
182	B6	266	¶	214	D6	326	Ö	246	F6	366	ö
183	B7	267	·	215	D7	327	×	247	F7	367	÷
184	B8	270	¸	216	D8	330	Ø	248	F8	370	ø
185	B9	271	¹	217	D9	331	Ù	249	F9	371	ù
186	BA	272	º	218	DA	332	Ú	250	FA	372	ú
187	BB	273	»	219	DB	333	Û	251	FB	373	û
188	BC	274	¼	220	DC	334	Ü	252	FC	374	ü
189	BD	275	½	221	DD	335	Ý	253	FD	375	ý
190	BE	276	¾	222	DE	336	Þ	254	FE	376	þ
191	BF	277	¿	223	DF	337	ß	255	FF	377	ÿ

La tabla ISO-8859-1 se diseñó antes de conocerse el símbolo del euro (€). La tabla ISO-8859-15 es muy parecida a la ISO-8859-1 y corrige esta carencia. En ella, el símbolo del euro aparece en la posición 164.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Apéndice B

Funciones predefinidas en PythonG y accesibles con *modulepythong*

B.1. Control de la ventana gráfica

- *window_size(ancho, alto)*.

Tamaño físico (en píxeles) de la ventana gráfica. Si se llama a esta función sin argumentos, devuelve una lista con los valores actuales.

- *window_coordinates(xinf, yinf, xsup, ysup)*.

Tamaño lógico de la ventana gráfica. Permite establecer el sistema de coordenadas del lienzo. los valores (*xinf*, *yinf*) determinan las coordenadas de la esquina inferior izquierda y (*xsup*, *ysup*), las de la esquina superior derecha. Si se llama a esta función sin argumentos, devuelve una lista con los valores actuales.

- *window_update()*.

En PythonG la ventana gráfica puede tardar algún tiempo en actualizarse después de utilizar una función de dibujo. Llamando a esta función se actualiza explícitamente la ventana gráfica.

- *window_style(titulo, colorfondo='white', modo='TODO')*.

Permite definir un título, un color de fondo de la ventana gráfica y un modo para cuando el programa se ejecute fuera del entorno PythonG (con el módulo *modulepythong*). Actualmente hay dos modos disponibles: 'TODO' que muestra la ventana de salida gráfica y la de entrada de teclado/salida de texto, y 'G' que muestra únicamente la de salida gráfica. Dentro del entorno PythonG únicamente tiene efecto el cambio que se realice sobre el color del fondo.

- *clear_output()*.

Borra todo el texto de la ventana de entrada de teclado/salida de texto.

- *close_window()*.

Se cierra todo y termina el programa. Dentro de PythonG no produce ningún efecto.


The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, outlined font. The '99' is larger and more prominent. The text is set against a light blue background with a white shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


- `create_line(x1, y1, x2, y2, color='black')`.

Dibuja la línea que une los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Se puede indicar un color de dibujo. Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar la línea.

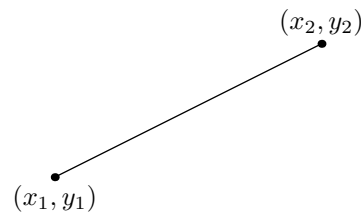


- `create_circle(x, y, radio, color='black')`.

Dibuja la circunferencia de radio *radio* centrado en (x, y) y devuelve un índice para poder borrarlo. Se puede proporcionar, opcionalmente, el color de dibujo. Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar la circunferencia.




- `create_filled_circle(x, y, radio, colorBorde='black', colorRelleno=colorBorde)`.

Dibuja el círculo de radio *radio* centrado en (x, y) y devuelve un índice para poder borrarlo. Se puede proporcionar, opcionalmente, el color de dibujo del borde y el color de relleno. Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar el círculo.



- `create_rectangle(x1, y1, x2, y2, color='black')`.

Dibuja un rectángulo con esquinas en los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Se puede proporcionar un color de dibujo. Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar el rectángulo.

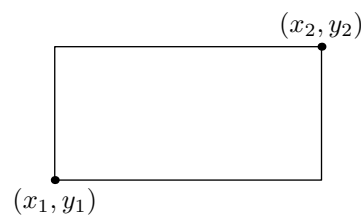

- `create_filled_rectangle(x1, y1, x2, y2, colorBorde='black', colorRelleno=colorBorde)`.


Dibuja un rectángulo sólido con esquinas en los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Se puede proporcionar un color de dibujo del borde y otro color de relleno. Devuelve un índice con el que es posible borrar o desplazar el rectángulo.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- `create_text(x, y, cadena, tam=10, ancla='CENTER')`.

Escribe el texto indicado con la cadena *cadena* en las coordenadas (x, y) de la ventana gráfica. El punto (x, y) es el punto de anclaje. Si *ancla* vale 'CENTER', por ejemplo, el centro del texto estará en (x, y) , y si vale 'NE', el punto (x, y) coincidirá con la esquina nordeste de la caja que engloba el texto. El parámetro opcional *ancla* puede tomar los siguientes valores: 'CENTER', 'N', 'S', 'E', 'W', 'NE', 'SE', 'NW' y 'SW'. El parámetro opcional *tam* determina el tamaño (en puntos) del texto.



B.3. Borrado de elementos

- `erase(identificador)`.

Borra un objeto dado su identificador, que puede ser el índice devuelto en la construcción o una etiqueta.

- `erase()`.

Borra todos los objetos de la ventana gráfica.

B.4. Desplazamiento de elementos

- `move(etiqueta, xinc, yinc)`.

Desplaza una distancia relativa todos los objetos con dicha etiqueta. Si un objeto desplazado estaba en (x, y) , pasa a estar en $(x + xinc, y + yinc)$.

B.5. Interacción con teclado y ratón

- `keypressed(espera=2)`.

Lee una tecla sin «eco» por pantalla. Funciona de tres modos diferentes según el valor del parámetro (que por defecto vale 2):

- `keypressed(0)`: No espera a que se pulse una tecla y respeta el retardo de repetición si ésta se mantiene pulsada. Si cuando se llama a la función hay una tecla pulsada, la devuelve. Si no hay ninguna pulsada, devuelve None. El retardo de repetición evita que una pulsación genere más de un carácter.
- `keypressed(1)`: No espera a que se pulse una tecla y no respeta el retardo de repetición si ésta se mantiene pulsada. Idéntico al anterior, excepto que no hay retardo de repetición por lo que cada pulsación de una tecla suele generar varios caracteres. Este modo suele utilizarse en ciertos tipos de juegos.
- `keypressed(2)`: Espera a que se pulse una tecla y respeta el retardo de repetición si se mantiene pulsada para evitar que una pulsación genere más de un carácter. Es el modo por defecto si no se indica ningún parámetro.

- `mouse_state()`.

Accede al estado de los botones del ratón e informa de la posición del cursor en la ventana

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

B.6. Etiquetas

Las funciones de creación de objetos gráficos (*create_point*, *create_line*, *create_circle*, *create_filled_circle*, *create_rectangle*, *create_filled_rectangle* y *create_text*) tienen un parámetro opcional adicional para añadir una o más etiquetas (en inglés, «tags») a los objetos. Por ejemplo:

```
create_point(10, 10, 'red', tags='etiqueta1')
```

Si un objeto está etiquetado, es posible moverlo o borrarlo utilizando dicha etiqueta como parámetro en las funciones *move()* y *erase()* respectivamente. La etiqueta es una cadena y varios objetos pueden llevar asociada la misma etiqueta. De este modo es posible desplazar (o borrar) varios objetos con una sola llamada a *move* (o *erase*) a la que se suministra la etiqueta como argumento.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Apéndice C

El módulo *record*

Python da soporte para la programación orientada a objetos. Las clases de Python definen objetos con atributos y métodos y soportan herencia múltiple. Es posible definir registros, es decir, objetos con atributos y sin métodos, aunque a costa de cierta complejidad sintáctica y conceptual (es necesario, por ejemplo, introducir el concepto de constructor y el parámetro especial *self*).

Varios usuarios han solicitado en grupos USENET que usuarios expertos aporten alguna forma de definir cómodamente registros. Alex Matelli, reputado «Pythonista» y autor y editor de libros como «Python Cookbook» y «Python in a Nutshell», contribuyó con una clase especial y que nosotros usamos en este texto. El fragmento de código (mínimamente retocado) es éste:

```
record.py record.py
1 import warnings
2
3 class metaMetaBunch(type):
4     # metaclass for new and improved "Bunch": implicitly defines __slots__, __init__ and __repr__
5     # from variables bound in class scope. An instance of metaMetaBunch (a class whose metaclass
6     # is metaMetaBunch) defines only class-scope variables (and possibly special methods, but
7     # NOT __init__ and __repr__!). metaMetaBunch removes those variables from class scope,
8     # snuggles them instead as items in a class-scope dict named __dflts__, and puts in the class a
9     # __slots__ listing those variables' names, an __init__ that takes as optional keyword
10    # arguments each of them (using the values in __dflts__ as defaults for missing ones), and
11    # a __repr__ that shows the repr of each attribute that differs from its default value (the output
12    # of __repr__ can be passed to __eval__ to make an equal instance, as per the usual convention
13    # in the matter).
14
15    def __new__(cls, classname, bases, classdict):
16        # Everything needs to be done in __new__, since type.__new__ is where __slots__ are taken
17        # into account.
18
19        # Define as local functions the __init__ and __repr__ that we'll use in the new class.
20
21    def __init__(self, **kw):
22        # Simplistic __init__: first set all attributes to default values, then override those explicitly
23        # passed in kw.
24
25        for k in self.__dflts__: setattr(self, k, self.__dflts__[k])
26        for k in kw: setattr(self, k, kw[k])
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```

37     newdict = {'__slots__': [], '__dflts__': {}, '__init__': __init__, '__repr__': __repr__}
38
39     for k in classdict:
40         if k.startswith('__'):
41             # Special methods: copy to newdict, warn about conflicts.
42             if k in newdict:
43                 warnings.warn("Can't set attribute in bunch-class" % (k, classname))
44             else:
45                 newdict[k] = classdict[k]
46         else:
47             # Class variables, store name in __slots__ and name and value as an item in __dflts__.
48             newdict['__slots__'].append(k)
49             newdict['__dflts__'][k] = classdict[k]
50     # Finally delegate the rest of the work to type.__new__
51     return type.__new__(cls, classname, bases, newdict)
52
53 class record(object):
54     # For convenience: inheriting from record can be used to get the new metaclass (same as
55     # defining __metaclass__ yourself).
56     __metaclass__ = metaMetaBunch
57
58
59 if __name__ == "__main__":
60     # Example use: a record class.
61     class Point(record):
62         # A point has x and y coordinates, defaulting to 0.0, and a color, defaulting to 'gray' – and
63         # nothing more, except what Python and the metaclass conspire to add, such as __init__
64         # and __repr__.
65         x = 0.0
66         y = 0.0
67         color = 'gray'
68
69     # Example uses of class Point.
70     q = Point()
71     print q
72
73     p = Point(x=1.2, y=3.4)
74     print p
75
76     r = Point(x=2.0, color='blue')
77     print r
78     print r.x, r.y

```



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Índice alfabético

Símbolos	
	42
□	43
&	42
<	37
<<	42
<>	37
<=	37
>	37
>>	42
>=	37
80x86	13
\	40, 72, 146
\\	148
\"	148
\'	148
\a	147, 148
\b	147, 148
\f	147, 148
\hh	147, 148
\n	146, 147, 148
\ooo	147, 148
\r	147, 148
\t	147, 148
\v	147, 148
"	43
#	66
#!	58
'	43
''	149
*	27, 43, 170
**	29
**=	41
*=	41
+	24, 27, 43, 145, 166, 170
+=	41
-	24, 26
-=	41
.	214
/	27
/=	41
<anónimo>	53
%=	41
%	28, 62, 145
__name__	300
^	31, 42

A	
A new kind of science	208
ábaco	21
abejas	285
abortar ejecución	51, 55
abs	46
abslista.py	261
acarreo	7
acos	109
activar	211
adición	
de datos a fichero	352, 363
de elementos a una lista	178
Adobe	350
agenda	365
agenda.py	365
agenda.txt	365
agenda2.py	367
ajedrez	199
Al-Khowârizm	21
aleatorio	226
alfabético	45
álgebra	21
Algol	18
algorismo	21
Algorismus Vulgaris	21
algoritmo	17
de Euclides	287
alimentación de formulario	147, 148
amarillo	69
ámbito	245
global	246
local	245
American National Standards Institute	17
American Standard Code for Information Interchange	9
amigos, números	223



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

base	284	conjuntos	284
general	284	diferencia	249
CD-ROM	351	intersección	249
<i>ceil</i>	50	unión	249
celda	6	constante	50
Central Processing Unit	5	<i>e</i>	50
César, Julio	334	<i>pi</i>	50
<i>cgi</i>	370	construcción de registro	316
<i>chdir</i>	363	<code>contador_con_for.py</code>	111
<i>chmod</i>	58	contador de palabras	152
<i>chr</i>	46, 146	<code>contador_simple.py</code>	101
cián	69	<code>contador.py</code>	99, 101
ciclo de detección y corrección de errores	346	conteo de palabras	357
cierre de fichero	352, 353	continue	40
cierto	34	contraseña	356, 362
<code>cifra.py</code>	357, 360, 361	control de flujo	75
cima	250	convenios tipográficos	2, 32
cinta magnética	349	conversión	47, 146
círculo	21, 96, 215	a cadena	47, 146
área	21, 96, 215	a entero	47, 146
diámetro	96	a flotante	47, 146
perímetro	38, 96	a mayúsculas	51, 146
<code>circulo.py</code>	96, 97, 98, 106, 107, 108	a minúsculas	146
clase	316	a palabras con inicial mayúscula	52, 146
<code>clase.py</code>	229, 230	de binario a decimal	157
class	40, 316	de cadena a lista de caracteres	193
<i>clear_output</i>	377	de cadenas en listas de cadenas	191
<i>close</i>	355	de carácter a valor ASCII	146
<i>close_window</i>	377	de grados a radianes	215
Cobol	18	de grados centígrados a Fahrenheit	215
codificación	6	de grados Fahrenheit a centígrados	215
código	9, 10, 12, 143	de listas de cadenas en cadenas	192
de máquina	9, 10	de radianes a grados	215
mnemotécnico	12	de recursivo a iterativo	287
spaghetti	143	de valor ASCII a carácter	146
cola	356	Conway, John H.	208
colgado	77	copia de referencia	166
columnas	193	<code>copias.py</code>	176
coma	60, 32	copos de nieve de von Koch	293
en la sentencia print	60	corchetes	149
flotante	32	correo electrónico	162, 362
combinaciones	104, 274	corte	160
<code>combinaciones.py</code>	274	cortocircuito	95
comentario	66, 303	<i>cos</i>	49, 50
comillas	43, 148	coseno	49, 50, 272
dobles	43, 148	CPU	5
simples	43, 148	creación de matriz	194
Common Gateway Interface	370	<i>create_circle</i>	129
<code>compara_expresiones.py</code>	82	<i>create_text</i>	140
<code>compara.py</code>	283	<i>create_circle</i>	378
comparación	45	<i>create_filled_circle</i>	378
de cadenas	45	<i>create_filled_rectangle</i>	207
comparaciones <code>.py</code>	82	<i>create_line</i>	378
compilador	14	<i>create_point</i>	377

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

dragón	296	disyunción	34	
'cyan'	69	división	27	
D				
dado	226	entera	32	
dato de entrada	213	DJGPP	17	
dato de salida	213	DNI	150, 216, 223	
datos		Donen, Stanley	293	
de entrada	76	dragón	296	
de salida	76	E		
estructurados	145	<i>e</i>	50	
De Morgan	95	<i>e^a</i>	270	
De Parville	289	eco.py	364	
de_teclado.py	364	ecuación	40	
debugger	191	de primer grado	75, 122	
debugging	191	de segundo grado	83, 123	
decimal.py	157, 158	edición avanzada	31	
def	40, 212	editor de texto	56	
definición de función	212	efecto secundario	226, 267	
con un solo parámetro	212	eficiencia	21, 91, 180, 287	
con varios parámetros	221	ejecución		
en el entorno interactivo	214	abortar	51, 55	
que devuelve varios valores con una lista	231	ejecución implícita del intérprete	58	
sin parámetros	223	ejecutar	55	
del	40, 182, 258	ejemplo.smtp.py	162	
delete	182	ejemplo.html	369	
depurador	191	ejemplo.txt	355	
depurar	191	ejercicio_bucle.py	101, 102	
desapilar	250	ejercicio_for.py	120, 121	
desbordamiento	8	ejercicio_parametros.py	258, 259	
desbordamiento de pila	283	ejercicio_registros.py	321, 322	
desglose de dinero	83, 110	elevado_rapido.py	272	
desigualdad	37	elif	40, 98	
desinsectar	191	elimina	363	
desplazamiento de bits		else	40, 84	
a la derecha	42	seguido por if	98	
a la izquierda	42	Emacs	56	
desviación típica	309	en caso contrario	84	
detección de minúsculas y mayúsculas	86	en otro caso	84	
devuelve	212	ensamblador	12	
diámetro	96	entero	32	
DiCillo, Tom	293	largo	45	
diferencia		entorno	245	
de conjuntos	249	de programación	23	
de vectores	109	interactivo	23	
Dijkstra, Edsger W.	144	entorno de programación	53	
Dijo Algorismo	21	entorno interactivo		
dimensión	193	edición avanzada	31	
de una matriz	197	entrada estándar	31, 364	
Dios	289	erase	131, 207, 379	
dirección	6	error	191	
de memoria	165	al editar en entorno interactivo	31	
directorio	349	de división por cero	31	
activo	350	de dominio matemático	88	
		de ejecución	77	

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Hanoi	289	is	40, 174
hanoi.py	290, 291	IVA	21
head	356	J	
hexadecimal	147, 158	Java	15, 18
Hilbert	297	jerarquía de directorios	350
hipoteca	248	join	192
Hofstadter, Douglas R.	293	juego de la vida	200, 208
hogar	349	parametrizado	208
hola_mundo.py	2	toroidal	208
¡Hola, mundo!		juliano, calendario	334
en cuatrocientos lenguajes de programación ..	18	K	
en lenguaje de alto nivel	16	KDE	54
en lenguaje ensamblador	13	Kelly, Gene	293
home	349	Kenobi, Obi Wan	112
HTML	350, 369	Kernighan, Brian	17
HyperText Mark-up Language	369	keypressed	136, 379
I			
identidad, operador	27	Kitab al jabr w'al-muqabala	21
identificador	40	Knuth, Donald E.	188
identificador.py	94	koch.py	294, 295
IEEE Standard 754 floating point	32	Konqueror	369
if	40, 77, 228	K&R C	17
igualdad	37	L	
ilegible.py	64, 65	lambda	40
implementación	17	Las mil y una noches	293
import	40, 49	LaTeX	371
importar	48	lectura	
in	40, 185	de expresiones	182
indentación	122	de listas	180
indexación	149	de matrices	196
de matriz	193	de teclado	59
IndexError	150, 184, 220	lectura de fichero	352
índice	149	lee_entero.py	223
de bucle	121	lee_positivo.py	223, 224
negativo	150	lee_positivos.py	278
Industrial Light & Magic	16	'Left'	137
Ingeniería Informática	1	legibilidad	41, 64, 98, 209, 222, 228, 267, 278, 279, 302
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión ..	1	y uso de break	118
inicialización	43	legible.py	65
inmutabilidad de las cadenas	183	length	148
input	182	lenguaje	
instancia	316	ensamblador	12
instanciación de registro	316	natural	13
instrucción	9	lenguaje de marcado para hipertexto	369
int	47, 146	lenguaje de programación	9
integración		de alto nivel	14
numérica	267	de bajo nivel	14
numérica genérica	269	de muy alto nivel	15
integracion_generica.py	269	de nivel intermedio	16
integral definida	267	ley de gravitación general	128
integral.py	267, 268, 269, 276	Library reference	51
Intel	13	linea_a_linea.py	359
interactivo	23		

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

llamar	211	en Python	14
local	242	memoria	5
<i>localtime</i>	336	Memori3n	232
<i>log</i>	50	<i>memorion.py</i>	233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
<i>log10</i>	50	menor o igual que	37
logaritmo	223	menor que	37
en base 10	50	mensaje de error	30
en base <i>e</i>	50	menú	96
natural	50	<i>meteo.py</i>	319
login	349	m3todo de la burbuja	186
longitud		Metodolog3a y tecnolog3a de la programaci3n	1
de un vector	109, 303	m3todos	51
de una secuencia	148	<i>mi_programa.py</i>	299
<i>lower</i>	146	Microsoft	148
<i>lstrip</i>	356	Microsoft Windows	15, 17, 23, 24, 54, 56, 349, 352, 365
Luna	301	Microsoft Word	56
Luna, Bigas	293	mientras	99
Lynx	369	<i>min</i>	301
M			
Macintosh	13, 15, 148	m3nimo	301
magenta	69	<i>minmax.py</i>	231, 298, 299, 300
' <i>_main_</i> '	300	min3scula	86
Manos dibujando	293	<i>miprograma.py</i>	53, 54, 55, 58
mantenimiento	346	<i>misterio.py</i>	82
mantisa	32	<i>mkdir</i>	363
manual de referencia de biblioteca	51	<i>mktemp</i>	363
marca		mnemot3cnico	12
de fin de fichero	24, 365	<i>/mnt</i>	351
de formato	62	<i>/mnt/cdrom</i>	351
HTML	369	<i>/mnt/floppy</i>	351
marca de final de fichero	24	modo de apertura	353
masa		de adici3n	363
de la Luna	301	de escritura	361
de la Tierra	301	de lectura	353
<i>math</i>	49	m3dulo	211, 300
Mathematica	208	<i>calendar</i>	298
Mathematical Recreations and Essays	289	<i>cgi</i>	370
<i>matrices.py</i>	196, 310, 311	<i>datetime</i>	337
matriz	145, 193	<i>ftplib</i>	298
creaci3n	194	<i>htmlib</i>	298
cuadrada	262	<i>math</i> (matem3ticas)	49
diagonal superior	200	<i>os</i>	363
traspuesta	199	<i>pickle</i>	192
<i>max</i>	301	<i>random</i>	226
m3ximo	301	<i>record</i>	316
com3n divisor	118, 287	<i>smtplib</i>	162
de dos n3meros	90	<i>string</i>	52
elemento de una lista	219	<i>sys</i>	24, 51, 358, 364, 365
<i>maximo_de_tres.py</i>	92, 93	<i>tempfile</i>	363
<i>maximo.py</i>	90, 219, 220	<i>time</i>	336
<i>maxint</i>	51	<i>urllib</i>	360
mayor o igual que	37	monjes	289
mayor que	37	montaje de unidad	351
		Motorola	13

CLASES PARTICULARES, TUTOR3AS T3CNICAS ONLINE
LLAMA O ENV3A WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

N

NameError 43, 105, 242
navegador 369
navegador *web* 371
negro 69
Netscape 369
Newton, Isaac 128
Nickelodeon 293
ninguno 220
no lógico 34
nodo 25
nombre del fichero 353
None 220
Norvig, Peter 16
not 34, 40
nota 94, 228, 262
notas.py .. 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331
número
 complejo 45
 perfecto 217
 primo 113
números
 amigos 223, 227
 combinatorios 274, 286
 de Fibonacci 284, 285
números de Fibonacci 287

O

o lógica 34
Obi Wan 112
obten_primos.py 180
octal 147, 158
octeto 6
off by one 112
opciones_ejecucion_mas_libre.py 359
opciones_ejecucion.py 358
open 353
operaciones 24
operador
 corte 160
 and 34
 cambio de signo 26
 concatenación 43, 145
 división 27
 es 174
 es distinto de 37, 173
 es igual que 37, 173
 es mayor o igual que 37
 es mayor que 37
 es menor o igual que 37
 es menor que 37
 exponenciación 29
 formato 63, 145, 362
 identidad 27

de comparación 36, 173
lógicos 34
unarios 26
operandos 24
optimización 91, 277
or 34, 40
ord 45, 146
orden
 alfabético 45
 python 24
ordenación 186
os 363
otro_linea_a_linea.py 360

P

palabra
 alfabética 159
 clave 40
 reservada 40
palabras
 contador de 152
 partir una cadena en 191
palabras.py 152, 153, 154
palíndromo 159
par_impar.py 292
parámetro
 formal 212
 real 212
parametros.py 254, 255, 256
paréntesis
 en árbol sintáctico 25
 en el uso de una función sin parámetros .. 223
 en la definición de una función 212, 223
paridad, comprobación 83
partir 191
pasatiempos 159
Pascal 15, 38, 366
paso
 de funciones como argumentos 269
 de parámetros 252
paso_de_listas.py 256
paso de parámetros 318
pass 40
password 356, 362
pastel.py 69, 70, 71, 72
path 350
PDF 350, 371
perfecto 217
perfecto.py 217, 218
perímetro
 de círculo 96
 de cuadrado 55, 59
 de rectángulo 56, 59
 de triángulo 60

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

salto	
a otra línea (goto).....	143
de línea	146, 355
salto de línea	147, 148, 150
saluda.py	64
saluda2.py	64
saludos.py	110
Scientific American	208
script	53
secuencia de escape	146
segundo_grado.py ..	83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 123
selección	77
seno	49, 50, 272
seno.py	124, 125, 126, 127
sentencia	
asignación	39
condicional	75, 77
de repetición	75
de selección	75
def	212
del	182
for-in	109
iterativa	75, 99
print	55
return	212, 230
while	99
series de una lista	220
shell	24
si	77
si no	84
si no si	98
Sierpinski	296
signos	6
Simula 67	18
simulación gravitacionl	128
sin	49, 50
sin_repetidos.py	249
sistema de representación posicional	6
slice	160
SMTP	162
Snobol 4	18
solo_positivos.py	183, 184
Sorting and searching	188
spaghetti	143
spam	162
spam.py	162, 163
split	191, 356
SQL	345
sqrt	50, 88
stack overflow	283
standard input	31, 364
standard output	365
Standard Query Language	345
de matrices	197
de vectores	109, 303
suma binaria	7
suma_lista.py	218, 219
suma_matrices.py	197
sumatorio	103, 113
con bucle for-in	113
de los elementos de una lista	218
definición recursiva	282
sumatorio.py	103, 104, 112, 113
sustitución	
de marcas de formato	145
<i>SyntaxError</i>	31
<i>sys</i>	24, 51, 358, 364, 365
T	
tabla de verdad	34
tabla_perfectos.py	227
tabla.py	361, 362
tablero	199
tabulador	
horizontal	147, 148
vertical	147, 148
tags	380
tail	356
tampón	353
tan	50
tangente	50
tasa de interés	61
Tcl	15
tecla	55, 379
tecla pulsada	136
teléfono	365
tempfile	363
texto	
bien parentizado	157
con formato	369
en el entorno gráfico	140
The art of computer programming	188
The Fibonacci Quarterly	285
Tierra	301
time	336
tipo	
cadena	43
complejo	45
de dato	32
entero	32
entero largo	45
escalar	145
flotante	32
secuencial	145
tipo lógico	34
title	52
/tmp	363

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

<code>triangulo.py</code>	241, 242, 248	<code>vida</code>	200
<code>true</code>	34, 38	<code>vida.py</code>	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
<code>try</code>	40, 121	<code>videoclub</code>	337
<code>tupla</code>	232	<code>videoclub.py</code> ..	337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
<code>TypeError</code>	177, 183, 212	<code>videojuego</code>	134
U			
<code>UAL</code>	5	<code>visualiza.py</code>	352, 354, 355
<code>umount</code>	351	<code>Vivir rodando</code>	293
<code>una_recta.py</code>	67	<code>volumen de una esfera</code>	57
<code>unidad activa</code>	352	<code>volumen_esfera.py</code>	57, 58, 59, 60, 61
<code>Unidad Aritmético-Lógica</code>	5	<code>von Koch, Helge</code>	292
<code>Unidad Central de Proceso</code>	5	W	
<code>Unidad de Control</code>	5	<code>'w'</code>	361
<code>unión de conjuntos</code>	249	<code>wc</code>	357
<code>unir</code>	192	<code>web</code>	360, 369, 370, 371
<code>Universitat Jaume I</code>	1	<code>web, aplicación</code>	370
<code>Unix</code>	17, 23, 24, 56, 57, 58, 148, 349, 352, 365	<code>while</code>	40, 99
<code>'Up'</code>	136	<code>'white'</code>	69
<code>upper</code>	51, 146	<code>window_coordinates</code>	124, 377
<code>urllib</code>	360	<code>window_size</code>	124, 377
<code>urlopen</code>	360	<code>window_style</code>	377
<code>uso_estadisticas.py</code>	308	<code>window_update</code>	377
V			
<code>valor absoluto</code>	46	<code>Windows</code>	23, 54, 56, 352, 365
<code>valor por defecto (en un registro)</code>	316	<code>Wolfram, Stephen</code>	208
<code>valores lógicos</code>	34	<code>Word</code>	56
<code>ValueError</code>	47, 88, 123	<code>word count</code>	357
<code>van Rossum, Guido</code>	15	<code>World Wide Web</code>	298
<code>variable</code>	38	<code>write</code>	361
<code>global</code>	242, 262	X	
<code>local</code>	242, 262	<code>XEmacs</code>	56, 102, 349, 352, 372
<code>variables_sueltas.py</code>	314	<code>XML</code>	371
<code>varianza</code>	309	Y	
<code>vector tridimensional</code>	109	<code>y lógica</code>	34
<code>vectores.py</code>	304	<code>'yellow'</code>	69
<code>verde</code>	69	<code>yield</code>	40
<code>version</code>	51	Z	
<code>versiones de un programa</code>	346	<code>ZeroDivisionError</code>	31, 85, 123
<code>vi</code>	56, 352		



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70